

MANUAL TÉCNICO

CE



En este manual se describe el funcionamiento y adaptaciones específicas del modelo **CIRSA LUCKY PLAYER PLUS**, según la reglamentación vigente en la Comunidad Autonómica, y se divide en dos apartados, uno destinado al mantenimiento y otro al servicio.

Reglamentaciones Autonómicas



Todas las Autonomías
excepto AST / EUS



Principado
de Asturias



Gobierno
Vasco

Mantenimiento

1	Instalación	
1.1	Precauciones de instalación y mantenimiento	1
1.2	Instrucciones para la fijación de la máquina	4
1.3	Puesta en marcha.....	6
2	Características generales	
2.1	Características técnicas.....	7
2.2	Serigrafía puerta	8
3	Operación	
3.1	Sistema de créditos	9
3.2	Descripción del juego	9
3.3	Selección de configuraciones	10
3.4	Diagrama de monedas	12
3.5	Inicialización	12
3.6	Descarga	13
3.7	Modalidades especiales de juego	14
3.8	Diagrama de estados.....	14
4	Test	
4.1	Como entrar en modo Test	15
4.2	Como salir del modo Test	15
4.3	Desarrollo del Test	16
5	Contadores	
5.1	Electromecánicos	34
5.2	Electrónicos	35
5.3	Seguridad	40
6	Fueras de servicio	
6.1	Descripción	42
6.2	Lista de fueras de servicio	43
7	Ajustes	
7.1	Rodillos	46
8	Esquemas	47
	Esquema conexión circuitos básicos	
	Diagrama conexión circuitos básicos	
	Cartas electrónicas	

Servicio

Esquemas	88
Carta alimentación 26316	
Esquema conexión ciruitos a red de alimentación	

© UNIVERSAL DE DESARROLLOS ELECTRÓNICOS S.A. 2.004

“La información presentada en este manual pertenece a título exclusivo y privativo a **UNIVERSAL DE DESARROLLOS ELECTRÓNICOS, S.A.**, sin que su publicación suponga, en modo alguno, que los elementos publicados o en la forma en la cual se presentan, sea del dominio público. En consecuencia, queda terminantemente prohibida su reproducción, así como la fabricación, comercialización y/o distribución o cualquier otra actividad que recaiga sobre los elementos publicados, sin el expreso consentimiento de esta Compañía”.



UNIVERSAL DE DESARROLLOS ELECTRÓNICOS S.A.
PI I MARGALL, 201. 08224 TERRASSA Barcelona España
Tel. 93 739 67 00* Fax 93 739 67 05 www.cirsa.com

Realización : Noviembre 2.004
Edición: 940.10204

UNIDESA, se reserva el derecho a modificar el producto y esta publicación en base a mejorar las prestaciones y su servicio.



940.10204

Manual de mantenimiento



ATENCIÓN *NO INSTALE NI PONGA EN SERVICIO LA MÁQUINA SIN HABER LEIDO Y APLICADO EL CONTENIDO DE ESTAS PRECAUCIONES DE INSTALACIÓN.*

1.1 Precauciones de instalación y mantenimiento

Desembalaje

Antes de desembalar es necesario realizar una inspección visual externa del estado en que se encuentra.

Si el embalaje presenta signos de malos tratos, deformaciones u otros defectos deberá prestarse especial atención en el estado interno del producto.

Los restos del embalaje deberán depositarse en las zonas o contenedores definidos, al objeto de no perjudicar las condiciones medioambientales.

Es necesario prestar atención con los accesorios de instalación para no perderlos con los restos de embalaje.




Transporte

El transporte de la máquina, con independencia de si está embalada o desembalada, siempre deberá realizarse estando ésta en posición vertical. El transporte en posición inclinada u horizontal no es recomendable.

Las asas y las pequeñas ruedas situadas en la parte posterior permiten a los operarios trasladar la máquina con una cierta comodidad en el entorno de la zona de instalación. En estas condiciones, en caso de estar en el proceso de instalación, es necesario prestar atención que no se produzca una tensión innecesaria al cable de red.

Al finalizar la instalación la máquina quedará en estado estacionario, mediante la instrucción de fijación de la máquina. Consultar «**1.2 Instrucciones para la fijación de la máquina**».

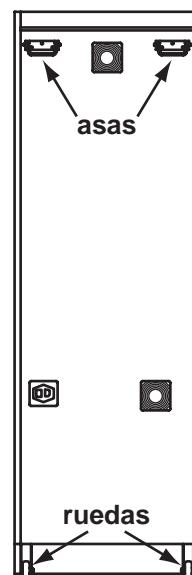



Características de la zona para ubicar la máquina

Esta máquina no puede estar sometida a un ambiente del tipo intemperie, polvoriento o húmedo ni a los focos de radiación de infrarrojos u otros sistemas de emisión de energía calorífica.

Cerca de la máquina se necesitará la correspondiente toma de corriente para poderla alimentar, las características a cumplir por la toma de energía se describen en el apartado «**Requisitos de la red de alimentación del equipo**».

La zona de instalación de la máquina deberá tener una superficie lisa y horizontal, con el suficiente espacio para que el usuario pueda sentirse cómodo en las condiciones de juego.

Requisitos de la red de alimentación del equipo

La red del edificio, destinada a suministrar energía eléctrica, deberá ser conforme con las disposiciones del **R.D. 824/2002, de 2 de Agosto**, relativo al **Reglamento Electrotécnico para la Baja Tensión**.

La máquina es de CLASE I, requiere que la instalación externa esté de acuerdo con los valores indicados en la *placa de características* y además incorpore los siguientes elementos de protección :

- un disyuntor magnetotérmico de 10 amperios, para el supuesto caso de existir una sobreintensidad que supere el mencionado valor.
- y un disyuntor diferencial ajustado a una corriente de 30mA.

Para evitar posibles cortes de red de alimentación por parte del usuario, el conector de red, interruptor y fusibles están en la parte posterior del equipo.

La desconexión rápida se realizará accionando el interruptor o desconectando el cable de red de su base o de la clavija principal.

La máquina deberá estar instalada de tal modo que la pared lateral cercana a la zona de entrada de la red esté libre de obstáculos que impidan el acceso a la mencionada zona.

Para la sustitución de fusibles y disponer de visibilidad, es necesario desbloquear la máquina del anclaje con la pared y retirarla para tener un acceso cómodo. Consultar «**1.2 Instrucciones para la fijación de la máquina**».

Fijación de la máquina

El reglamento de máquinas recreativas no permite operar con la MÁQUINA si no se cumple con los requisitos de fijación mecánica.

La máquina estará anclada a la pared del edificio para evitar su vuelco. Para ello debe seguirse las indicaciones «**1.2 Instrucciones para la fijación de la máquina**» o la instrucción que se adjunta con los accesorios de instalación.





940.10204

Acceso al interior de la máquina

En el interior de la máquina existen dos zonas cuyas características son :

La zona de mantenimiento, es una área que no presenta riesgos en relación a la seguridad de las personas, está autorizado su acceso al técnico de mantenimiento mediante la correspondiente llave de acceso.

La zona de servicio, es una área que presenta un riesgo en relación a la seguridad de las personas, solamente está permitido el acceso a las personas cuyos conocimientos son los adecuados para evitar los riesgos implícitos de la zona. El acceso a esta zona se realiza quitando la tapa protectora, mediante la llave de servicio. Son operaciones de servicio el mantenimiento y reparación de las partes situadas dentro de esta zona, entre las más significativas son todas las relacionadas con las partes conectadas a la red de alimentación o próximas a ellas.

Puesta en servicio del equipo

La primera puesta de la máquina en conexión a la red de energía y en las posibles reinstalaciones de la misma, mediante el interruptor de red a posición (I), deberán ser realizadas por una persona técnica y leer todos los apartados que afectan a la seguridad. Las posteriores conexiones, por considerarse operaciones de rutina, las puede realizar cualquier persona del tipo usuario o de mantenimiento.

Limpieza de la máquina

Para su limpieza externa se utilizará un paño húmedo, que no gotee, y deberá evitarse la utilización de substancias de tipo disolvente y corrosivas. La tela o gamuza utilizada no será abrasiva para evitar el rayado de las superficies decorativas.

Al realizar la operación de limpieza es necesario revisar que las partes de ventilación no estén obstruidas. **Si es preciso acceder a la parte interna del ventilador, situado en la parte inferior de la máquina, deberá ser puesta en conocimiento al Técnico responsable de realizar el mantenimiento de esta zona de servicio.**

Recambios

La sustitución de cualquier componente deberá ser original, suministrado por el Servicio Técnico Oficial de UNIDESA.

Precauciones


Es necesario cuidar las precauciones de instalación y de mantenimiento definidas en los apartados anteriores.

UNIDESA no se responsabiliza de las consecuencias derivadas por el incumplimiento en las precauciones antes descritas, ni de posibles modificaciones no autorizadas por el fabricante, ni del posible uso inadecuado del producto.


1.2 Instrucciones para la fijación de la máquina

La parte superior de la máquina deberá estar fijada a la pared del edificio al objeto de evitar el vuelco de la misma, motivado por la aplicación involuntaria de un empuje en cualquiera de las caras, frontal o laterales. Es importante recordar «**el reglamento de máquinas recreativas no permite operar con la MÁQUINA si no cumple con los requisitos de fijación mecánica**».

Para ello, deberá utilizarse los materiales de fijación ubicados en una bolsa dentro del cajón de recaudación.

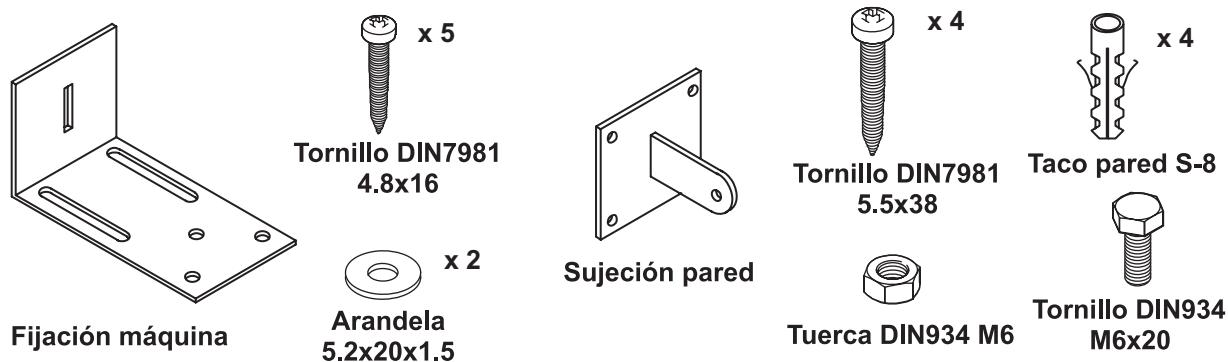


Procedimiento para la fijación mecánica a la pared :

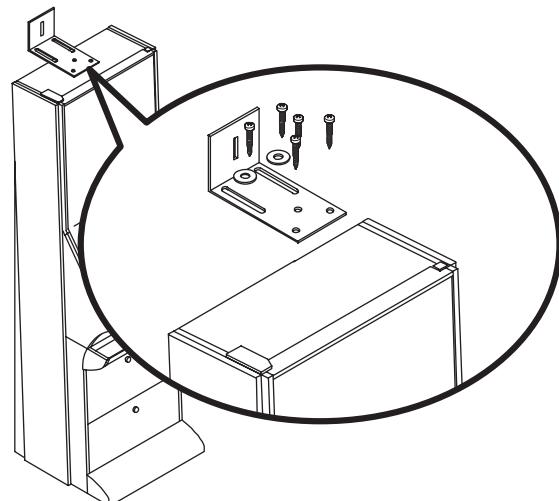

- 1 Fijar en la parte superior de la máquina la «fijación máquina» que se adjunta, para ello se utilizarán los cinco tornillos 4.8x16 DIN7981 y las dos arandelas 5.2x20x1.5.
- 2 El piso del suelo será resistente con una superficie lisa y horizontal. En la cara posterior de la máquina existirá una pared vertical con unas características que permitan fijar la máquina para evitar el vuelco de la misma.

- 3 Ubicar la máquina en la zona y en posición para su uso y proceder a:
 - Insertar la pieza «sujeción pared» en la ranura de la «fijación máquina» del apartado 1.

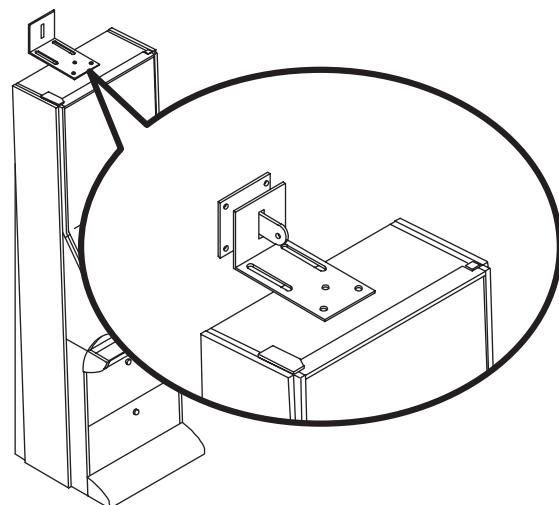




940.10204

Instalación


Mantenimiento

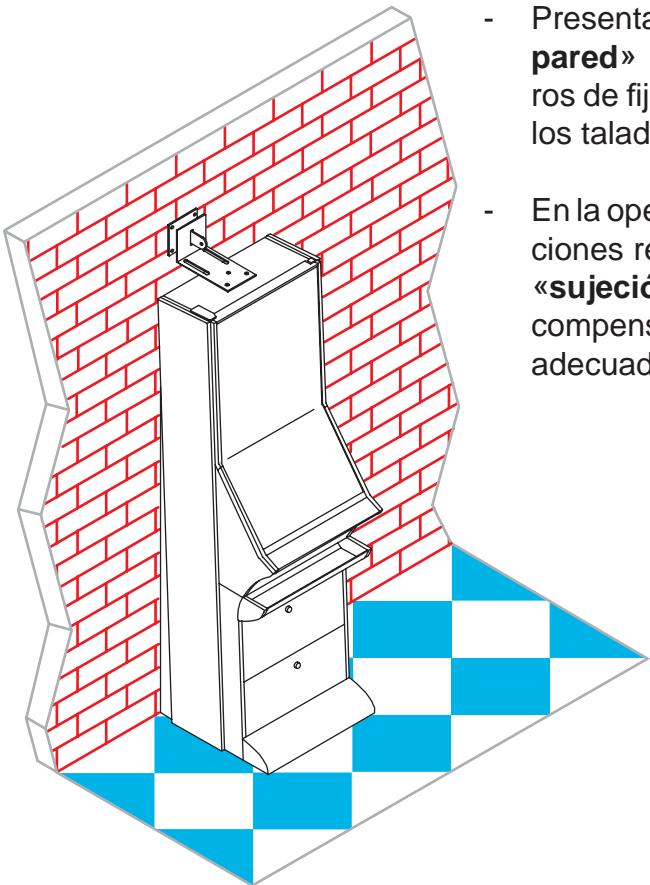

- Presentar a la pared del edificio, la «**sujeción pared**» y marcar los orificios para realizar los agujeros de fijación. Retirar la máquina para poder realizar los taladros con comodidad.
- En la operación anterior deberá cuidarse que las posiciones relativas de las piezas «**fijación máquina**» y «**sujeción pared**» tengan la suficiente holgura para compensar las posibles desviaciones y la estética adecuada.

- 4 Realizar los cuatro taladros a la pared con broca del número 8, colocar los tacos pared S-8 y fijar la pieza «**sujeción pared**» mediante los cuatro tornillos 5.5x38 DIN7981.
- 5 Ubicar la máquina a la posición anterior, de forma que las piezas «**fijación máquina**» y «**sujeción pared**» encajen una con la otra.


Bloquear la fijación mediante un pasador aplicado a la pieza «**sujeción pared**», se puede utilizar el tornillo M6x20 DIN933 con la tuerca M6 DIN934, o utilizar un candado.

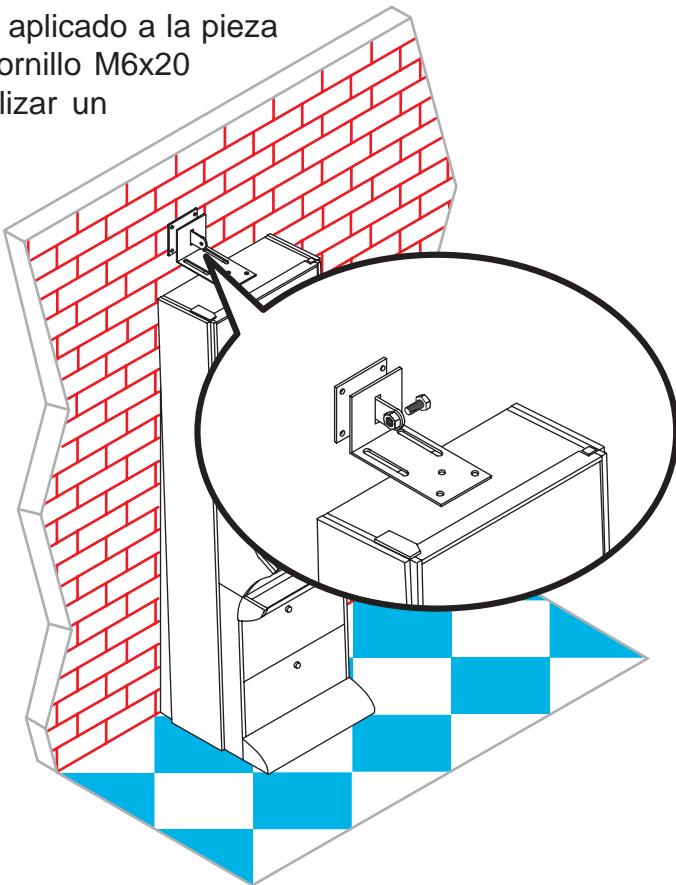

1.3 Puesta en marcha de la máquina

Antes de conectar la máquina es necesario realizar las siguientes operaciones:


- 1 Cumplir los apartados «**1.1 Precauciones de instalación y mantenimiento**» y «**1.2 Instrucciones para la fijación de la máquina**».
- 2 Abrir la puerta de la máquina mediante la llave correspondiente, situada en la bandeja recogemonedas, y realizar una inspección visual del interior para comprobar que todos los componentes y conectores están correctamente fijados y conectados.
- 3 Colocar los microinterruptores de la carta control de acuerdo con el porcentaje y configuración elegida, para ello consultar la tabla de «**Selección de configuraciones**» en función de la legislación propia de la Comunidad en que se instala la máquina.
- 4 Retirar el cable de conexión, situado en el cajón de recaudación, y conectarlo entre la base de red de la máquina y la toma de enchufe de red del edificio. A continuación activar el interruptor de red para poner la máquina en marcha.
- 5 Activar el interruptor «**Test**», situado en el interior de la máquina, y acceder a visualizar la **Fase 1 Test lámparas** y la **Fase 2 Test micros**, para comprobar que tanto las lámparas como los microinterruptores de los distintos dispositivos funcionan correctamente. (Ver apartado «**4 Test**»).
- 6 Seleccionar la **Fase 0 Parámetros** y configurar las monedas que admitirán los descargadores (**HP 1** y **HP 2**). (Ver apartado «**4 Test**»).
- 7 Realizar una carga inicial de los hoppers con un mínimo de 200 monedas en cada uno. Para ello acceder a la **Fase 12 Test reposición manual**. (Ver apartado «**4 Test**»).
- 8 Desactivar el interruptor «**Test**» y cerrar la puerta. La máquina queda operativa en espera de introducción de monedas.

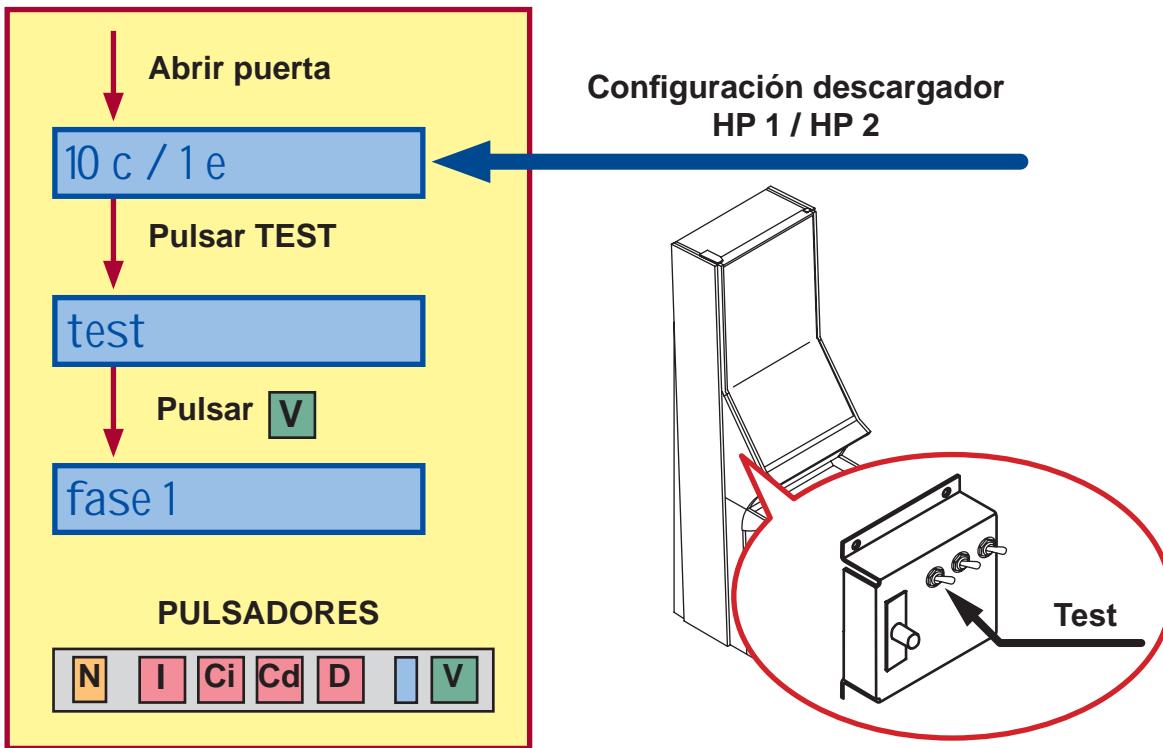

2.1 Características técnicas

Mueble tipo ND

Dimensiones	
A	640 mm.
B	1.770 mm.
C	720 mm.

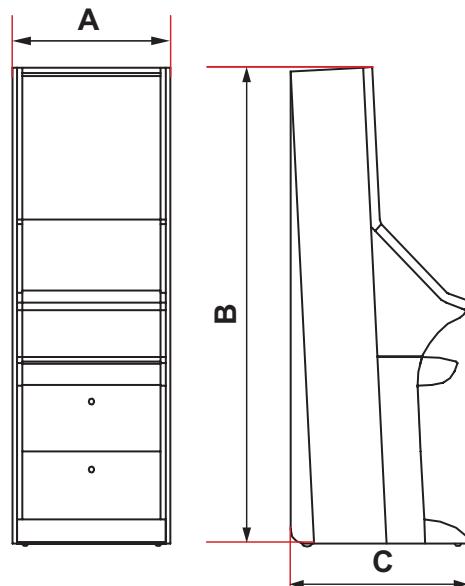

Valores eléctricos

Alimentación entrada de red			
V	A	Hz	Fusibles
230	1,1	50	2x (T3,15A/250V) 5x20mm.

Entrada de créditos

Tipo	Marca	Alimentación	Aceptación
Selector de monedas	Azkoyen	12 Vdc	0,10 / 0,20 / 0,50 / 1 y 2 €
Lector de billetes	IT	12 Vdc	5 y 10 €


Sistema de pago

Tipo	Marca	Alimentación	Capacidad máxima aprox.
Descargador HP 1 (según configuración)	Azkoyen	12 Vdc	1.550 monedas (0,10 €) 1.250 monedas (0,20 €) 1.400 monedas (1 €)
Descargador HP 2 (según configuración)	Azkoyen	12 Vdc	1.550 monedas (0,10 €) 1.250 monedas (0,20 €) 1.300 monedas (0,50 €) 1.400 monedas (1 €) 1.000 monedas (2 €)

Dispositivos de juego

Tipo	Marca	Alimentación	Número
Rodillos	GTD	12 Vdc	4

2.2 Serigrafía puerta

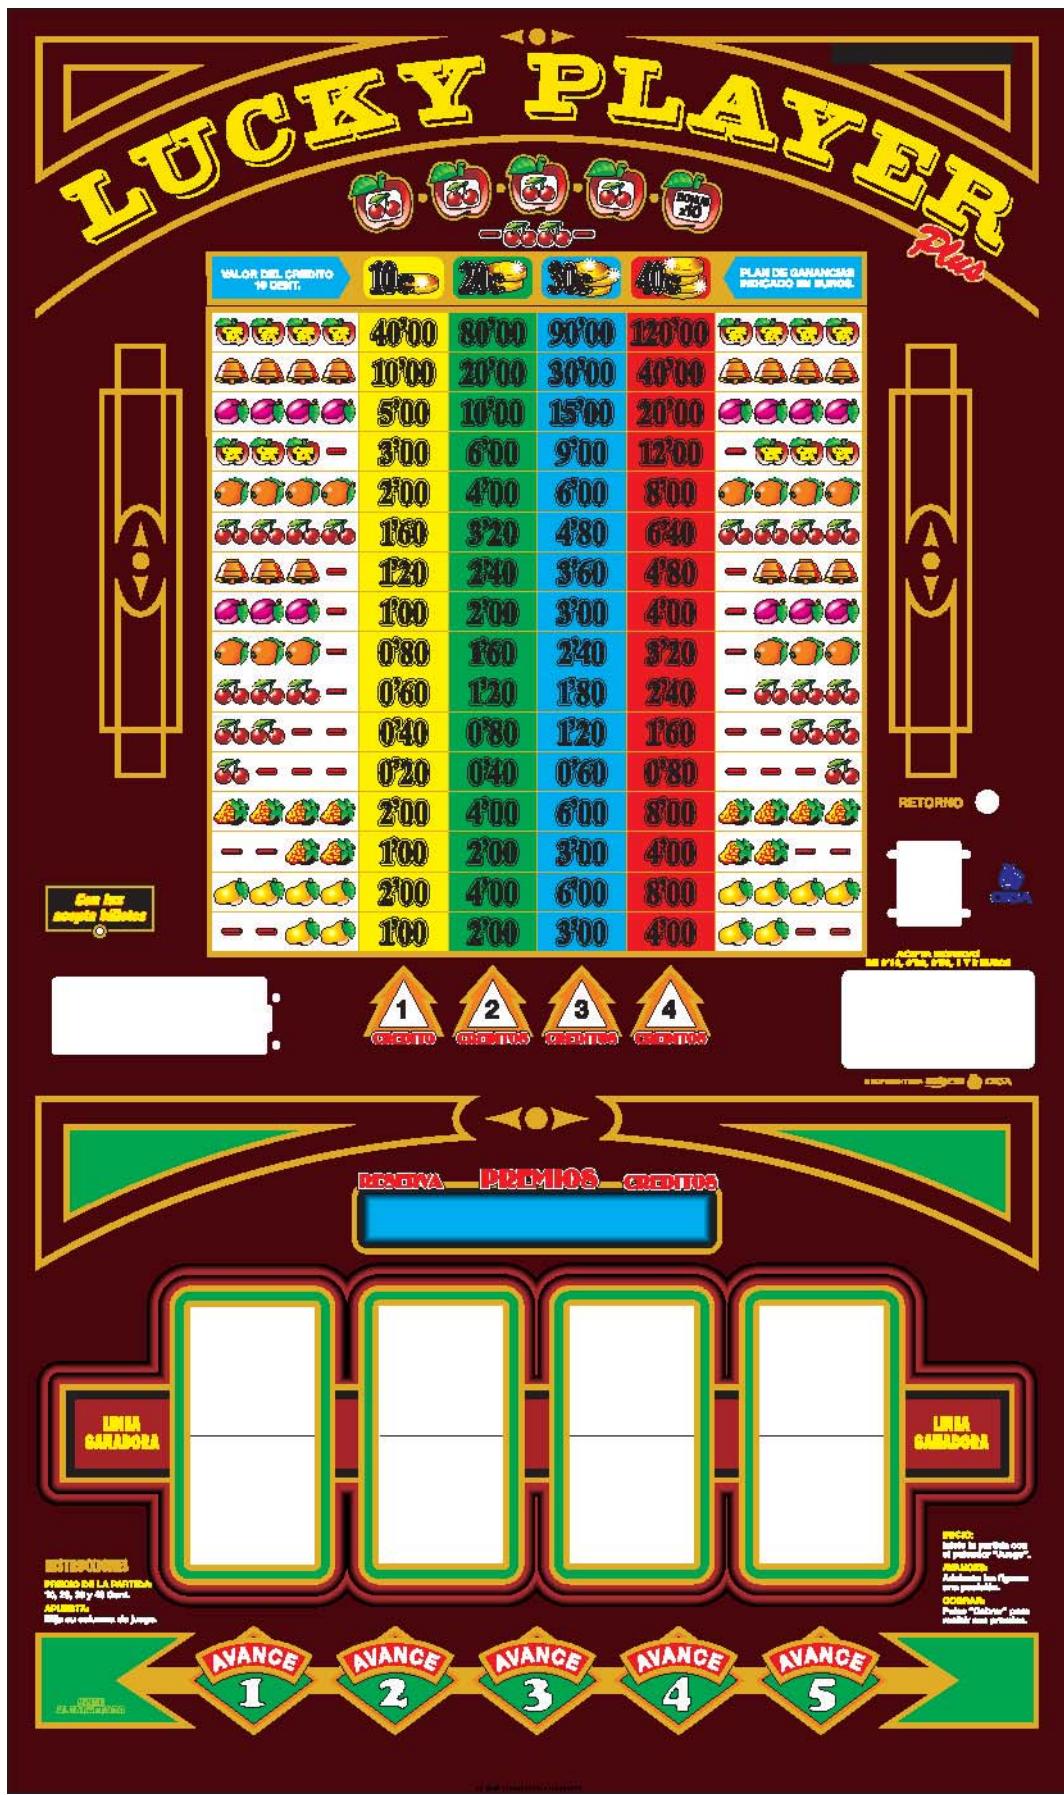



3.1 Sistema de créditos

La máquina dispone de una entrada que admite monedas de **0,10 / 0,20 / 0,50 / 1 y 2 €** y en los modelos con lector de billetes una entrada que admite billetes de **5 y 10 €**

En la carátula del lector de billetes hay un led que iluminado indica la aceptación y apagado la no aceptación de billetes. Solamente se permite la introducción de billetes cuando los visores de **RESERVA** y **CRÉDITOS** están a 0.

Las monedas introducidas se acumulan en forma de **créditos disponibles** en un visor denominado **CRÉDITOS**. El valor monetario de **1 crédito** es de **0,10 €**

Reglamento	UNI	AST	EUS
Créditos máximos	20	40	20

Antes de iniciar la partida, accionando el pulsador **APUESTA** se elige el modo de juego entre partidas de **1, 2, 3 ó 4 créditos**. Simultáneamente se ilumina una de las **4 tablas del Plan de Ganancias**, identificando de esta forma los premios a los que se accede en cada modo de juego.

En el reglamento del **Gobierno Vasco**, cuando los visores de **RESERVA** y **CRÉDITOS** están a **0**, se puede disponer de lo acumulado en el visor de **PREMIOS** para la realización de jugadas.

3.2 Descripción del juego

Al accionar el pulsador **JUEGO**, empiezan a evolucionar los rodillos mostrando sus figuras que al cabo de unos instantes se paran, obteniendo una combinación. Si la combinación obtenida en la **Línea Ganadora** coincide con alguna de las expuestas en el **Plan de Ganancias**, se consigue el premio indicado.

Cada vez que se consigue la combinación de 2 figuras «**Cereza**» en la **Línea Ganadora** de los rodillos centrales se ilumina una casilla de bonus, situada en la parte superior del **Plan de Ganancias**. Al iluminar todas las casillas del bonus, éstas se iluminan de forma intermitente, indicando que en la próxima combinación de 2 figuras «**Cereza**» se consigue un premio consistente en 10 veces la apuesta en curso.

Avances

En alguna de las partidas no premiadas, se sortea un número de **Avances** entre **1 y 5**, que se indican mediante lámparas y en el visor VFD. Se pueden cambiar, en cada uno de los rodillos independientemente, las figuras de la **Línea Ganadora** por las inmediatamente superiores, intentando conseguir una combinación premiada.

Juego riesgo de premios

En las combinaciones premiadas, que el valor no sea superior a **20 veces la apuesta**, se accede al juego de riesgo. El juego es del tipo **Doble-Nada**: si se gana se dobla el premio, si se pierde no se obtiene nada y en ambos casos la partida se acaba.



3.3 Selección de configuraciones

La máquina dispone de un sistema de configuración compuesto por dos grupos de 8 microinterruptores cada uno, situados en la carta control

Carta control

960606

A B
CS4

Nota : Los microinterruptores **A6, B2, B3, B4 y B5** deben configurarse de acuerdo con el Reglamento vigente en la Comunidad Autónoma en que se instale la máquina.

unidesa		!! ATENCIÓN !!					REV. 2			
ESTA MÁQUINA ESTÁ CONFIGURADA PARA LA AUTONOMÍA INDICADA. CUALQUIER CAMBIO DE AUTONOMÍA, DEBERÁ SER CONFIGURADA Y VERIFICADA POR EL OPERADOR.										
Microinterruptores variables										
AUTONOMÍA		A6	B1	B2	B3	B4	B5			
<input type="checkbox"/>	ANDALUCÍA	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON			
<input type="checkbox"/>	ARAGÓN	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON			
<input type="checkbox"/>	ASTURIAS	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON			
<input type="checkbox"/>	BALEARES	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON			
<input type="checkbox"/>	CANARIAS	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON			
<input type="checkbox"/>	CANTABRIA	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF			
<input type="checkbox"/>	CASTILLA LA MANCHA	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON			
<input type="checkbox"/>	CASTILLA LEÓN	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON			
<input type="checkbox"/>	CATALUÑA	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF			
<input type="checkbox"/>	CEUTA	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON			
<input type="checkbox"/>	EUSKADI	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF			
<input type="checkbox"/>	EXTREMADURA	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON			
<input type="checkbox"/>	GALICIA	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON			
<input type="checkbox"/>	LA RIOJA	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON			
<input type="checkbox"/>	MADRID	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON			
<input type="checkbox"/>	MELILLA	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON			
<input type="checkbox"/>	MURCIA	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON			
<input type="checkbox"/>	NAVARRA	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON			
<input type="checkbox"/>	VALENCIA	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON			
							A6	B1		
							Juego 10 cent	Billete de 5€		
							ON	OFF	ON	OFF
							SI	NO	NO	SI
							B2		B3	
							Billete de 10 €		Billete de 10/20€	
							ON	OFF	ON	OFF
							NO	SI	40 cr + cambio de 2/12€	50/100 cr
							B4		B5	
							Cambio		Billete de 20€	
							ON	OFF	ON	OFF
							SI	NO	NO	SI
							OFF = OPEN			
							Si no se dispone de selector de billetes: B1, B2 y B5 situar en ON.			
							655042054/2			



TODAS LAS AUTONOMÍAS EXCEPTO AST / EUS

MICROINTERRUPTORES "A"			PORCENTAJE (%)
1	2	3	
On	On	On	76
On	On	Off	78
On	Off	On	80
On	Off	Off	82
Off	On	On	84
Off	On	Off	86
Off	Off	On	88
Off	Off	Off	90
4 BÁSCULA PRECISIÓN			
On			NO
Off			SI
5 NO UTILIZADO			
On			Situar en On
6 NO UTILIZADO			
On			Situar en On
7 REFRESCO LÁMPARAS			
On			SI
Off			NO
8 NO UTILIZADO			
On			Situar en On

MICROINTERRUPTORES "B"			BILLETE 5 €
1			
On			NO
Off			SI
2 BILLETE 10 €			
On			NO
Off			SI
3 BILLETE 10 €			
On			80 Créditos + cambio de 2€
Off			100 Créditos
4 CAMBIO			
On			SI
On			NO
5 EN JUEGO DE EXHIBICIÓN			
On			Créditos siempre
Off			Un crédito
6 NO UTILIZADO			
On			Situar en On
7 BANCO DE PREMIOS			
On			NO
Off			SI
8 NO UTILIZADO			
On			Situar en On



PRINCIPADO DE ASTURIAS

MICROINTERRUPTORES "A"			PORCENTAJE (%)
1	2	3	
On	On	On	76
On	On	Off	78
On	Off	On	80
On	Off	Off	82
Off	On	On	84
Off	On	Off	86
Off	Off	On	88
Off	Off	Off	90
4 BÁSCULA PRECISIÓN			
On			NO
Off			SI
5 NO UTILIZADO			
On			Situar en On
6 NO UTILIZADO			
On			Situar en On
7 REFRESCO LÁMPARAS			
On			SI
Off			NO
8 NO UTILIZADO			
On			Situar en On

MICROINTERRUPTORES "B"		
1	BILLETE 5 €	
On		NO
Off		SI
2 BILLETE 10 €		
On		NO
Off		SI
3 NO UTILIZADO		
On		Situar en On
4 NO UTILIZADO		
On		Situar en ON
5 EN JUEGO DE EXHIBICIÓN		
On		Créditos siempre
Off		Un crédito
6 NO UTILIZADO		
On		Situar en On
7 BANCO DE PREMIOS		
On		NO
Off		SI
8 NO UTILIZADO		
On		Situar en On



GOBIERNO VASCO

MICROINTERRUPTORES "A"			PORCENTAJE (%)
1	2	3	
On	On	On	76
On	On	Off	78
On	Off	On	80
On	Off	Off	82
Off	On	On	84
Off	On	Off	86
Off	Off	On	88
Off	Off	Off	90
4 BÁSCULA PRECISIÓN			
On			NO
Off			SI
5 NO UTILIZADO			
On			Situar en On
6 NO UTILIZADO			
On			Situar en On
7 REFRESCO LÁMPARAS			
On			SI
Off			NO
8 NO UTILIZADO			
On			Situar en On

MICROINTERRUPTORES "B"		
1	BILLETE 5 €	
On		NO
Off		SI
2 BILLETE 10 €		
On		NO
Off		SI
3 NO UTILIZADO		
On		Situar en On
4 CAMBIO		
On		SI
Off		NO
5 EN JUEGO DE EXHIBICIÓN		
On		Créditos siempre
Off		Un crédito
6 NO UTILIZADO		
On		Situar en On
7 NO UTILIZADO		
On		Situar en On
8 NO UTILIZADO		
On		Situar en On

ND



940.10204
Operación

Mantenimiento



3.4 Diagrama de monedas


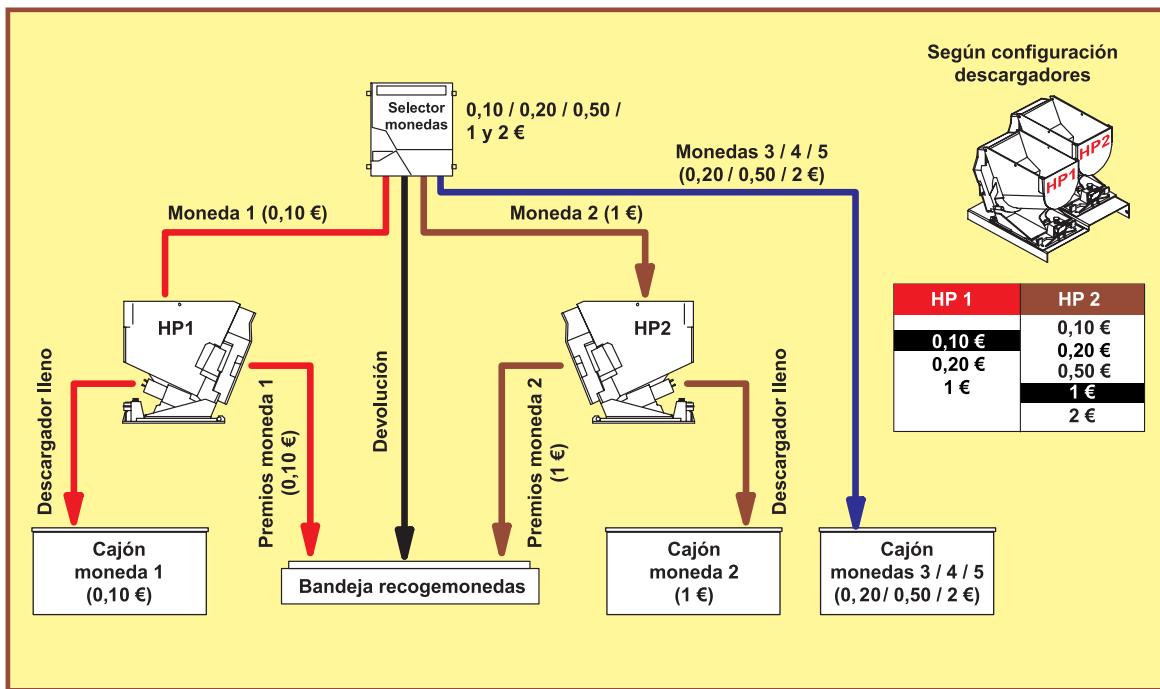


Diagrama de monedas según la configuración de parámetros :
HOPP1 = 0,10€, HOPP2 = 1€ y DESVIOS = normales

3.5 Inicialización

Al desconectar y conectar la máquina de la red eléctrica, manteniendo activado el pulsador «Arranque» (situado en el interior de la máquina), se provoca una inicialización de **RAM**, que se indica en el display VFD con el mensaje «INIT» y el sonido de 5 toques de campana.

Los contadores parciales son borrados, los contadores totales permanecen intactos.

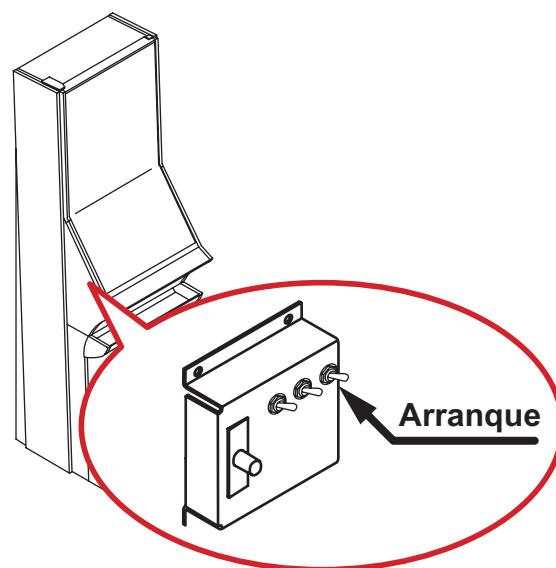





940.10204

3.6 Descarga

Abrir la puerta, en el display VFD aparece el mensaje «**10C / 1E**» (según configuración HP1/HP2), accionar el pulsador «**Descarga**» y seguidamente al cerrar la puerta, la máquina permite el vaciado de los descargadores.


Con el pulsador **V** se inicia la descarga, indicándose en el display VFD el número de monedas descargadas. Con el pulsador **N** se finaliza la descarga. Con el pulsador **D** se selecciona el descargador (HP1 o HP2).

Las monedas descargadas se contabilizan en los contadores C45 / C145 (HP1) y C65 / C165 (HP2).

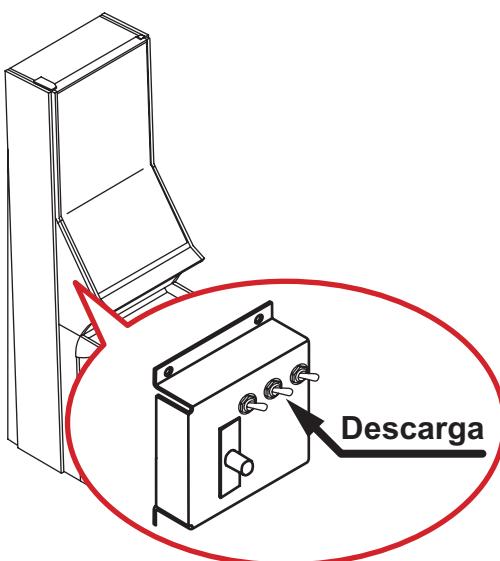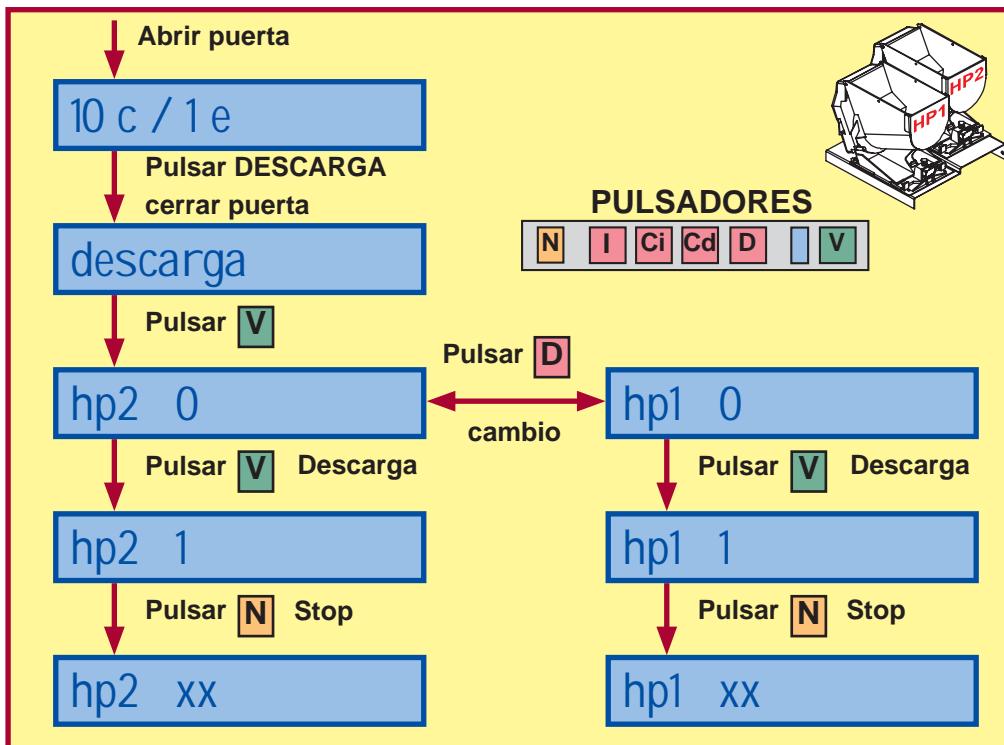

3.7 Modalidades especiales de juego


Existen dos modalidades especiales de juego, que permiten simular todas las acciones de juego a excepción del pago de premios y la activación de los contadores electromecánicos.

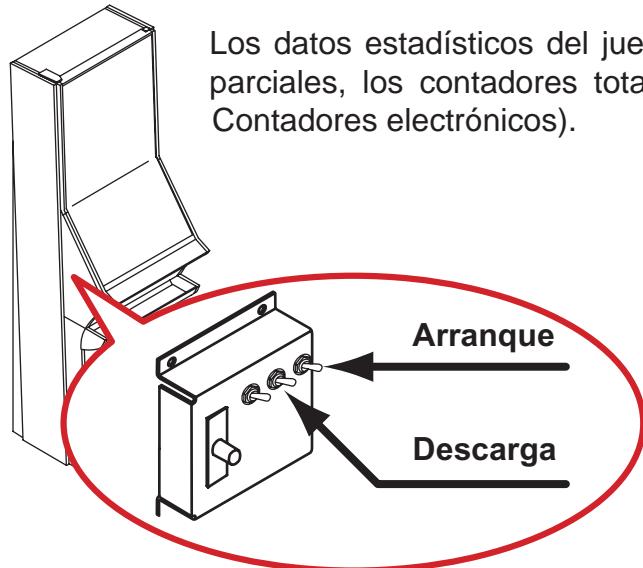

Los datos estadísticos del juego solo quedan reflejados en los contadores parciales, los contadores totales permanecen intactos. (Ver apartado 5.2 Contadores electrónicos).

JUEGO AUTOMÁTICO

La máquina realiza partidas de forma automática. Para acceder al juego automático, abrir la puerta y activar el interruptor «Test», seguidamente provocar una **inicialización** (ver apartado 3.5), a continuación desactivar el interruptor «Test» y cerrar la puerta.




FREE - PLAY

Permite jugar sin monedas. Para acceder al free-play, abrir la puerta y activar el interruptor «Test», seguidamente provocar una **inicialización** (ver apartado 3.5) manteniendo accionado el pulsador **Cd**, a continuación desactivar el interruptor «Test» y cerrar la puerta.

La simulación de entrada de créditos se realiza de forma automática (**B5** en ON) o accionando el pulsador **Cd** (**B5** en OFF).

3.8 Diagrama de estados


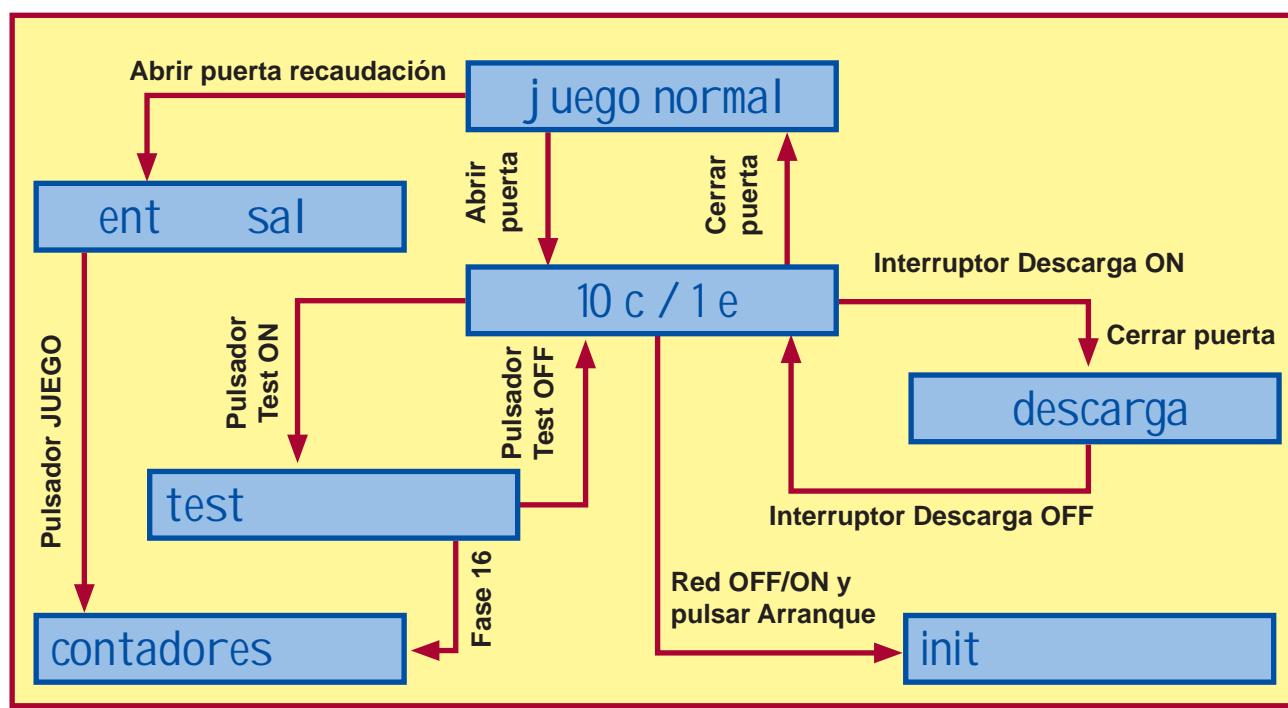




4.1 Como entrar en modo de Test

Procedimiento :

- 1 Abrir la puerta cuando la máquina esté en espera de introducción de monedas o de inicio de partida. En el display VFD aparece el mensaje «10C / 1E» (según configuración HP1/HP2). En el caso de haber códigos de **Fuera de Servicio**, éstos aparecen en el display VFD.
- 2 Activar el interruptor «**Test**», situado en el interior de la máquina. En el display aparece el mensaje «**TEST**». En caso de haber códigos de **Fuera de Servicio**, pulsar **V** para que éstos desaparezcan del display VFD.
- 3 Actuar sobre los pulsadores correspondientes para seleccionar la fase. (Ver apartado 4.3 Desarrollo del Test)

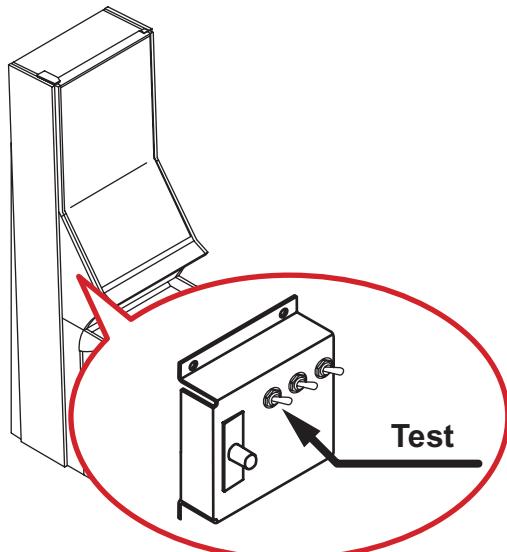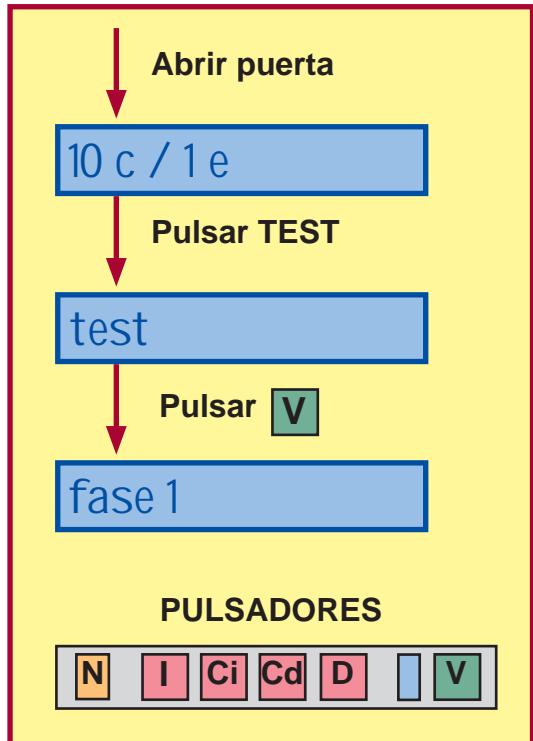


4.2 Como salir del modo de Test


Procedimiento :

- 1 Desactivar el interruptor «**Test**». En el display VFD aparece el mensaje «**10C / 1E**» (según configuración HP1/HP2).
- 2 Seguidamente cerrar la puerta. La máquina volverá a su estado anterior.

4.3 Desarrollo del Test

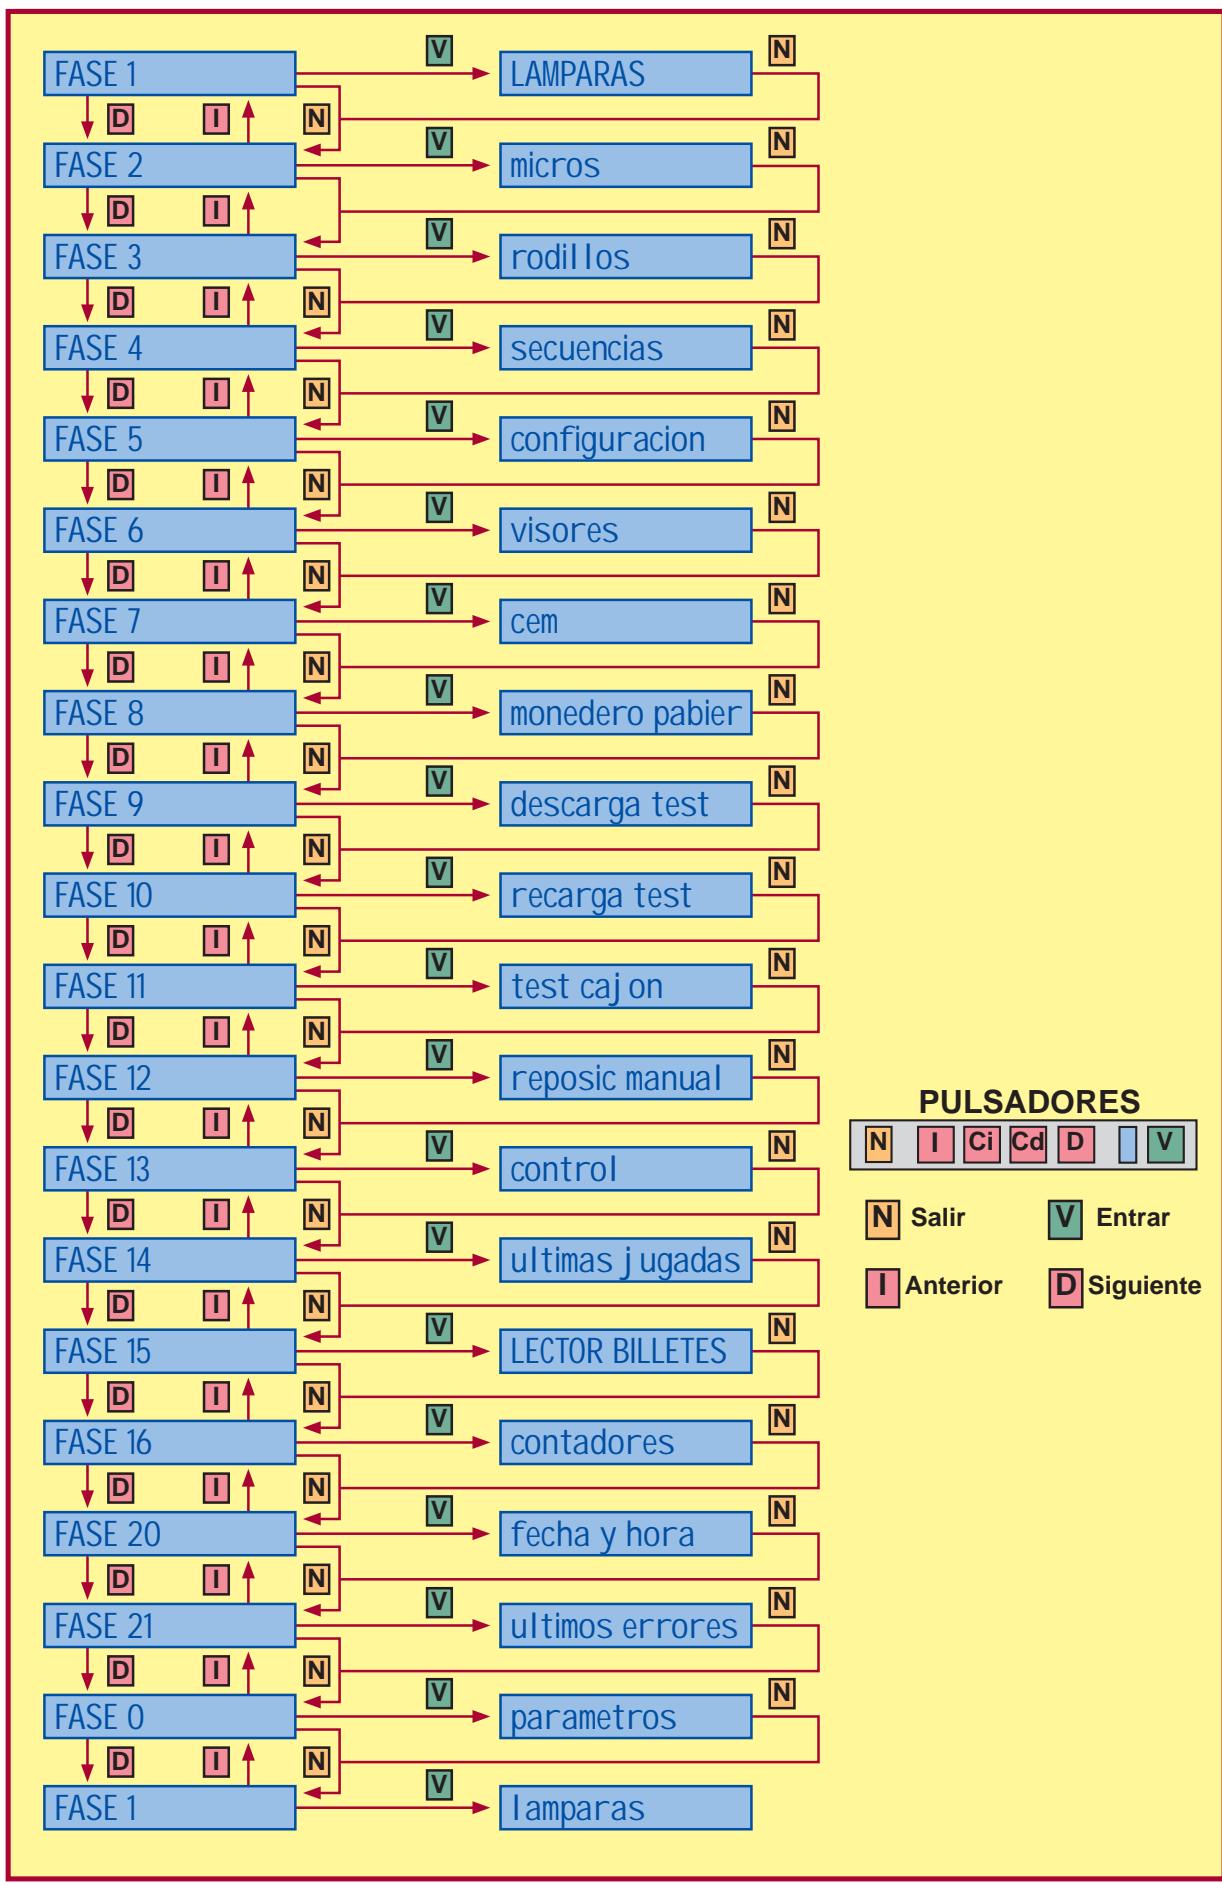

Fase 1 LÁMPARAS

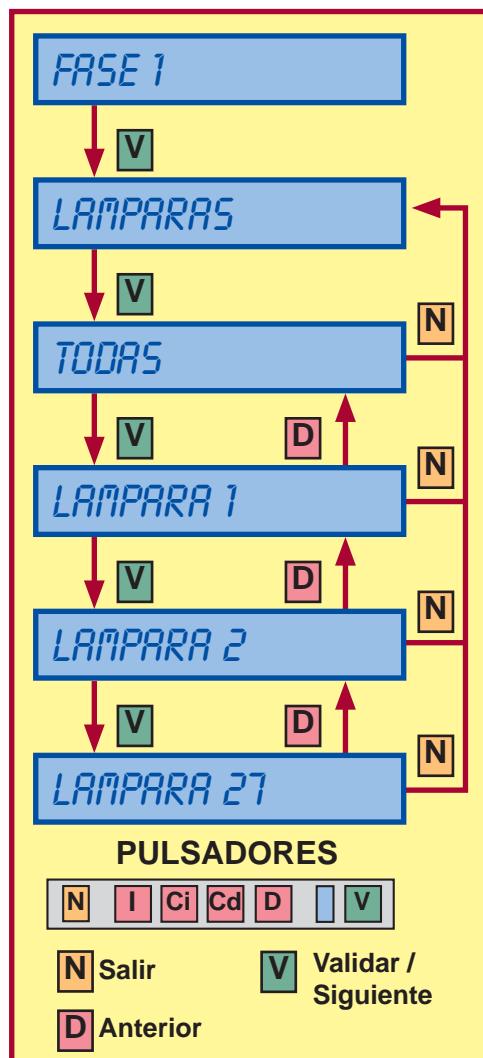

Comprobación de las lámparas de los indicadores luminosos.


En la pantalla se indica el número o descripción que corresponde a cada una de las distintas lámparas, que se secuencian mediante el pulsador **V**.

Con el pulsador **D** se retrocede en la secuencia.

Relación de lámparas



Fase 2 MICROS

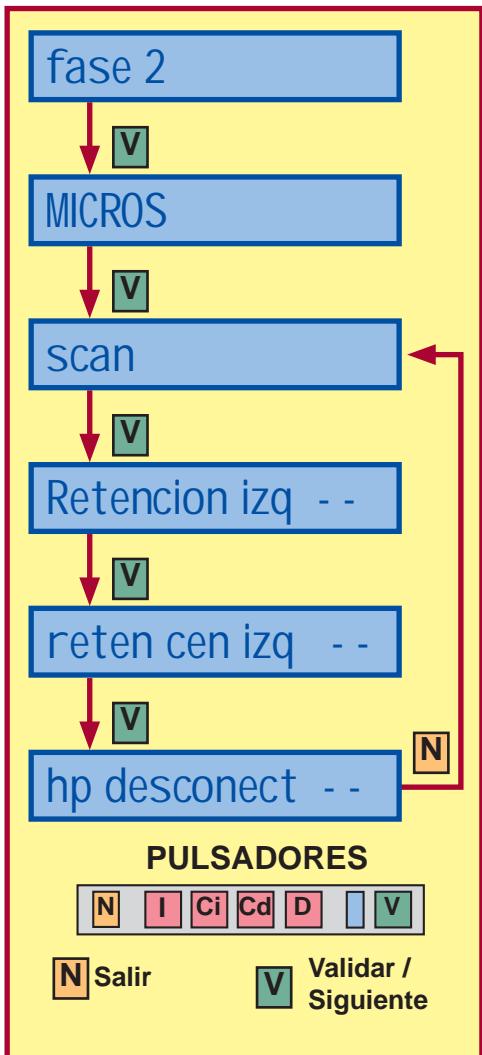


Comprobación de los microinterruptores.

Mediante el pulsador **V** se secuencian los distintos microinterruptores, en el display se indica el nombre y el estado (- - / **ON**) en que se encuentran.

En el modo **SCAN**, se cambia el estado del microinterruptor que se accione, indicándose además mediante un aviso sonoro.

Fase 3 RODILLOS

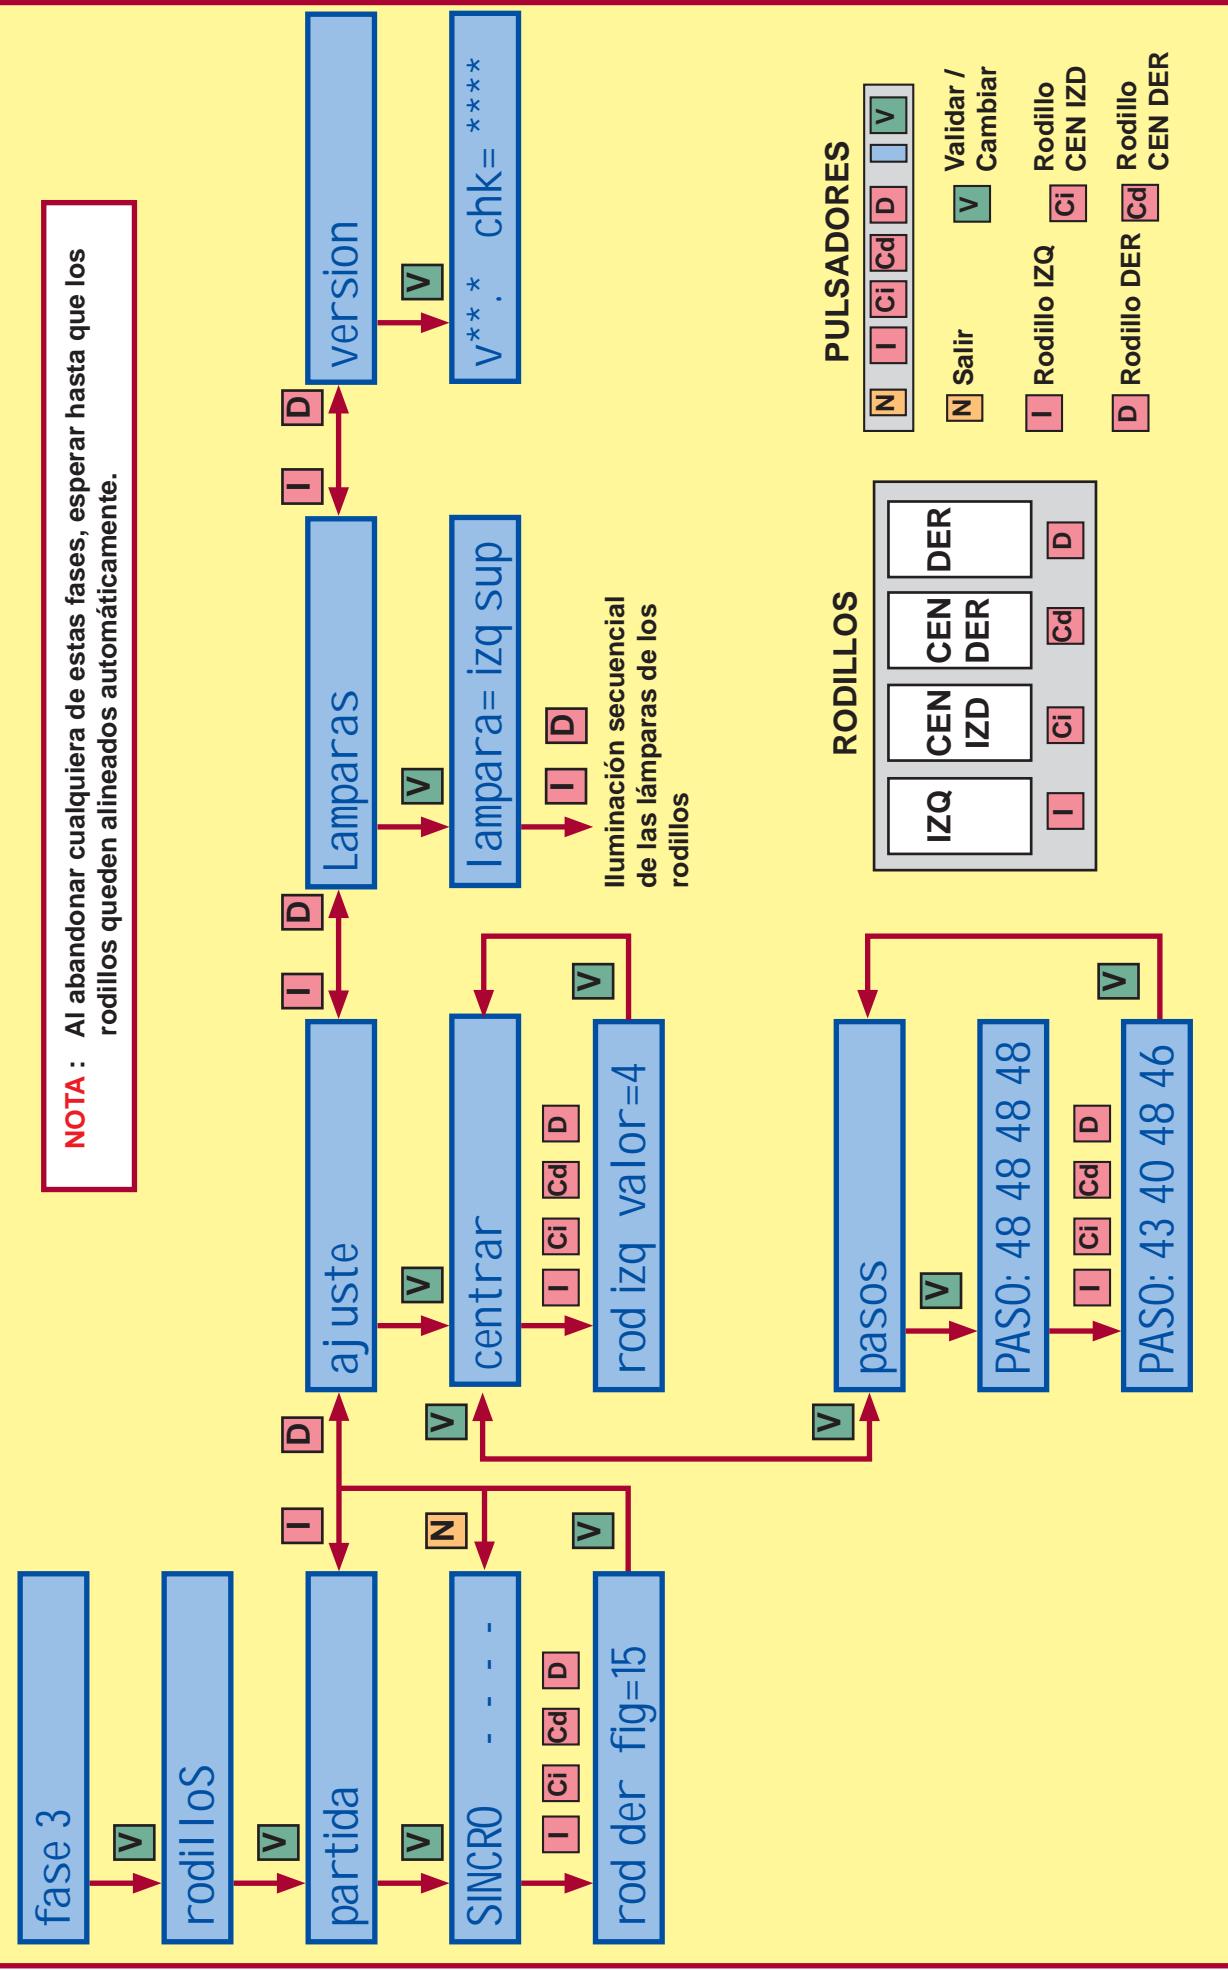

Mantenimiento









Verificación del funcionamiento de los rodillos.

PARTIDA Con el pulsador **V**, se efectúan sucesivas partidas de alineamiento con paro en tres figuras iguales.



Con los pulsadores **I** / **Ci** / **Cd** / **D** correspondientes a cada rodillo, se realizan avances de figura a figura, indicando en el display su posición en la banda del rodillo.

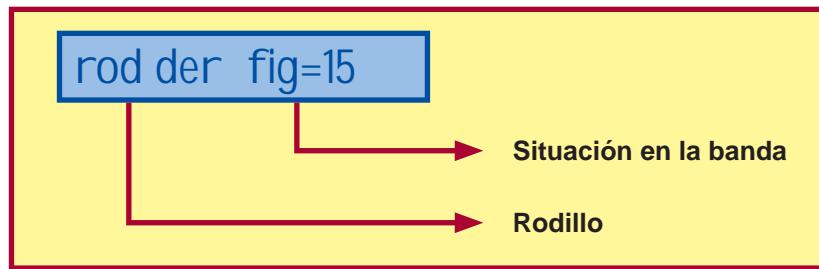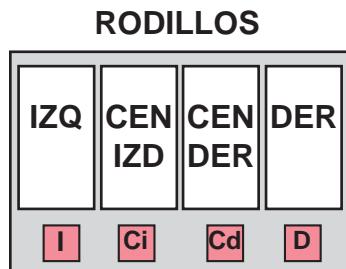

CENTRAR Con los pulsadores **I** / **Ci** / **Cd** / **D** correspondientes a cada rodillo, se indica en el display el valor de centrado. El **valor de centrado** correcto es **4**, **5** ó **6**.

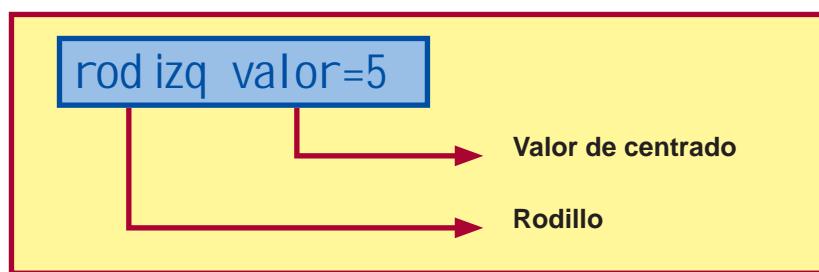


PASOS Con los pulsadores **I** / **Ci** / **Cd** / **D** correspondientes a cada rodillo, se indica en el display el número de pasos. El **número de pasos** entre figuras es de **3 pasos**.

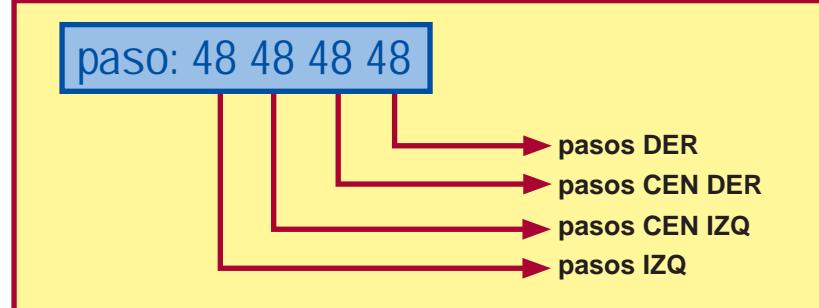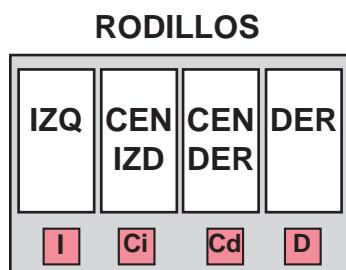

LÁMPARAS Con los pulsadores **I** / **D** se iluminan secuencialmente las lámparas de cada rodillo.

VERSIÓN Con el pulsador **V**, se visualiza el número de versión y de checksum de la memoria de rodillos.

Fase 4 SECUENCIAS (SONIDO)

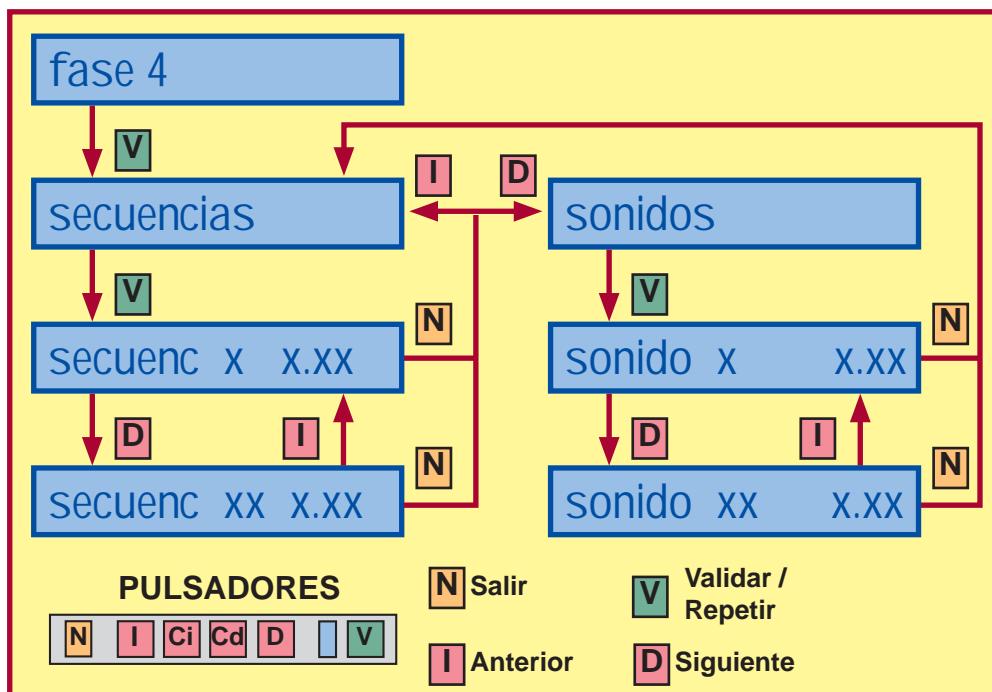


Mediante los pulsadores correspondientes, pueden escucharse los efectos y músicas que la máquina efectúa en diferentes momentos, indicándose el tiempo de duración.

Con el pulsador **D** se avanza el efecto o música.

Con el pulsador **I** se retrocede el efecto o música.

Con el pulsador **V** se repite el efecto o música.

Fase 5 CONFIGURACIÓN

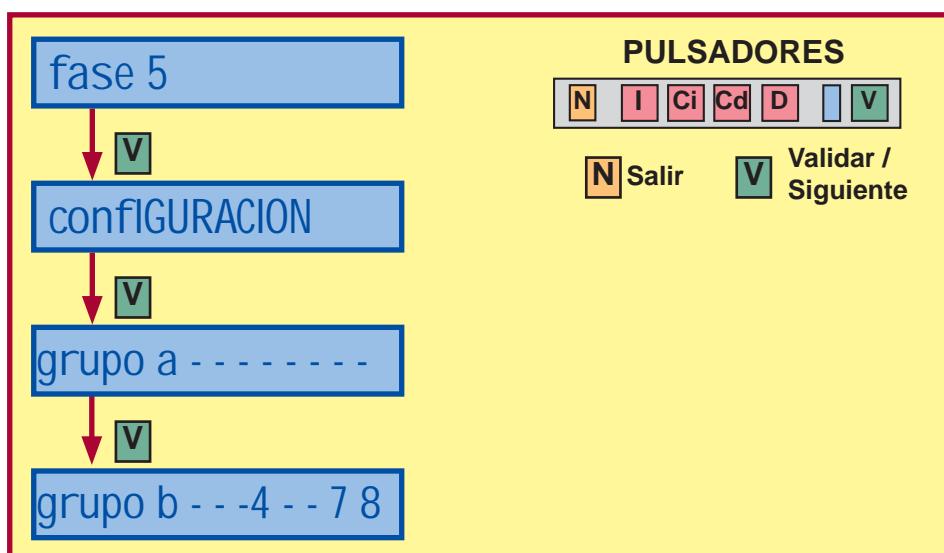

Comprobación de los microinterruptores.

Mediante el pulsador **V** se secuencian los dos grupos de microinterruptores (A y B), en el display VFD, indicando su estado, según la equivalencia :

(-) = ON

(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) = OFF

En algunos microinterruptores se indica mediante un aviso acústico que su estado ha sido alterado, para evitar entrar en **Fuera de Servicio SAT 15**, volver el microinterruptor a su posición original


ND



Test

Mantenimiento

Fase 6 VISORES

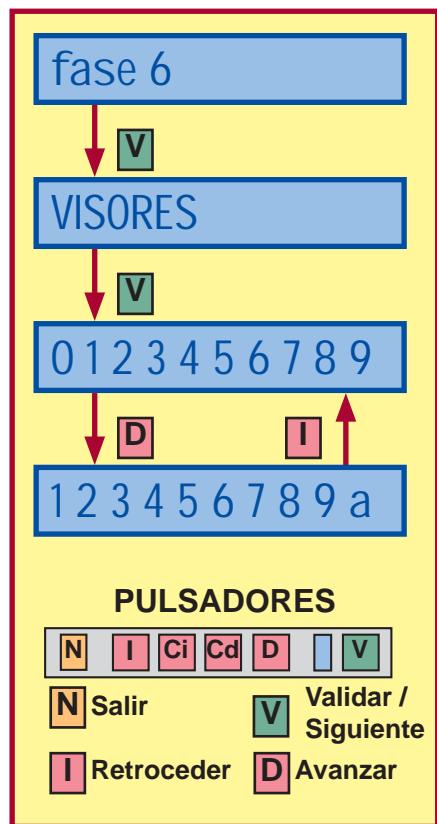


Comprobación de todos los indicadores display de la máquina.

Mediante el pulsador **D**, se muestran secuencialmente en los indicadores display los distintos caracteres que se pueden visualizar.

Con el pulsador **I** se invierte la secuencia.


Fase 7 CEM (CONTADORES ELECTROMECÁNICOS)

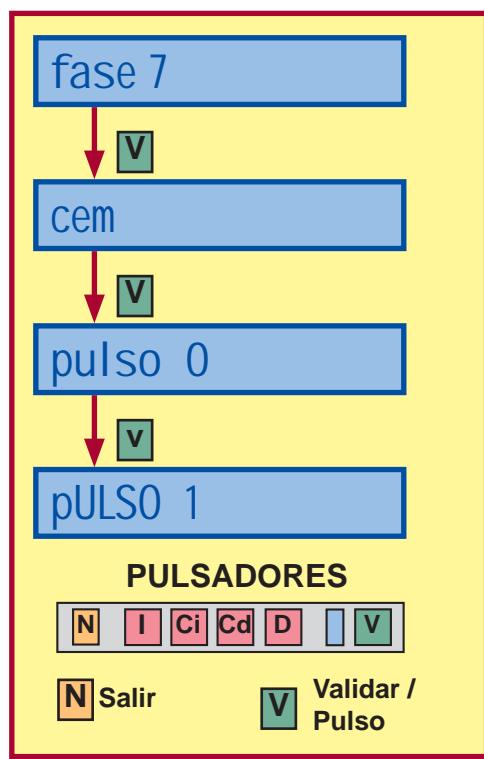

Comprobación de los contadores electromecánicos.

Para realizar esta fase abrir la puerta de recaudación, en caso contrario no se puede acceder a esta fase.

Cada vez que se acciona el pulsador **V**, se incrementa cada contador un paso.

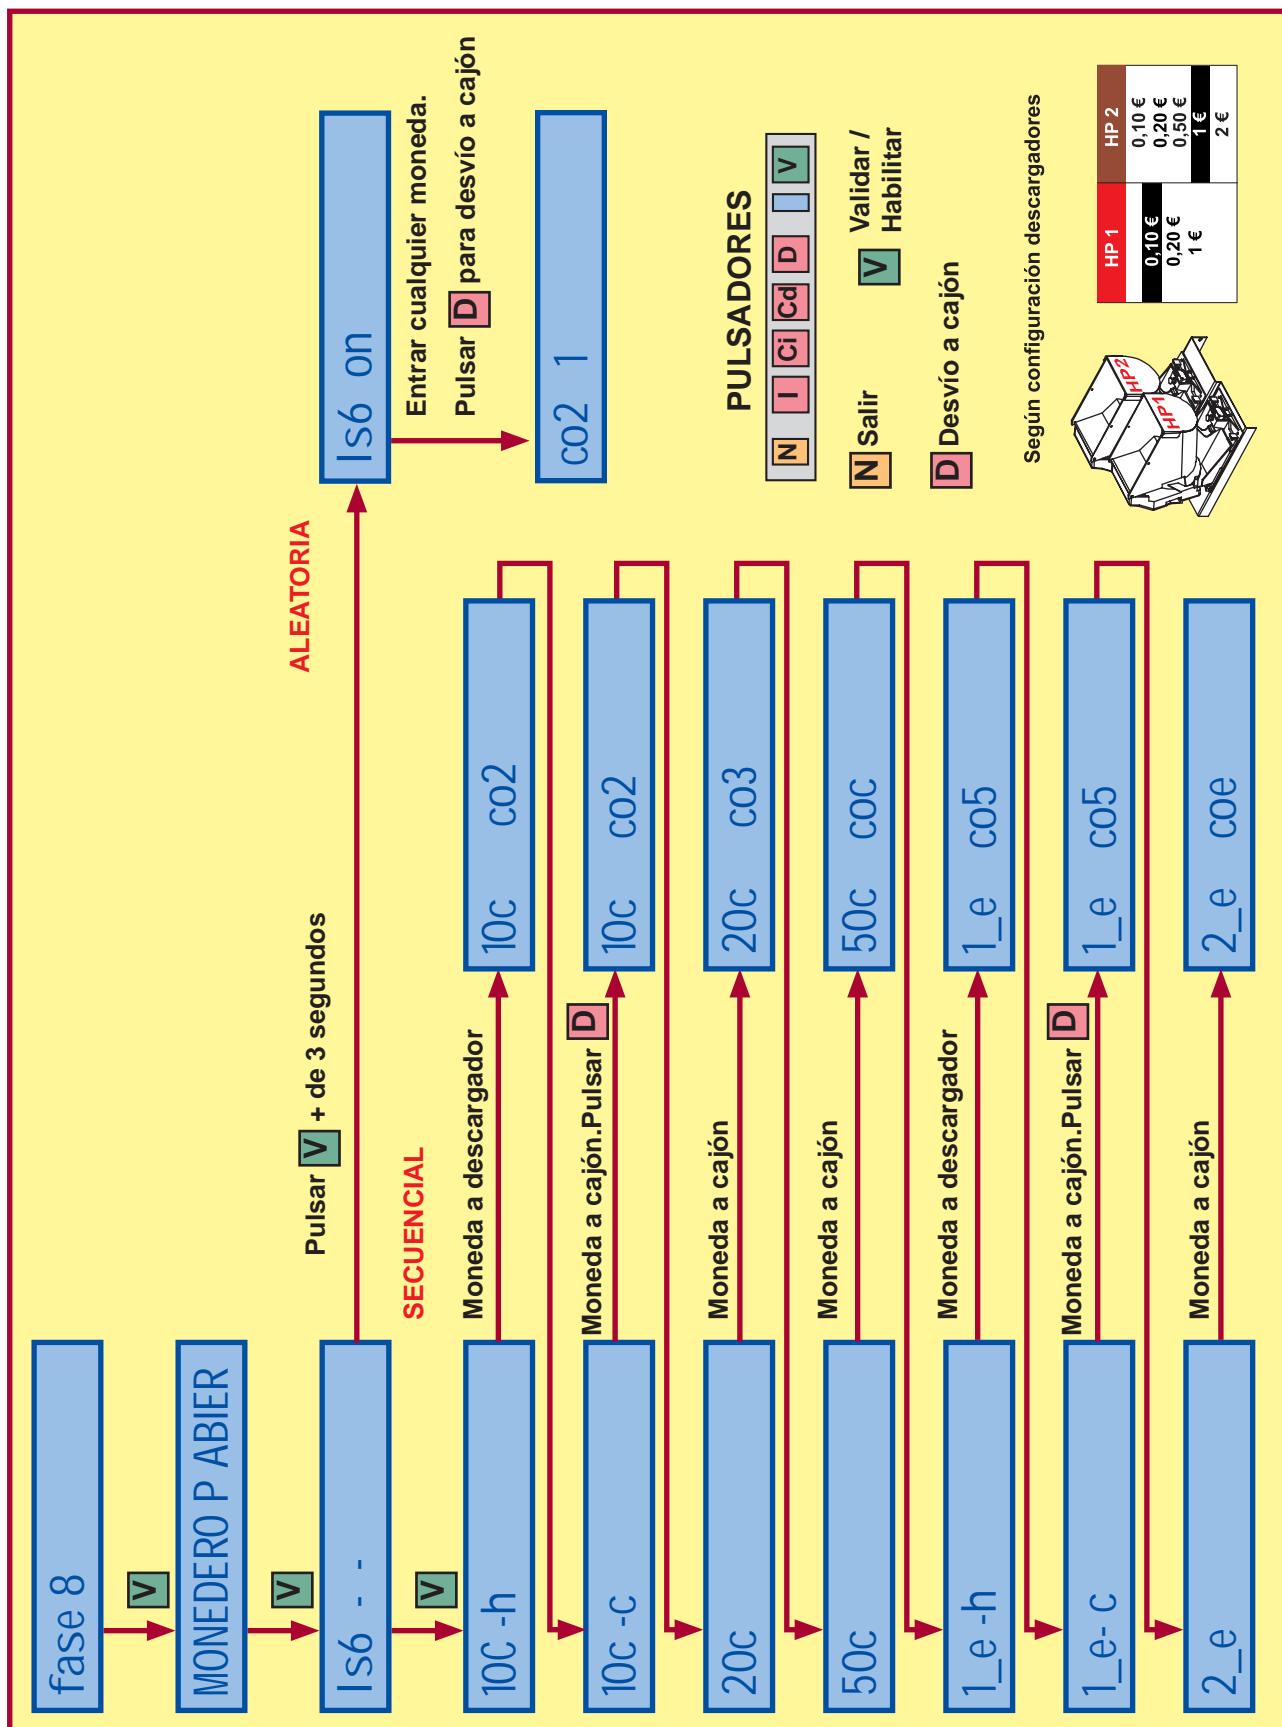

Permite verificar el correcto funcionamiento del selector y desvíos para todo tipo de monedas.

Para realizar esta fase abrir la puerta.

En esta fase se pueden realizar dos tipos de verificación, una secuencial y otra aleatoria.

Verificación secuencial.


Al pulsar **V**, aparece en el display VFD el tipo de moneda que hay que introducir. Si no se introduce la moneda indicada, ésta se devuelve y se produce un efecto sonoro de error. En algunas monedas hay que pulsar **D**, para realizar el desvío a cajón.

Mensaje	Tipo de moneda	Destino	Acción
10C -H	Entrar moneda de 0,10 €	Descargador	Ninguna
10C -C	Entrar moneda de 0,10 €	Cajón	Pulsar D
20C	Entrar moneda de 0,20 €	Cajón	Ninguna
50C	Entrar moneda de 0,50 €	Cajón	Ninguna
1_E -H	Entrar moneda de 1 €	Descargador	Ninguna
1_E -C	Entrar moneda de 1 €	Cajón	Pulsar D
2_E	Entrar moneda de 2 €	Cajón	Ninguna

Verificación aleatoria

Al pulsar **V** durante más de 3 segundos, aparece en el display VFD el mensaje **LS6 ON**, que permite la introducción de cualquier moneda. Al introducir una moneda en el display VFD se indica el código y el número de monedas entradas. Para desviar las monedas a cajón pulsar **D**.

Fase 9 DESCARGA TEST

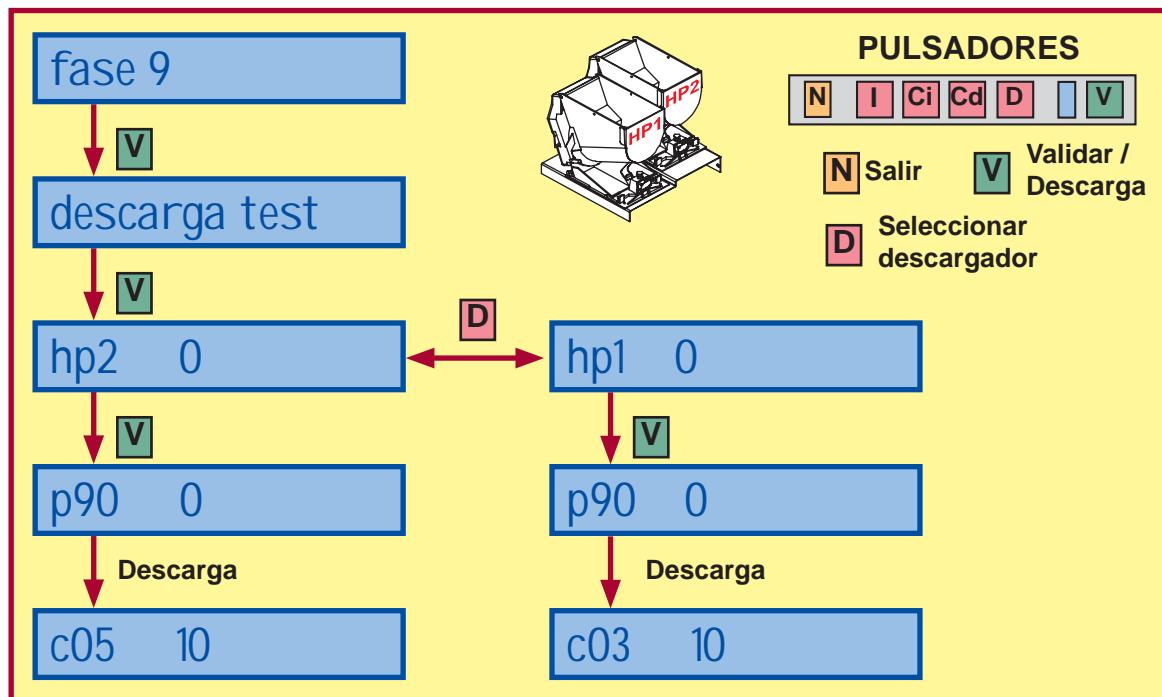

Para utilizar esta fase cerrar la puerta. Al pulsar **V** se procede a una descarga de **10 monedas** y en el display VFD se indica los datos relativos a los “tiempos” de paso de monedas y el número de monedas descargadas.

Para visualizar el número de monedas descargadas, en HP1, seleccionar HP2 y volver a HP1. Para visualizar HP2 seleccionar HP1 y volver a HP2.


Una vez finalizada esta fase, las monedas extraídas se devolverán al descargador, mediante la **fase 10 (recarga test)**, para no alterar la contabilidad del descargador.



940.10204

Test


Fase 10 RECARGA TEST

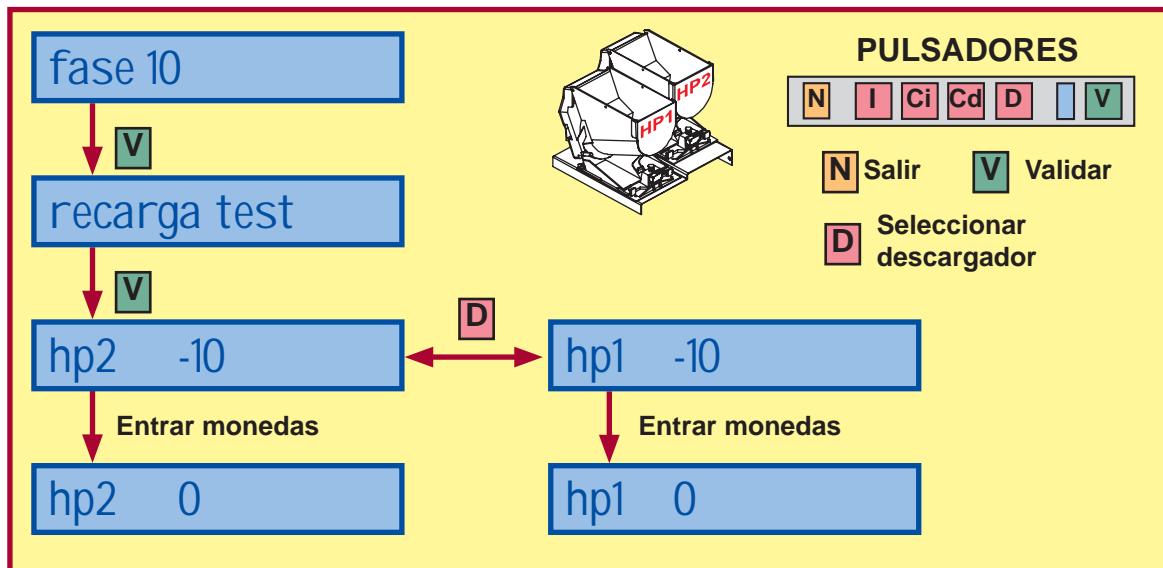

Permite recargar las monedas extraídas en la **fase 9 (descarga de test)** y devolverlas al descargador correspondiente.

Para realizar esta fase cerrar la puerta, pulsar **V** y entrar monedas. En la pantalla se indica el número de monedas que faltan para cancelar el balance a **CERO**, con lo cual la contabilidad del descargador queda inalterada.

Fase 11 TEST CAJÓN

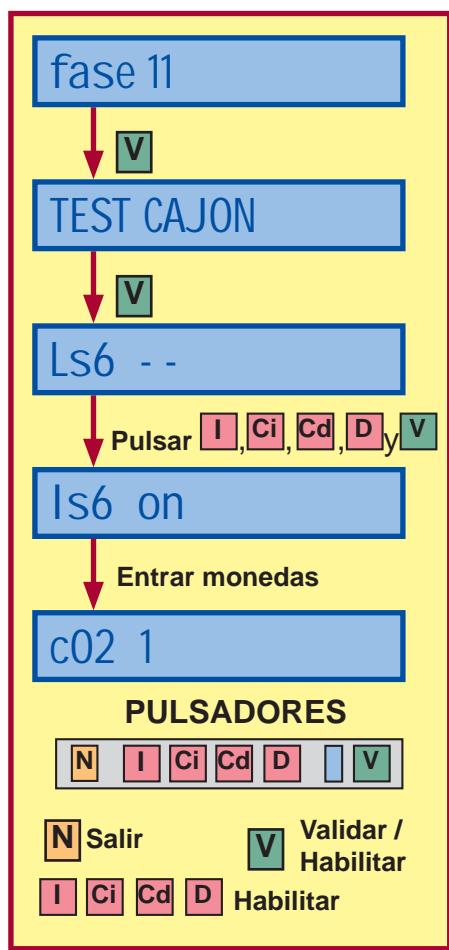


Permite comprobar la actuación del desviador y canales a cajón.

Para realizar esta fase cerrar la puerta.

Al pulsar **I**, **Ci**, **Cd**, **D** y **V**, se habilita el selector. Al entrar monedas, en el display VFD se indica el número de monedas entradas y su código.

Para desviar las monedas (configuradas como monedas de descargador) al cajón, pulsar **D**.

Fase 12 REPOSICIÓN MANUAL

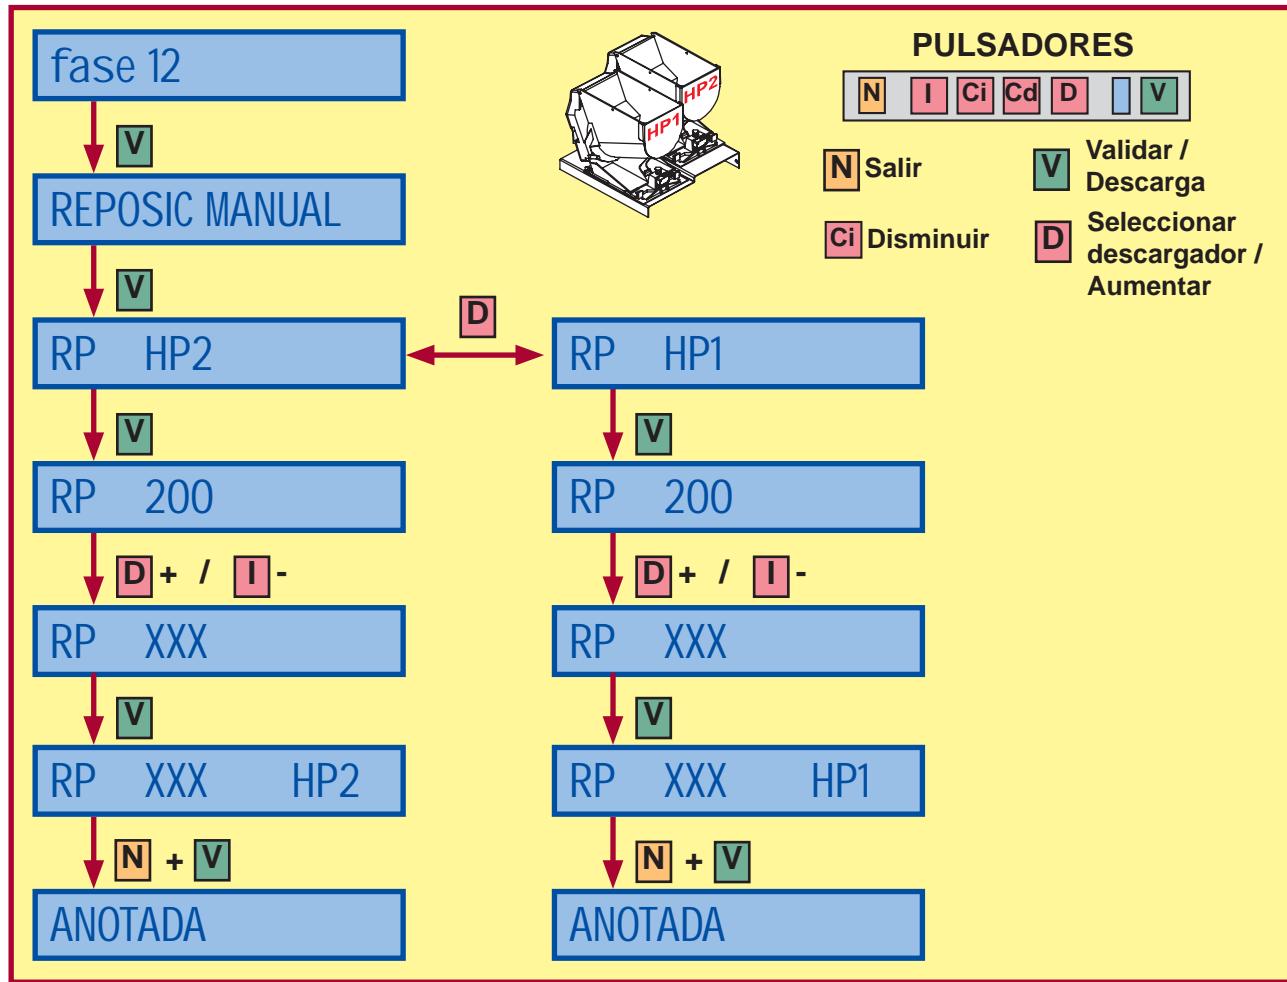

Permite realizar una carga inicial o bien reponer un cierto nivel de monedas en un descargador.


Al pulsar **V**, en el display VFD se indica un valor modificable a partir de un estándar de 200. Al pulsar nuevamente **V** se prepara la operación, indicándose en el display VFD el número de monedas contabilizadas en intermitencia. Para validar la operación manteniendo pulsado **N**, pulsar **V**.

Las reposiciones pueden ser negativas, en el caso de extraer monedas del descargador. Las monedas contabilizadas forman parte de la contabilidad de monedas disponibles en el descargador.

Con el pulsador **D** se aumenta la cantidad de monedas.

Con el pulsador **Ci** se disminuye la cantidad de monedas.

Las operaciones características de esta fase son : Carga inicial, Reposiciones por vaciado y averías, Descarga final, Reposiciones por diferencia de arqueo.

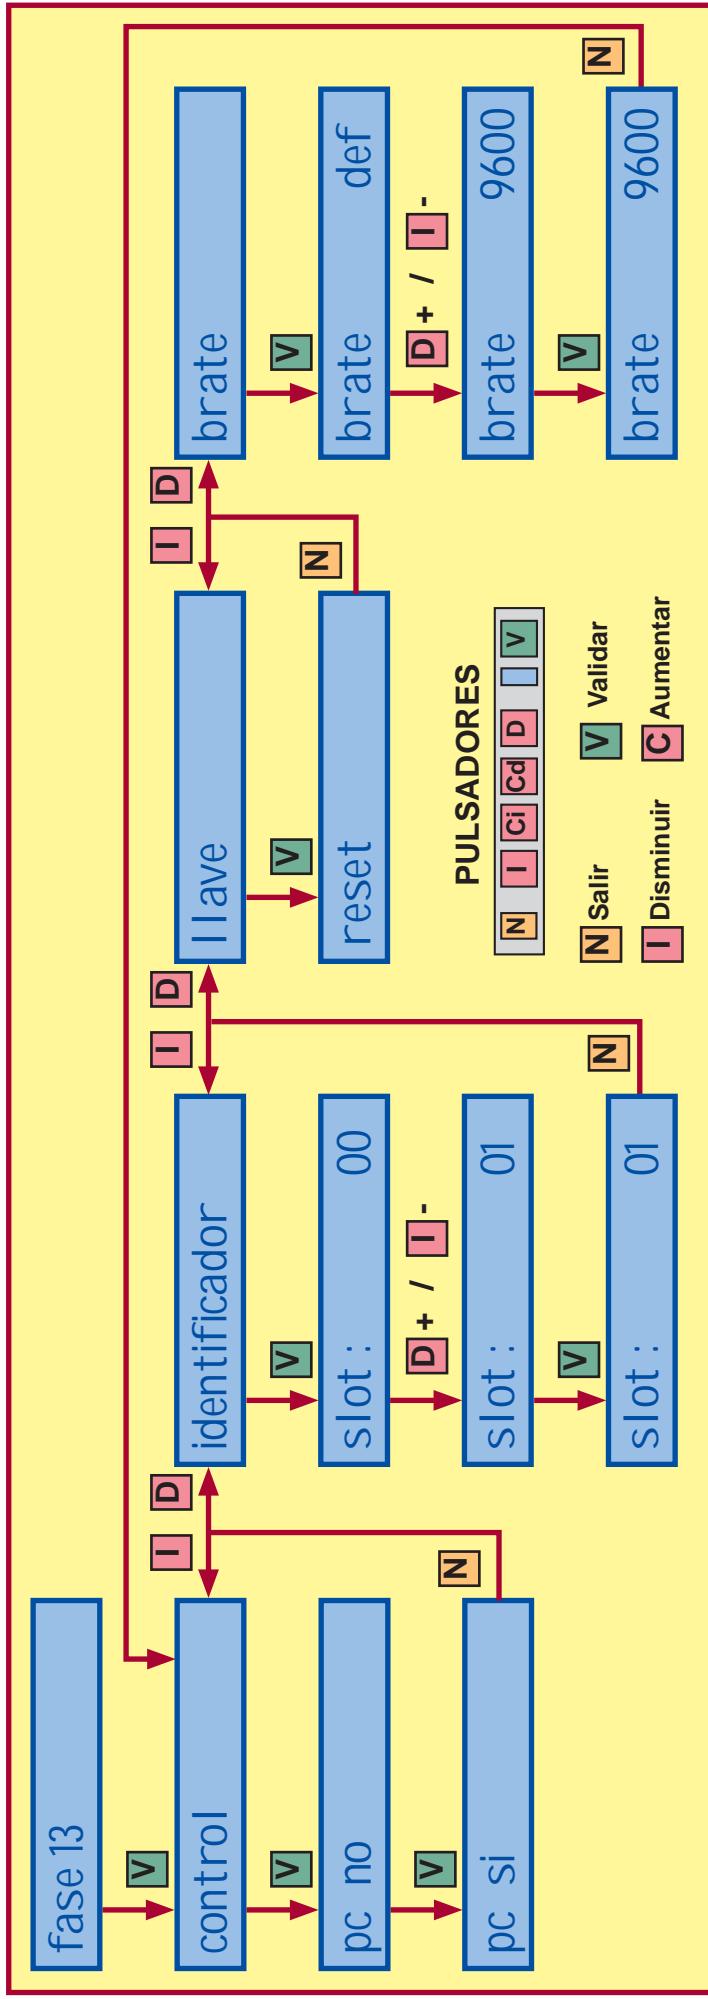

CONTROL Permite habilitar o inhibir la comunicación entre la máquina y un PC.

IDENTIFICADOR Permite numerar la máquina para su identificación en un link.

Con el pulsador **D** se aumenta.

Con el pulsador **I** se disminuye.

Para validar pulsar **V** después de elegir el número.

LLAVE Reset

BRATE Permite elegir la velocidad de comunicación (entre 600 y 19.200 bauds). La velocidad por defecto es 1.200 bauds.


Con el pulsador **D** se aumenta.

Con el pulsador **I** se disminuye.

Para validar pulsar **V** después de elegir la velocidad.



Fase 14 ÚLTIMAS JUGADAS

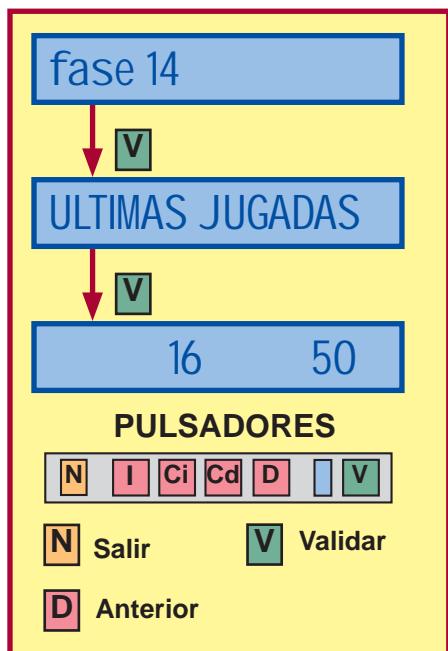


Permite la visualización de las 50 últimas jugadas realizadas, indicando la combinación de figuras y el pago de premios.

Con el pulsador **V** se secuencian las jugadas a partir de la -50, con el pulsador **D** se invierte la secuencia.

La apuesta realizada se indica iluminando el **Plan de Ganancias** correspondiente.


En el indicador «**Premios**» se visualiza el premio final conseguido.

Se detallan a continuación los posibles mensajes que pueden aparecer en el display VFD.

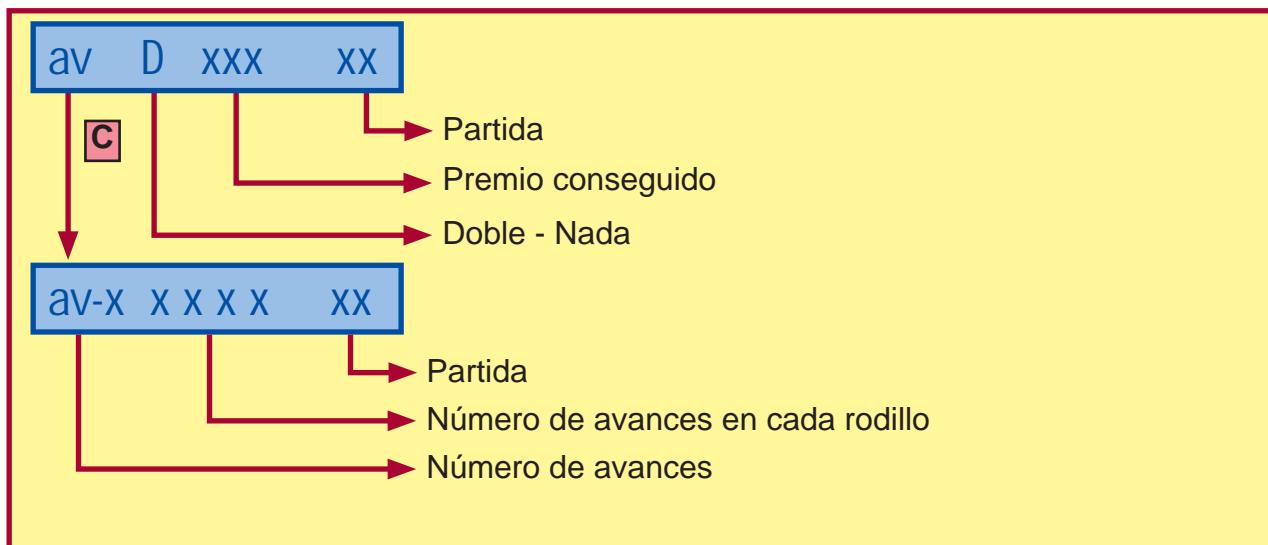



Fase 15 LECTOR BILLETES

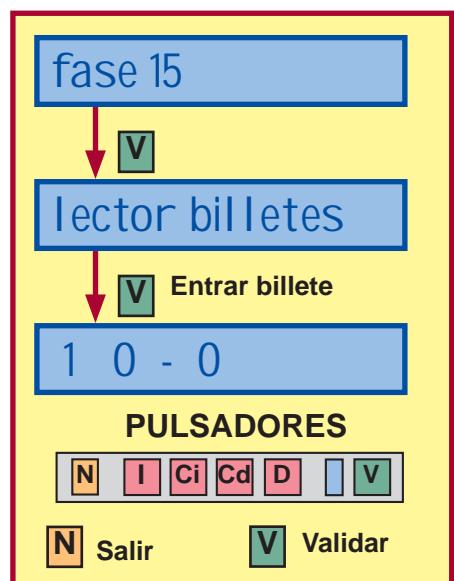


Permite comprobar el funcionamiento del lector de billetes.

Al introducir un billete aparece en el display VFD, un mensaje según la siguiente tabla :


Mensaje	Significado
1_T1_T2	Billete aceptado correctamente
NO_SEL	Línea de error del lector activada
NO_AUT	Billete rechazado por el lector
NO_IDE	Rechazo de un billete no codificado
ERR_Nº	Error en la conexión con el lector

Fase 16 CONTADORES

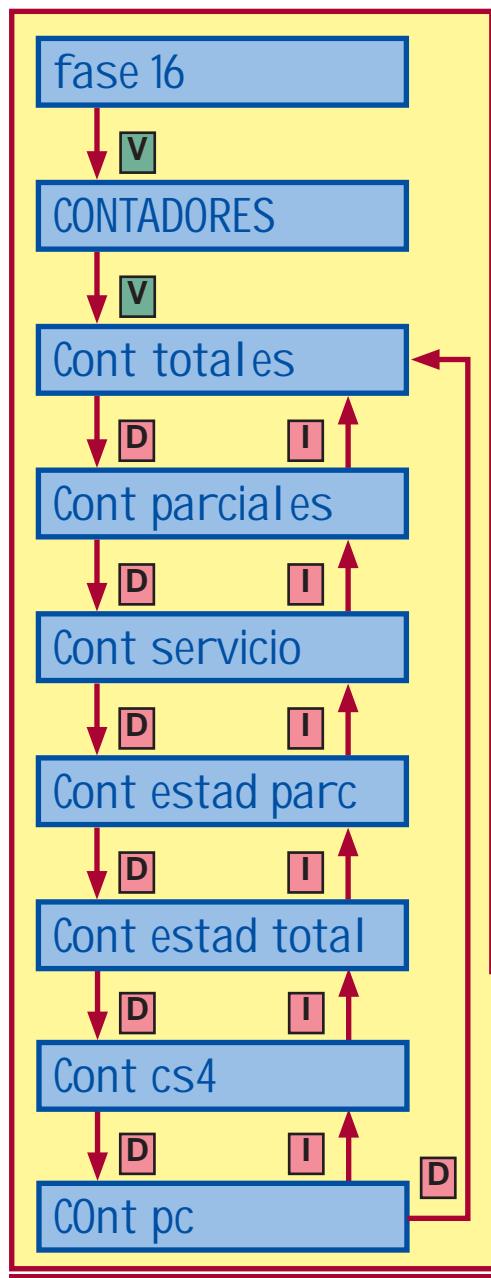


Permite visualizar los contadores electrónicos internos.

Ver apartado 5.2 Contadores electrónicos.

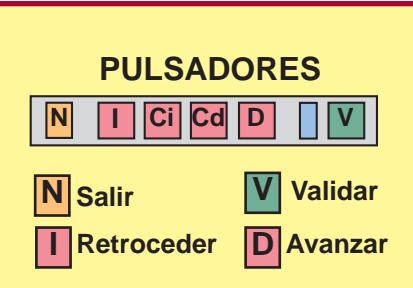

Fase 20 FECHA Y HORA

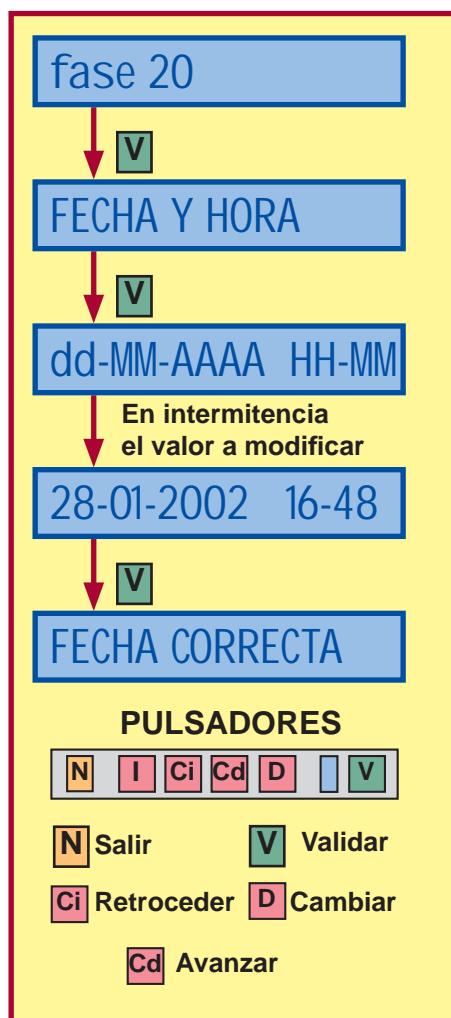

Permite introducir la fecha y hora actual necesaria para el registro de las distintas operaciones.

Con el pulsador **D** se eligen los dígitos.

Con el pulsador **Cd** se avanza en la secuencia.

Con el pulsador **Ci** se retrocede en la secuencia.

Para validar los cambios pulsar **V**.

Fase 21 ÚLTIMOS ERRORES


Permite la visualización de los **10 últimos errores**, indicando el orden y código de fuera de servicio correspondiente.

El primer error indicado es el último fuera de servicio que ha detectado la máquina.

Con el pulsador **V** se secuencian las errores, con el pulsador **D** se invierte la secuencia.

Con el pulsador **Cd** se visualiza la fecha y hora en que se produce el error.

Para borrar los errores pulsar **I**, **Ci**, **Cd** y **D**.

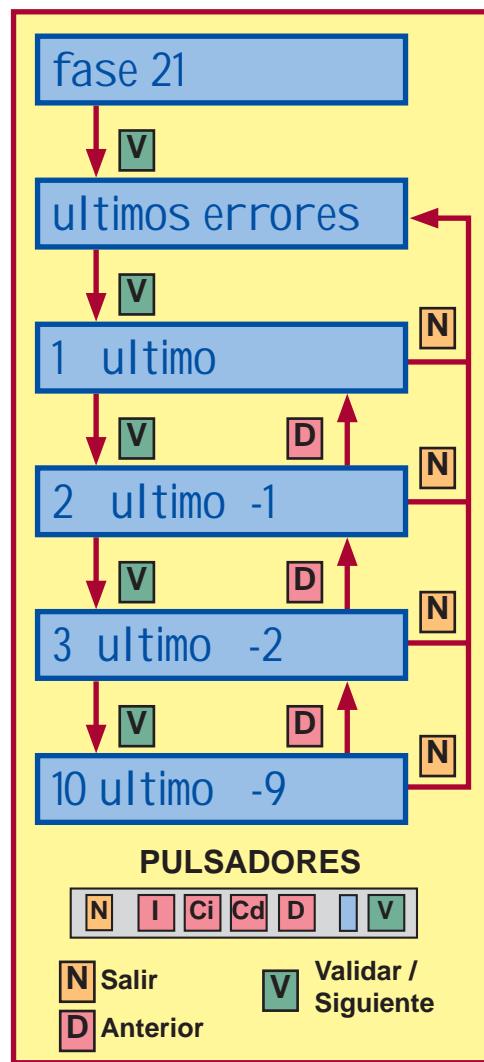


Fase 0 PARÁMETROS

Permite configurar las monedas admitidas en los descargadores, el tipo de descargador, la distribución de monedas en el cajón de recaudación y el tipo de lector de billetes.

Lista de parámetros

Hopp 1 Configuración de la moneda admitida en el descargador HP1


- Opciones : (1) **20c**
 (2) **10c**
 (4) **1€**



940.10204


Hopp 2 Configuración de la moneda admitida en el descargador HP2

- Opciones : (1) **1€**
 (2) **50c**
 (3) **2€**
 (6) **10c**
 (7) **20c**
 (8) **NO HP**



Tipo HP Configuración del tipo de descargador (HP1/HP2)

- Opciones : (1) **RODE E** (control salida monedas por micro)
 (2) **RODE U** (control salida monedas por opto)




Desvios Configuración de la distribución de monedas en el cajón recaudación

- Opciones : (1) **NORMAL**

- C1** Moneda configuración **Hopp1**
C2 Moneda configuración **Hopp2**
C3 Resto de monedas


(2) **NUEVOS**

- C1** Monedas **20c / 2 €**
C2 Moneda **1€**
C3 Monedas **10c / 50c**

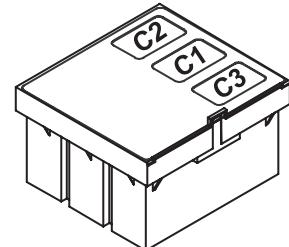

Sel.Bil Configuración del tipo de lector de billetes


- Opciones : (1) **JCM PAR** (JCM paralelo)
 (2) **VAL PAR** (JCM paralelo sin apilador)
 (3) **IT PAR** (IT paralelo)
 (4) **JCM SER** (JCM serie)
 (5) **IT SSP** (IT serie)



Alarma Configuración sonora de aviso al abrir la puerta

- Opciones : (1) **OFF** (desactivada)
 (2) **ON** (activada)



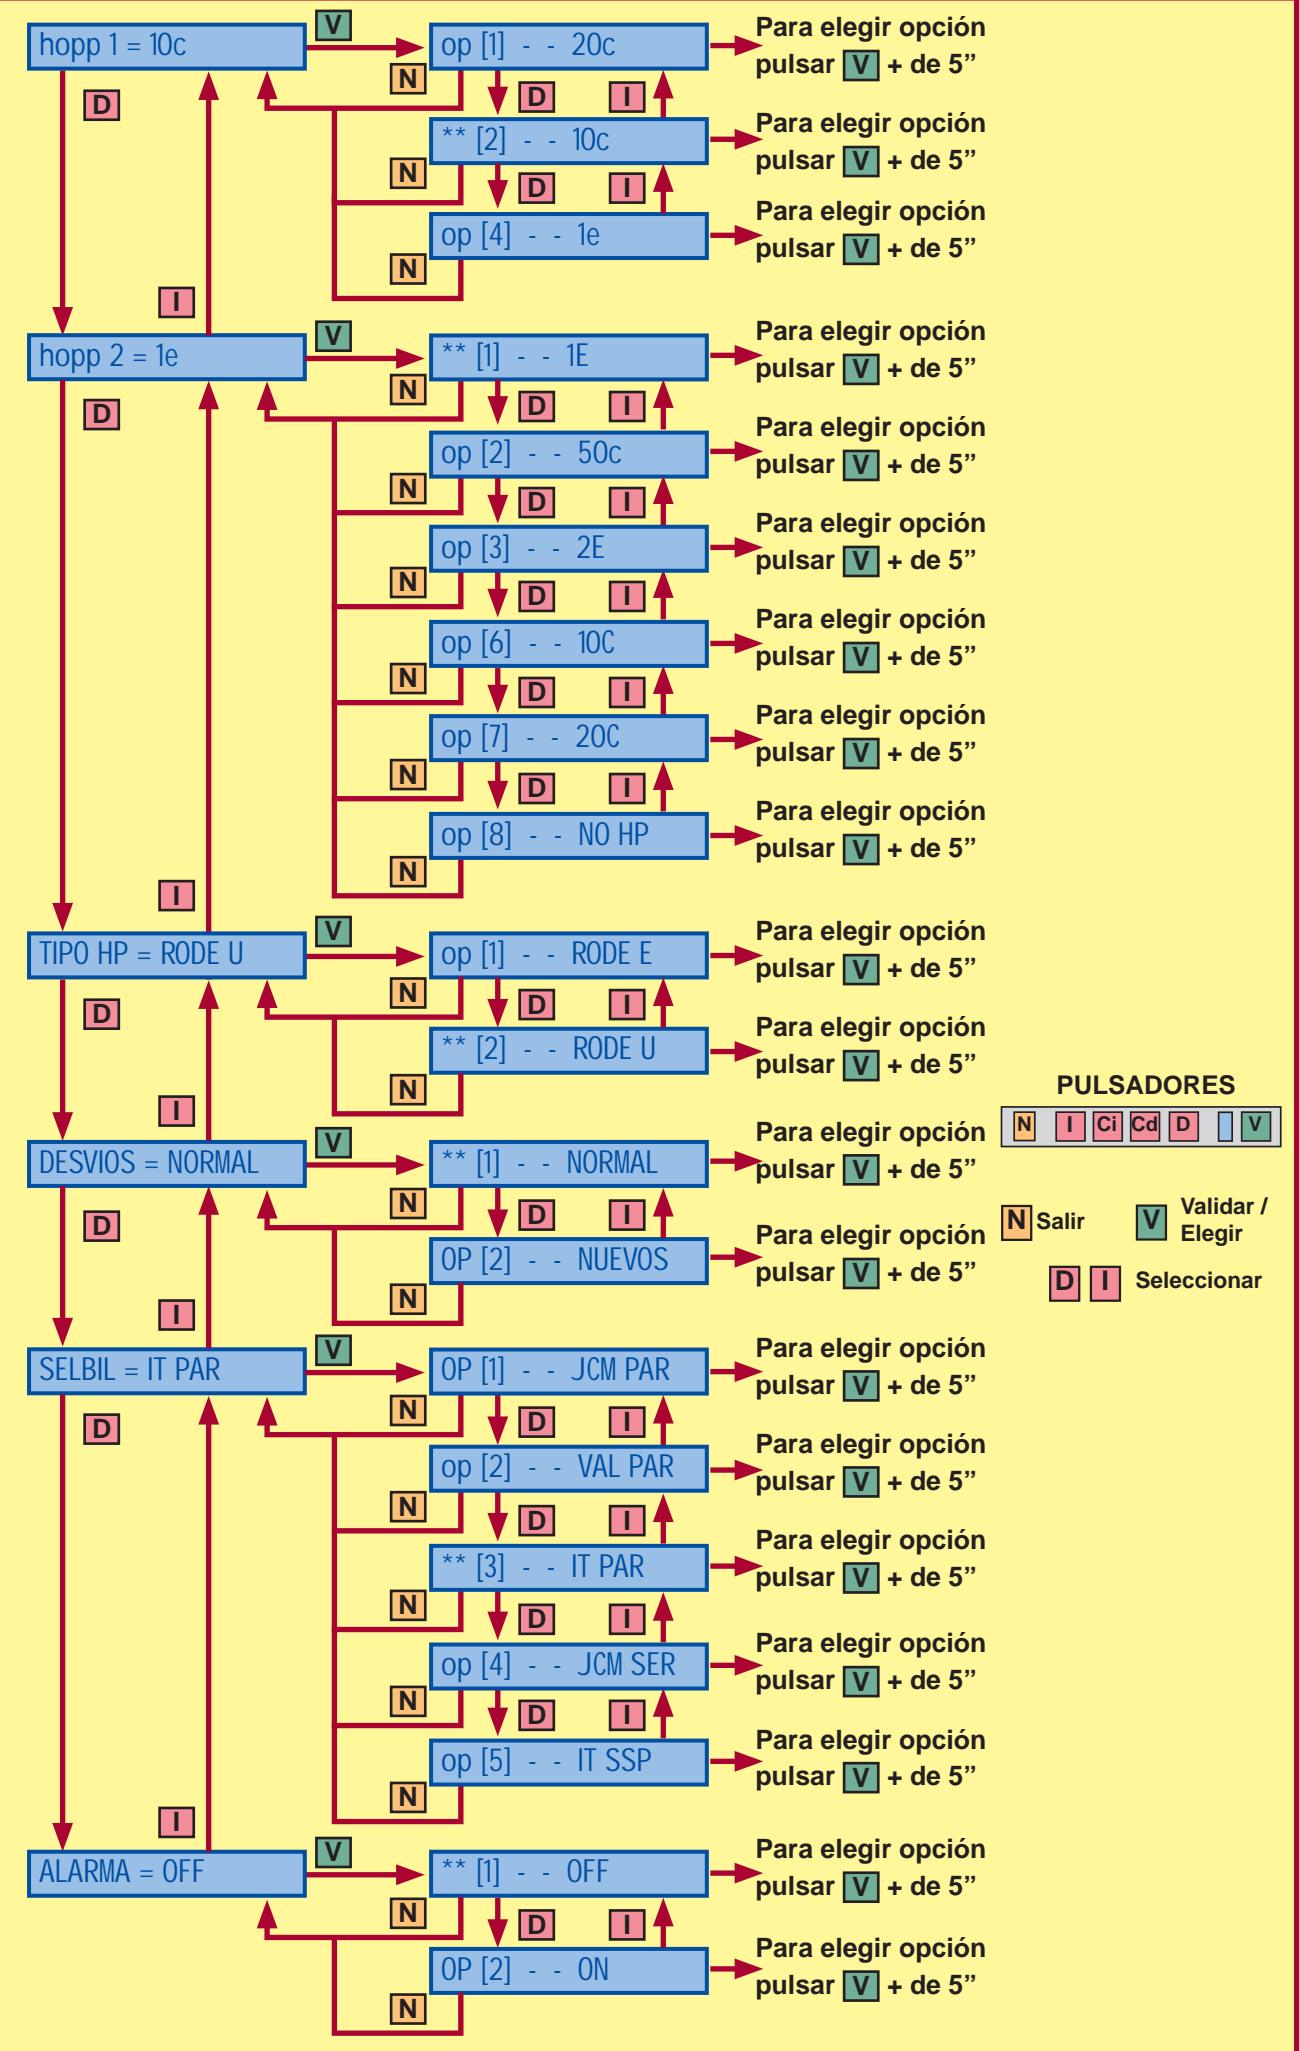

Operación para modificar un parámetro

Los parámetros actuales se indican mediante dos asteriscos (* *).

Una vez elegido el parámetro mediante el pulsador **D** o **I**, pulsar **V** durante más de 5 segundos, en la izquierda del display VFD se visualiza, la opción actual y en la derecha, en intermitencia, la nueva opción elegida que al cabo de unos instantes pasa a fija.


Para validar los cambios, salir de la fase de Test, en el display VFD aparece el **Fuera de Servicio SAT16** que se recupera mediante el pulsador de «**Arranque**».

ND



940.10204

Test

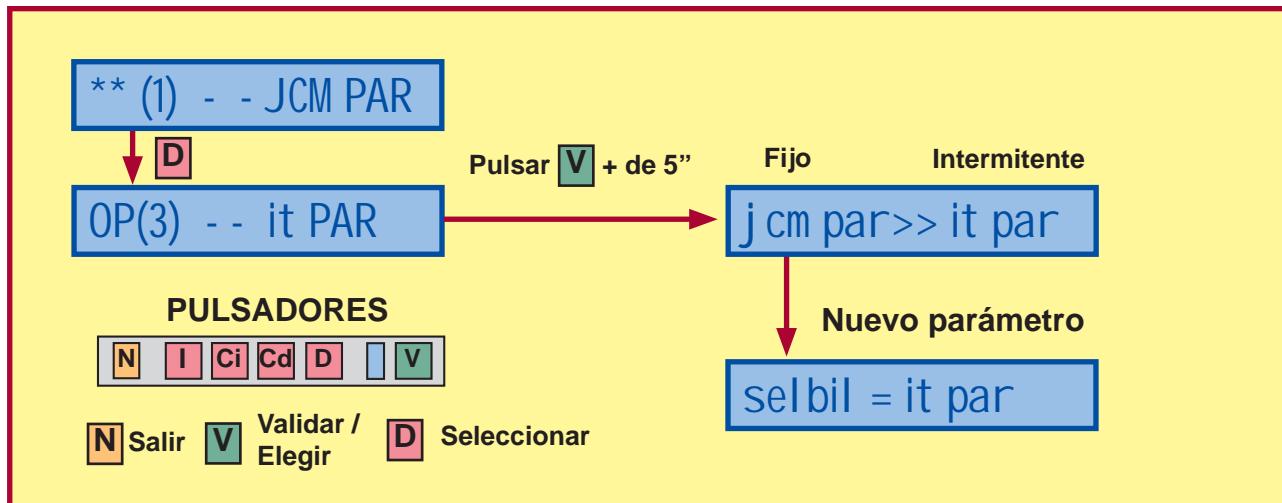

Mantenimiento



5.1 Contadores electromecánicos


La máquina dispone de 2 contadores electromecánicos, accesibles al abrir la puerta de recaudación y cuyos registros indican:

ENTRADAS Total de monedas jugadas.

SALIDAS Total de monedas pagadas en premios.

Los contadores están expresados en unidades de **0,20 €**

En el contador Salidas no se contabilizan las monedas salidas en concepto de cambio o devolución.

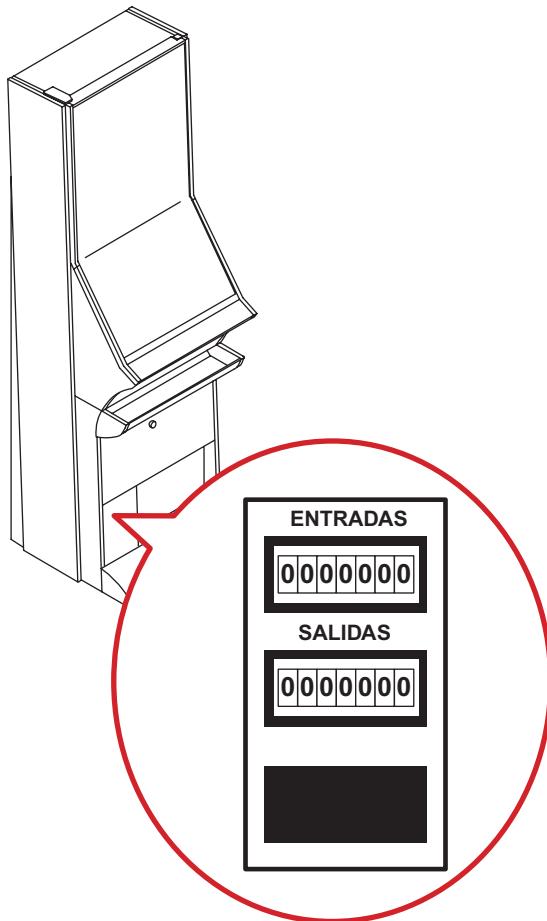



5.2 Contadores electrónicos

La máquina dispone de un sistema de contadores electrónicos, que se visualizan en el display VFD, al entrar en la fase 16 del Test, o al abrir la puerta de recaudación.


Existen dos bancos de datos para cada contador.

BANCO DE CONTADORES TOTALES

Registran el funcionamiento de la máquina en juego real (no en juego automático ni el de exhibición), contabilizando los registros históricos desde su inicialización en nuestra fábrica.

Estos contadores no se reinicializan posteriormente y su soporte físico es el módulo independiente denominado **CS-4**.

La memoria utilizada en este módulo es del tipo E2prom, lo cual permite el mantenimiento de los datos con la máquina desconectada, por un tiempo indefinido, sin precisar para ello ninguna batería de alimentación.



BANCO DE CONTADORES PARCIALES

Registran el funcionamiento de la máquina, sea cual sea el modo de juego (real, automático o exhibición).

Se inicializan cada vez que se realiza un cambio en el modo de juego, una inicialización o por operativa de Servicio (*), su soporte físico es la **memoria RAM**.


La finalidad de los contadores parciales en juego real, es disponer de unos contadores que permitan registrar períodos de recaudación.

(*) Existen dos operativas de puesta a **CERO** de los contadores parciales :

- 1) Desconectando y conectando la máquina manteniendo activado el pulsador «Arranque».
- 2) Abriendo la puerta de recaudación y entrando en la fase de visualización de contadores parciales, activando a la vez los pulsadores **I**, **Ci**, **Cd** y **D**.



VISUALIZACIÓN CONTADORES

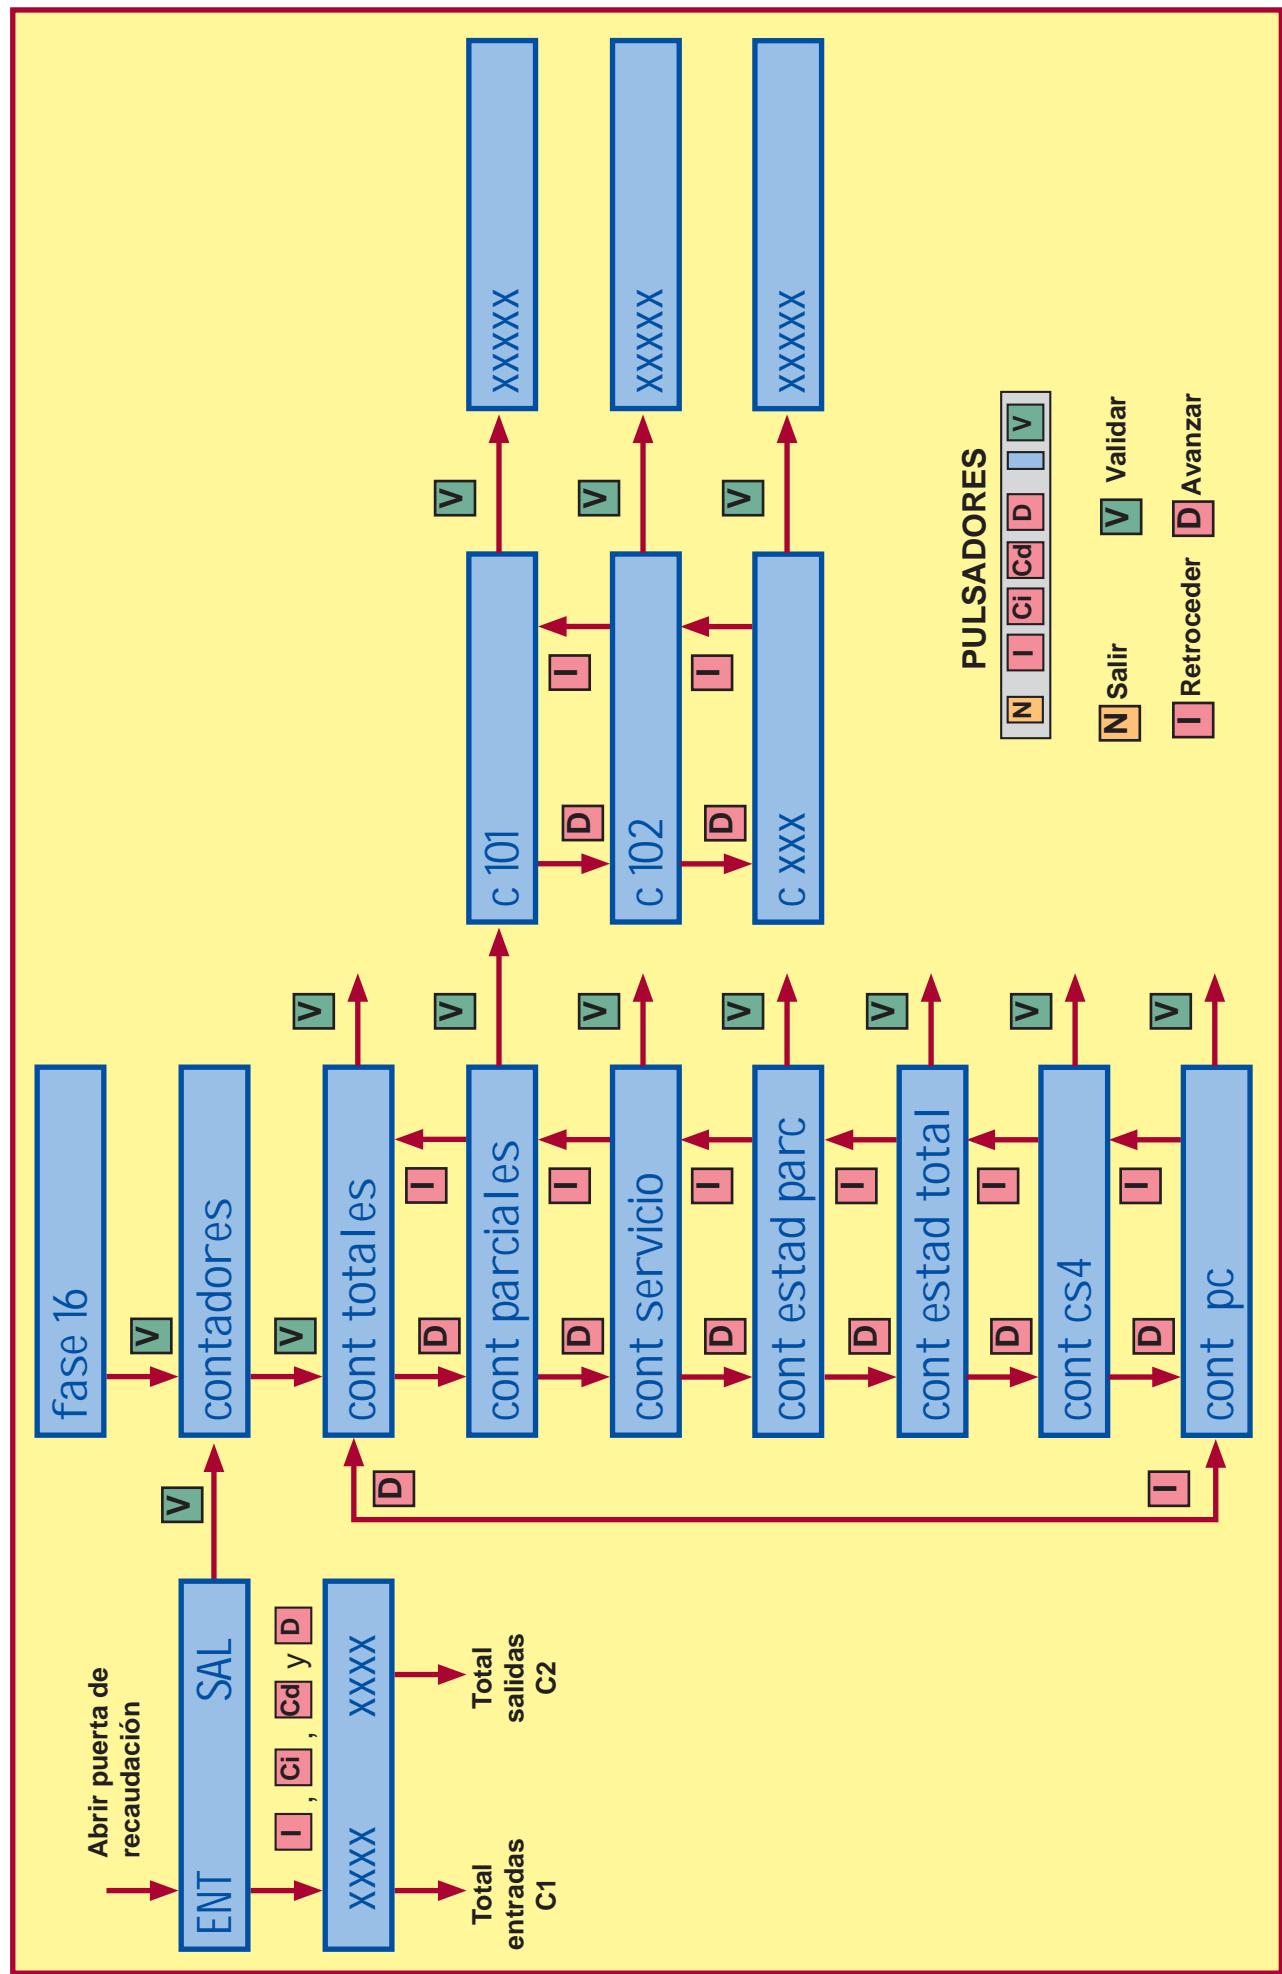

CONTADORES DE RECAUDACIÓN

TOTAL	CONTADORES DE RECAUDACIÓN	PARCIAL
C1	Totalizador de jugadas (fracciones de 0,20 €)	C101
C2	Totalizador de premios (fracciones de 0,20 €)	C102
C4	Totalizador de entradas a cajón (fracciones de 0,20 €)	C104
C8	Totalizador de créditos cancelados (fracciones de 0,20 €)	C108
CN1	Créditos entrados en modo PLAY 10 (fracciones de 0,20 €)	CN101
CN2	Créditos salidos en modo PLAY 10 (fracciones de 0,20 €)	CN102
C20	Monedas entradas de 0,10 €	C120
C21	Monedas entradas de 0,20 €	C121
C22	Monedas entradas de 0,50 €	C122
C23	Monedas entradas de 1 €	C123
C24	Monedas entradas de 2 €	C124
C26	Monedas salidas del descargador HP1	C126
C28	Monedas salidas del descargador HP2	C128
C30	Monedas enviadas a cajón de 0,10 €	C130
C31	Monedas enviadas a cajón de 0,20 €	C131
C32	Monedas enviadas a cajón de 0,50 €	C132
C33	Monedas enviadas a cajón de 1 €	C133
C34	Monedas enviadas a cajón de 2 €	C134
C36	Monedas del descargador HP1 pagadas por cambio	C136
C38	Monedas del descargador HP2 pagadas por cambio	C138
C40	Monedas enviadas en juego (descargador HP1) EDJ	C140
C41	Monedas enviadas por recarga en test (descargador HP1) RDT	C141
C42	Saldo de monedas por recaudación (carga-descarga) (HP1) SR	C142
C43	Monedas enviadas por reposición manual (descargador HP1) RMD	C143
C44	Monedas salidas en juego (descargador HP1) SDJ	C144
C45	Monedas descargadas por interruptor (descargador HP1) D	C145
C46	Monedas salidas por error (descargador HP1)	C146
C47	Monedas teóricas descargador (descargador HP1) MTH	C147
C48	Monedas salidas por descarga de test (descargador HP1) DDT	C148
C60	Monedas enviadas en juego (descargador HP2) EDJ	C160
C61	Monedas enviadas por recarga en test (descargador HP2) RDT	C161
C62	Saldo de monedas por recaudación (carga-descarga) (HP2) SR	C162
C63	Monedas enviadas por reposición manual (descargador HP2) RMD	C163
C64	Monedas salidas en juego (descargador HP2) SDJ	C164
C65	Monedas descargadas por interruptor (descargador HP2) D	C165
C66	Monedas salidas por error (descargador HP2)	C166
C67	Monedas teóricas descargador (descargador HP2) MTH	C167
C68	Monedas salidas por descarga de test (descargador HP2) DDT	C168



ND	TOTAL	CONTADORES DE RECAUDACIÓN	PARCIAL
	C70	Billetes de 5 € entrados en juego.	C170
	C71	Billetes de 10 € entrados en juego.	C171
	C76	Billetes de 5 € entrados en test.	C176
	C77	Billetes de 10 € entrados en test.	C177
	C80	Balance en el descargador HP1 = RDTHP1 - DDTHP1	C180
	C82	Balance en el descargador HP2 = RDTHP2 - DDTHP2	C182
	C85	Monedas de 0,10 € enviadas a cajón (test fase 11)	C185
	C86	Monedas de 0,20 € enviadas a cajón (test fase 11)	C186
	C87	Monedas de 0,50 € enviadas a cajón (test fase 11)	C187
	C88	Monedas de 1 € enviadas a cajón (test fase 11)	C188
	C89	Monedas de 2 € enviadas a cajón (test fase 11)	C189
	C96	Billetes enviados a cajón no contabilizados	C196
	C97	Billetes enviados a cajón con código cambiado (JCM)	C197
	C98	Billetes rechazados antes de la validación	C198
	C99	Billetes enviados a cajón con código desconocido (JCM)	C199

El cálculo de las **monedas teóricas hopper** en cada descargador corresponden a la siguiente operación :

$$\begin{array}{lcl} \text{Monedas teóricas} & = & (\text{Entradas} - \text{Salidas}) + (\text{Carga} - \text{Descarga}) + (\text{Carga} - \text{Descarga}) + (\text{Reposición manual}) \\ \text{Hopper} & & \text{en Juego} \qquad \qquad \qquad \text{en Test} \qquad \qquad \qquad \text{en Recaudación} \qquad \qquad \text{por Operación} \\ \\ \text{MTH} & = & (\text{EDJ} - \text{SDJ}) + (\text{RDT} - \text{DDT}) + \text{SR} + \text{RMD} \end{array}$$

El término (**EDJ - SDJ**) es el **balance neto de monedas** en juego real.

El término (**RDT - DDT**), denominado **balance de Test**, corresponde a las monedas teóricas debidas a operaciones de Test. Dicho término será CERO si se realiza el Test de sistema de monedas adecuadamente.

El término (**SR**), denominado **saldo en recaudación**, corresponde a las monedas teóricas debidas a operaciones de recaudación, dicho término se autocompensa, por lo que en promedio será CERO.


El término (**RMD**), denominado **reposición manual**, corresponde a las monedas teóricas debidas a operaciones, como pueden ser la carga inicial y sucesivas reposiciones, por vaciados o averías del descargador.

Los contadores de monedas teóricas hopper solo tienen significado real, si se realiza el proceso de arqueo de forma completa.

CONTADORES DE SERVICIO

CÓDIGO	CONTADORES DE SERVICIO
C200	Modelo de máquina
C201	Versión de programa
C202	Código de versión
C205	Checksum memoria
C206	Porcentaje teórico
C207	Horas de funcionamiento
C208	Modo de juego
C209	Restars (total)
C210	Restars (manual)
C211	Pulsos a los contadores electromecánicos en test
C218	Estado de los microinterruptores
C220	Créditos disponibles para jugar (fracciones de 0,20 €)
C250	Errores de detección de sincronismo en partida, en el rodillo 1 (izquierdo)
C251	Dispersiones de centraje en el rodillo 1 (izquierdo)
C252	Errores de detección de sincronismo en partida, en el rodillo 2 (centro-izquierdo)
C253	Dispersiones de centraje en el rodillo 2 (centro-izquierdo)
C254	Errores de detección de sincronismo en partida, en el rodillo 3 (centro-derecho)
C255	Dispersiones de centraje en el rodillo 3 (centro-derecho)
C256	Errores de detección de sincronismo en partida, en el rodillo 1 (derecho)
C257	Dispersiones de centraje en el rodillo 1 (derecho)

NOTA Los contadores **C250** al **C257** son contadores con puesta a **CERO**, abriendo la puerta de recaudación y estando en la fase de visualización de contadores de servicio, activando a la vez los pulsadores **I** , **Cl** , **Cd** y **D**.

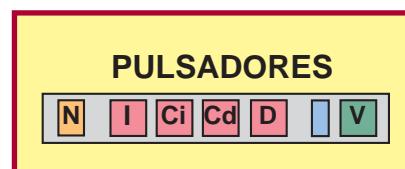


CONTADORES ESTADÍSTICOS PARCIALES

Son contadores parciales, que se inicializan con cada cambio en el modo de juego.

CONTADORES ESTADÍSTICOS TOTALES

CÓDIGO	CONTADORES ESTADÍSTICOS TOTALES
C300	Total créditos jugados (fracciones de 0,20 €)
C301	Total pagado por premios (fracciones de 0,20 €)
C302	Total partidas jugadas
C303	Total partidas a Apuesta 1
C304	Total partidas a Apuesta 2
C305	Total partidas a Apuesta 3
C306	Total partidas a Apuesta 4

5.3 Contadores de seguridad

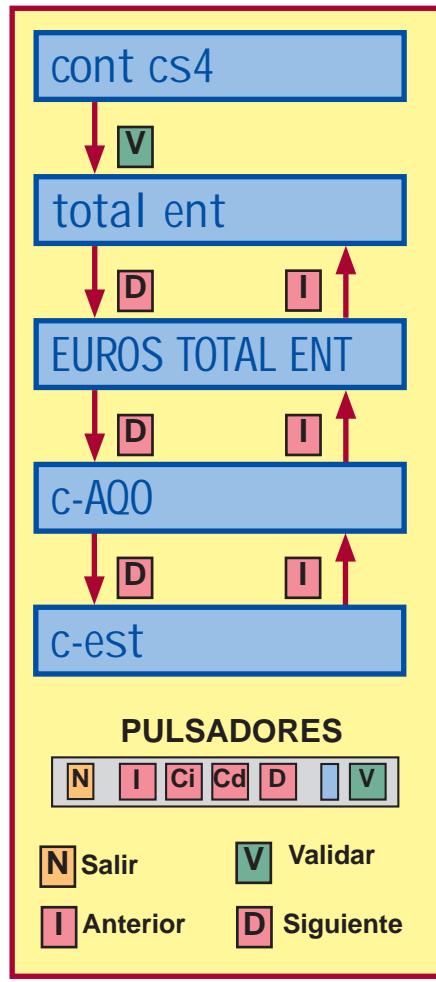

En el apartado **CONT CS-4**, al accionar el pulsador **V**, se secuencia en el display VFD el total de créditos entrados (**Ent**) y el total de créditos salidos (**Sal**) en la máquina desde su instalación.

Al accionar el pulsador **D** o **I** irán evolucionando de la misma manera los contadores parciales de créditos entrados y salidos desde el cambio al Euro, los contadores anuales (**Año**) o los contadores de establecimiento (**Est**).

Estos contadores guardan un **histórico de 6 años y 6 establecimientos** respectivamente. Cuando se visualizan, aparecen en primer lugar los datos actuales y posteriormente los demás en forma descendente.




OPERACIÓN DE CAMBIO DE AÑO O ESTABLECIMIENTO

Abrir la **puerta de recaudación**, entrar en la **fase CONT CS-4** y activar el interruptor “**Test**”. Mediante el pulsador **N**, se elige año o establecimiento y al activar el pulsador **V** se muestra el actual.

A continuación al activar a la vez los pulsadores **I**, **Ci**, **Cd** y **D** y el pulsador “**Arranque**”, aparece en el display VFD de forma intermitente el año o establecimiento siguiente. Para validar la operación activar a la vez todos los pulsadores mencionados anteriormente. Una vez realizada esta operación el nuevo año o establecimiento queda fijo en el display VFD.

Esta operación es **irreversible** e implica la grabación de todas las monedas entradas y salidas de la máquina en el año o establecimiento seleccionado.

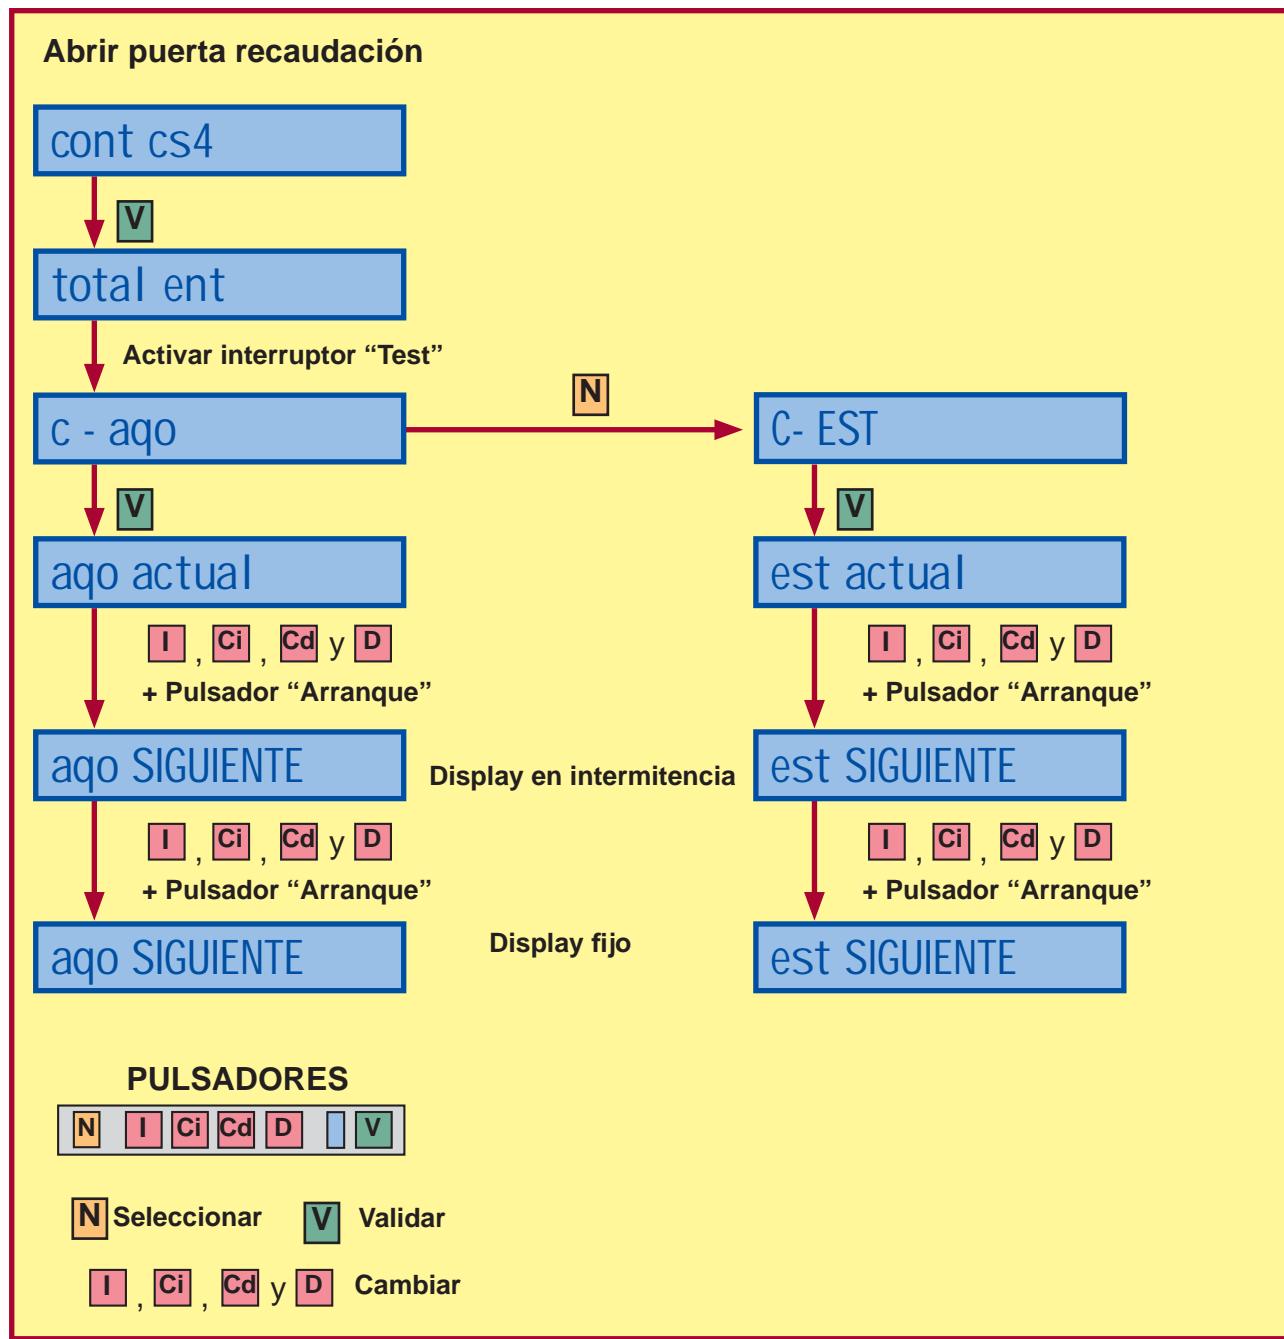



6.1 Descripción

La máquina dispone de un sistema de control inteligente capaz de detectar las incidencias que pueden producirse e identificarlas mediante un **código de incidencia**.

Las incidencias se clasifican en *tres tipos* según su gravedad :

Avisos

Indican posibles funcionamientos anormales, que permiten el juego y la entrada en Servicio.

Al abrir la puerta, en el display se visualiza el mensaje «**FALL**» seguido de un código de incidencia.

Para recuperar dichos avisos consultar la tabla de descripción de Fueras de servicio.

Fueras de servicio de la máquina


La máquina queda bloqueada para jugar, pero se puede entrar en Servicio.

El mensaje «**Avise al encargado**» aparece iluminado en intermitencia.

Se puede visualizar el código de fuera de servicio accionando cualquier pulsador **I**, **Ci**, **Cd** o **D**. En el display aparece el mensaje «**SAT**» o «**RED**» seguido del código de incidencia. En el caso de haber más de un código se visualizan secuencialmente pulsando **V** mientras se mantenga activado cualquier pulsador **I**, **Ci**, **Cd** o **D**.

Para recuperar dichas incidencias consultar la tabla de descripción de fueras de servicio.

Fueras de servicio de la carta control

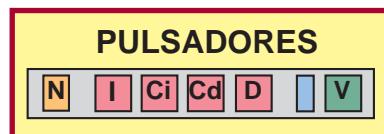

La máquina queda bloqueada para jugar y entrar en Servicio.

El mensaje «**Avise al encargado**» aparece iluminado en intermitencia.

Se puede visualizar el código de fuera de servicio accionando cualquier pulsador **I**, **Ci**, **Cd** o **D**. En el display aparece el mensaje «**SIS**» seguido del código de incidencia. En el caso de haber más de un código se visualizan secuencialmente pulsando **V** mientras se mantenga activado cualquier pulsador **I**, **Ci**, **Cd** o **D**.

Para recuperar dichas incidencias pulsar «**Arranque**» mientras se visualiza el código.

Nota: Los códigos **RED10**, **RED12** y **SAT13** se consideran como del tipo **SIS**.

Utilizar la **Fase 21 Ultimos errores** del Test, para un mejor análisis de una posible avería.



6.2 Lista de fuentes de servicio

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	RECUPERACIÓN / SALIDA
SAT 01 Segundo aviso por falta de monedas en el descargador de menor valor facial	Subsanar avería / Cargar monedas / Pulsar "Arranque"
SAT 02 Micro salida monedas permanentemente activado en el descargador de menor valor facial	Subsanar avería / Pulsar "Arranque"
SAT 03 Salida de monedas extras al final de un pago en el descargador de menor valor facial (estándar:3er fallo de 1 moneda cada 50 pagos)	Subsanar avería / Pulsar "Arranque"
SAT 05 Salida de monedas con el descargador parado en el descargador de menor valor facial (estándar : 3 monedas)	Subsanar avería / Pulsar "Arranque"
RED 06 Pago pendiente recuperable por el descargador	Pulsar "Arranque" Desconectar / Conectar máquina
RED 06C Liquidación de créditos disponibles realizable por el descargador	Pulsar "Arranque" Desconectar / Conectar máquina
RED 07 Pago pendiente no recuperable por el descargador	Pulsar "Arranque" Desconectar / Conectar máquina
RED 10 Error de checksum de los contadores parciales	Pulsar "Arranque" / Desconectar / Conectar máquina
RED 12 Fallo de RAM	Pulsar "Arranque" / Desconectar / Conectar máquina
SAT 13 Fallo de EPROM	Pulsar "Arranque" / Desconectar / Conectar máquina
SAT 15 Modificación en los microinterruptores de configuración	Restablecer configuración / Pulsar "Arranque"
SAT 16 Modificación en los parámetros de configuración	Restablecer configuración / Pulsar "Arranque"
RED 18 Primer aviso por falta de monedas en el descargador de menor valor facial	Pulsar "Arranque" Desconectar / Conectar máquina
FALL 19 Pulsos de salida de moneda menores de 30 ms. en el descargador de menor valor facial	Pulsar "Arranque" Desconectar / Conectar máquina
FALL 20 Irregularidad en el selector (antipesca)	Pulsar "Arranque"
FALL 21 Primer aviso por falta de monedas en el descargador de mayor valor facial	Introducir 20 monedas o Cargar monedas / Pulsar "Arranque"
FALL 22 Tercer aviso por falta de monedas en el descargador de mayor valor facial	Subsanar avería / Cargar monedas / Pulsar "Arranque"

Mantenimiento Fueras de Servicio

940.10204



CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	RECUPERACIÓN / SALIDA
SAT 25 Salida de monedas con el descargador parado en el descargador de mayor valor facial (estándar : 3 monedas)	Subsanar avería / Pulsar "Arranque"
FALL 26 Micro salida monedas permanentemente activado en el descargador de mayor valor facial	Subsanar avería / Pulsar "Arranque"
FALL 27 Salida de monedas extras al final de un pago en el descargador de mayor valor facial (estándar:3er fallo de 1 moneda cada 50 pagos)	Subsanar avería / Pulsar "Arranque"
RED 30 Error de comunicación entre la carta rodillos y la carta control	Desconectar / Conectar máquina
RED 31 Error de versión de PIC en carta rodillos	Cambiar versión PIC / Pulsar "Arranque"
RED 32 Error de detección de sincronismo en partida	Desconectar / Conectar máquina
RED 38 Segundo aviso por falta de monedas en el descargador de mayor valor facial	Subsanar avería / Cargar monedas / Pulsar "Arranque" o Desconectar / Conectar máquina
FALL 39 Pulsos de salida de moneda menores de 30 ms. en el descargador de mayor valor facial	Pulsar "Arranque"
SAT 40 Ausencia o fallo de acceso a los contadores totales (CS4)	Subsanar avería / Pulsar "Arranque"
SAT 41 Ausencia o fallo de acceso a la E2PROM (IC10)	Subsanar avería / Pulsar "Arranque"
SAT 42 Ausencia o fallo de acceso al reloj (IC11)	Subsanar avería / Pulsar "Arranque"
SAT 43 Error de coherencia de datos en los contadores totales (CS4)	Cambiar CS4 Desconectar / Conectar máquina
SAT 44 Error de coherencia de datos en la E2PROM (IC10)	Desconectar / Conectar máquina
SAT 45 Error de coherencia de datos en el reloj (IC11)	Subsanar avería / Desconectar / Conectar máquina / Pulsar "Arranque"
SAT 46 Fallo de escritura en los contadores totales (CS4)	Pulsar "Arranque" y Desconectar / Conectar máquina / Subsanar avería
FALL 46 Lectura incorrecta contadores totales (CS4) (recuper. automática)	Pulsar "Arranque"
SAT 47 Fallo de escritura en la E2PROM (IC10)	Pulsar "Arranque" y Desconectar / Conectar máquina / Subsanar avería
FALL 47 Lectura incorrecta de la E2PROM (IC10)(recuperación automática)	Pulsar "Arranque"

Mantenimiento Fueras de Servicio

ND

 940.10204

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	RECUPERACIÓN / SALIDA
SAT 48 Contadores totales (CS4) incompatibles con versión de memoria	Cambiar CS4 o memoria / Desconectar / Conectar máquina
SAT 49 E2PROM (IC10) incompatible con versión de memoria	Cambiar E2PROM o memoria / Desconectar / Conectar máquina
SAT 50 Contadores totales (CS4) incompatibles con versión de máquina	Cambiar CS4 / Desconectar / Conectar máquina
SAT 51 Definición ilegal de contadores en E2PROM (IC10)	Desconectar / Conectar máquina
RED 52 Datos erróneos en E2PROM (IC10)	Desconectar / Conectar máquina
FALL 61 Apilador del lector de billetes lleno	Desconectar / Conectar máquina
FALL 62 Entrada anormal de billetes en el lector	Desconectar / Conectar máquina
FALL 67 Fallo de comunicación con el lector de billetes serie	Pulsar "Arranque"
FALL 68 5 billetes rechazados consecutivamente	Aceptación de un billete
SAT E5 Sistema de parámetros en E2PROM (IC10) incompatible con versión de memoria	Accionar los pulsadores indicados 
SAT E10 Configuración de los descargadores no disponible	Configurar correctamente / Pulsar "Arranque"
SAT E11 Premio mínimo del juego, no pagable por descargador	Configurar correctamente / Pulsar "Arranque"
SAT E12 Incompatibilidad entre la configuración de los descargadores y la configuración del juego de 10 céntimos	Configurar correctamente / Pulsar "Arranque"
SAT E13 Cambio de moneda habilitado y ningún descargador configurado a 10 ó 20 céntimos	Configurar correctamente / Pulsar "Arranque"
SAT E14 Lector de billetes habilitado y ningún descargador configurado a 10 ó 20 céntimos para poder devolver el cambio	Configurar correctamente / Pulsar "Arranque"



940.10204

7.1 Rodillos

La posición de la reserva de lámparas es de : **+ 67 grados**.



Ajuste de alineamiento

El ajuste por alineamiento incorrecto de las figuras, se puede corregir desplazando la reserva de lámparas.

Para poder desplazar la reserva de lámparas, realizar antes las siguientes operaciones :

- 1) Retirar la tapa de protección de los 6 pivotes que la sujetan.
- 2) Aflojar el tornillo reserva, mediante un destornillador con punta PZ2.
- 3) Girar la reserva a la posición deseada.
- 4) Fijar el tornillo reserva y montar la tapa de protección.

El ajuste de alineamiento no afecta al ajuste de centrado.

Ajuste de centrado

Los rodillos GTD están verificados desde su puesta en marcha en fábrica, por lo que se recomienda no tocar este ajuste.

Las posibles dispersiones en el valor de centrado se pueden corregir mediante los tornillos que fijan el motor, para ello consultar el manual del fabricante (GTD).

Los valores de centrado correctos son : 4, 5 ó 6.





Se detallan a continuación los siguientes esquemas :

Esquema conexión circuitos básicos

Diagrama conexión circuitos básicos

Carta control (960606-5*)

Carta rodillos (2000401-3)

Carta devolución (930215-1)

Carta bandeja rode-U-CMP (990625-2)

Carta juego adicional superior (2040413-1)


Carta ganancias (2040414-1)


Carta nombre (2040415-1)



Carta avances (2040416-1)


Carta líneas (2040417-1)


Carta lector billetes (940406-4)

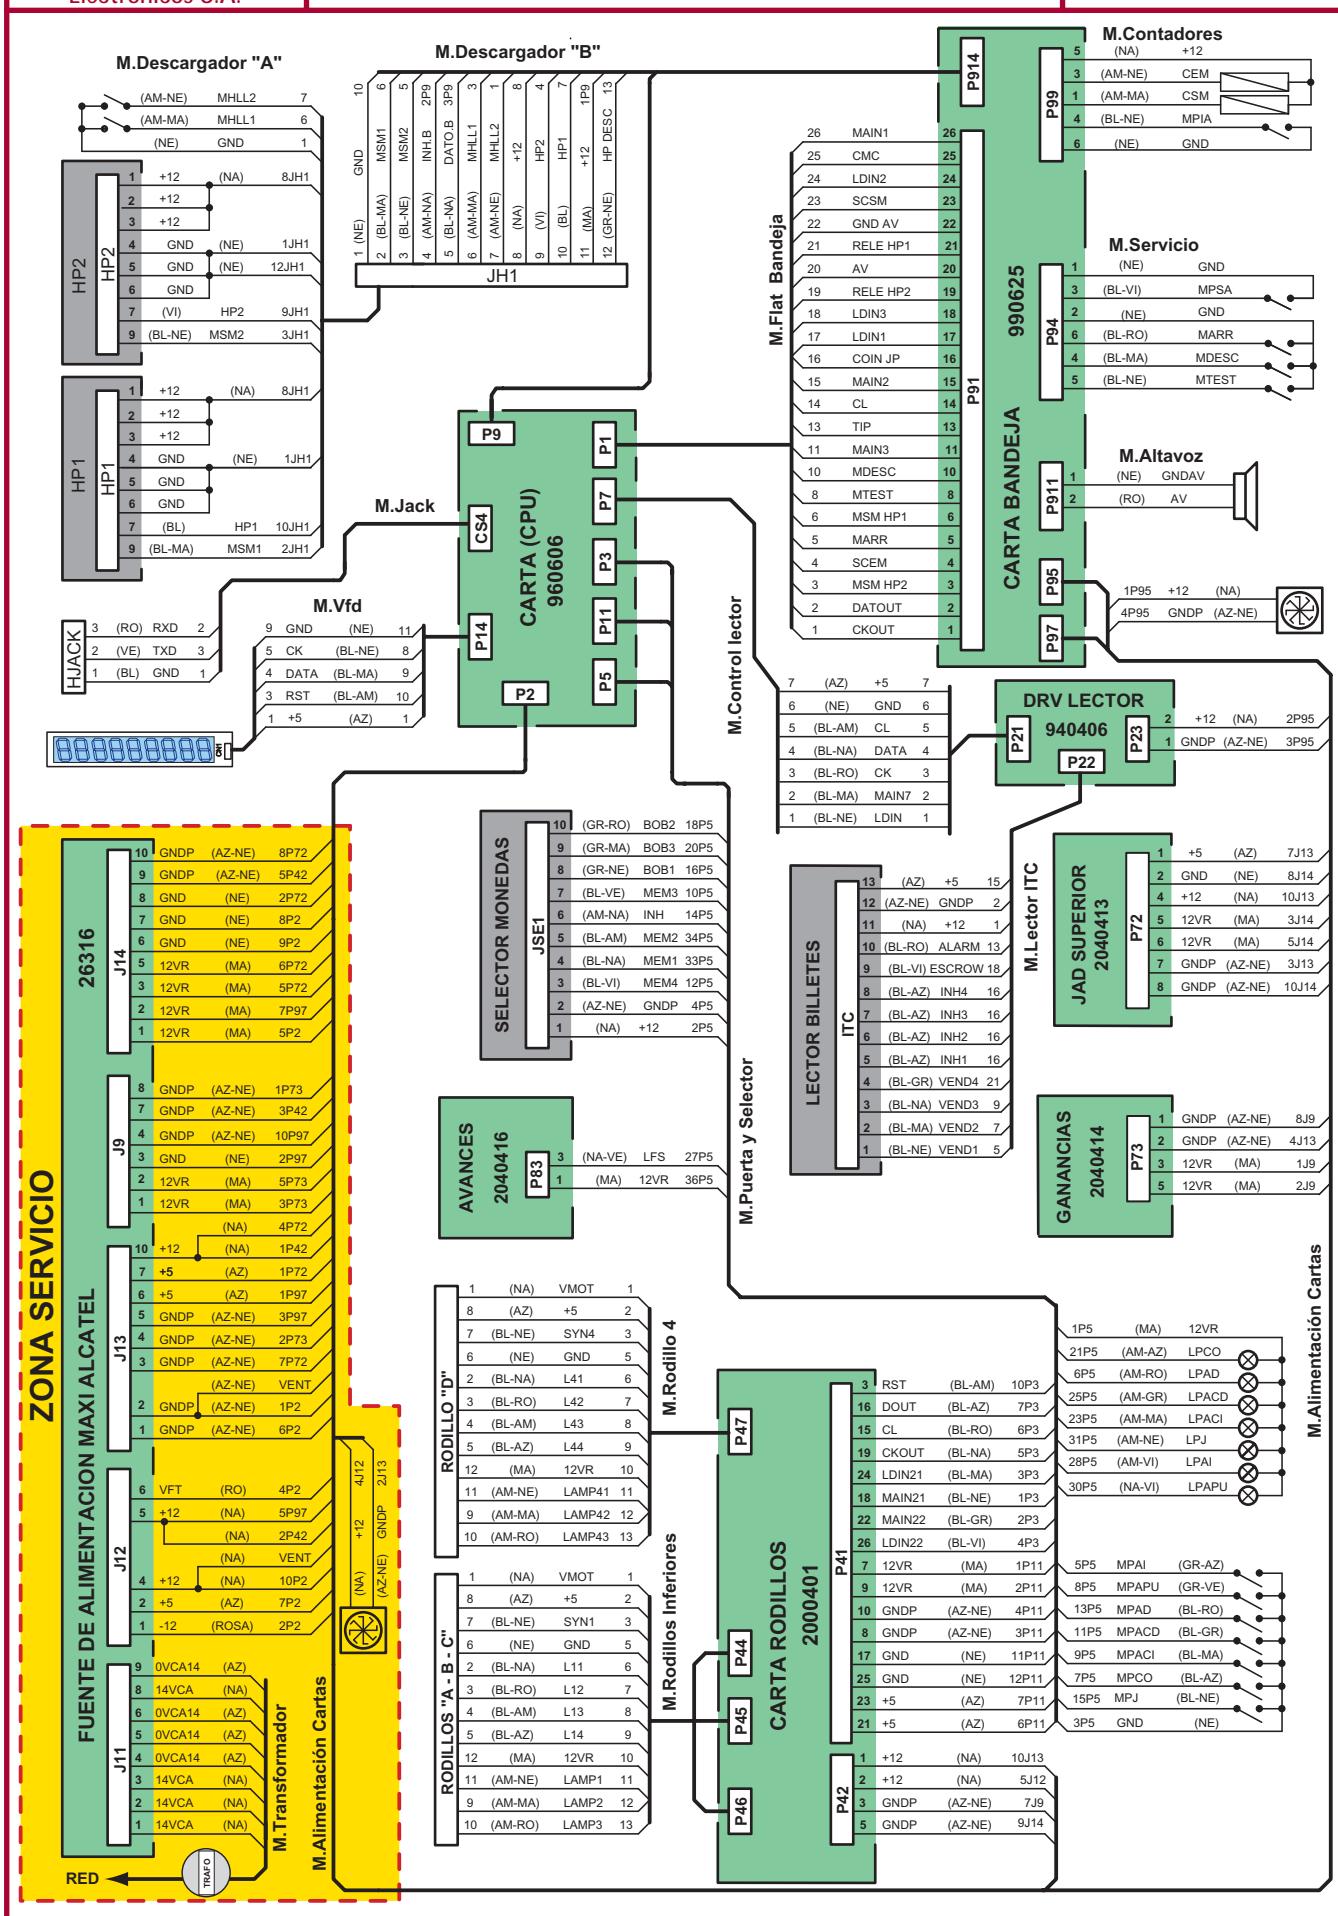

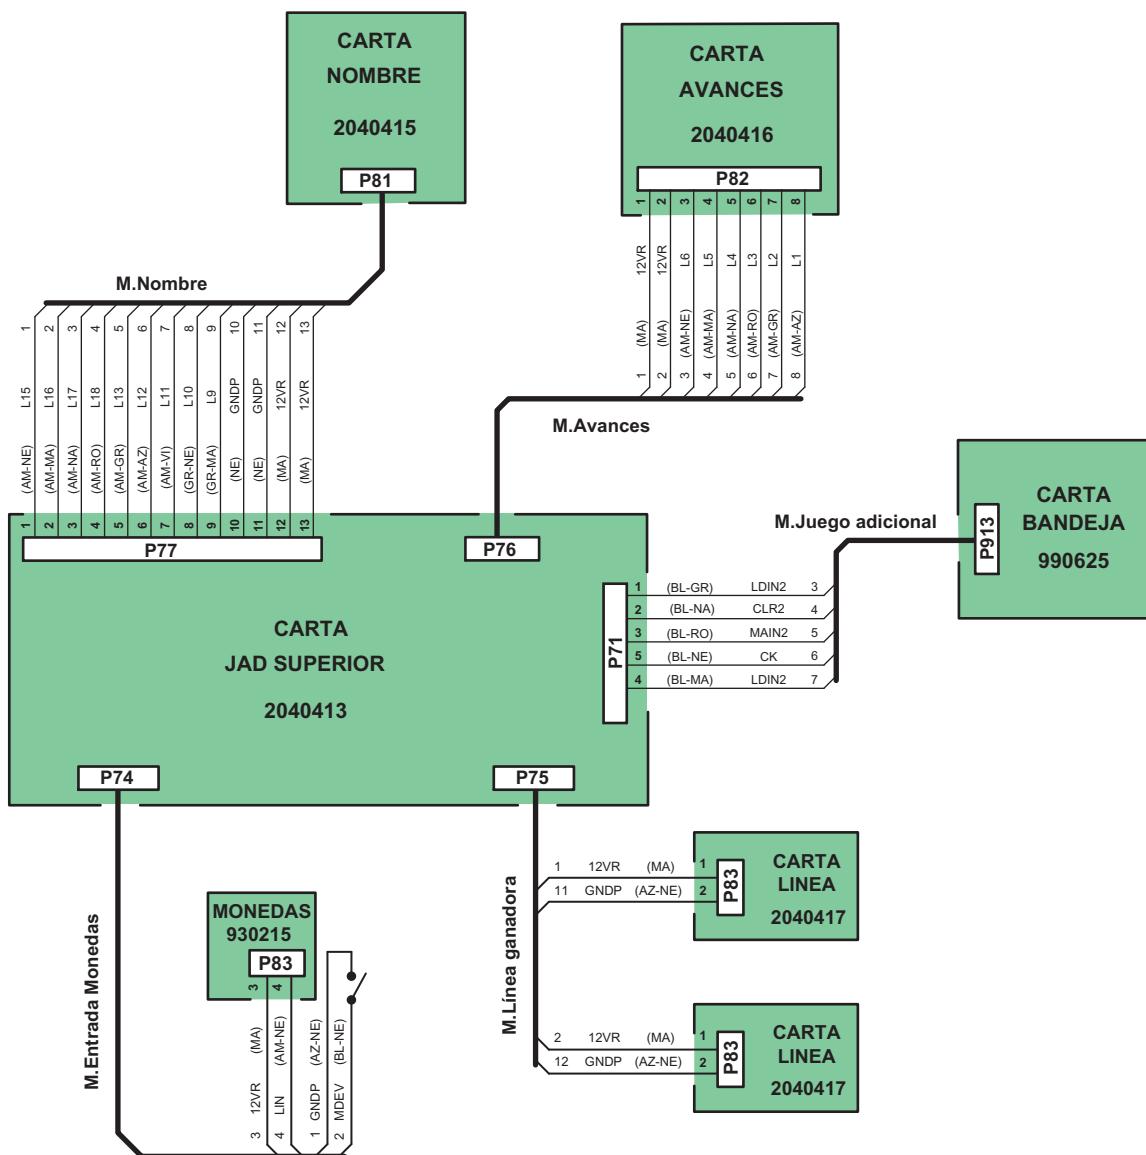


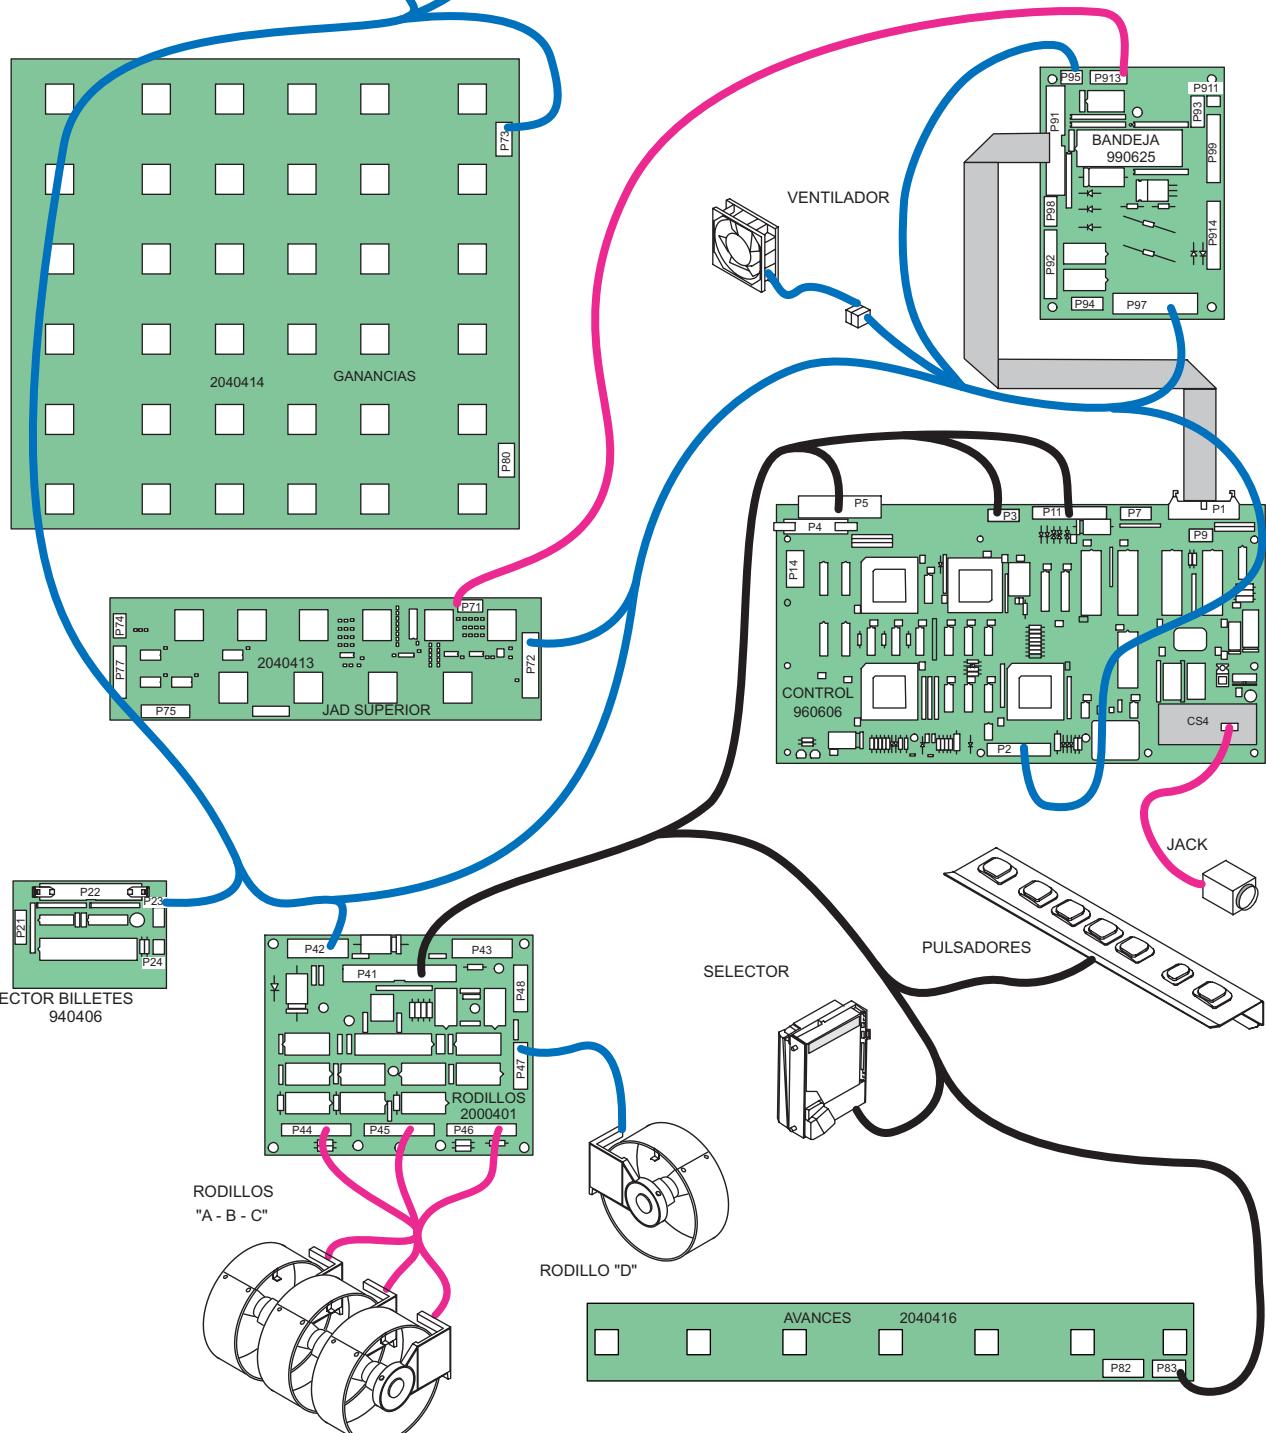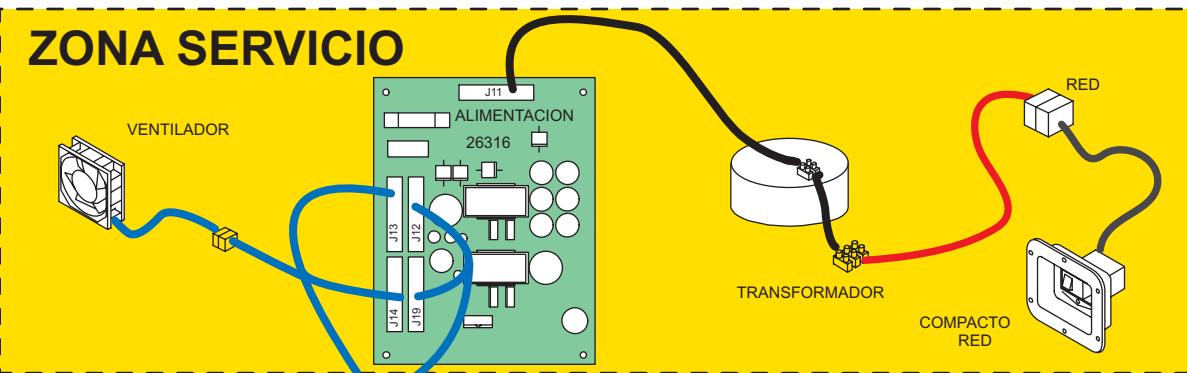


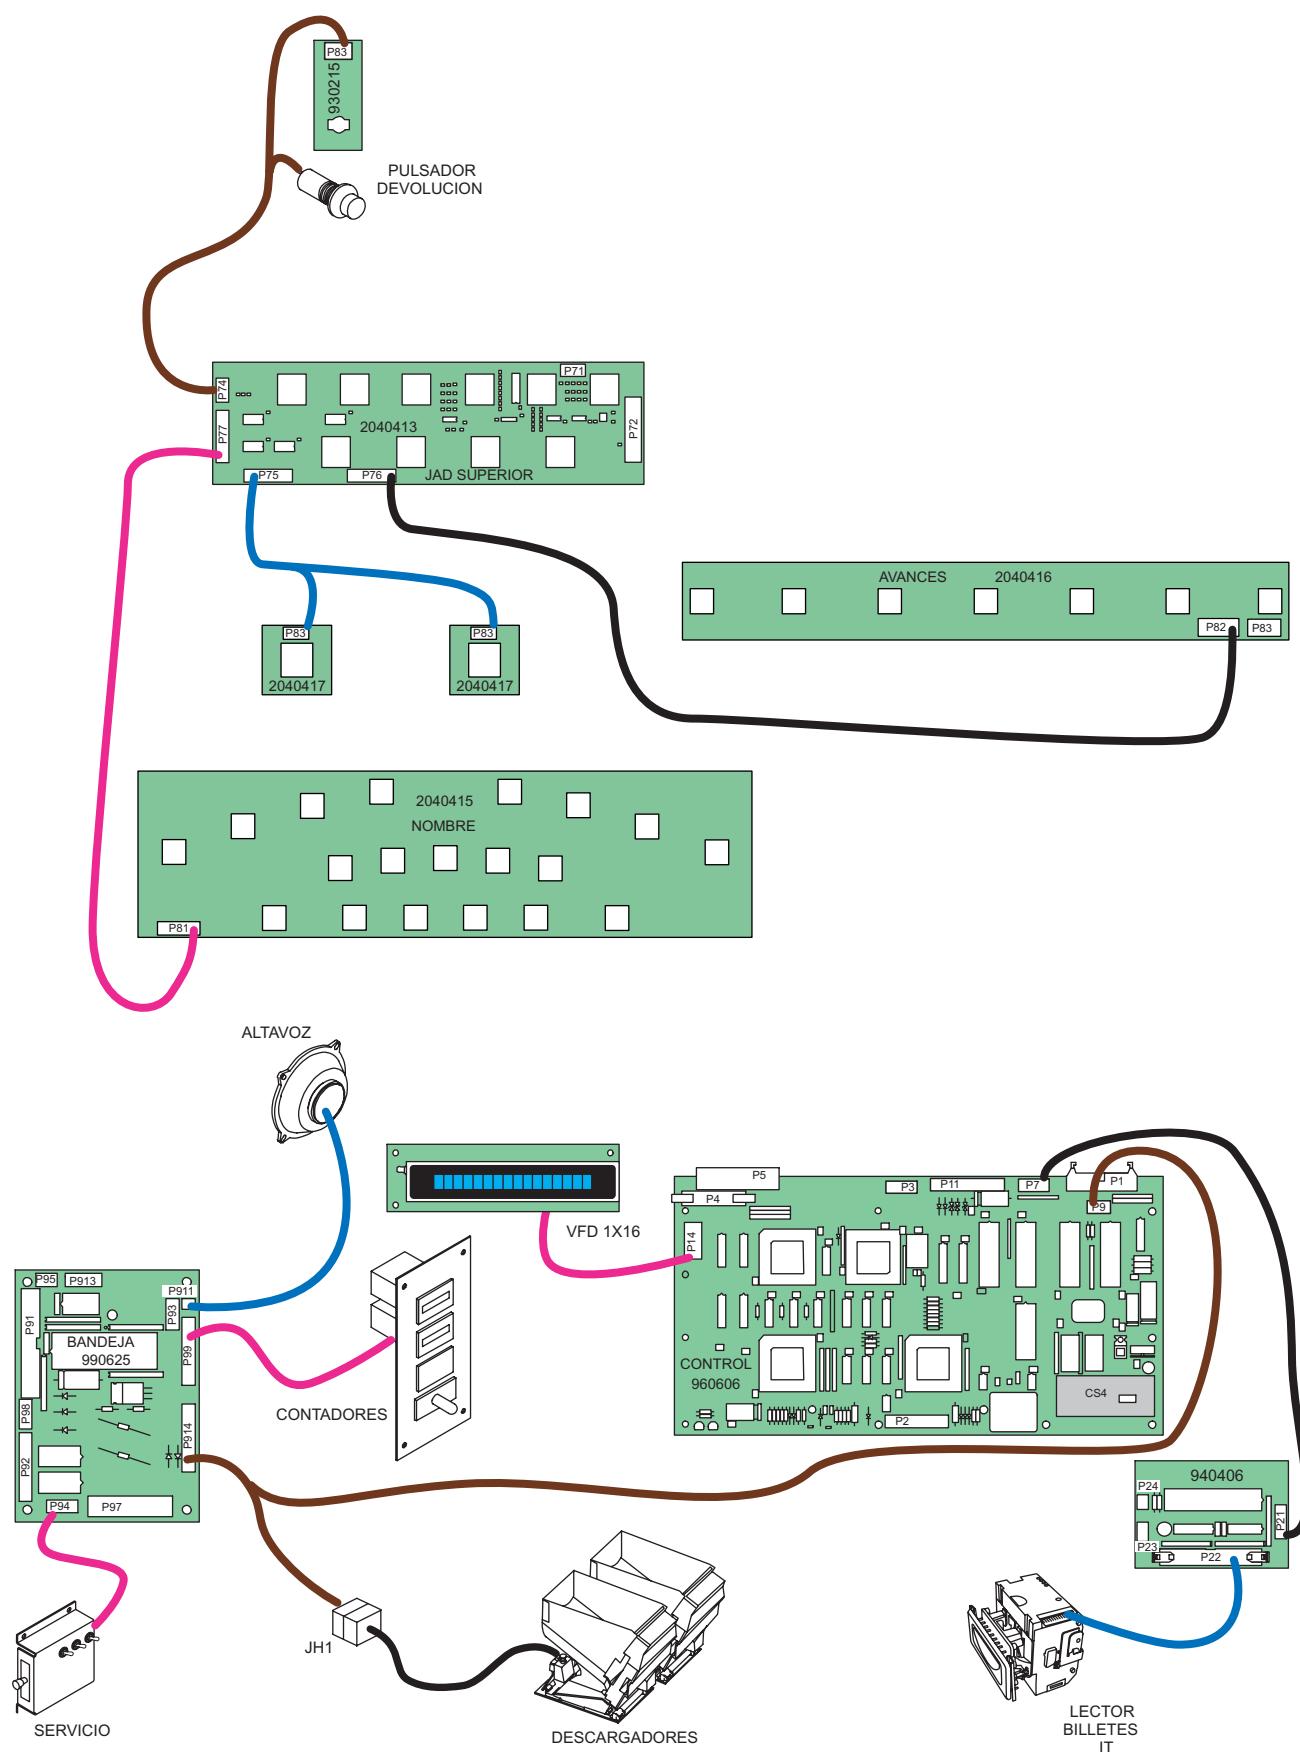

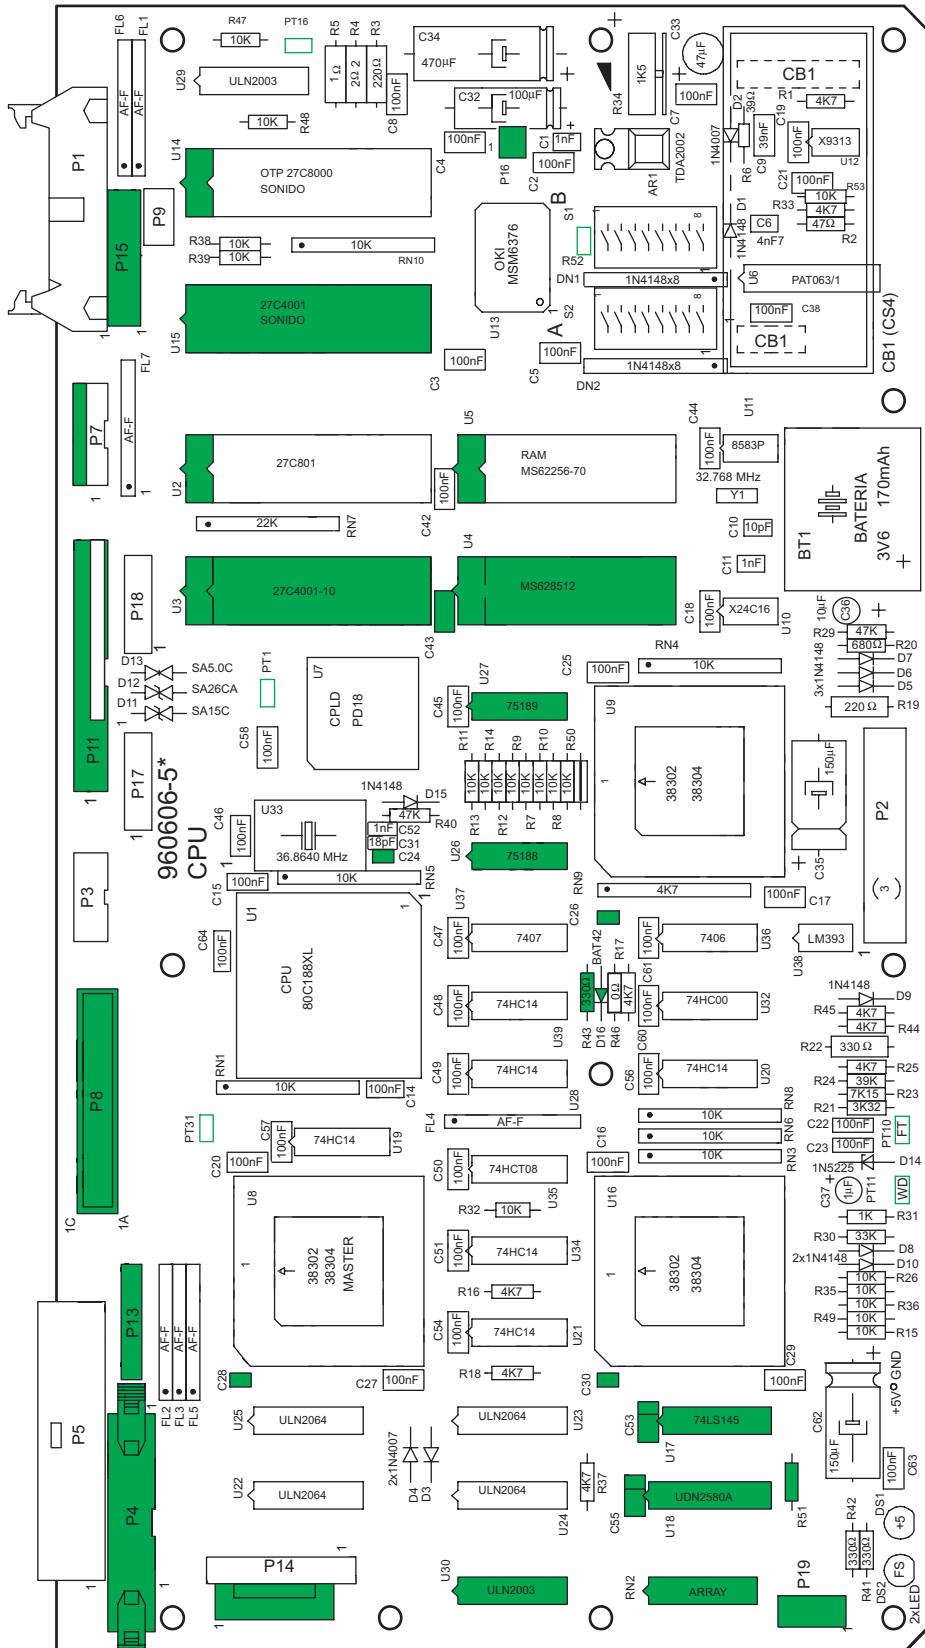



Nota : U4, U17, U18, U26, U27, U30, R51, RN2
 R43, D16, C24, C26, C28, C30, C43,
 C53, C55, P4, P8, P13, P15, P16 y P19
 no se montan Ref. 960606-5*

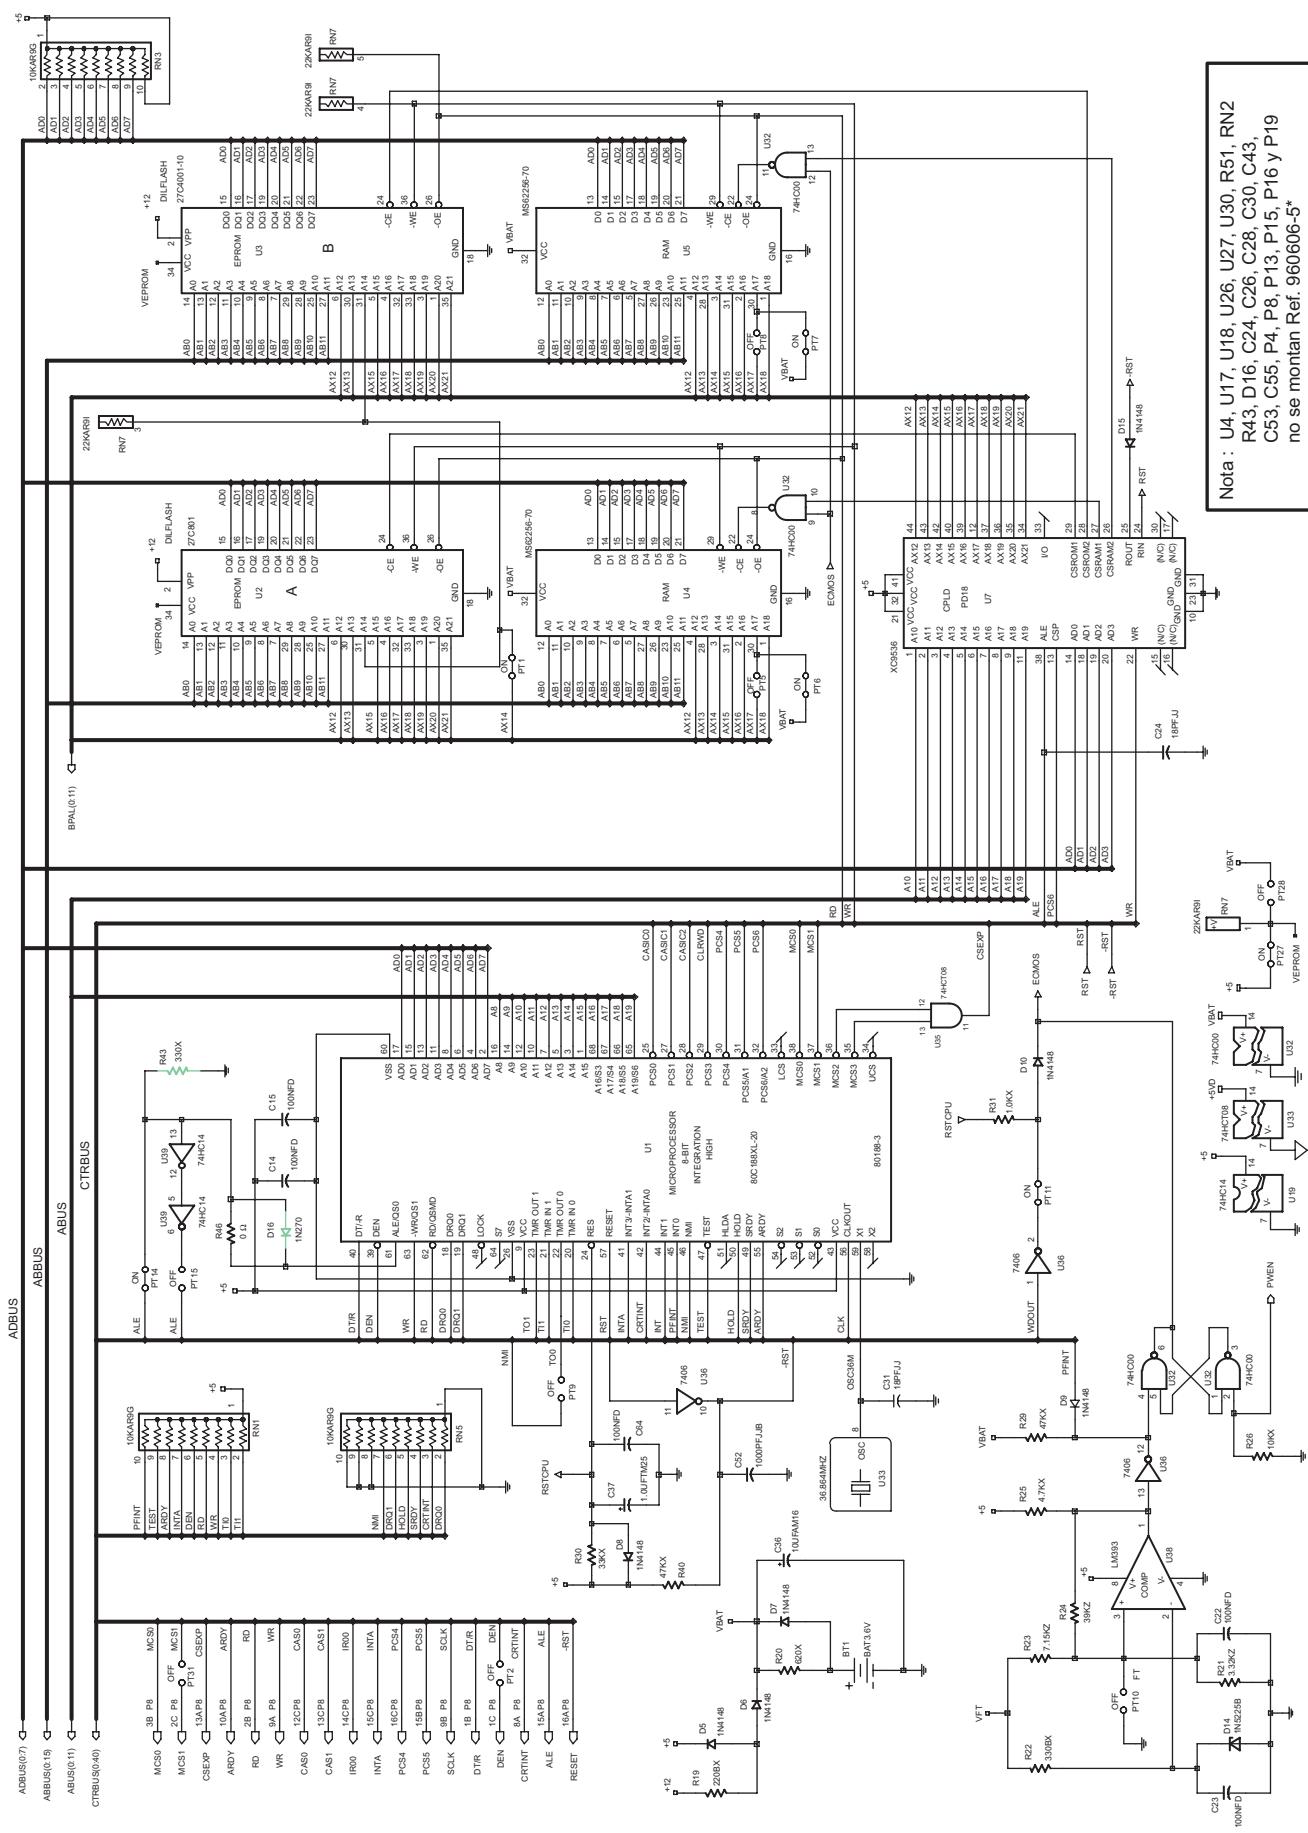



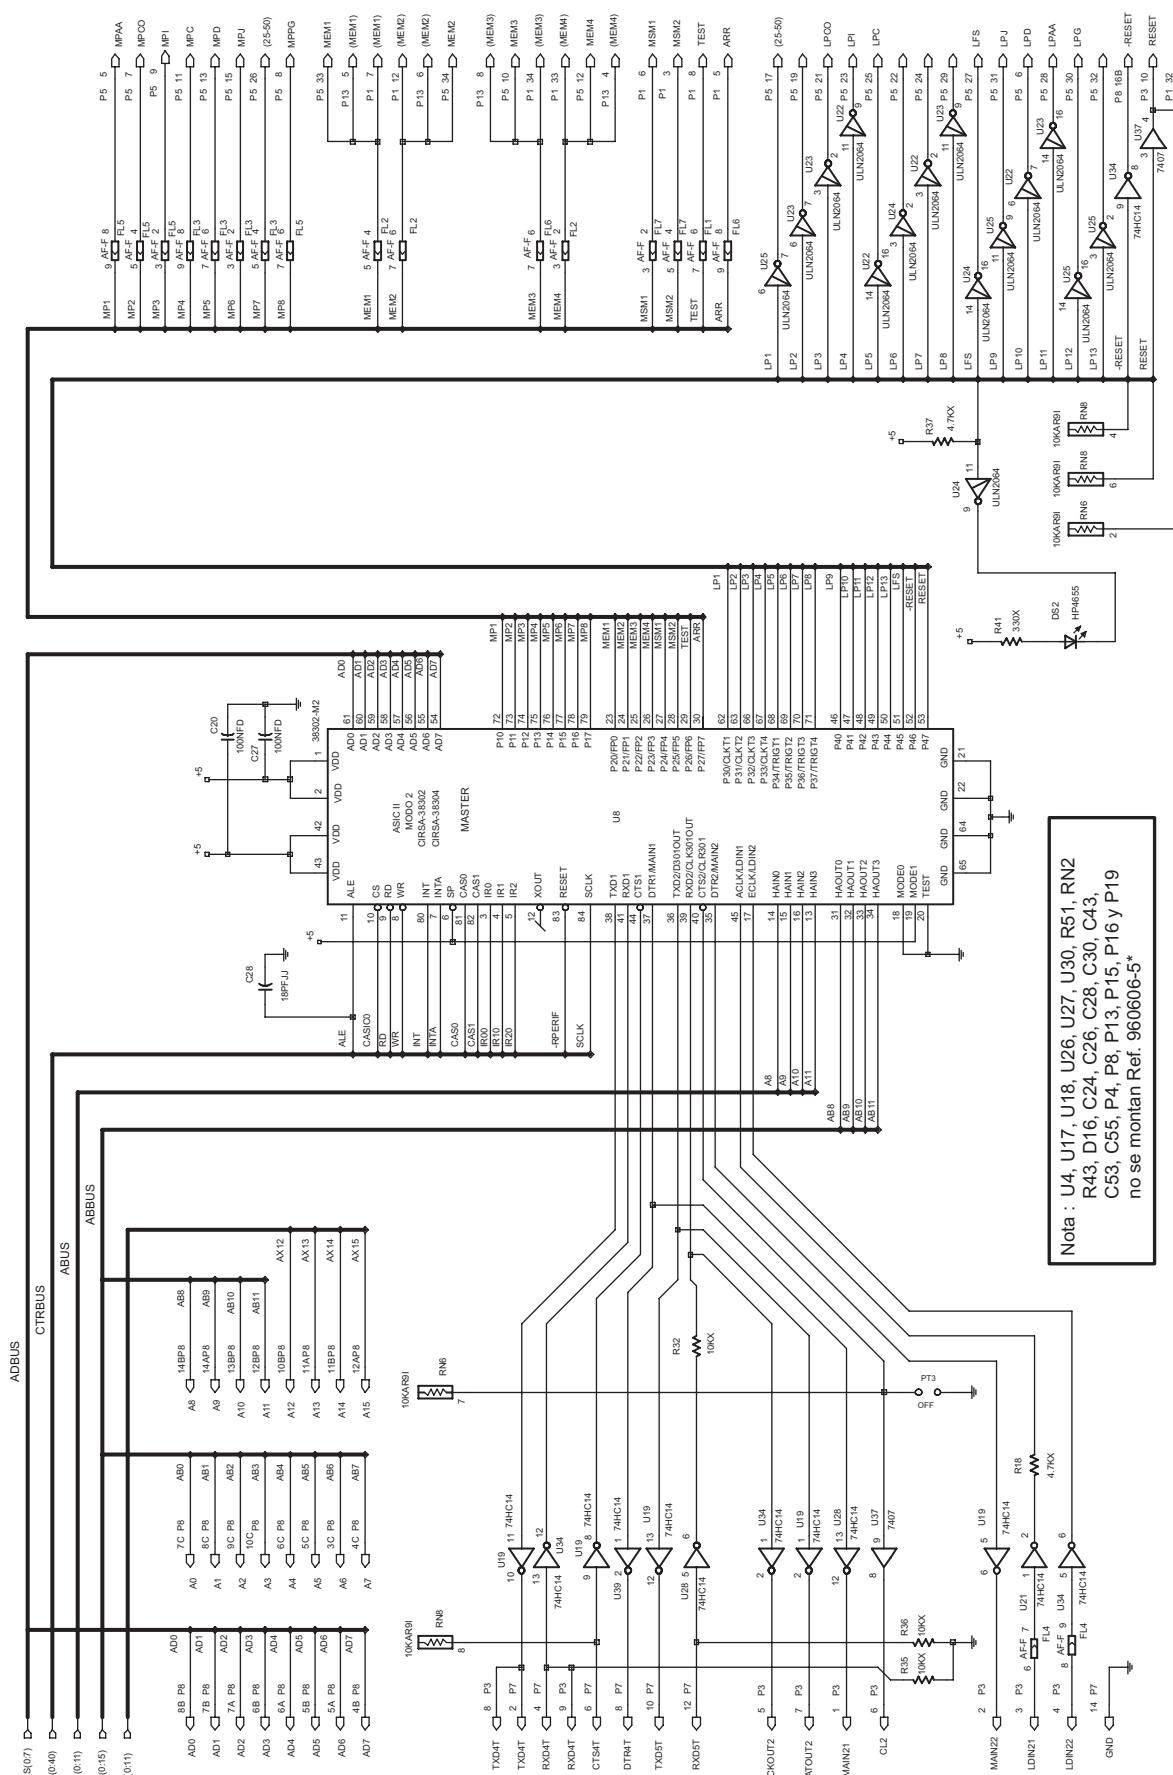


Nota : U4, U17, U18, U26, U27, U30, R51, RN2
R43, D16, C24, C26, C28, C30, C43,
C53, C55, P4, P8, P13, P15, P16 y P19
no se montan Ref. 960606-5*




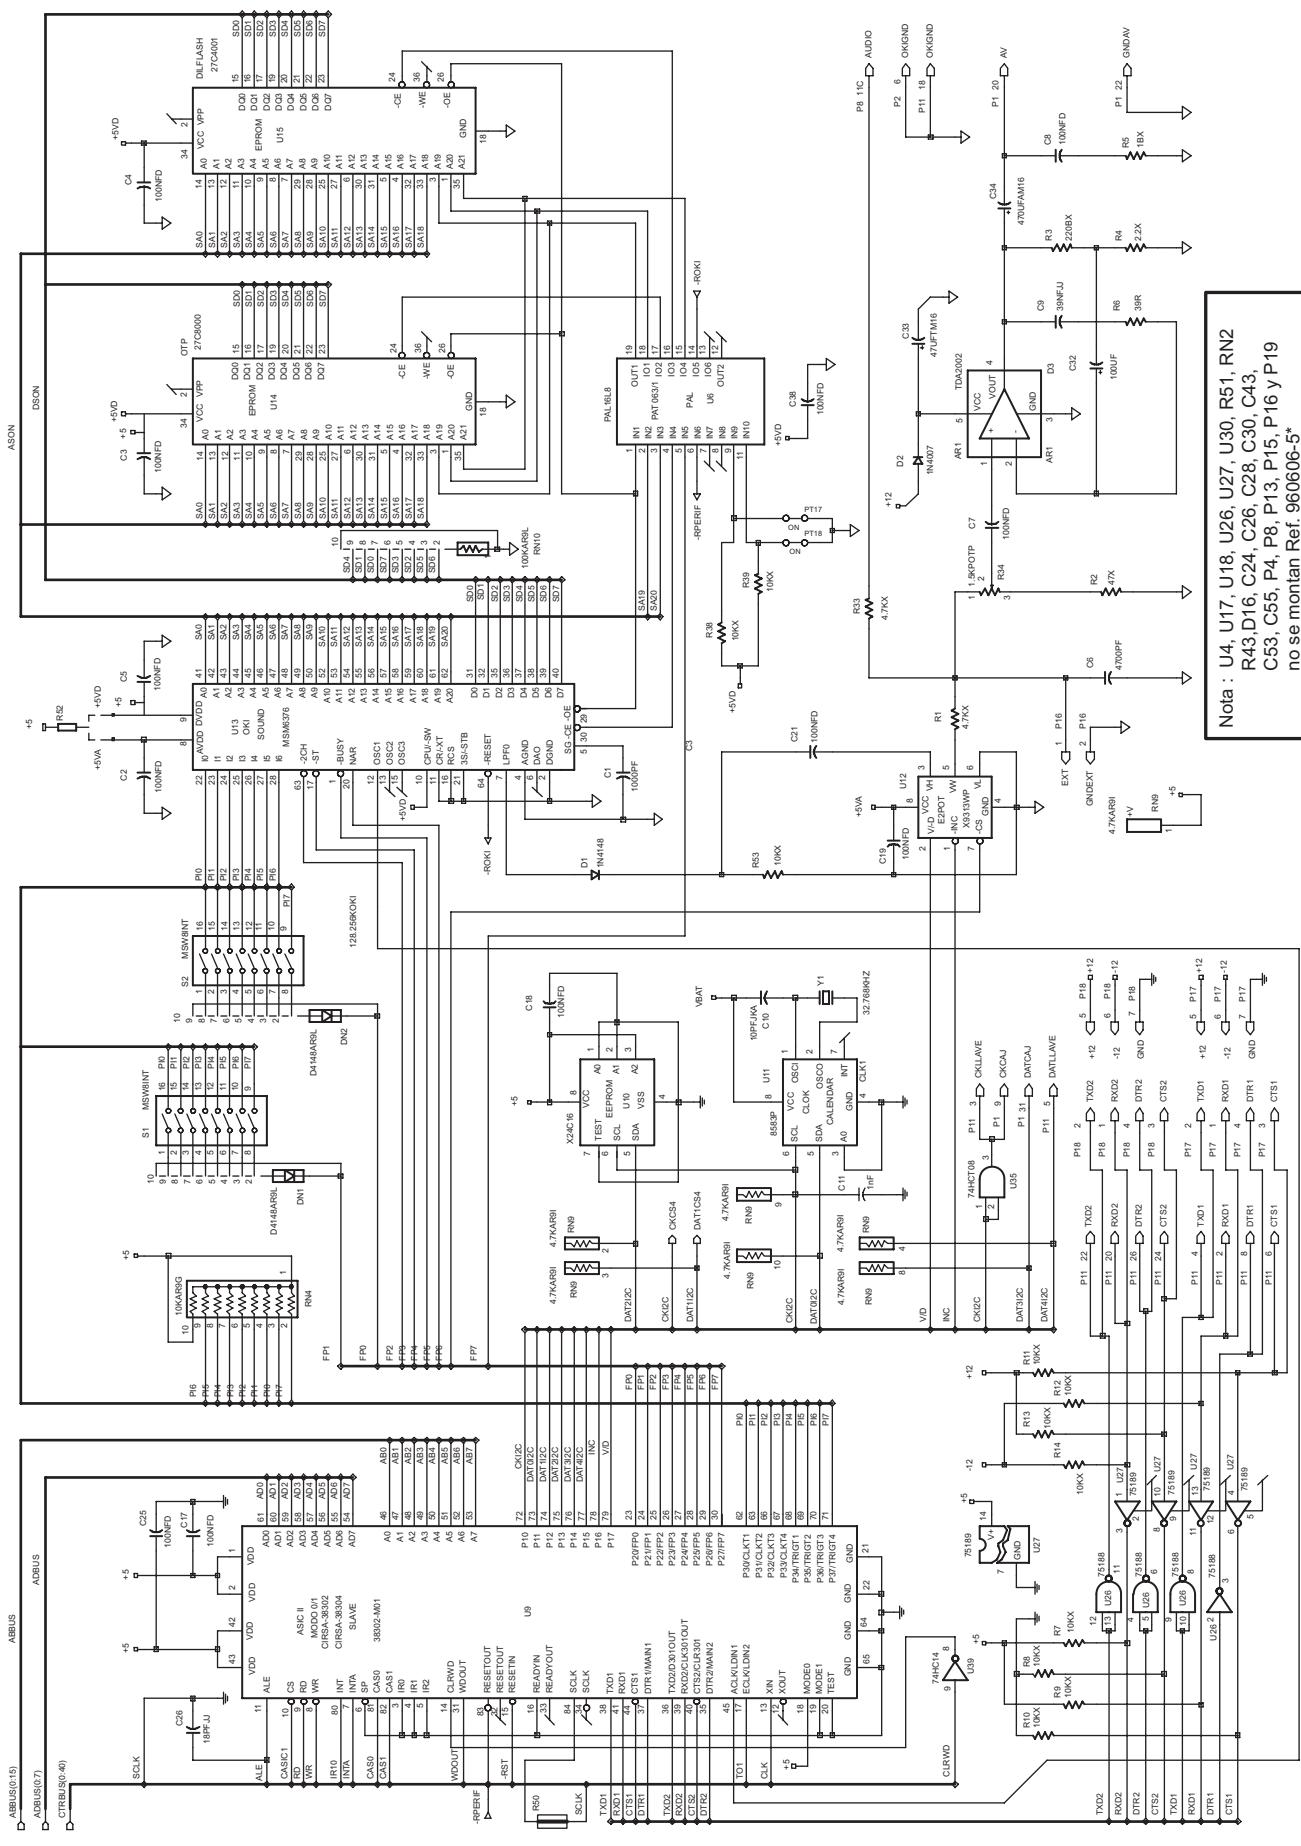


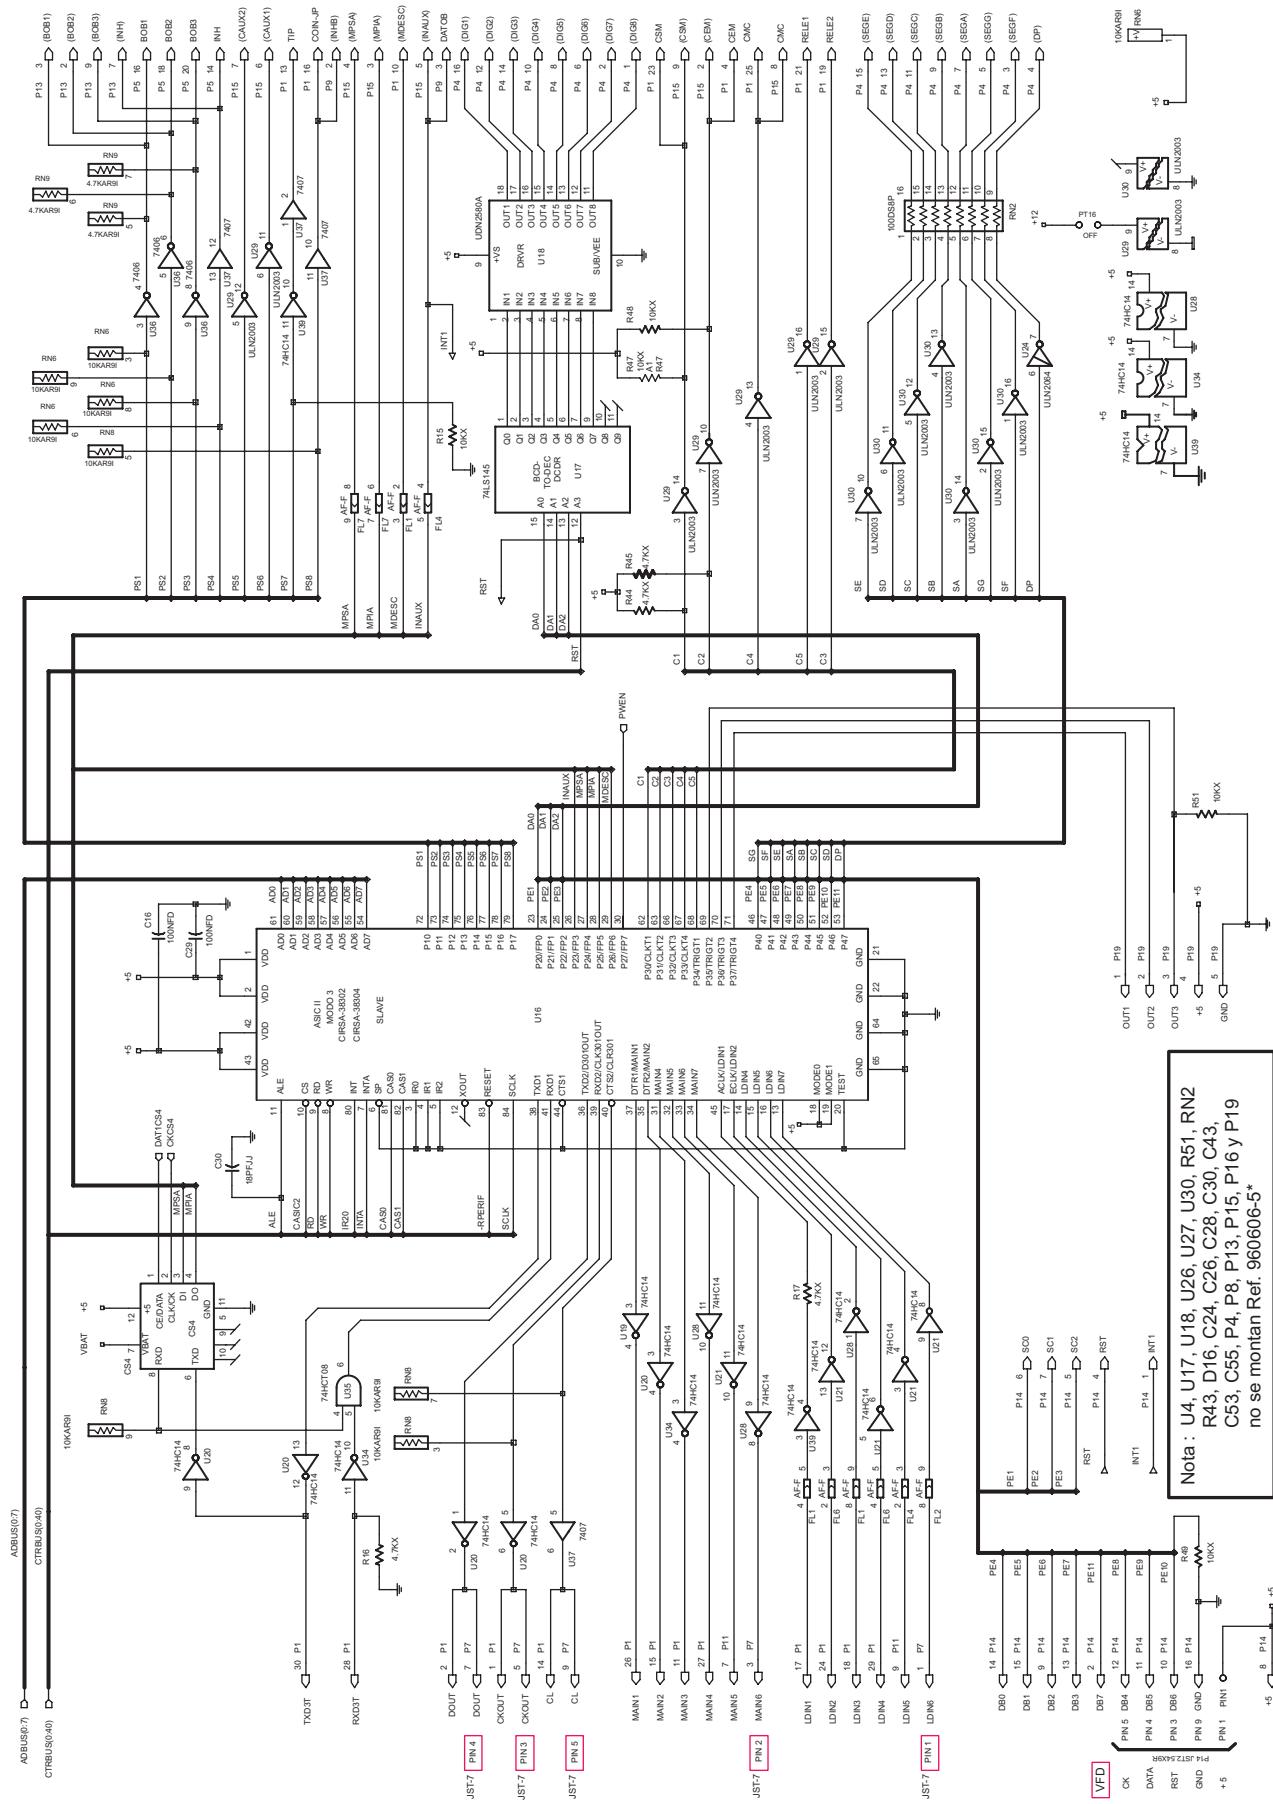

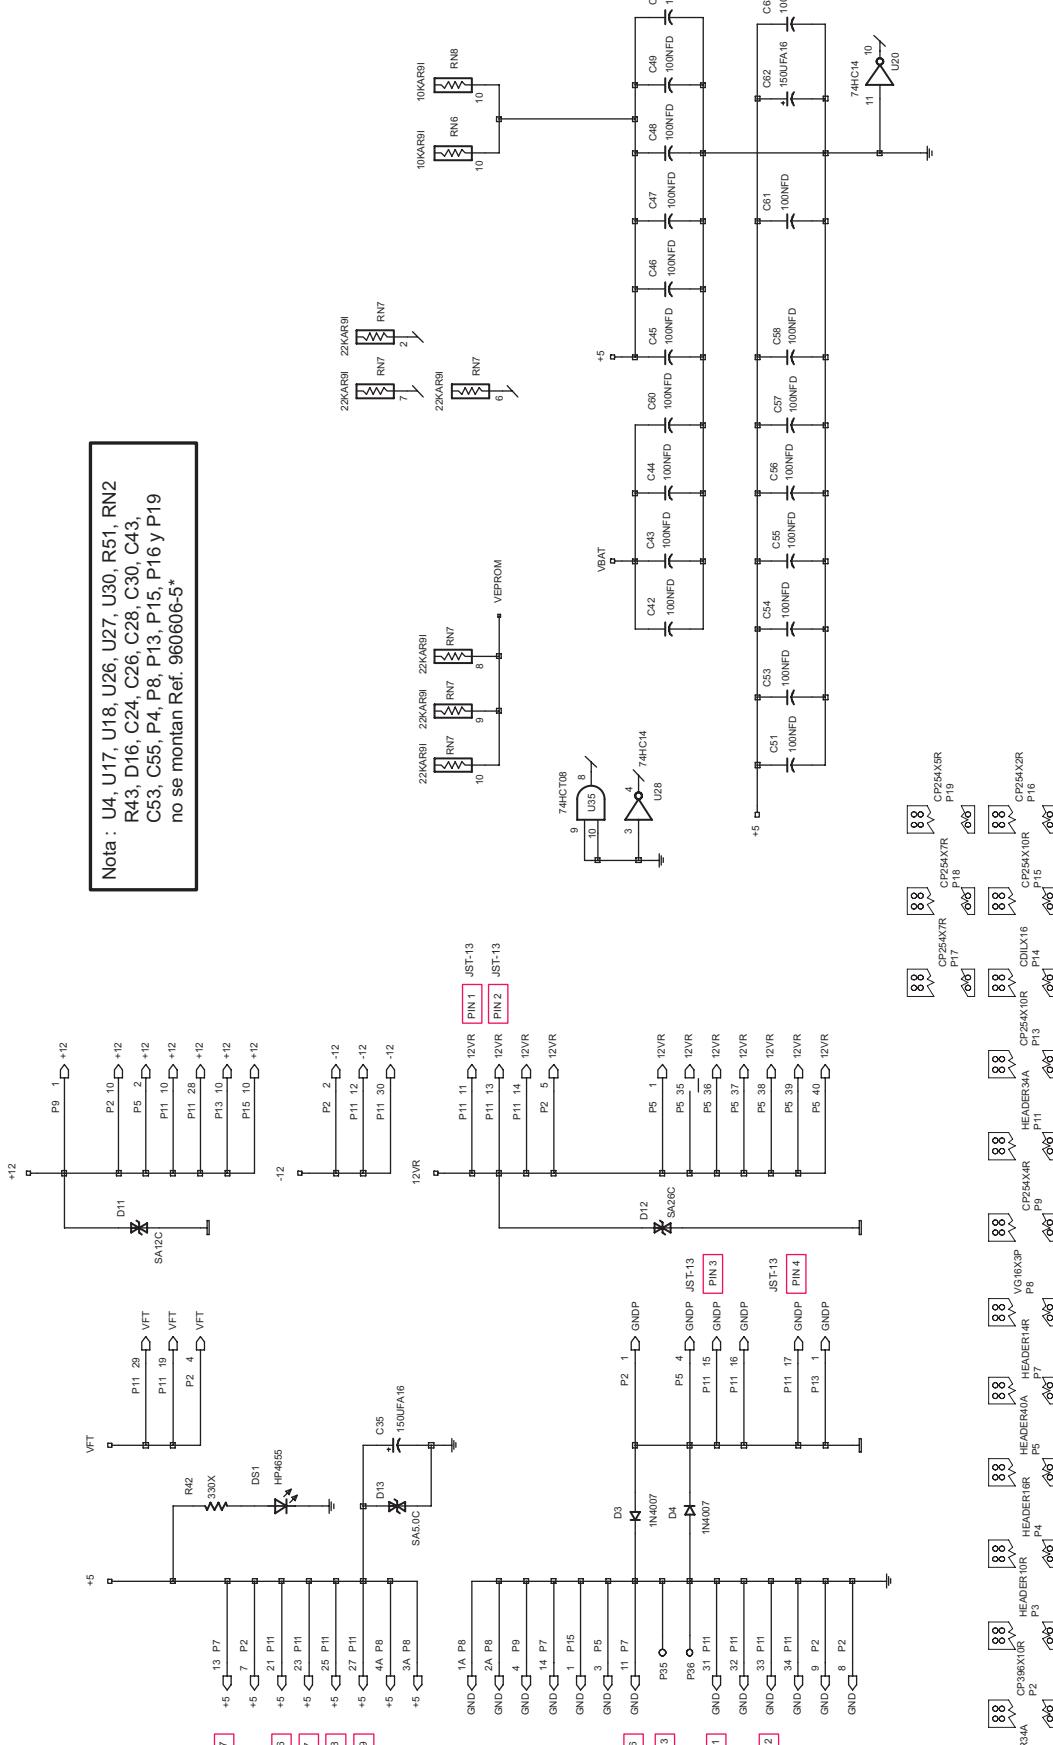

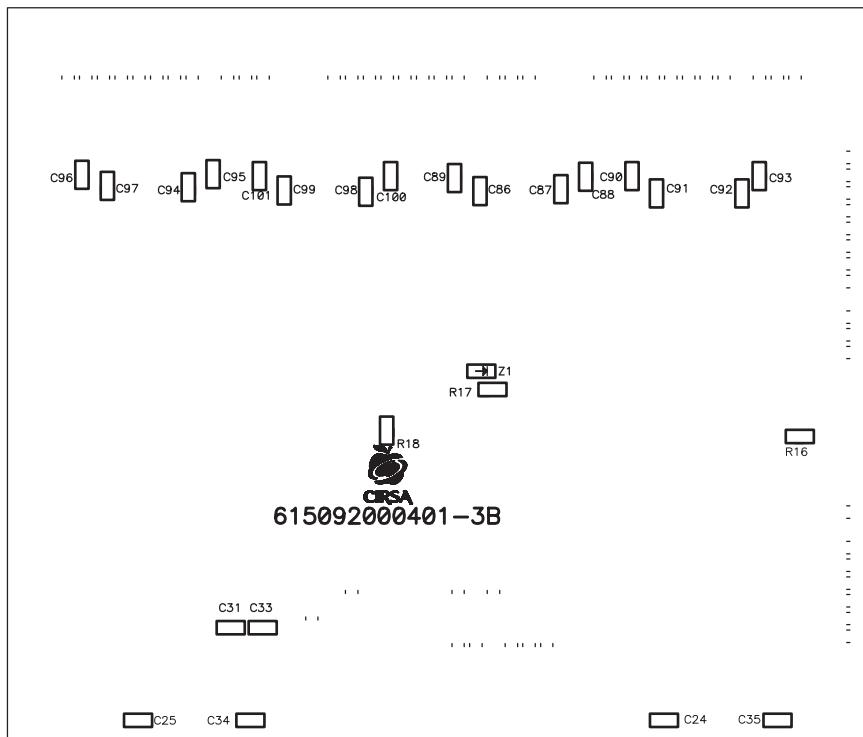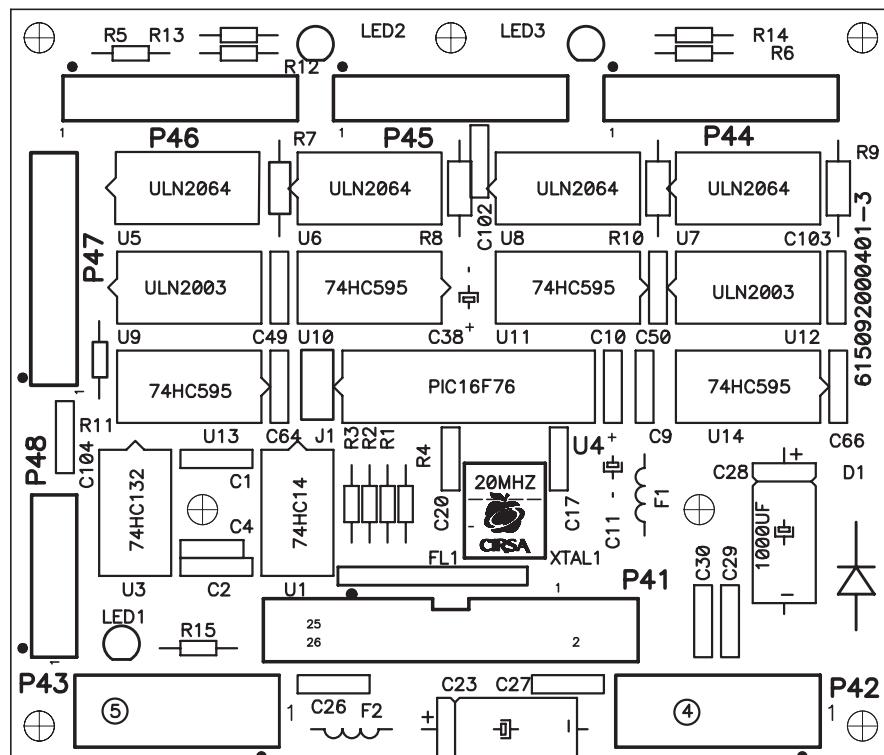



Nota
 C3,C6,C7,C8,C12 a C16,C18,C19,
 C21,C22,C32,C36,C37,C39,C40 a
 C48,C51 a C63,C65,C67,C68,C69
 a C85 no se montan.
 Ref. 2000401-3

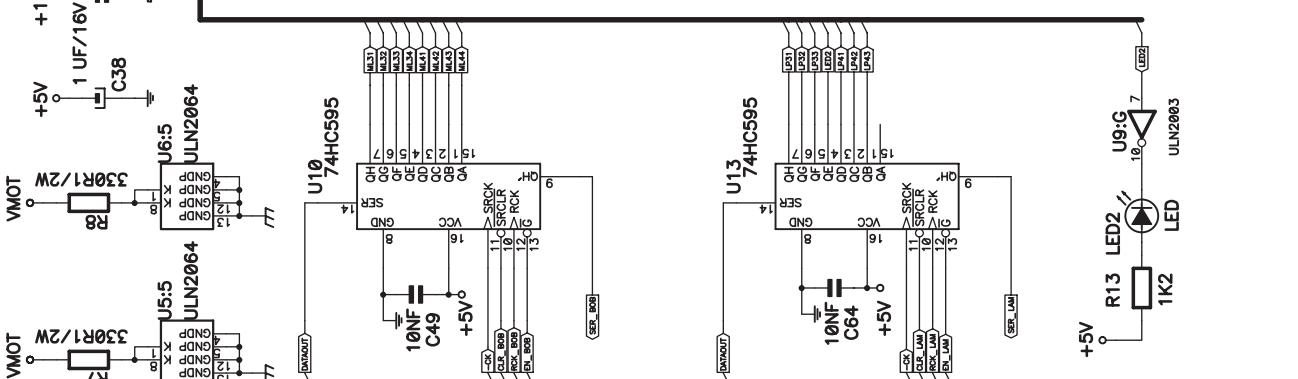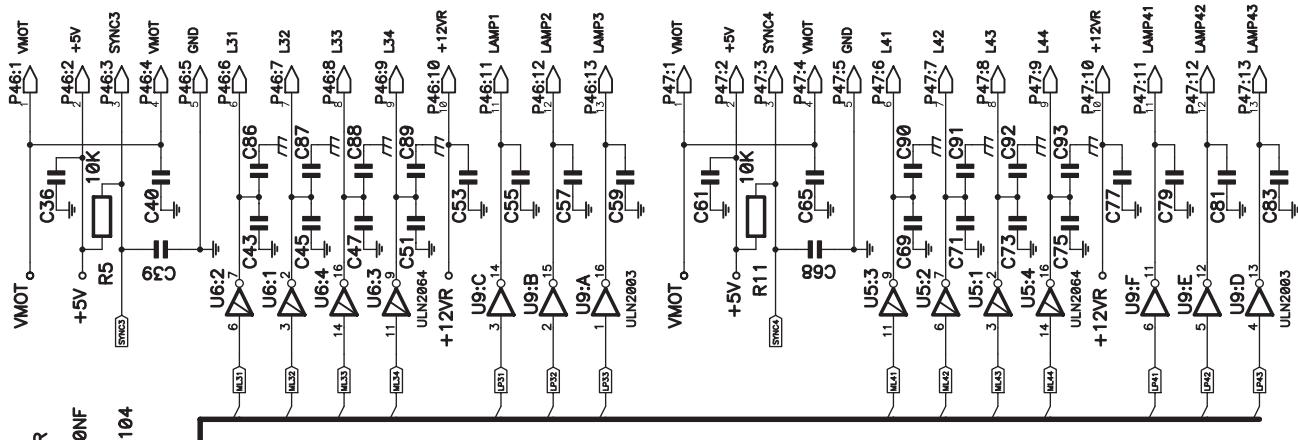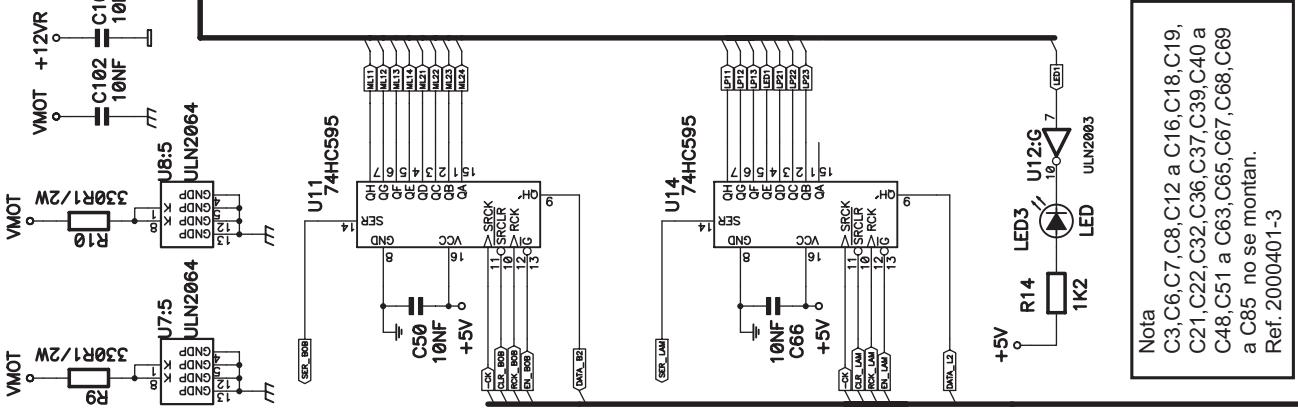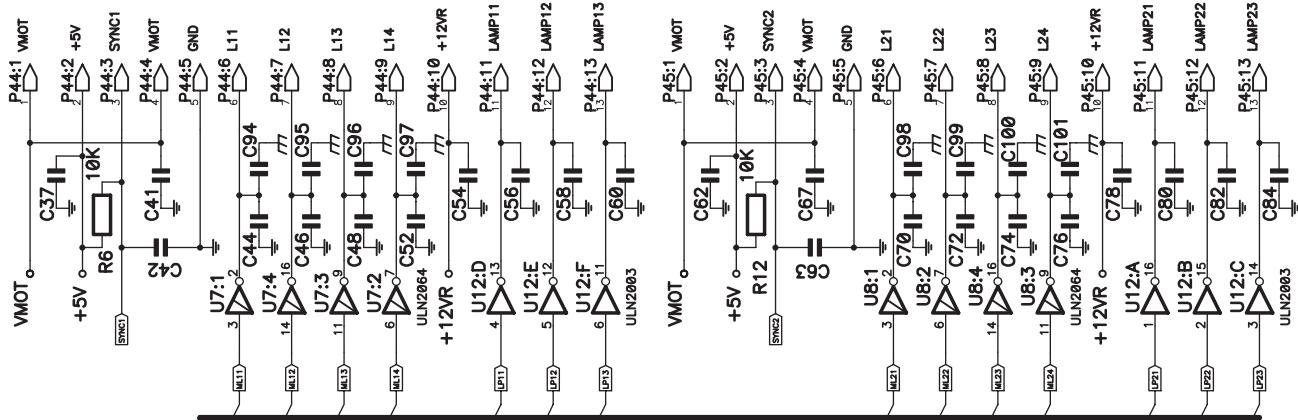


Nota C3,C6,C7,C8,C12 a C16,C18,C19,
C21,C22,C32,C36,C37,C39,C40 a
C48,C51 a C63,C65,C67,C68,C69
a C85 no se montan.
Ref. 2000401-3

Jia
316

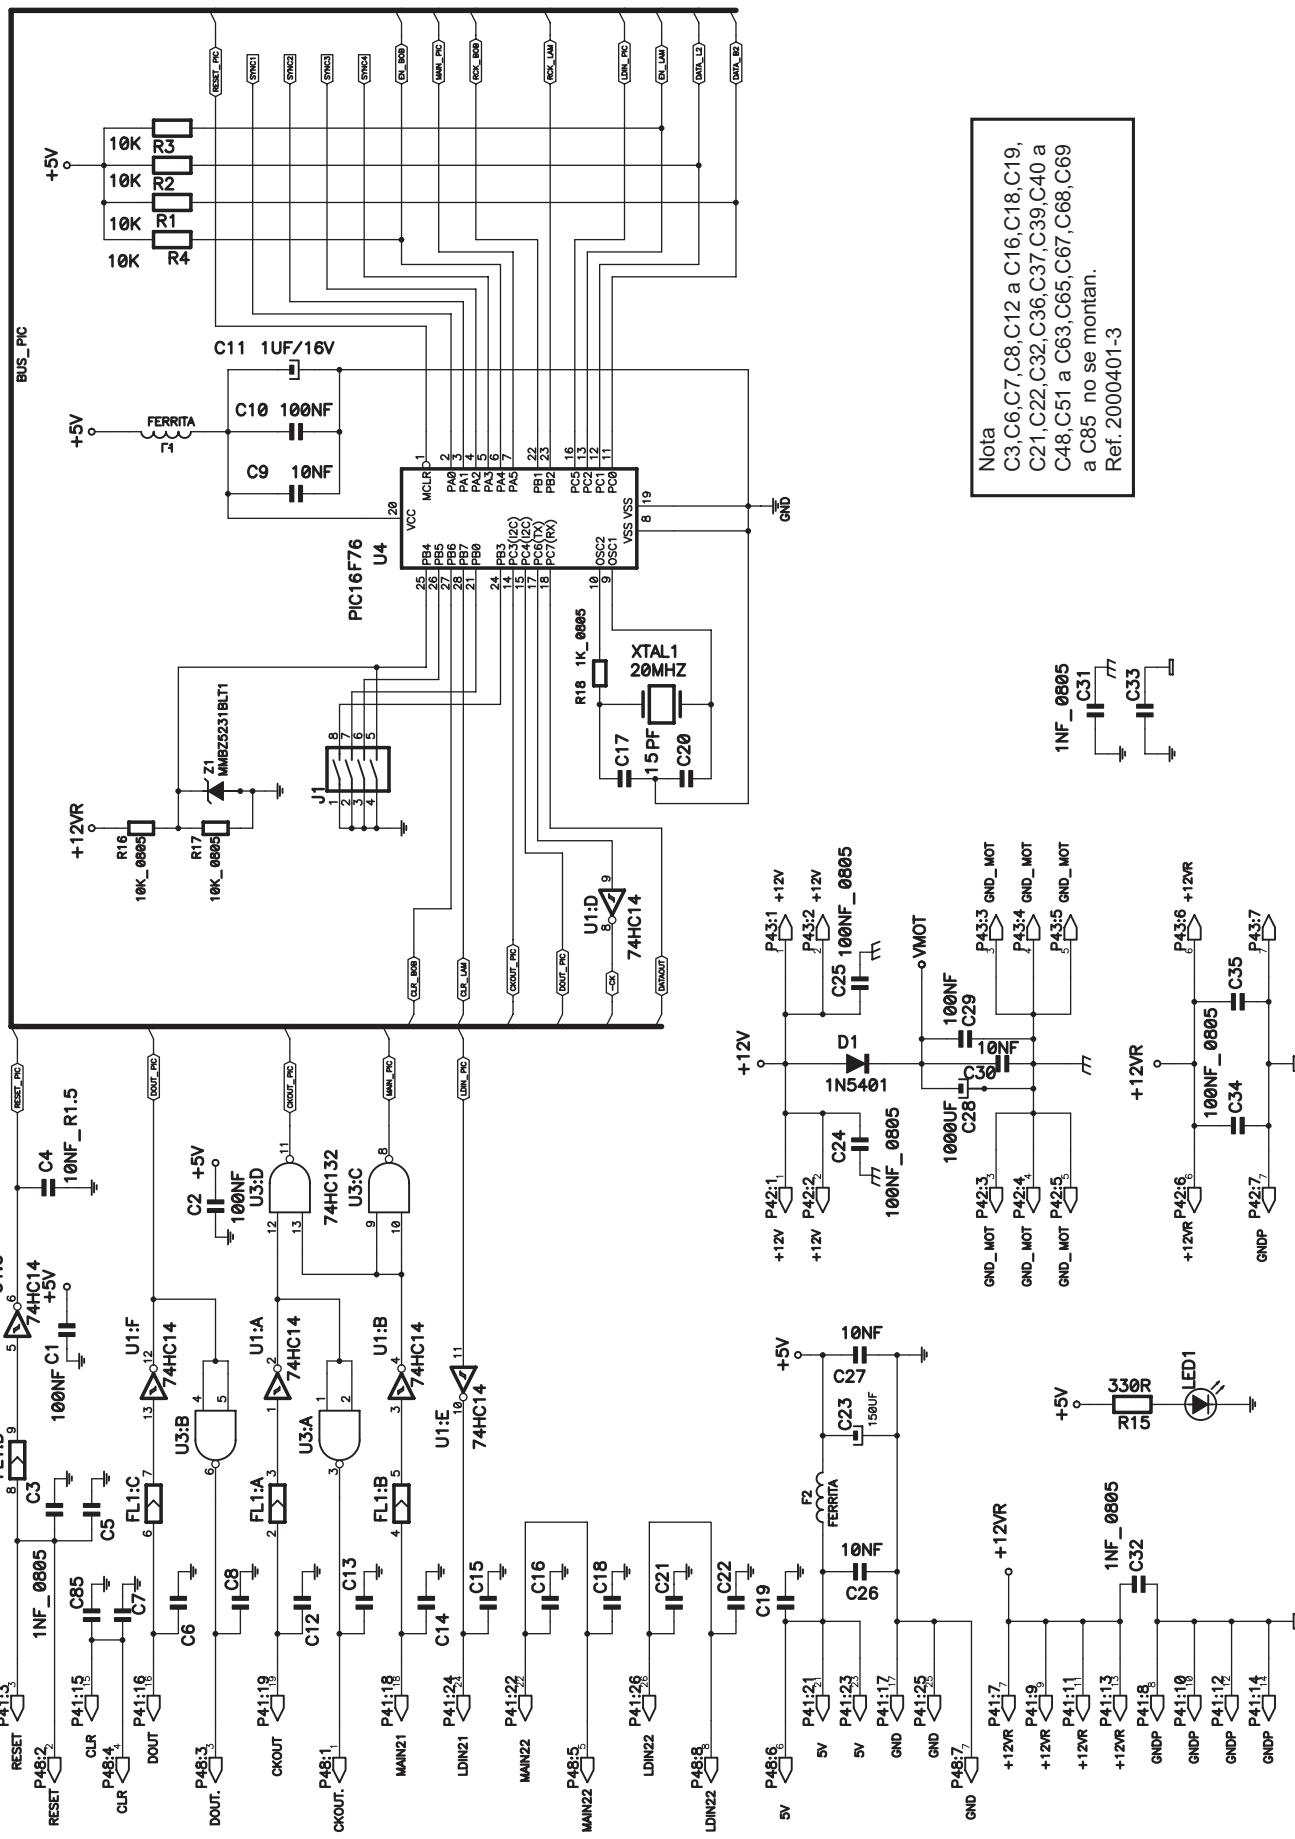

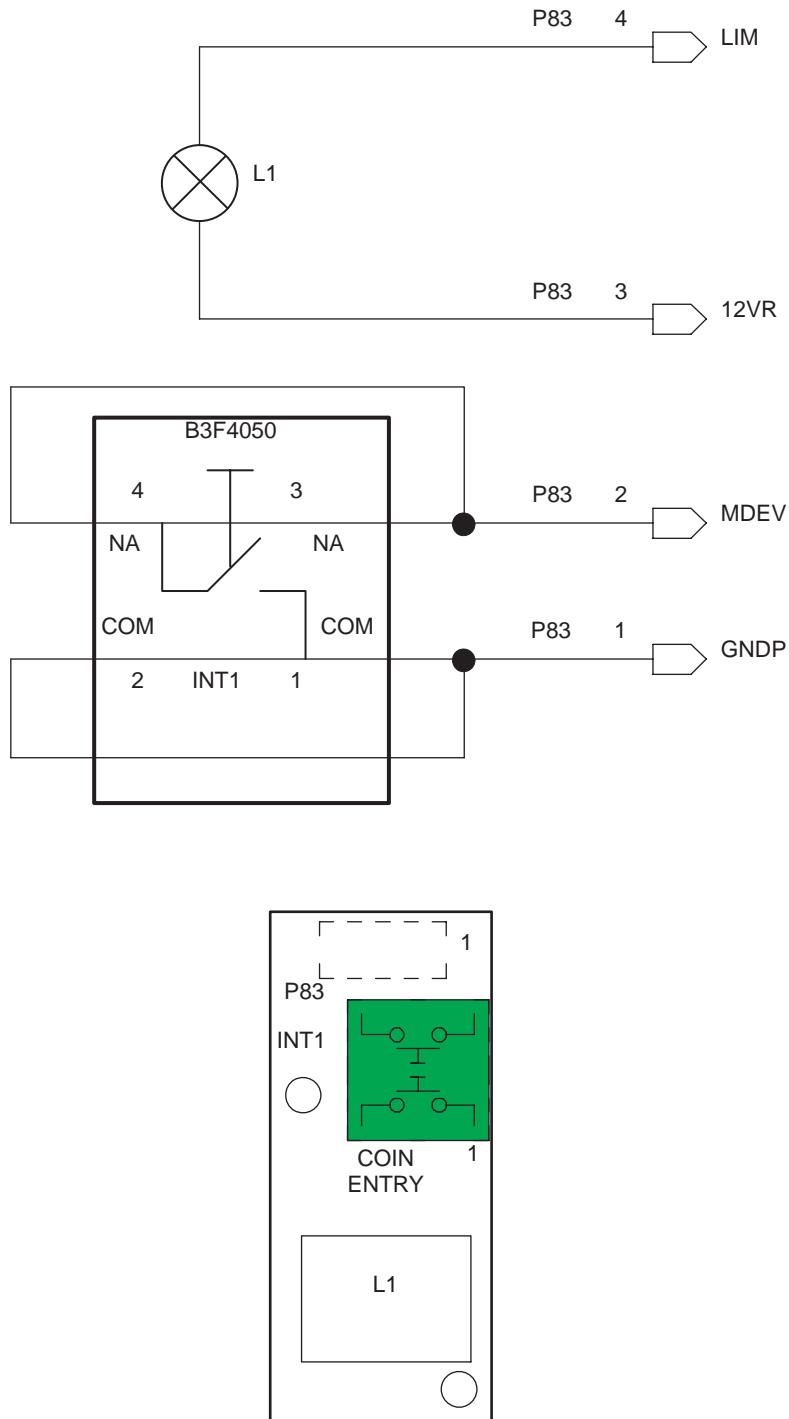



Nota : INT1 no se monta
REF. 930215-1 (23/11/98) ND808

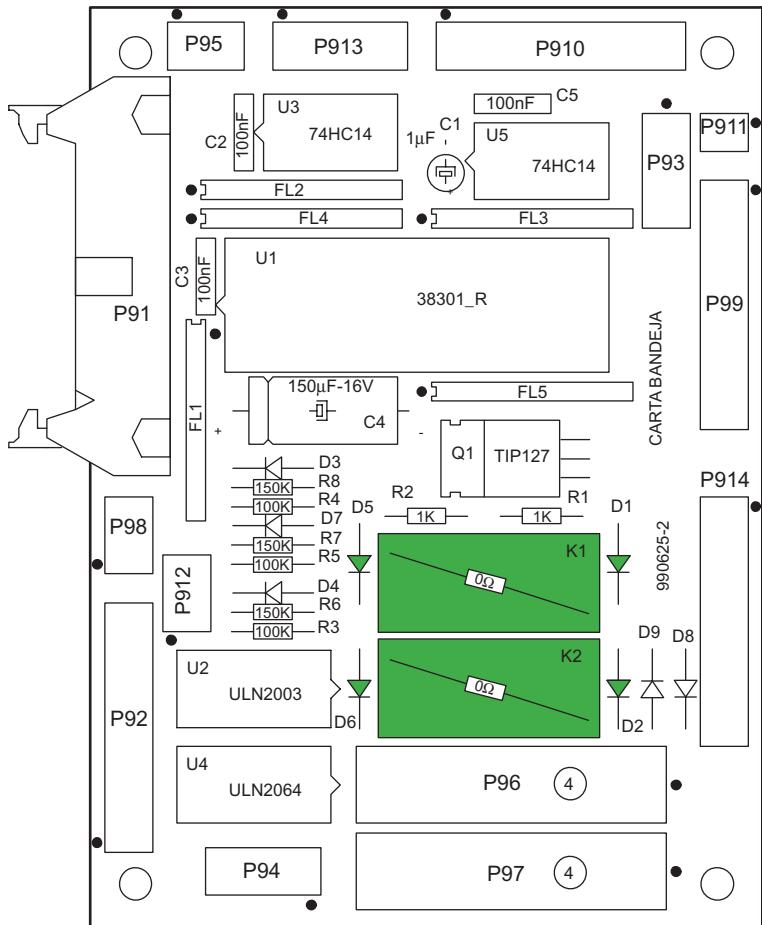

Nota

K1, K2, D1, D2, D5 y D6 no se montan
Ref.990625-2 (21/07/20)

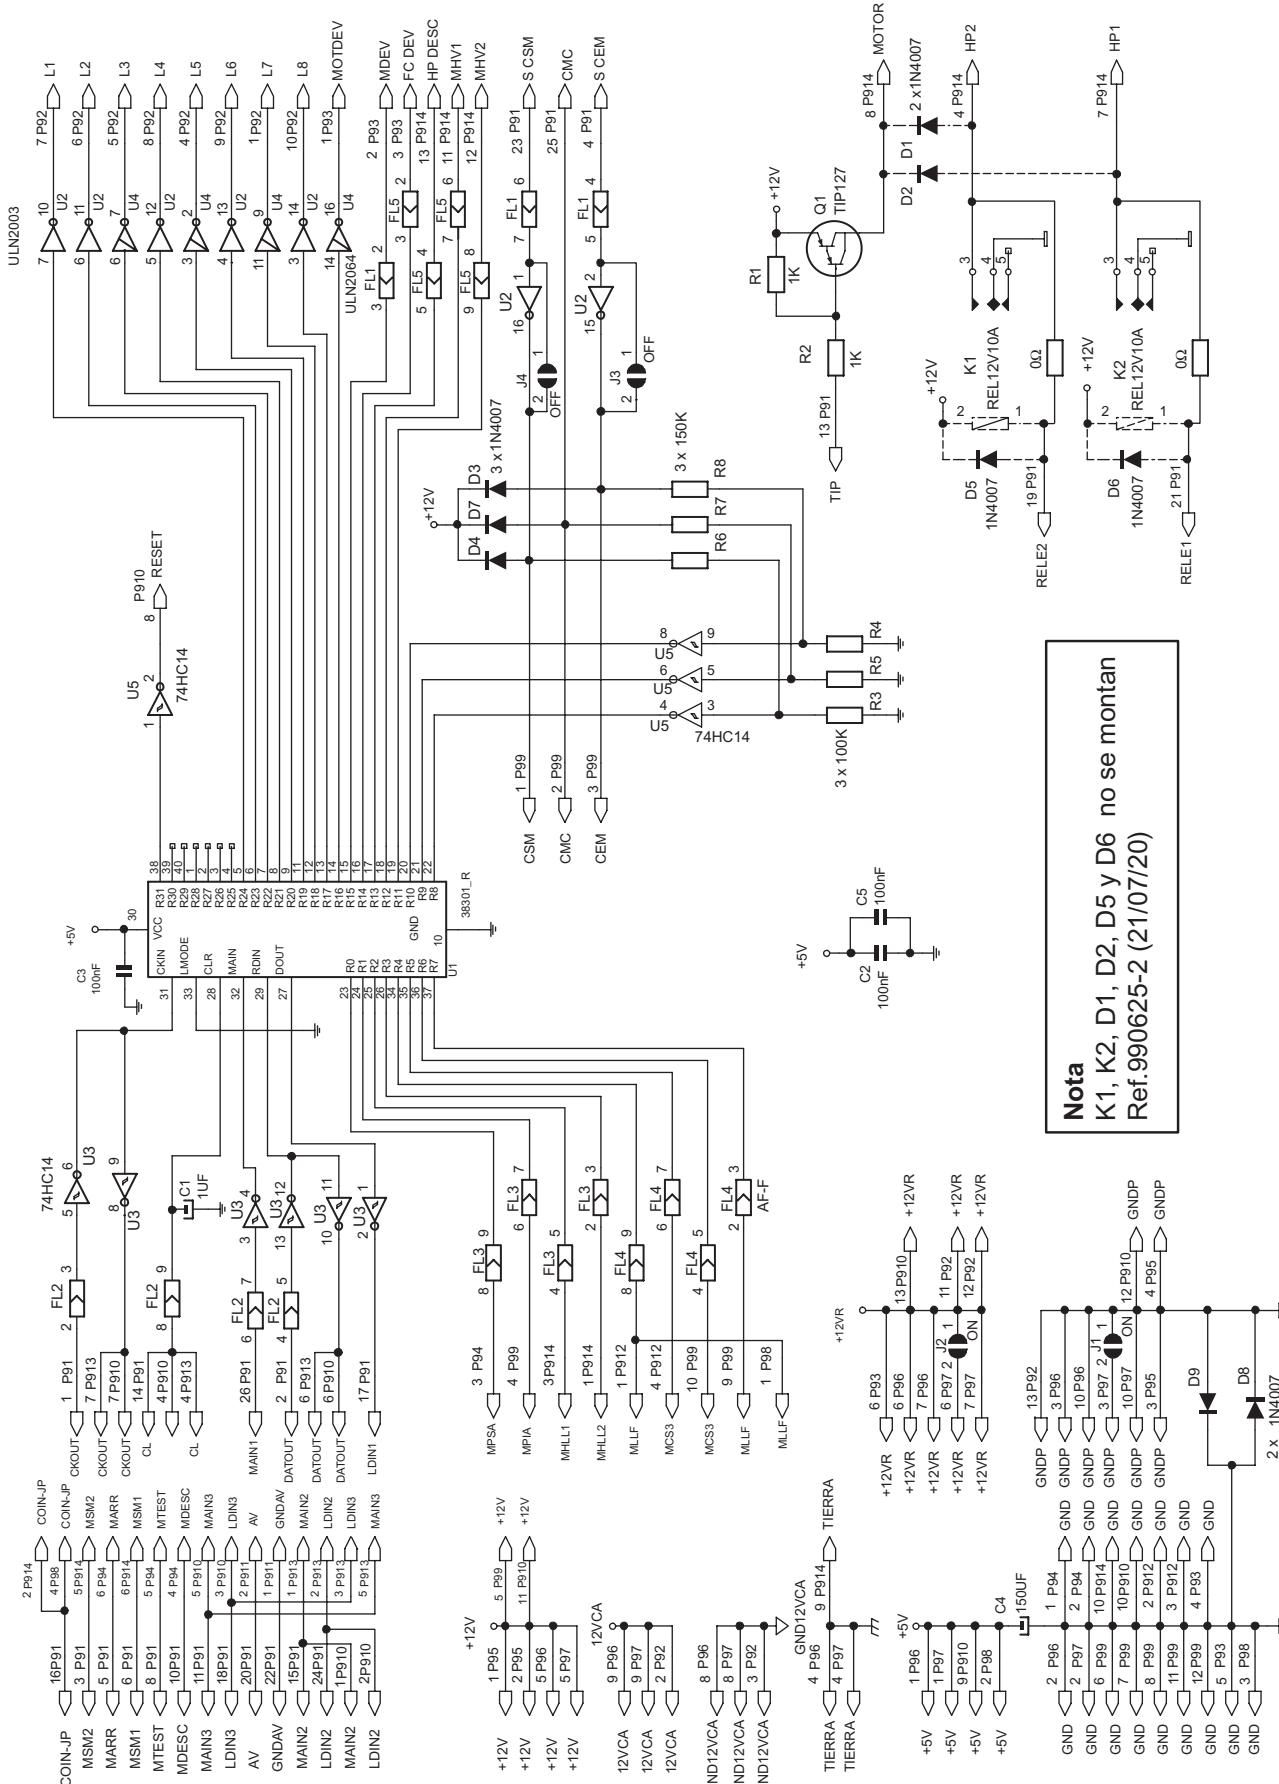

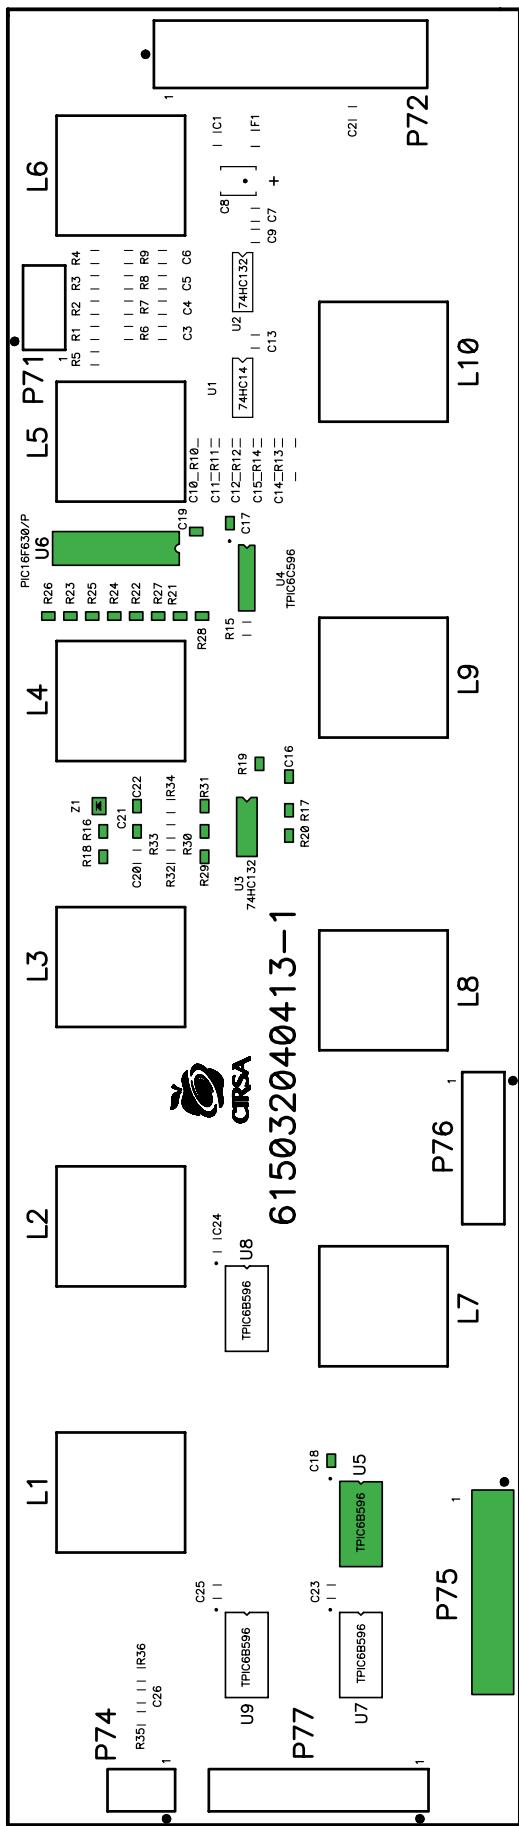

Nota
U3, U4, U5, C16, C17, C18, C19, C21, C22,
R16, R17, R18, R19, R21, R22, R23, R24,
R25, R26, R27, R28, R29, R30, R31, Z1 y
P75 no se montan.



unidesa


Universal de Desarrollos
Electrónicos S.A.

Carta juego adicional superior


2040413-1

Edición 940.10204


Página 2 de 2


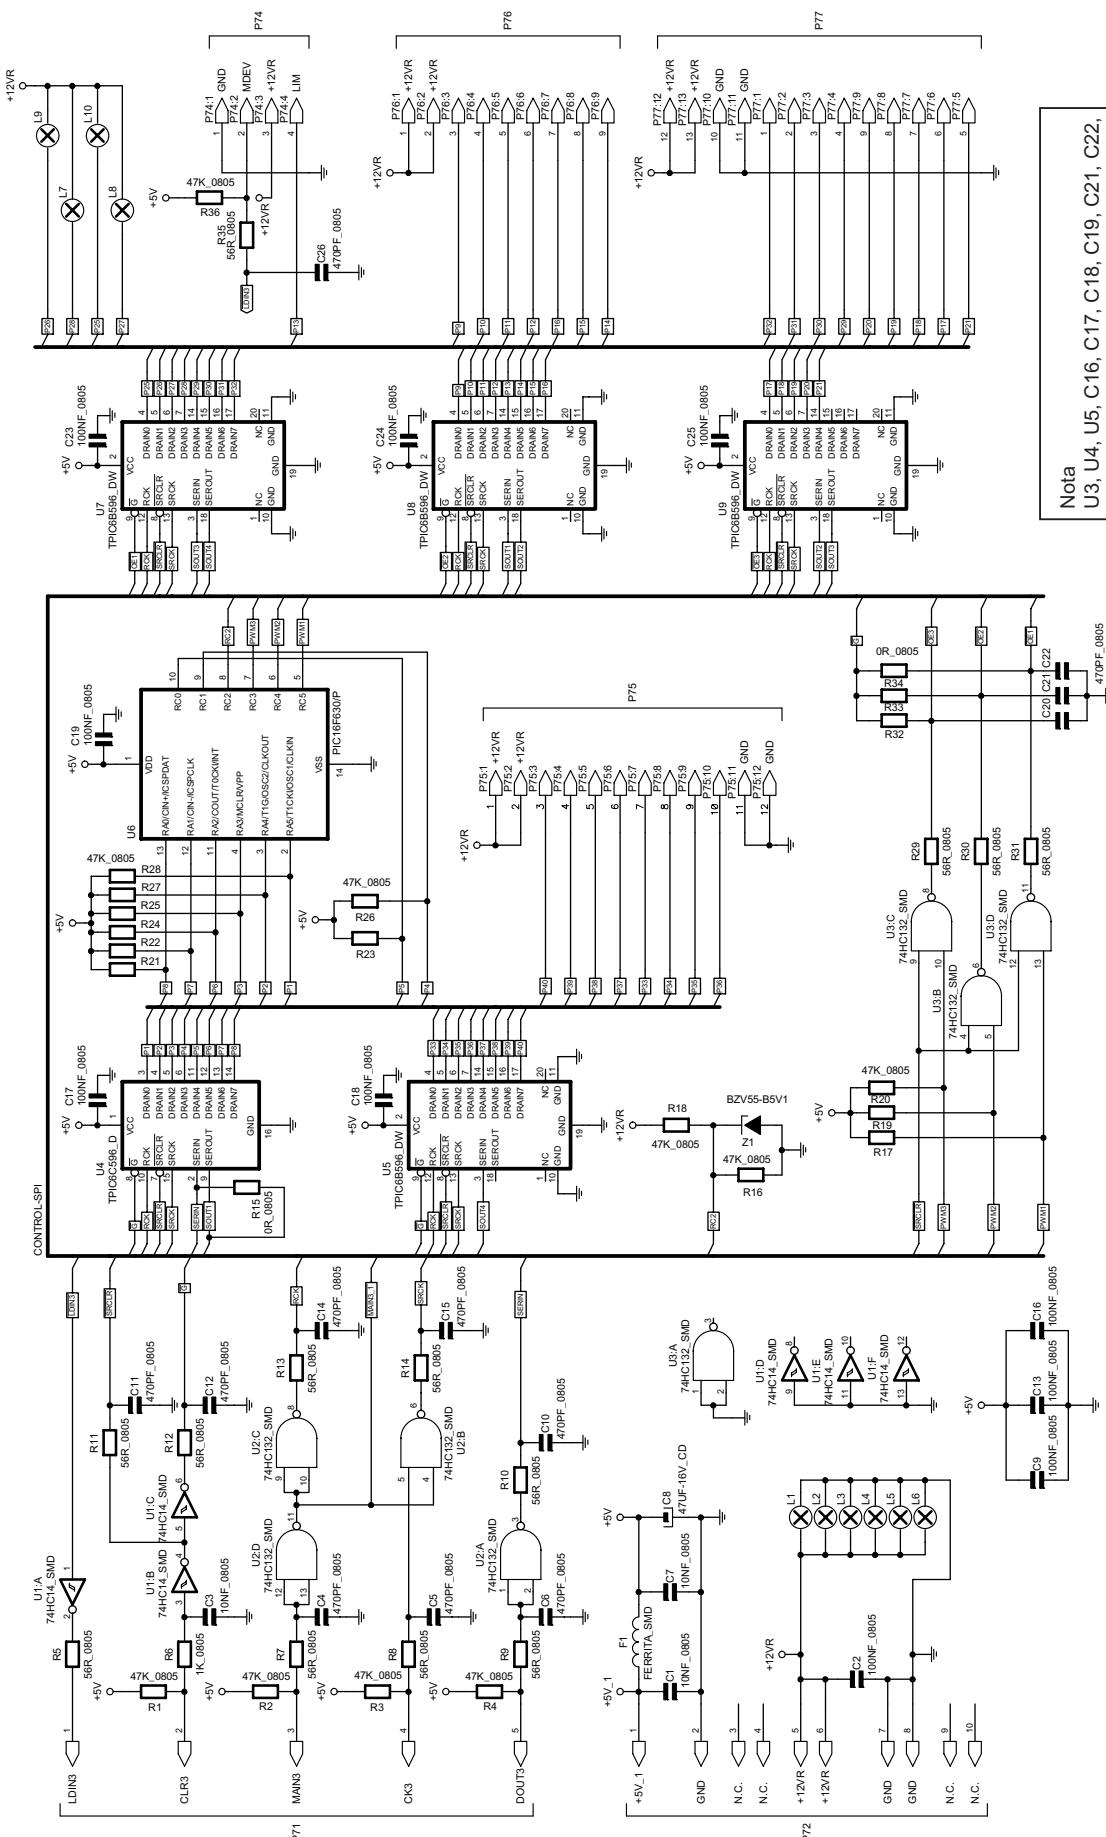



Nota
U3, U4, U5, C16, C17, C18, C19, C21, C22,
R16, R17, R18, R19, R21, R22, R23, R24,
R25, R26, R27, R28, R29, R30, R31, Z1 y
P75 no se montan.

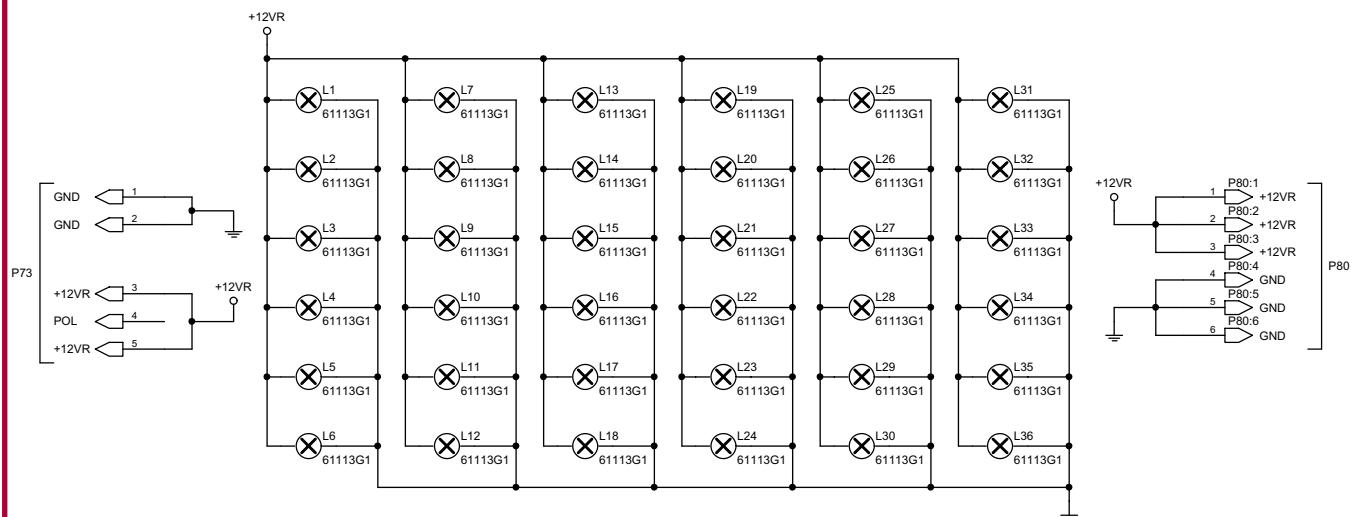


Nota
 P80 no se monta.


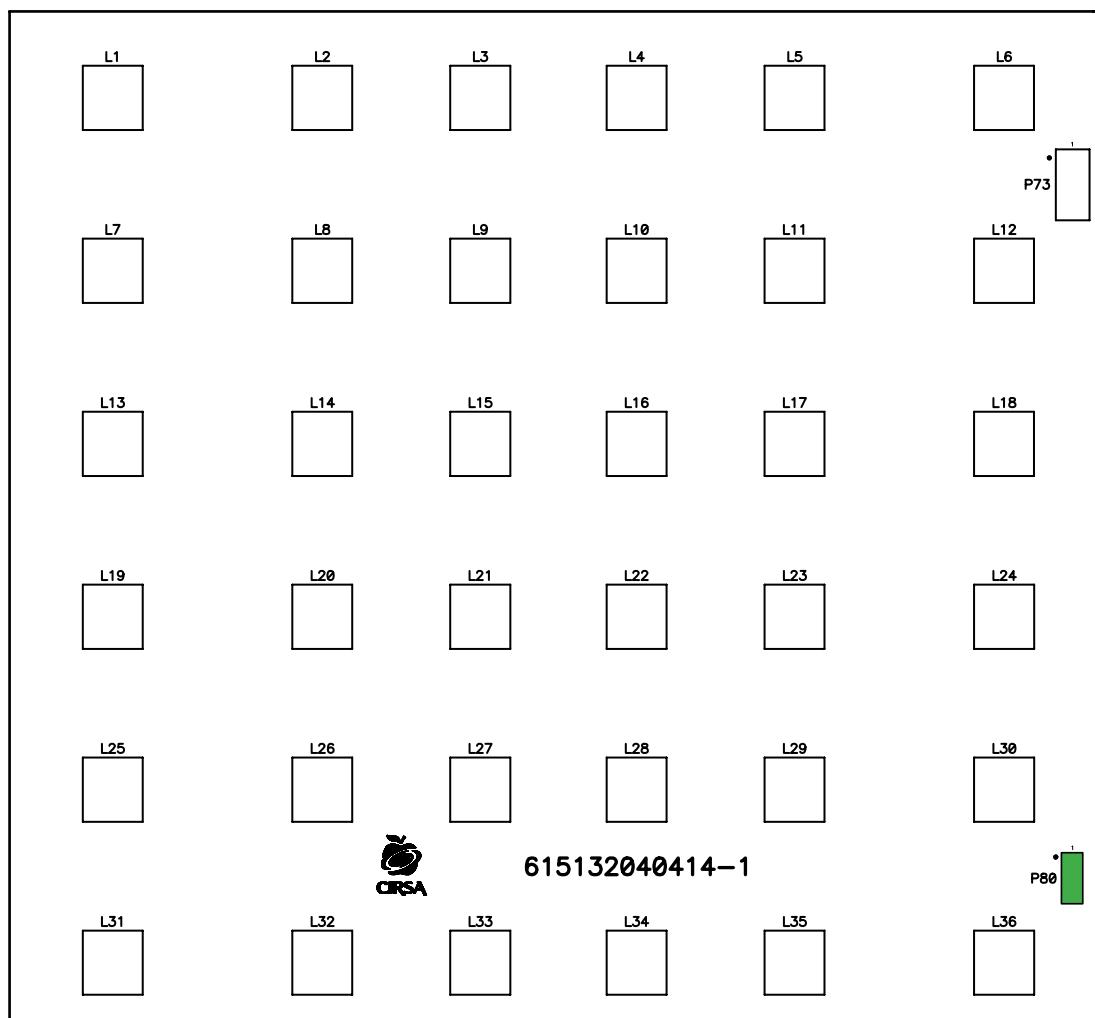


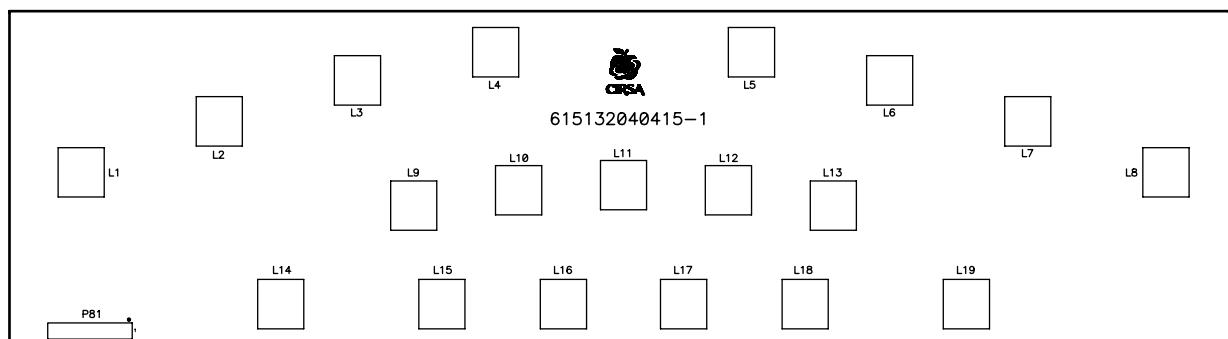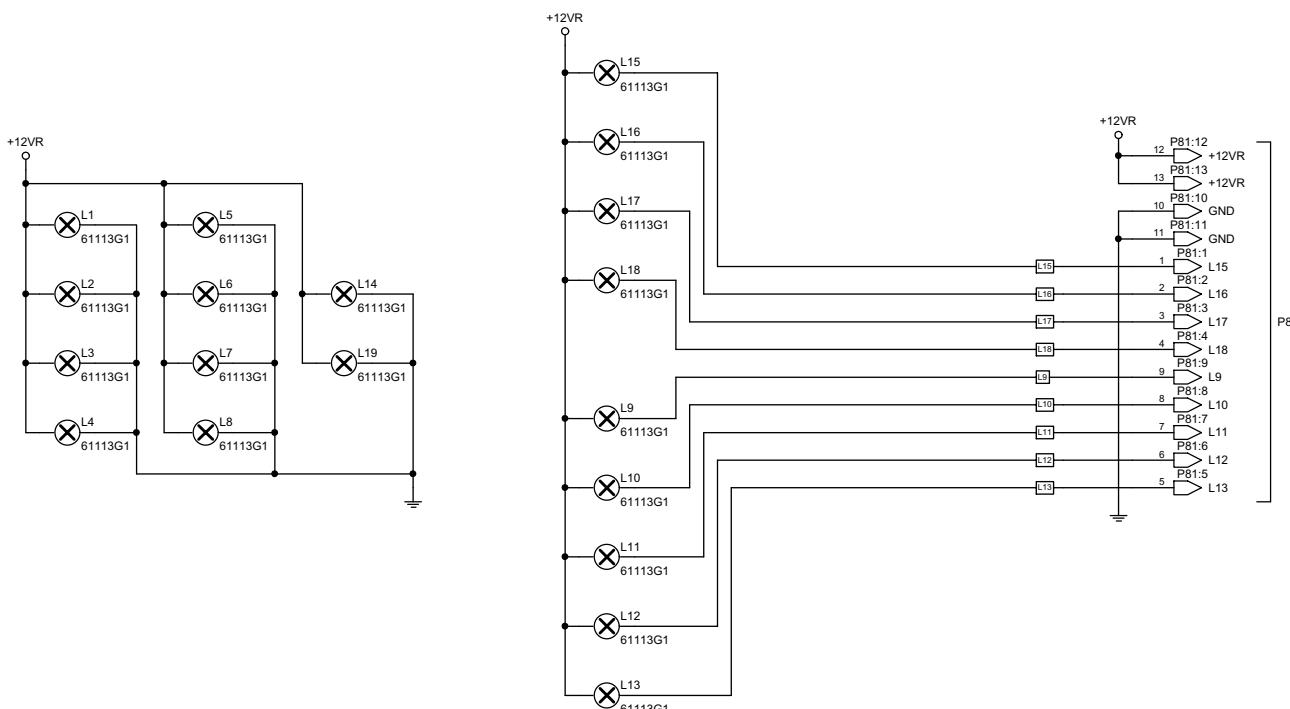


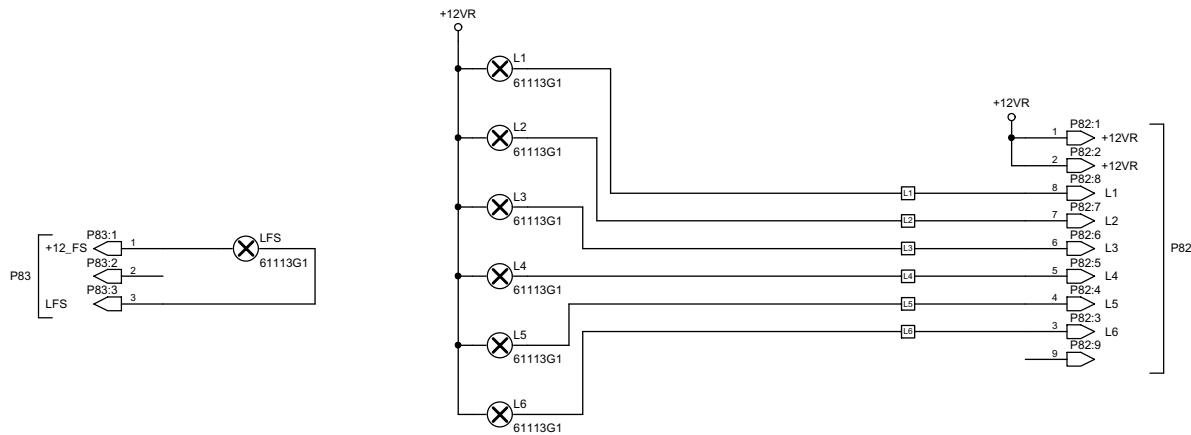

Nota
L1 no se monta.

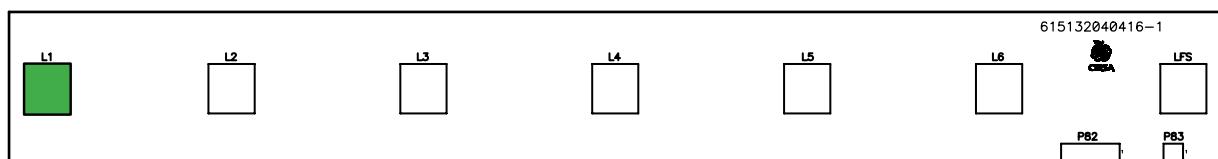

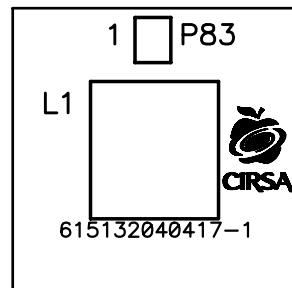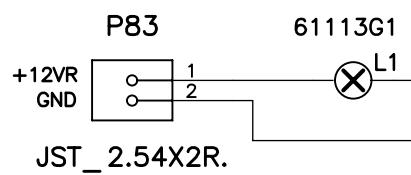

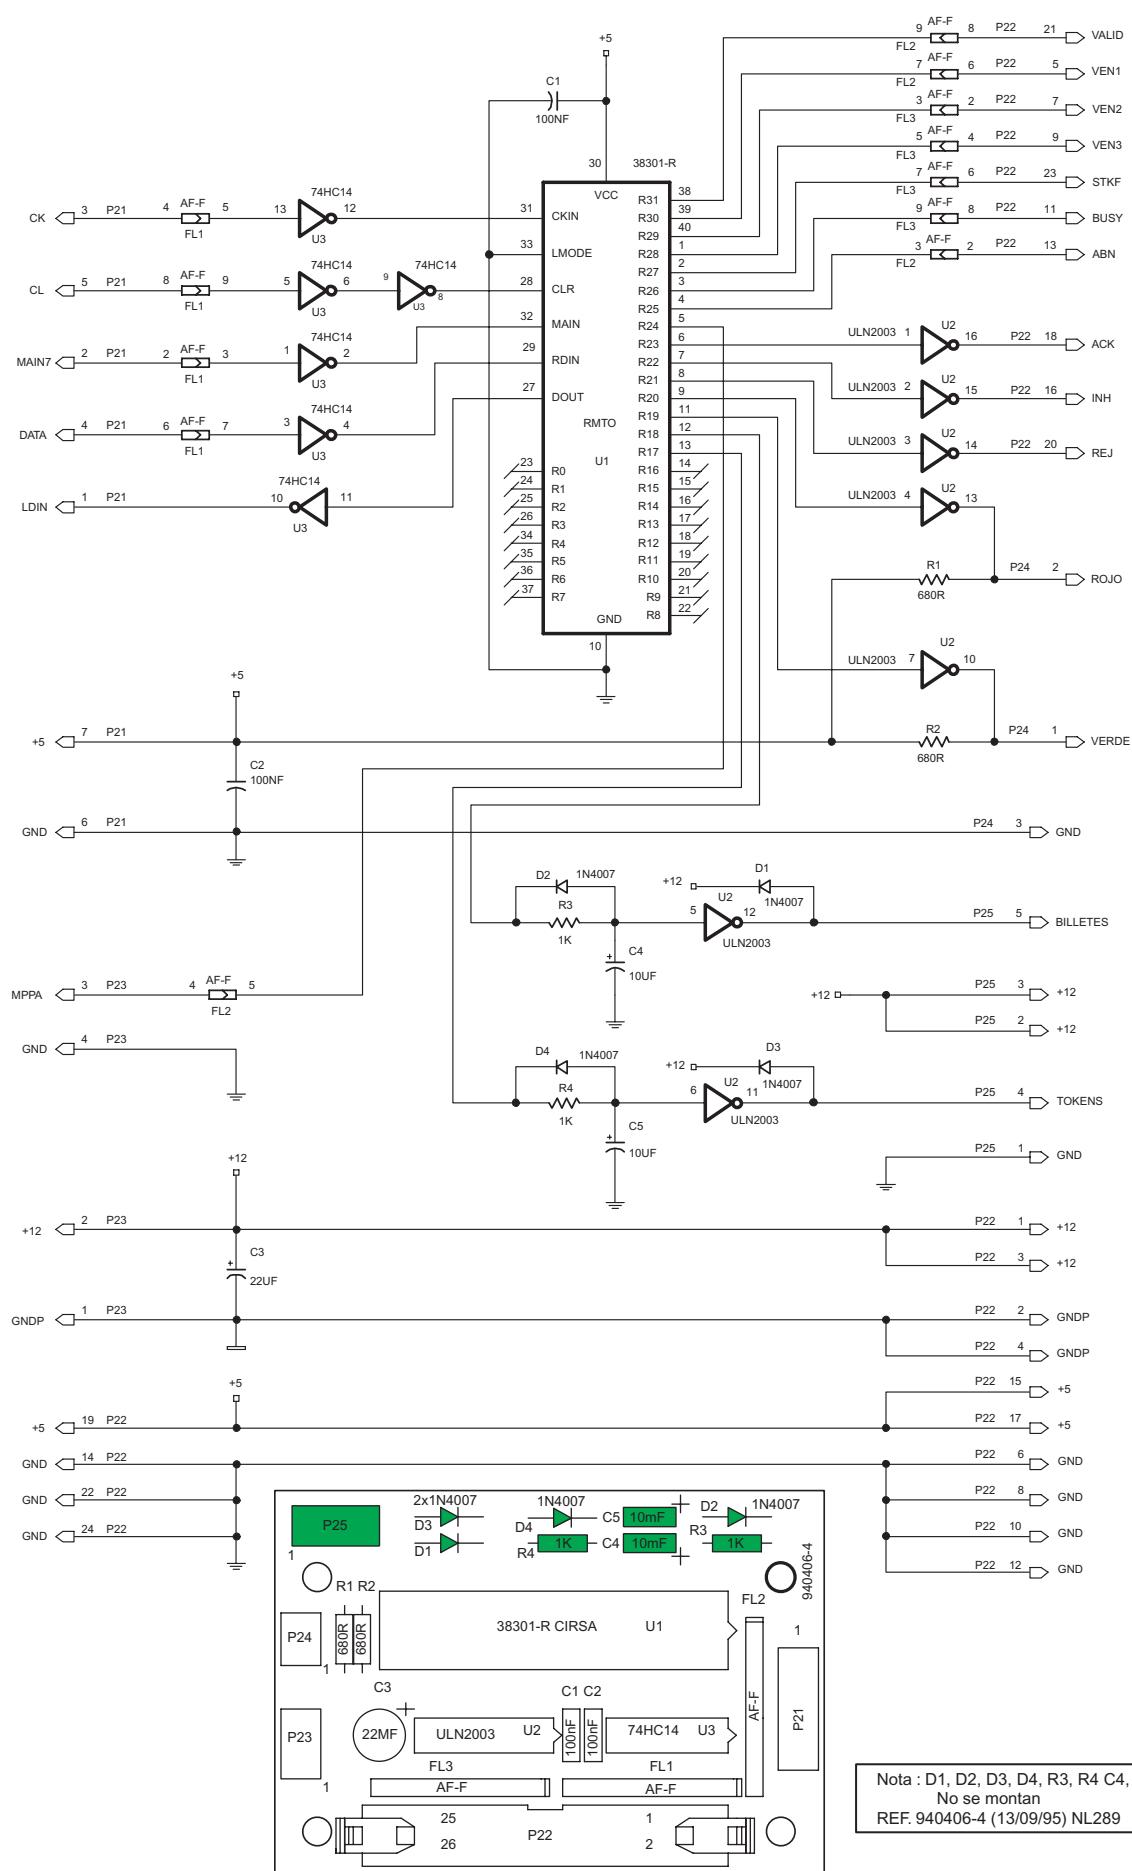

Nota : D1, D2, D3, D4, R3, R4 C4, C5 y P25
No se montan
REF. 940406-4 (13/09/95) NL289




Manual de servicio



ATENCIÓN EL TÉCNICO DE SERVICIO, ADECUADAMENTE CUALIFICADO, CON CONOCIMIENTOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DERIVADOS DE LA SEGURIDAD ELÉCTRICA, ES LA ÚNICA PERSONA QUE TENDRÁ ACCESO A LA ZONA DE SERVICIO.

Para acceder a la **zona de servicio**, quitar la tapa de servicio mediante la llave de servicio.

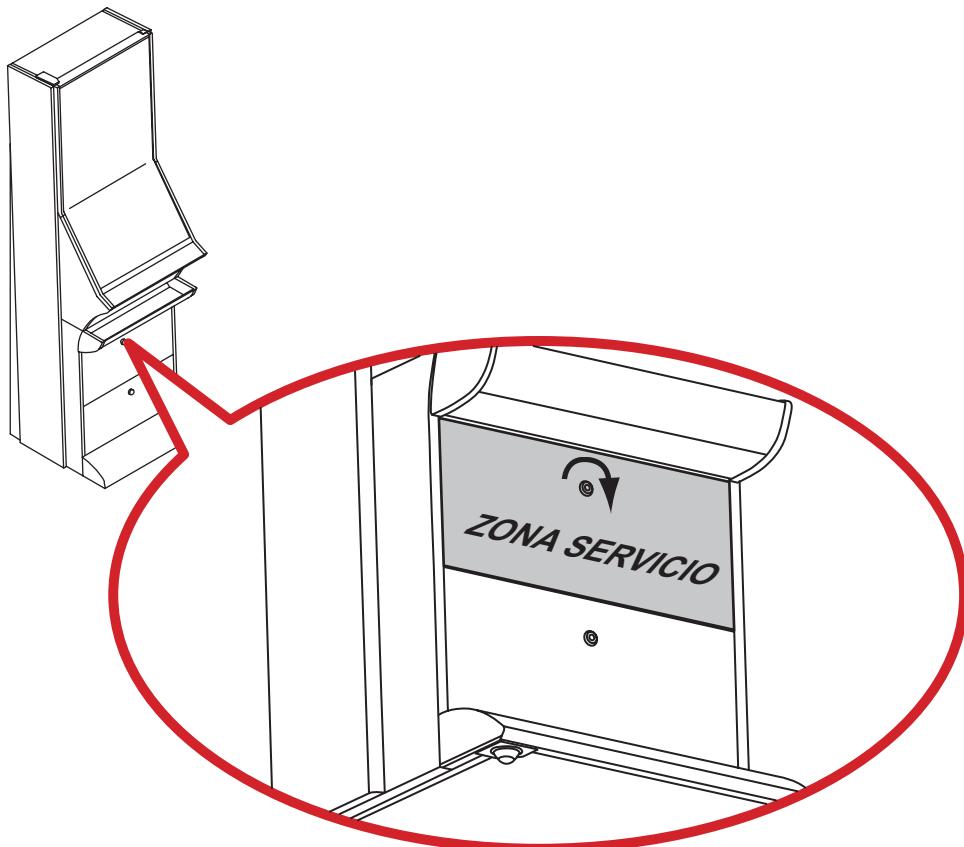

Se detallan a continuación los siguientes esquemas :

Carta alimentación (26316)

Esquema conexión a red de alimentación

