



LEGENDARY WARRIOR


RYOGAR

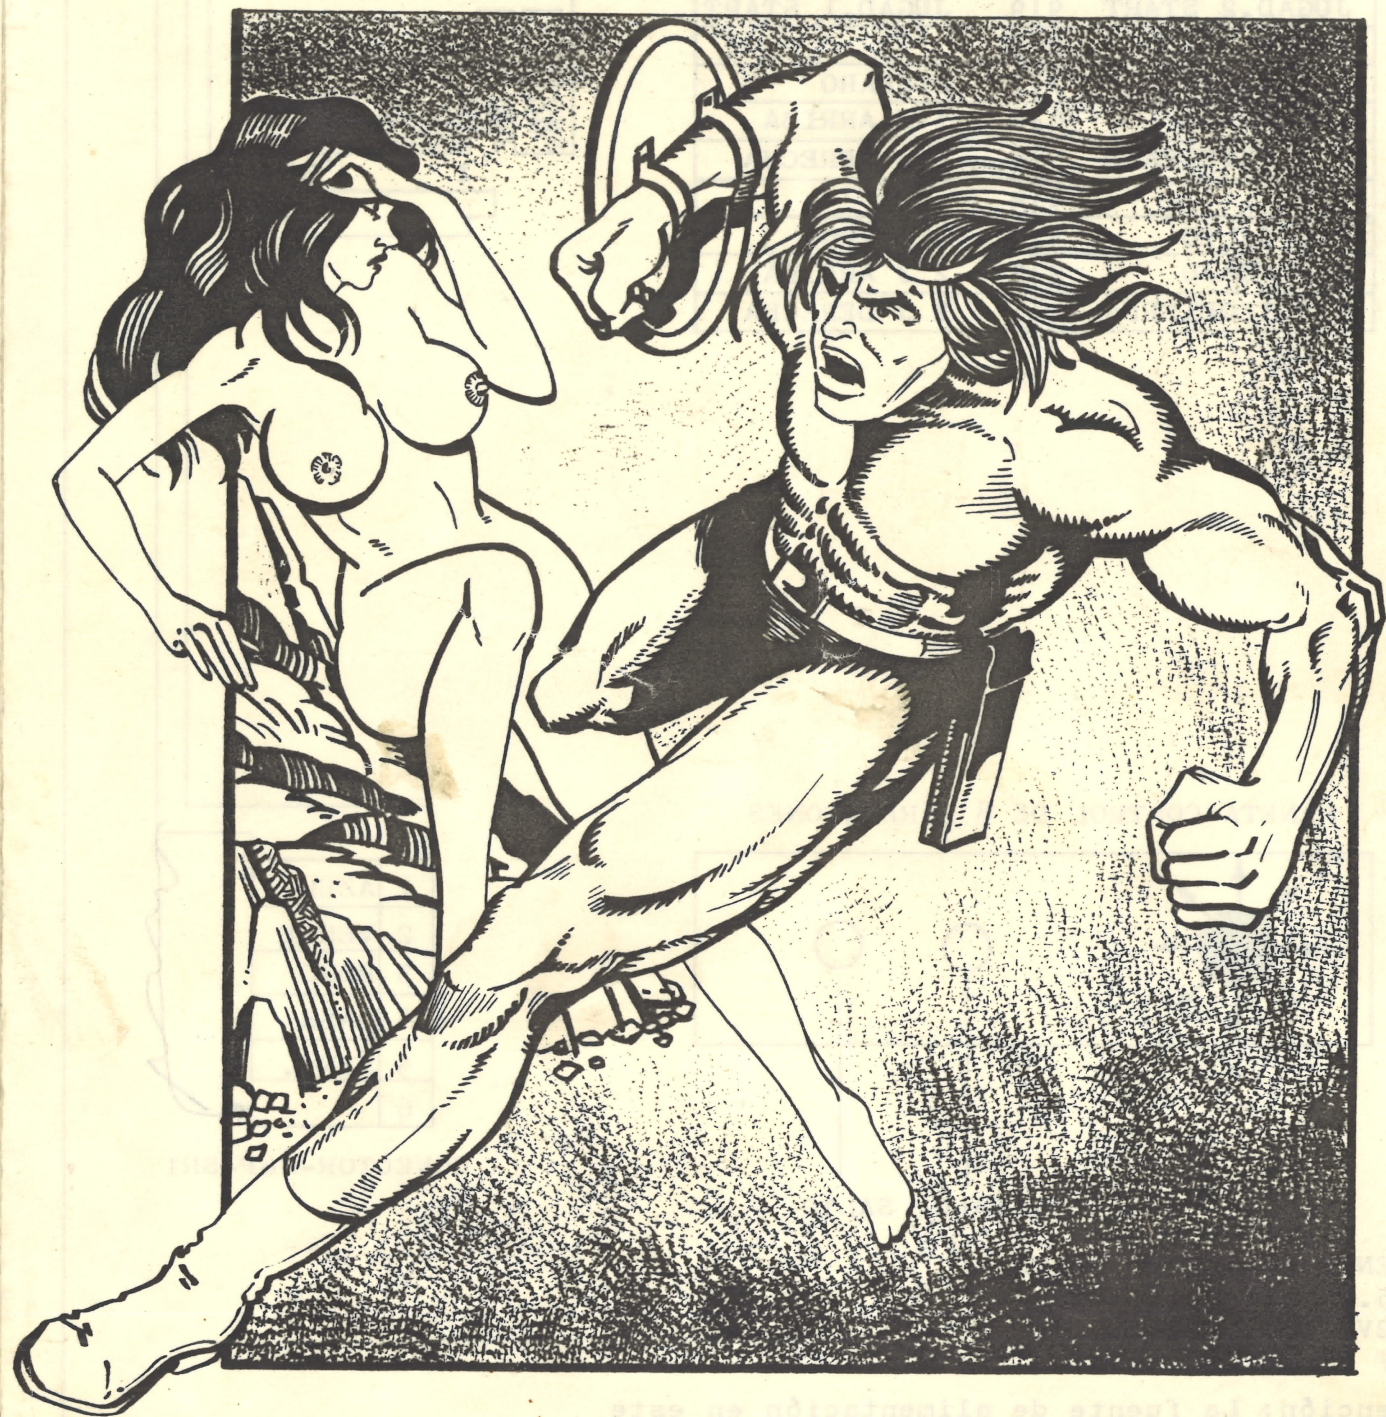

L.COMONENTES		L.SOLDADURAS	
+ 5 V	18	18	+ 5 V
+ 5 V	17	17	+ 5 V
+ 5 V	16	16	+ 5 V
+ 12 V	15	15	+ 12 V
ALTAVOZ	14	14	ALTAVOZ
MASA	13	13	MASA
MASA	12	12	MASA
MASA	11	11	MASA
MONEDERO 2	10	10	MONEDERO 1
JUGAD.2 START	9	9	JUGAD.1 START
RESET	8	8	
1 J SALTO	7	7	DISPARO
1 J ABAJO	6	6	1 J ARRIBA
1 J IZQUIERDA	5	5	1 J DERECHA
	4	4	
2 J SALTO	3	3	DISPARO
2 J ABAJO	2	2	2 J ARRIBA
2 J IZQUIERDA	1	1	2 J DERECHA

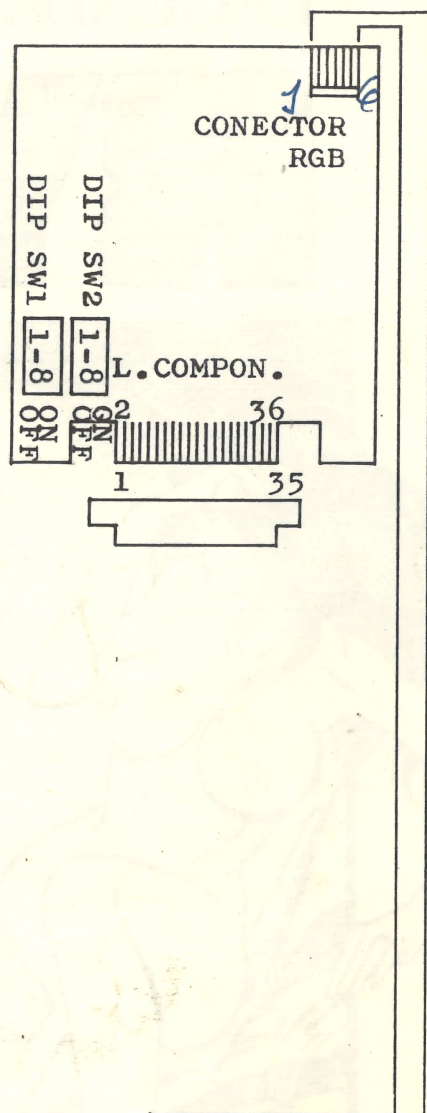

MANETA CONTROL DE 8 DIRECCIONES

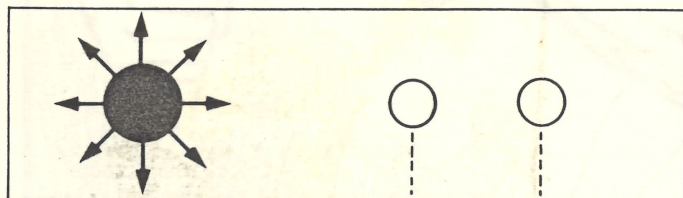

DISPARO SALTO

1	AZUL
2	VERDE
3	ROJO
4	MASA
5	SINC.
6	

CONECTOR-S6P-SH1

FUENTE DE ALIMENTACION

+(5.0~5.2V) 5A

+12V 1A


(AF Amp.BTL System)

Atención: La fuente de alimentación en este
P.C.B. debe ser exactamente de 5V.

DIP SWITCH 1		1	2	3	4	5	6	7	8
MONEDERO 1	1 MONEDA-1 PARTIDA	OFF	OFF						
	2 MONEDA-1 PARTIDA	ON	OFF						
	1 MONEDA-2 PARTIDA	OFF	ON						
	1 MONEDA-3 PARTIDA	ON	ON						
MONEDERO 2	1 MONEDA-1 PARTIDA			OFF	OFF				
	2 MONEDA-1 PARTIDA			ON	OFF				
	1 MONEDA-2 PARTIDA			OFF	ON			ON	
	1 MONEDA-3 PARTIDA			ON	ON				
NUMERO DE MUÑECOS	3					OFF	OFF		
	4					ON	OFF		
	5					OFF	ON		
	2					ON	ON		

↑
Siempre
↓

DIP SWITCH 2		1	2	3	4	5	6	7	8
BONOS	50000, 200000, 500000	OFF	OFF						
	100000, 300000, 600000	ON	OFF						
	200000, 500000	OFF	ON						
	100000	ON	ON						
DIFICULTAD	NORMAL					OFF	OFF	ON	
	DIFICULTAD 1					ON	OFF		
	DIFICULTAD 2					OFF	ON		
	DIFICULTAD 3					ON	ON		
JUEGO CONTINUADO	NORMAL								OFF
	CONTINUADO								ON

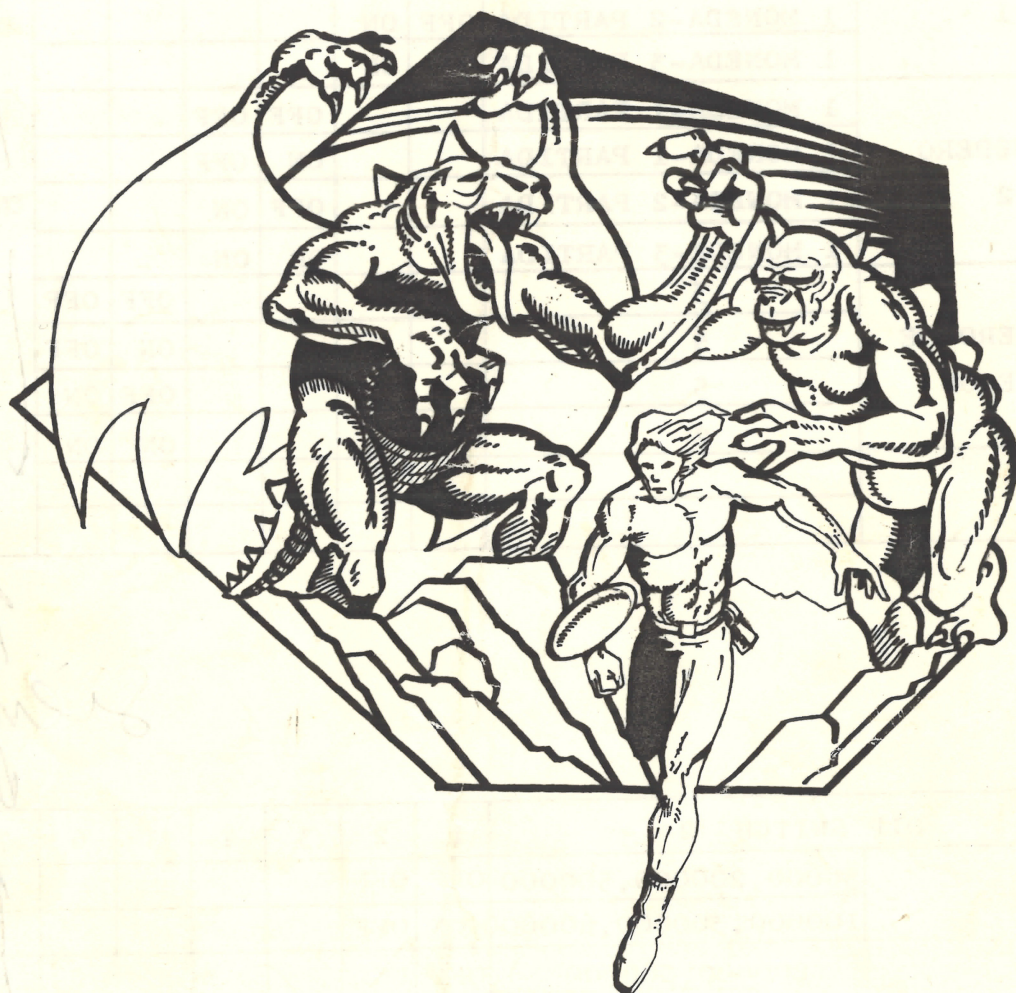

explosive

40