VIDEO VALENCIA, S. L.

FABRICACION Y VENTA
DE MAQUINAS RECREATIVAS

«VIDEOVAL»

FABRICANTE N.º V-31

Calle Cuba, 60 y 62 bajos – Teléf. (96) 341 60 74 – Fax (96) 341 31 27 – 46006 - VALENCIA

# ADAPTADOR 4 x 4

## CONEXIONADO

### JP1

1- + 5 Vcc
2- Entrada jugador 1
3- Entrada jugador 2
4- Entrada jugador 3
5- Entrada jugador 4
6- Entrada Monedero 1
7- Entrada Monedero 2
8- G N D
9- Salida Monedero 1
10- Salida Monedero 2
11- Salida Monedero 3
12- Salida Monedero 4

### JP3

1- Salida lámpara 1
2- Salida lámpara 2
3- Salida lámpara 3
4- Salida lámpara 4
5- G N D
6- Salida contador 1
7- Salida contador 2
8- N. C.
9- Salida jugador 1
10- Salida jugador 2
11- Salida jugador 3
12- Salida jugador 4

### JP2

1
2 Salidas
3 placa displays.
4

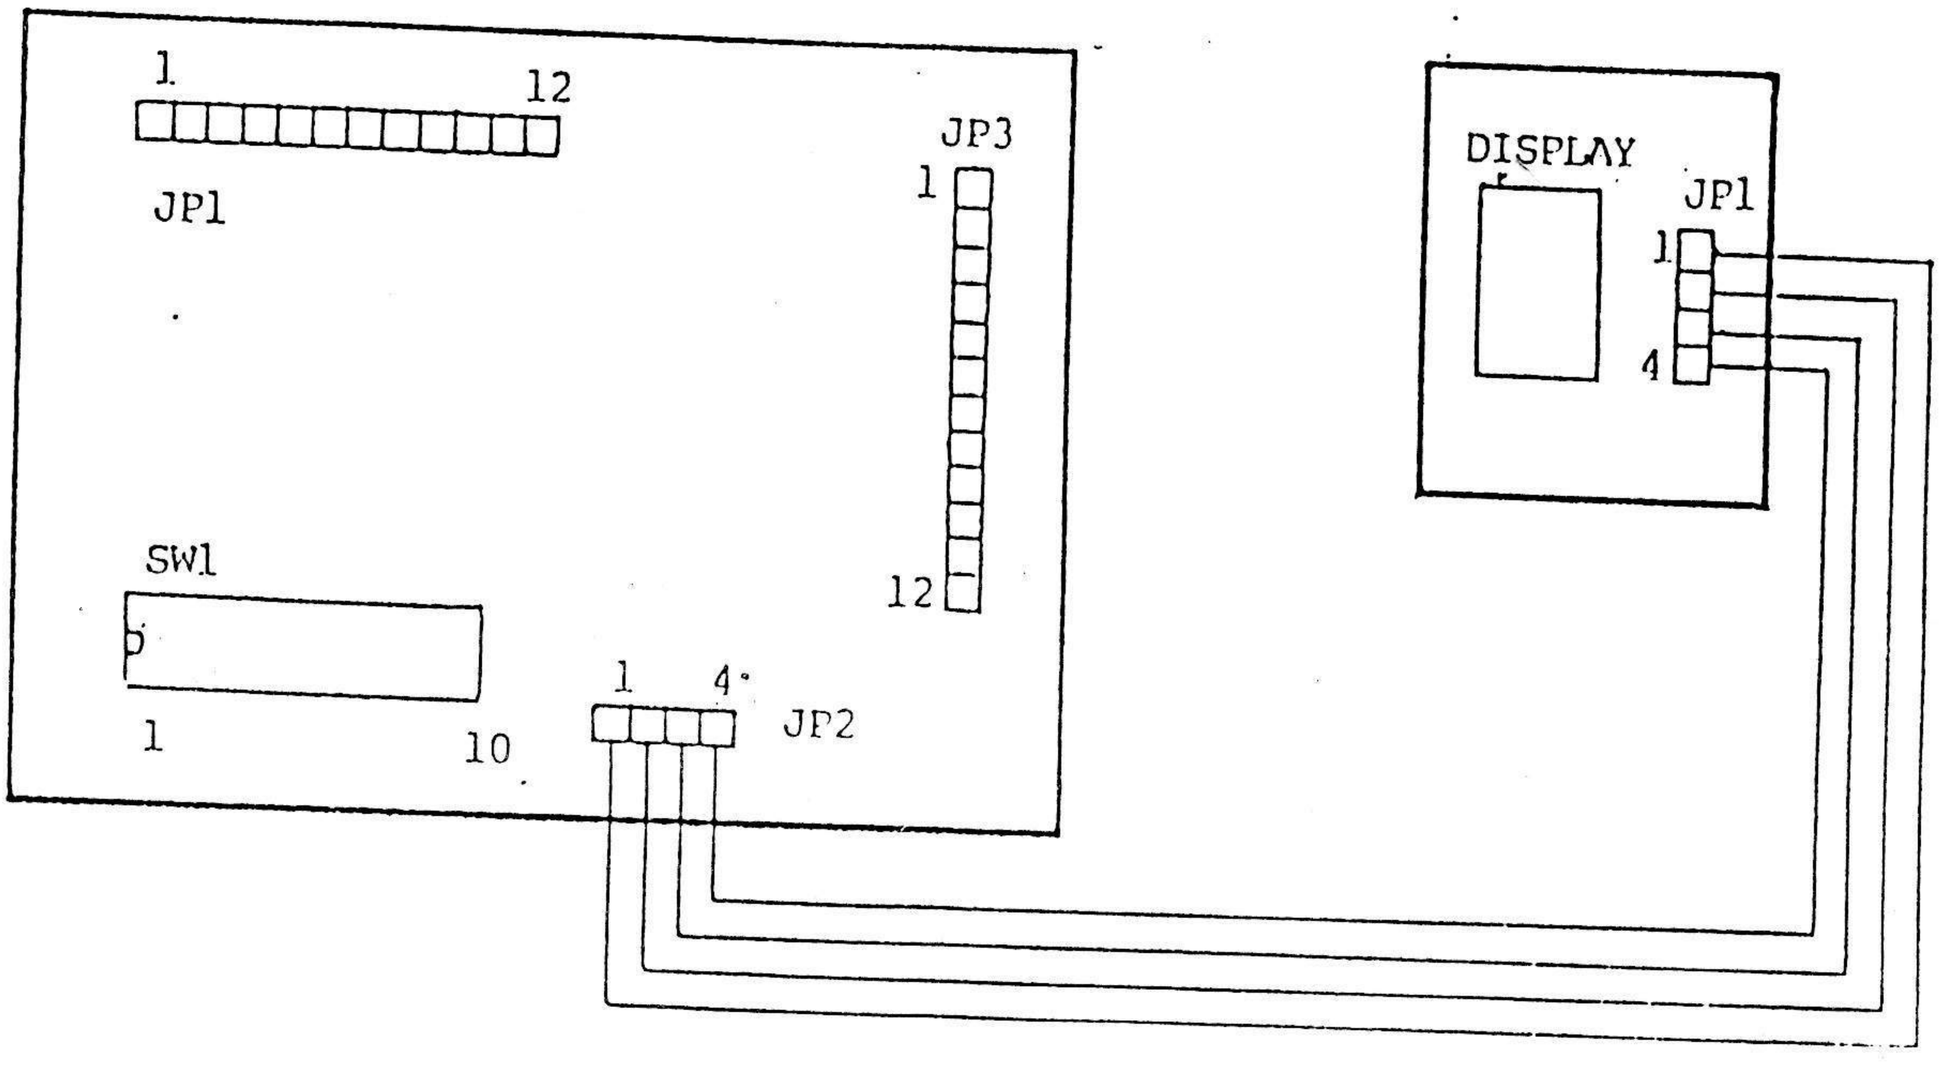

VIDEO VALENCIA, S. L. «VIDEOVAL»
FABRICACION Y VENTA DE MAQUINAS RECREATIVAS
FABRICANTE N.º V-31
Calle Cuba, 60 y 62 bajos – Teléf. (96) 341 60 74 – Fax (96) 341 31 27 – 46006 - VALENCIA

# ADAPTADOR DE CREDITOS 4X4

Tabla de combinaciones de créditos:

| SWITCH 1 | SWITCH 2 | SWITCH 3 | SWITCH 4 | MONEDERO 1 |
|---|---|---|---|---|
| ON | ON | ON | ON | 1/1 |
| OFF | ON | ON | ON | 1/2 |
| ON | OFF | ON | ON | 1/3 |
| OFF | OFF | ON | ON | 1/4 |
| ON | ON | OFF | ON | 1/5 |
| OFF | ON | OFF | ON | 1/6 |
| ON | OFF | OFF | ON | 1/7 |
| OFF | OFF | OFF | ON | 2/1 |
| ON | ON | ON | OFF | 2/3 |
| OFF | ON | ON | OFF | 2/4 |
| ON | OFF | ON | OFF | 2/5 |
| OFF | OFF | ON | OFF | 2/6 |
| ON | ON | OFF | OFF | 3/1 |
| OFF | ON | OFF | OFF | 3/2 |
| ON | OFF | OFF | OFF | 4/1 |
| OFF | OFF | OFF | OFF | 4/2 |

| SWITCH 5 | SWITCH 6 | SWITCH 7 | MONEDERO 2 |
|---|---|---|---|
| ON | ON | ON | 1/1 |
| OFF | ON | ON | 1/2 |
| ON | OFF | ON | 1/3 |
| OFF | OFF | ON | 1/4 |
| ON | ON | OFF | 1/5 |
| OFF | ON | OFF | 1/6 |
| ON | OFF | OFF | 1/7 |
| OFF | OFF | OFF | 1/8 |

| SWITCH 8 | SWITCH 9 | MODO FUNCIONAMIENTO |
|---|---|---|
| ON | ON | PLACA 4 JUGADORES, PASA LOS CREDITOS PASO A PASO |
| OFF | ON | " 4 JUGADORES, PASA TOTAL CREDITOS ACUMULADOS |
| ON | OFF | 2 PLACAS (MON1, MON3) PASA LOS CREDITOS PASO A PASO. |
| OFF | OFF | 2 PLACAS (MON1, MON3) PASA TOTAL CREDITOS ACUMULADOS. |

| SWITCH 10 | |
|---|---|
| ON | ACUMULA SEGUN MODO DE FUNCIONAMIENTO |
| OFF | NO ACUMULA, ENVIA LOS CREDITOS DIRECTAMENTE A CPU (MON 1) SEGUN TABLA DE SWITCH. |

VIDEO VALENCIA, S. L. "VIDEOVAL"

FABRICACION Y VENTA
DE MAQUINAS RECREATIVAS

FABRICANTE N.º V-31

LABORATORIO TECNICO,
EXPOSICION Y VENTA:

Calle Cuba, 60 y 62 bajos
Teléf. (96) 341 60 74
46006 - VALENCIA

N. I. F. B - 46262119

# CIRCUITO ALARMA ANTICHISPA

## VIDEO VAL

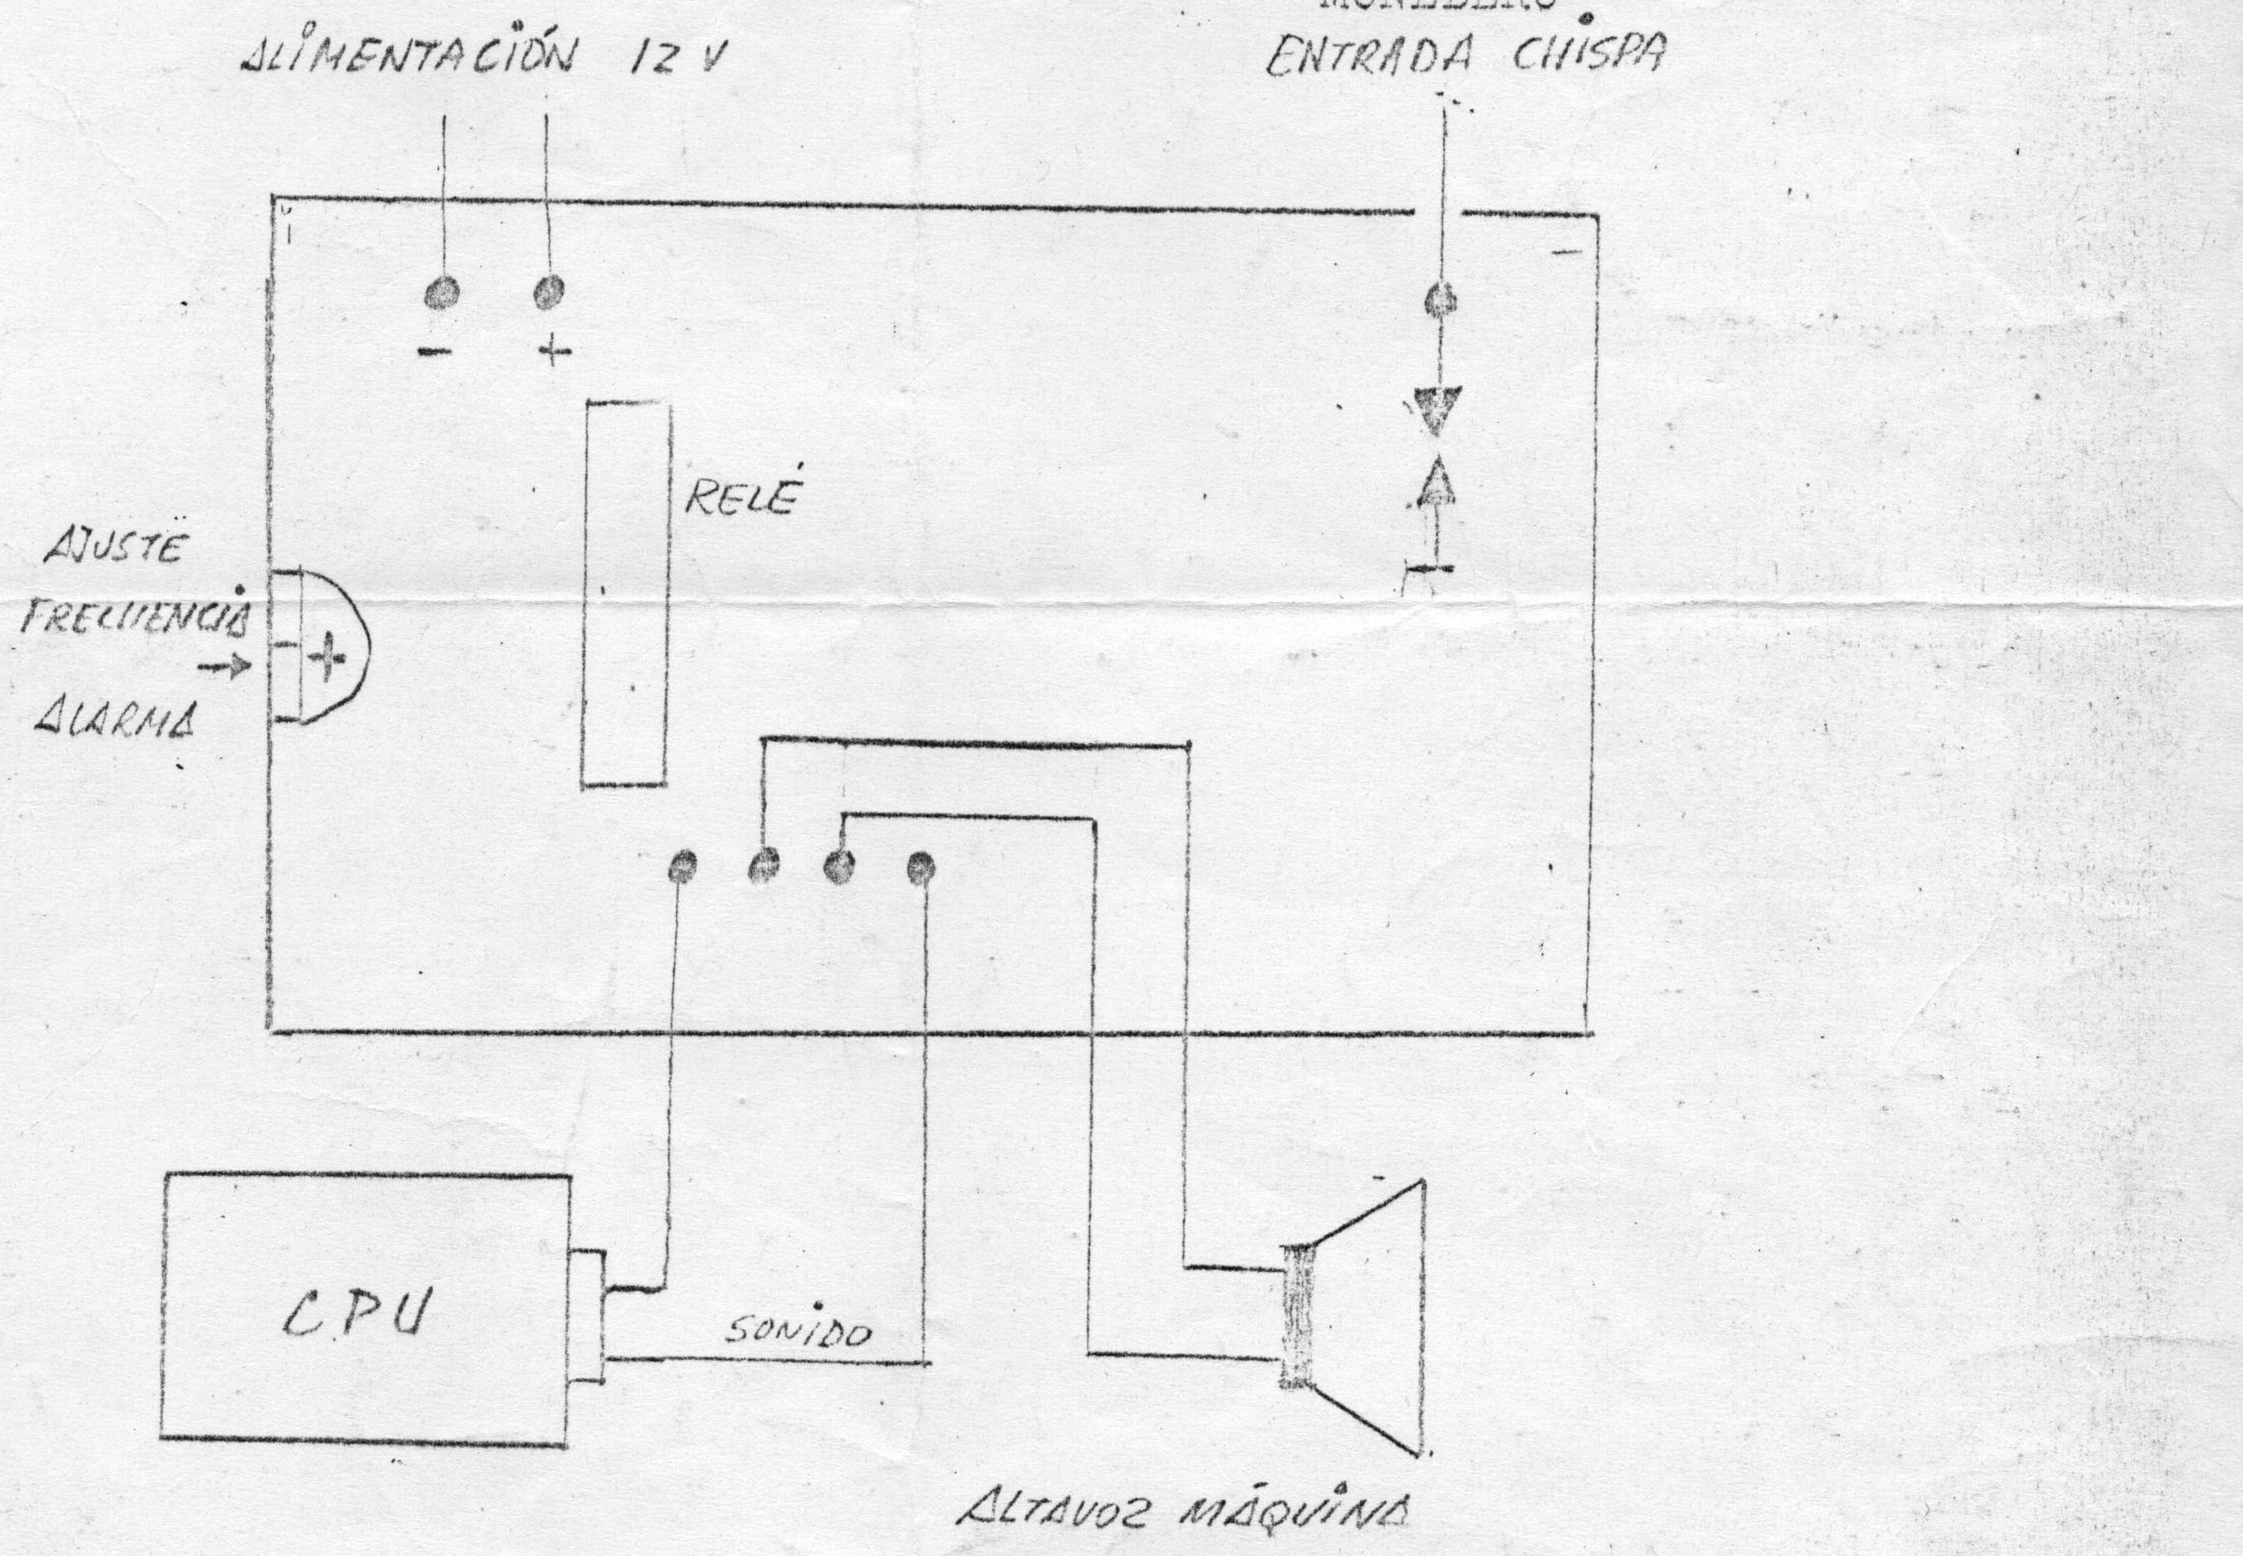


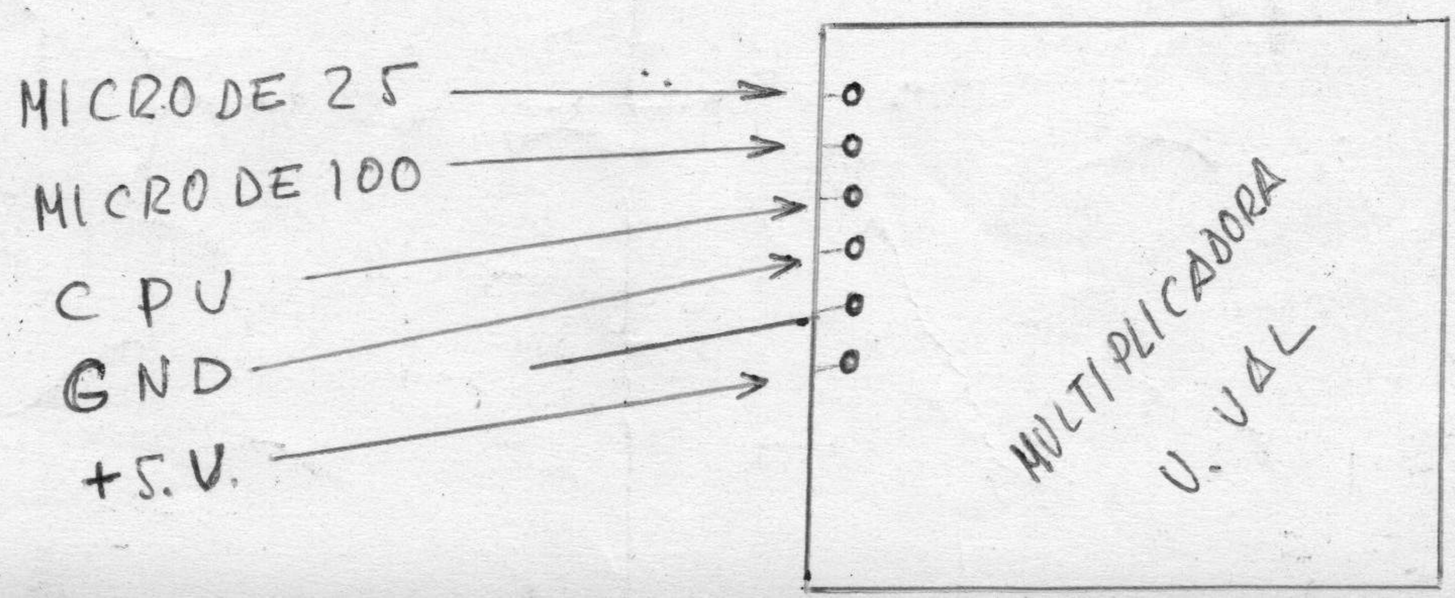

CONEXIONADO PLACA MONEDERO MULTIPLICADORA PARA VIDEOS

| | OPCION | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1M-1P | MULTIPLICA | ON | OFF | OFF | OFF |
| 1M-2P | " | OFF | ON | OFF | OFF |
| 1M-5P | " | OFF | OFF | ON | OFF |
| 1M-4P | " | OFF | OFF | OFF | ON |
| 2M-1P | DIVIDE | ON | OFF | OFF | OFF |
| 3M-1P | " | OFF | ON | OFF | OFF |
| 6M-1P | " | OFF | OFF | ON | OFF |
| 5M--1P | " | OFF | OFF | OFF | ON |

CONECTOR A

1- ANTENA ANTICHISPA PANEL MANDOS
2- " " PUERTA MONEDERO

CONECTOR B

1- NO CONECTAR
2- M/ABIERTO 100
3- M/ " 25
4- MASA
5- M/CERRADO 25
6- CONTADOR 25
7- M/CERRADO 100
8- CONTADOR 100
9- + 12
10- + 5

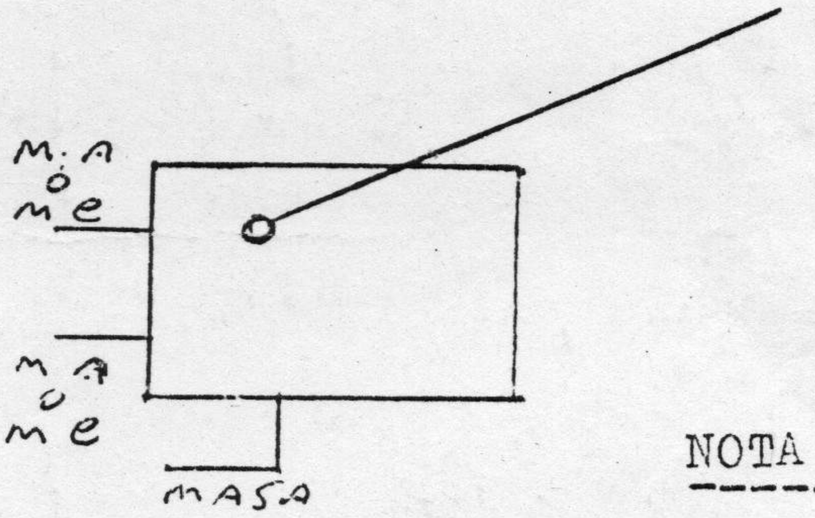


NOTA:

La placa se suministra en opcion multiplica si se desea pasar a la opcio divide se debencortar unicamente los puentes marcados en la opciom multiplica y efectuar los puentes indicados en la opcion divide

OPCION MULTIPLICA

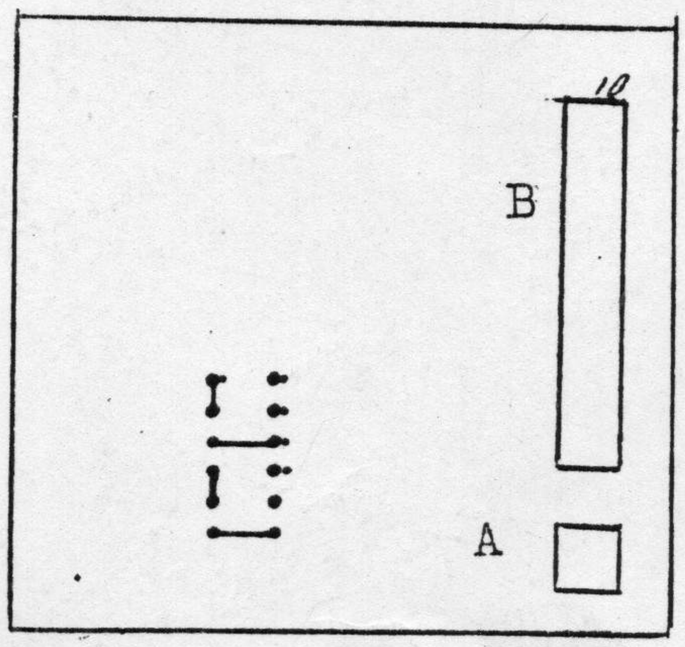

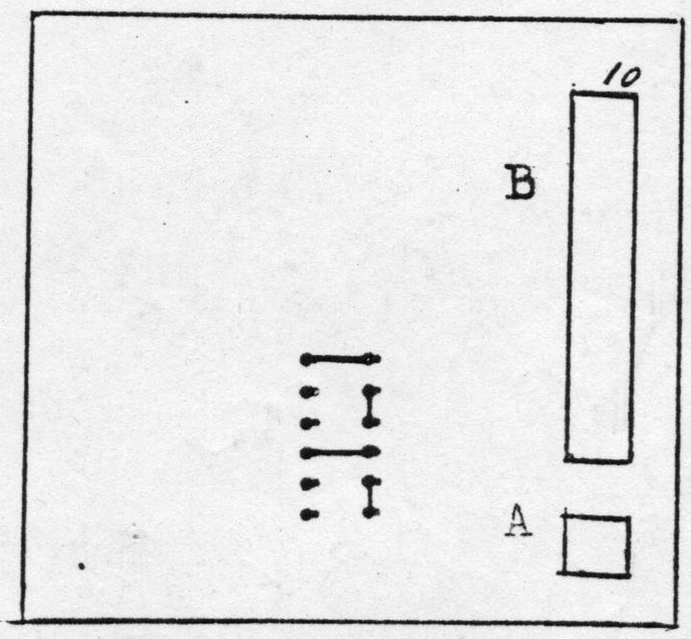
OPCION DIVIDE