

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

KIT DE TRANSFORMACIÓN



unidesa

UNIVERSAL DE DESARROLLOS ELECTRÓNICOS S.A.
Vendrell, 67. 08227 TERRASSA Barcelona España
Tel. 93 739 66 69 Fax 93 739 68 51
www.unidesa.com



business to business



Realización : Septiembre 2011
Edición: 6024KC2.21109

655011611

UNIDESA, se reserva el derecho a modificar el producto y esta publicación en base a mejorar las prestaciones y su servicio.

MATERIAL INCLUIDO EN EL KIT.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
655041796	ETQ.ADHESIVA NEUTRA 11X15	1
621043143	SEPARADOR RICHCO C.I. BHL-3-01 8MM	2
655011611	INSTRUCCIONES MONT KIT BQ999 A BQ6024 (A4/COL	1
2116547	CJ.MODULO PROGRAMA PMB BQ979	1
211655502/2	CJ.B.BOX 4MB V3 3.04 CRC 8C9F ID 176B	1
22150209071301	C.CM.2090713 SIMM 3V 2X256MB SPANSION	3
6210316	CLIP RICHCO SR2632 BLANCO	6
655061065	BANDA RODILLOS CENTRAL A-C BQ6010	1
22044627	MNG.JAD SUPERIOR BQ964	1
61231472	CABLE VGA SHERWOOD M-M HD15 1,5M	1
2310554/1	MNG.ALIMENT.TFT C/FERRITA (TAITEK) (M1)	1
221044974	MNG.CAN RODILLOS INFER.UNIDAD BOLA BQ983	1
62140B4	TCA.C/VALONA M4 DIN6923G ZN	10
62301A2530	SOPORTE MONITOR (20" 16:9) BQ995	2
64803173/1	TFT TOVIS 20.0" L2065SNNUN VGA+DVI SAMS.	1
65201267	MARCO PUERTA PL ABS NEGRO BQ969	1
62301B388	BASE 3 RODILLOS (DESP.IZDA) BQ984	1
216001189F	CJ. RESERVA SUPERIOR BQ6024 KIT	1
216001214	CJ. RESERVA CENTRAL (KIT) BQ6024	1
22163PUE4V00	PIC GRAB.PTA.PT4.00 CRC7B6B ID4484 (KIT)	1
22163BAN1V04	PIC GRAB.BANDEJA BN1.04 CRC 741D ID A2EE	1
62902271/1	PROTECTOR ETQ.MENORES (PVC) (G) BQ898 M1	1
23507832/2	METACRILATO PUERTA (240) BQ6024 (M2)	1
66200AE25	FILM A01E4 "COBRAR BANCO" BQ6010	1
66200AE26	FILM A01E4 "RETENGA / AVANCE" BQ6010	2
66200AE27	FILM A01E4 "RETENGA/AVANCE/AYUDA" BQ6010	1
66200AE24	FILM A01E4 "AUTO AVANCES" BQ6018	1
66200L180	FILM A0149 "SELECCIONE APUESTA" BQ6010	1
66200L179	FILM A0149 "SELECCIONE JUEGO" BQ6010	1
66200AE28	FILM A01E4 "JUEGO / ACUMULAR" BQ6010	1
655011466/7	MANUAL TEC/INST BQ6024 (M7) (A5/BN)	1
21103209	CJ.CPU VIDEO CAN PARALELO+SONIDO SD	1
211654501	CJ.MODULO CS4 AZUL 32K (CAN)	1
21103184/2	CJ.C.CM.2050104 4 ROD.INF.CAN+PIC (M2)	1
221688	SJ.TARJETA SONIDO MICRO SD 1GB	1



Los separadores suministrados en el kit, son para sustituir posibles separadores de sujeción de las cartas en mal estado.

PROCESO DE DESMONTAJE.

Quitar el cajón recoge billetes para poder trabajar más cómodamente sobre la máquina.
Desmontar los siguientes componentes, que no serán necesarios para el montaje del kit.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
216001139	CJ.RESERVA SUPERIOR BQ999	1
221044613	MNG.JAD INFERIOR BQ964	1
221044633	MNG.JAD SUPERIOR BQ983	1
216001158	CJ.RESERVA CENTRAL (240) BQ994	1
221044172	MNG.RODILLOS SUPERIORES BQ898 (M1)	1
21604RODL6A0	CJ.RODILLO GTD NMB 16F +67 LED 3BLX3C	3
22150H060601/7	C.CM.2070606 CPU CAN RODILLOS ROHS (M7)	1
21103181/1	CJ.C.CM.2031021 8 RODILLOS CAN+PIC (M1)	1


Desmontar los siguientes componentes del CJ.RESERVA SUPERIOR BQ999, estos componentes deben montarse en la reserva suministrada en el kit.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
62100697	RETENCIÓN INFER. RESERVA BT848	1
6460418	VFD VFM161LSCR2-S2 ZBOE (1X16) 5V	1
221044698	MNG.ENTRADA MONEDAS BQ964	1



Desmontar los siguientes componentes del METACRILATO PUERTA, estos componentes deben montarse en la serigrafía suministrada en el kit

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
62205376/1	SUPLEMENTO ENTRADA NV8	1
62902267/1	PROTECTOR LECTOR BILLETES BQ898 (M1)	1
22203311	SJ.PULSADOR DEVOLUCIÓN BQ898	1
62203833/1	CANAL ENTRADA MONEDAS ND446 (M1)	1
2120299	CJ.ENTRADA MONEDAS BQ961	1

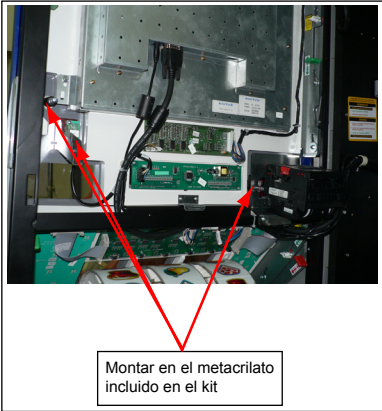

Montar el C.J. RESERVA CENTRAL (KIT) BQ6024, cód 216001214. Conectar la manguera CAN 221044624 ya montada en la máquina (conecta la Carta de 8 Rodillos con la Carta Puerta) entre la Carta Puerta y el JAD Inferior y la manguera CAN 221044974 incluida en el Kit entre la Carta de 4 Rodillos y el JAD Inferior, atándolas con bridas. Utilizar la misma manguera de alimentación que ya está montada en la máquina.



221044624
MNG.CAN RODILLOS
INF./PUERTA BQ964



221044974
MNG.CAN RODILLOS
INFER.UNIDAD BOLA BQ983



Montar el C.J. RESERVA SUPERIOR BQ6024 (KIT). Montar la manguera JAD superior (221044627) conectando la carta Puerta y el JAD Superior, junto con el haz de mangueras que sube por el lateral de la máquina y asegurarla con bridas, montar la manguera VGA junto con la manguera alimentación TFT, distribuir las como se muestra en la imagen.



221044627
MNG. JAD SUPERIOR



61231472
CABLE VGA



2310554/1
MNG. ALIMENTACIÓN TFT



Sustituir los Pic's de la carta puerta y bandeja por los incluidos en el Kit y montar las memorias de juego así como el módulo CS4.

Cambiar las bandas de rodillos inferiores por las suministradas con el kit y hacer lo mismo con los films de los pulsadores.

Montar el metacrilato con la entrada de monedas y la embocadura del lector de billetes, montar finalmente el nuevo marco puerta y fijarlo como se explica en manual técnico y de instalación incluido en el kit.

Montar de nuevo el cajón recogebilletes y anclar y conectar el selector de billetes.

Verificar, antes de arrancar el kit, los Pics siguientes.

PIC	Version	CRC
Carta Puerta	4.00	7B6B
JAD Inferior	3.01	045C
Carta 4 Rodillos	11.5	28E5
Carta Bandeja	1.04	741D



[illegible]

NOTAS

A full-page sheet of graph paper with a light blue grid. The top-left corner features the word "NOTAS" in bold black capital letters. The rest of the page is covered by a uniform grid of small squares.