

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

KIT DE TRANSFORMACIÓN



CAN ORIGINAL
KIT LEGACY A CAN INSTALADO



unidesa

UNIVERSAL DE DESARROLLOS ELECTRÓNICOS S.A.
Vendrell, 67. 08227 TERRASSA Barcelona España
Tel. 93 739 66 69 Fax 93 739 68 51
www.unidesa.com



Realización : Julio 2012
Edición: 1046KRCRU.21207

655011707

UNIDESA, se reserva el derecho a modificar el producto y esta publicación en base a mejorar las prestaciones y su servicio.

MATERIAL INCLUIDO EN EL KIT.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
655011551	MANUAL TEC./INSTALACION (A5/BN) BQ1020	1
655011676	MANUAL TEC./INSTAL.(A5/BN) KIT BQ1020	1
655011707	I.M KIT JOYA/PERLA RO CAN/VL-GRANJA A4/C	1
655011680	MANUAL INSTALACIÓN BQ898 (A5/BN)	1
6210316	CLIP RICHCO SR2632 BLANCO	6
621043143	SEPARADOR RICHCO C.I. BHL-3-01 8MM	2
621045132	SEPARADOR RICHCO LCBS-16-01	7
2230595	SJ.FILMS KIT BQ1020	1
655061077	BANDA RODILLOS CENTRAL A-C BQ1046	1
221044624/1	MNG.CAN RODILLOS INF./PUERTA BQ964 (M1)	1
2310554/1	MNG.ALIMENT.TFT C/FERRITA (TAITEK) (M1)	1
61231472	CABLE VGA SHERWOOD M-M HD15 1,5M	1
221045216	MNG.CAN JADI-RODI BYPASS	2
221044612	MNG.ALIMENTACION JAD INF/ SUP.BQ964	1
221045156/1	MNG.BYPASS P39 MIXTA (M1)	1
21103184/3	CJ.C.CM.2050104 4 ROD.INF.CAN+PIC (M3)	1
21103209/1	CJ.CPU VIDEO CAN PARALELO+SONIDO SD (M1)	1
216001200F	CJ.RESERVA SUPERIOR BQ1013 S/VFD	1
216001238	CJ.RESERVA CENTRAL (KIT) SIN PIC BQ6024	1
62301B388	BASE 3 RODILLOS (DESP.IZDA) BQ984	1
64803173/1	TFT TOVIS 20.0" L2065SNNUN VGA+DVI SAMS.	1
62140B4	TCA.C/VALONA M4 DIN6923G ZN	10
62301A2530	SOPORTE MONITOR (20" 16:9) BQ995	2
65201284	MARCO PUERTA PL ABS AMARI. BRILLO BQ1046	1
62205467	BANDEJA MONEDAS ABS AMARI. BRILLO BQ1046	1
655042757	ETQ.PULSADORES AMARILLA LARGA BQ977	2
655042758	ETQ.PULSADORES AMARILLA CORTA BQ977	2
23507947	METACRILATO PUERTA (240) BQ1046	1
62902271/1	PROTECTOR ETQ.MENORES (PVC) (G) BQ898 M1	1
2116547	CJ.MODULO PROGRAMA PMB BQ979	1
211655502/2	CJ.B.BOX 4MB V3 3.04 CRC 8C9F ID 176B	1
22150209071301	C.CM.2090713 SIMM 3V 2X256MB SPANSION	3
22163PUE7V00	PIC GRABAR PTA.PT7.00 CRC 5781 ID DDC6	1
22163JADINF3V02	PIC GRA.JI3.02 CRC7452 IDA0A4 KIT BQ6024	1



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
211654501	CJ.MODULO CS4 AZUL 32K (CAN)	1
221502110510	C.CM. 2110510 CONVERTOR LEGACY-CAN KIT	1
21102368	CJ.ALIMENTACION MEAN WELL BQ987	1
221688	SJ.TARJETA SONIDO MICRO SD 1GB	1


Los materiales con el fondo resaltado en amarillo sólo se deben montar si la máquina tiene instalado previamente un kit Legacy a CAN.



PROCESO DE DESMONTAJE.

Quitar el cajón recoge billetes para poder trabajar más cómodamente sobre la máquina.
Desmontar los siguientes componentes del C.J.METACRILATO PUERTA, estos componentes deben montarse en la serigrafía suministrada en el kit.


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
62205376/1	SUPLEMENTO ENTRADA NV8	1
62902267/1	PROTECTOR LECTOR BILLETES BQ898 (M1)	1
22203311	SJ.PULSADOR DEVOLUCIÓN BQ898	1
62203833/1	CANAL ENTRADA MONEDAS ND446 (M1)	1
2120299	CJ.ENTRADA MONEDAS BQ961	1

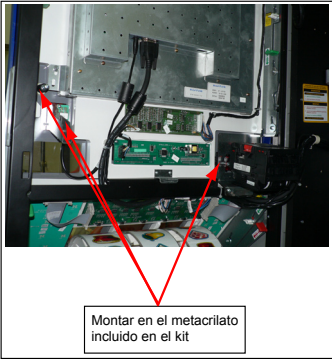



Se debe tener muy en cuenta la versión de PIC que monta cada carta para un correcto funcionamiento del Kit.

CARTA	VERSIÓN	CRC
Carta Bandeja	BN1.04	741D
Carta Puerta	PT7.00	5781
Carta Sonido SD	2.00	3044
Carta Blue Box	BB3.04	8C9F
Carta JAD Inferior	JI3.02	7452
Carta Rodillos	RI11.6	2B22




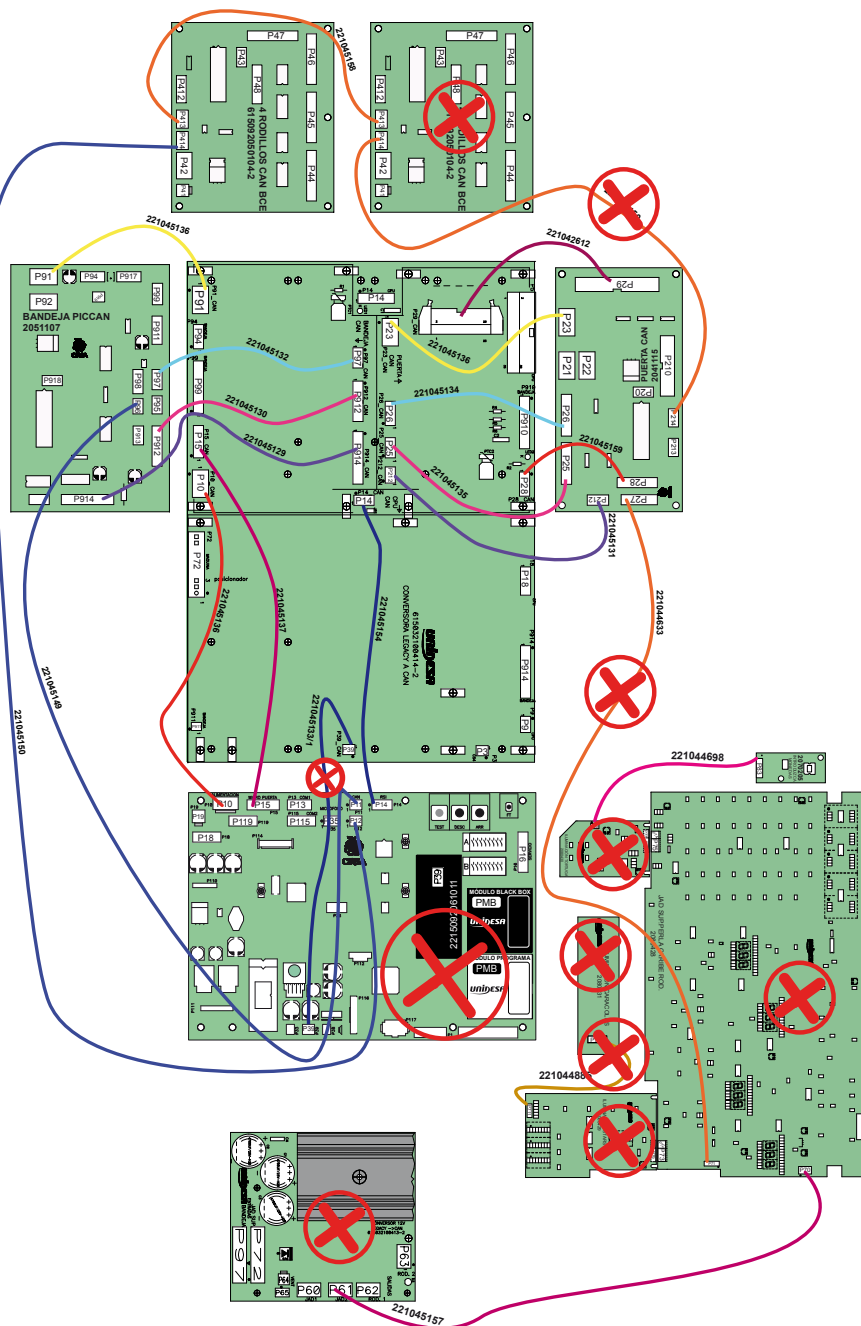


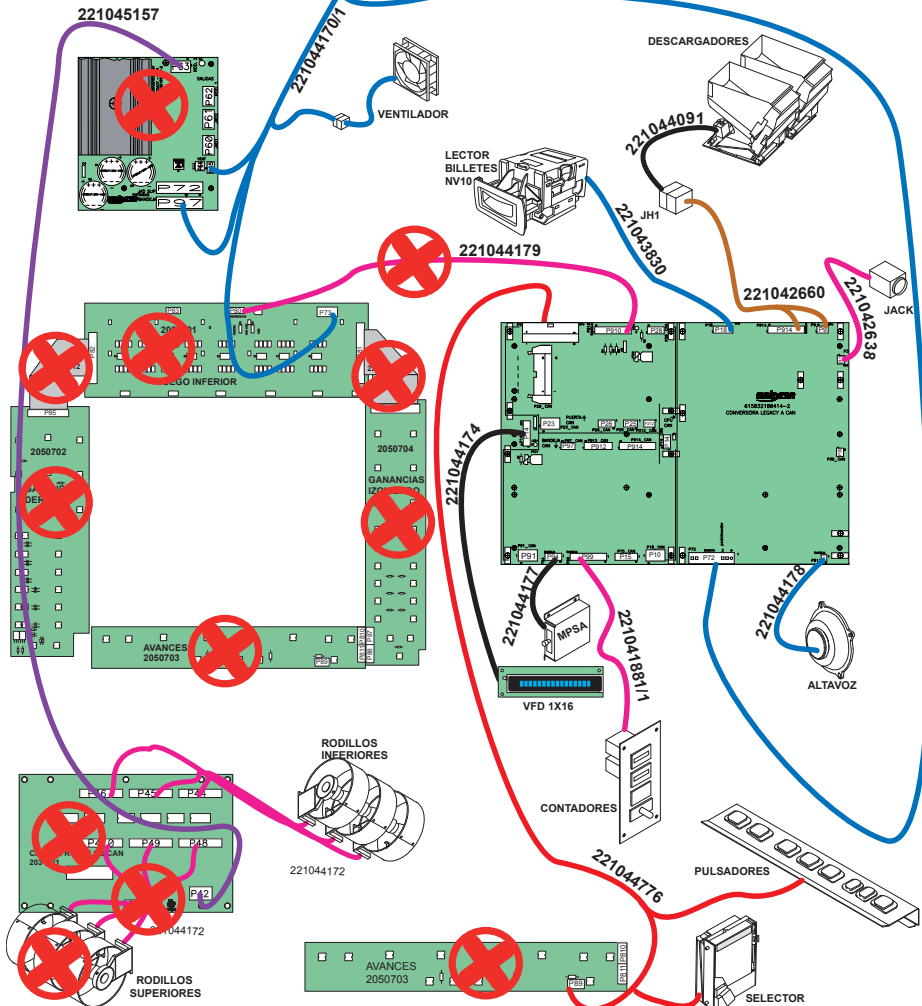

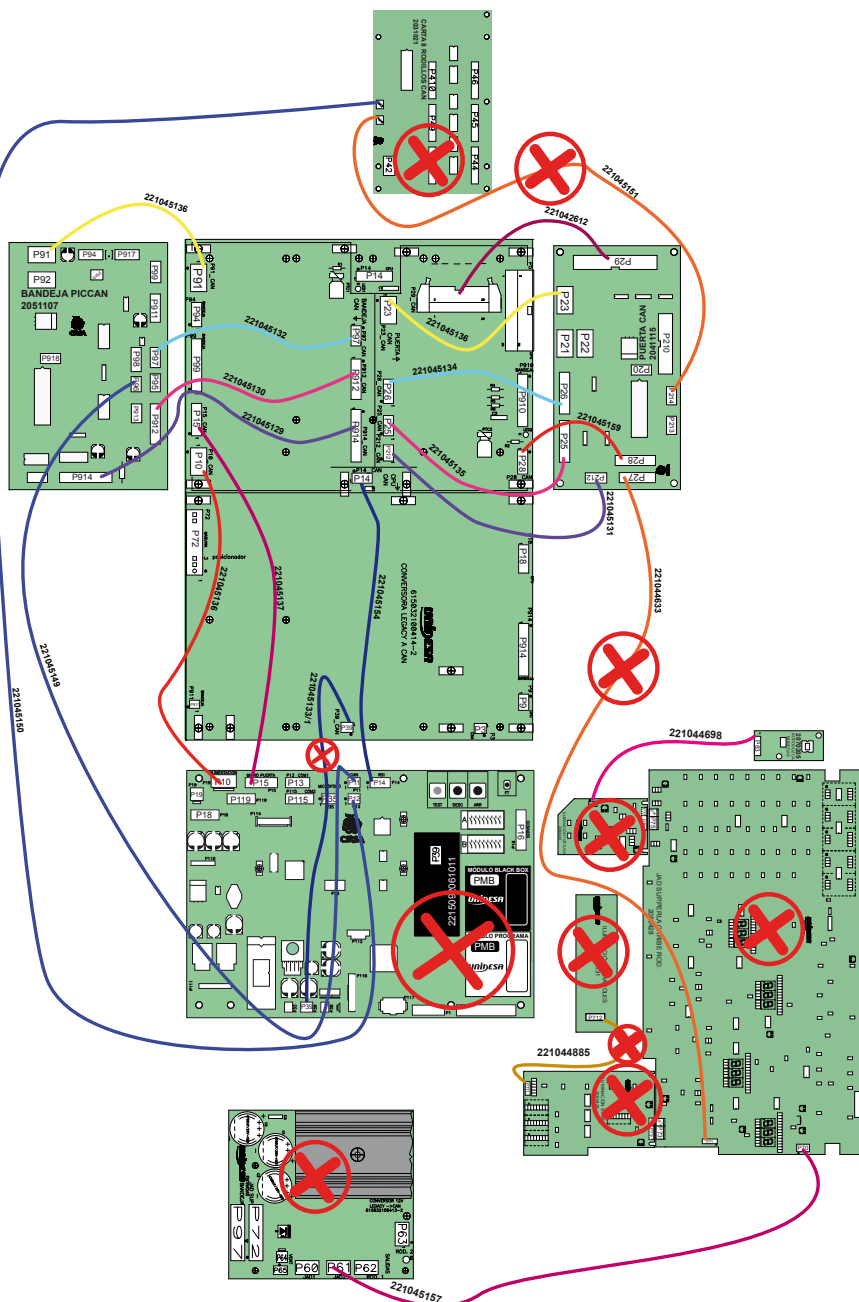

Máquinas con tecnología C-CAN de origen.

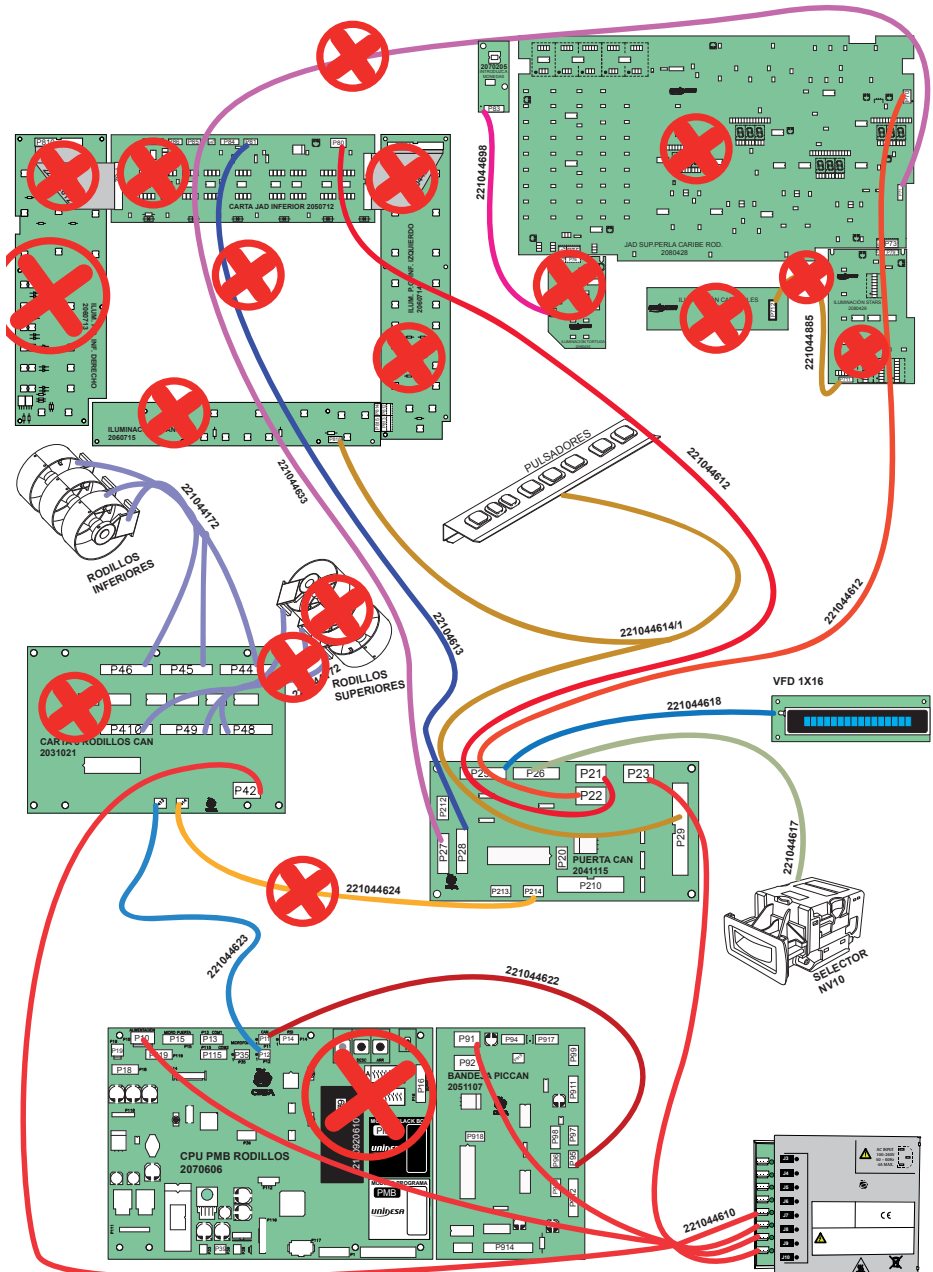

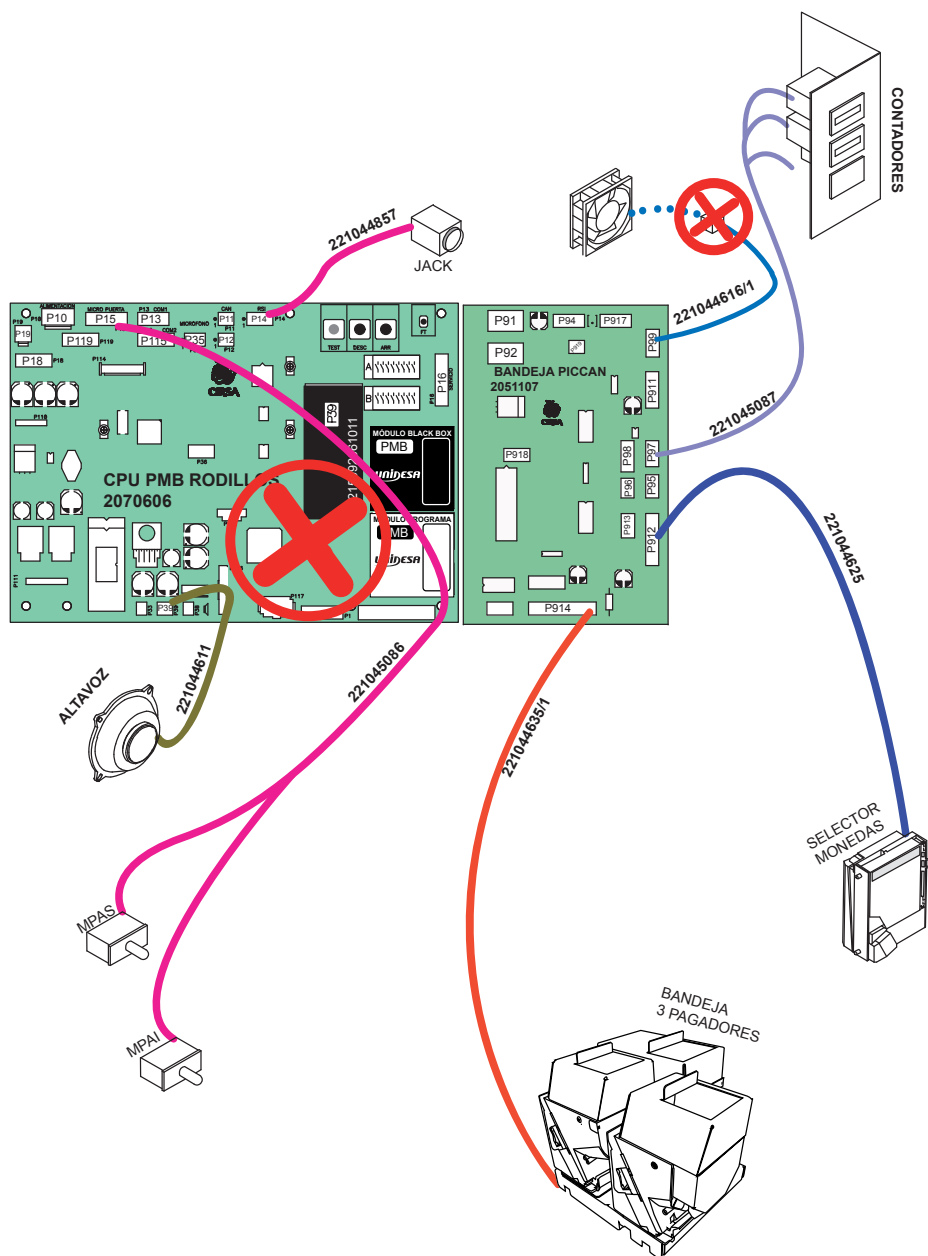




NOTA MUY IMPORTANTE MÁQUINAS CON KIT LEGACY A CAN

Al montar este kit, antes de conectar la máquina a la red eléctrica se debe tener la precaución de haber montado el C.J. ALIMENTACIÓN MEAN WELL BQ987, código 21102368, incluido en el kit.



En caso de obviar este aviso se corre el riesgo de dañar componentes vitales de las cartas electrónicas debido a una alimentación inadecuada.

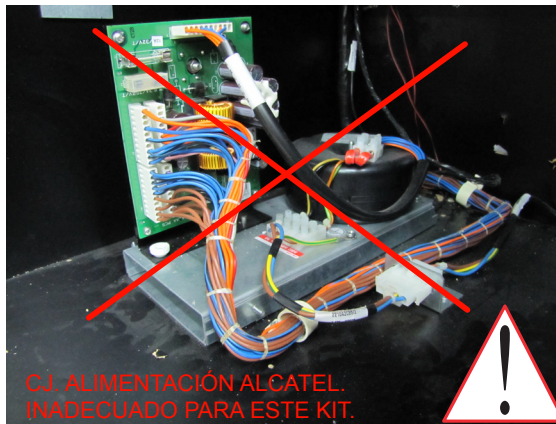

Para montar el conjunto MEAN WELL, desconectar el conjunto ALCATEL montado en la máquina, aflojar las palomillas que lo fijan a la base y montar el nuevo conjunto en la misma posición, los conectores también se colocan en la misma posición en los conjuntos.





Si se ha montado el C.J. ALIMENTACIÓN MEAN WELL BQ987, montar también la C.CM.2110510 CONVERSOR LEGACY-CAN (221502110510).



En todos los casos, se debe sustituir la carta rodillos inferiores por la suministrada en el kit.

Recoger los ramales sueltos y colocar bridas de manera que las mangueras queden bien recogidas.

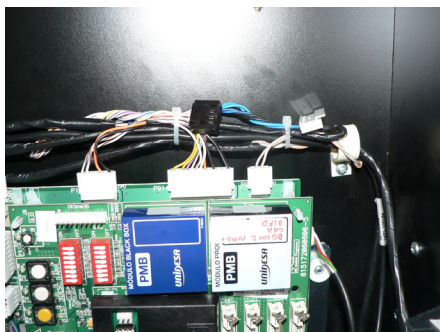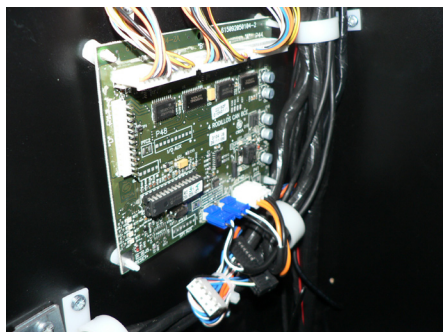

Cambiar las bandas de los rodillos inferiores por las suministradas en el kit.

Volver a montar el cajón recoge billetes en su soporte.



Sustituir la CPU que va montada en la máquina de origen por la suministrada en el kit, en el caso de máquinas con kit Legacy a CAN instalado, cambiar los separadores que sujetan la CPU por los suministrados con el kit, son necesarios para poder conectar la manguera VGA.

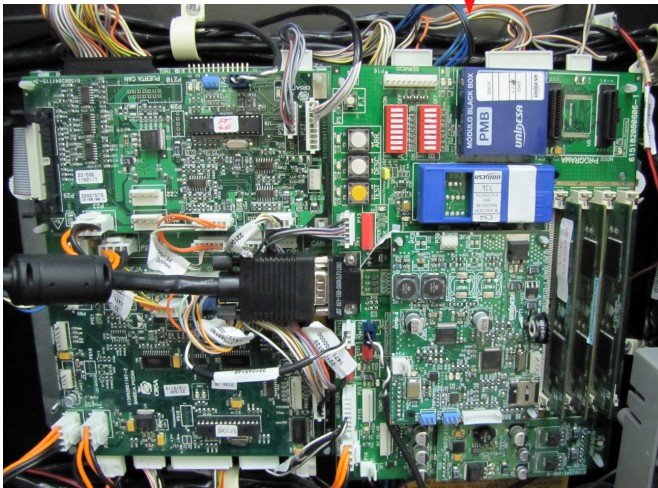
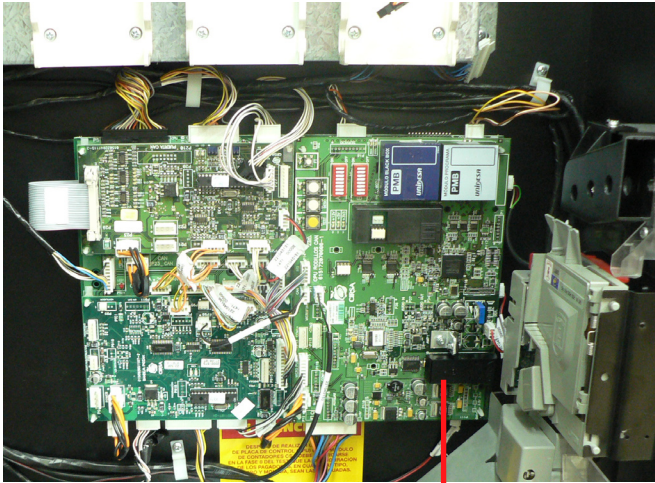


DIAGRAMA DE BLOQUES 2/3

ZONA SERVICIO

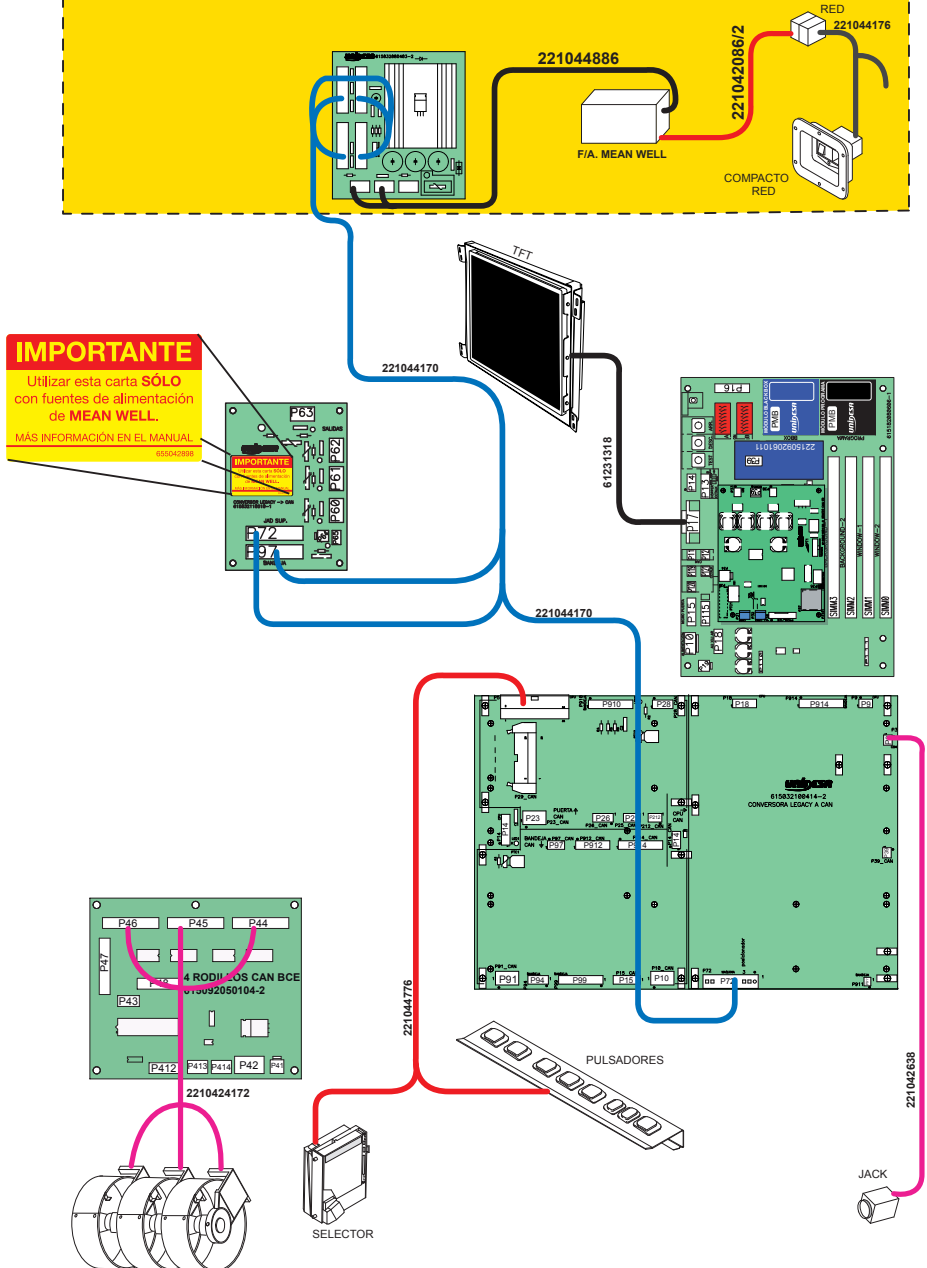


DIAGRAMA DE BLOQUES 3/3

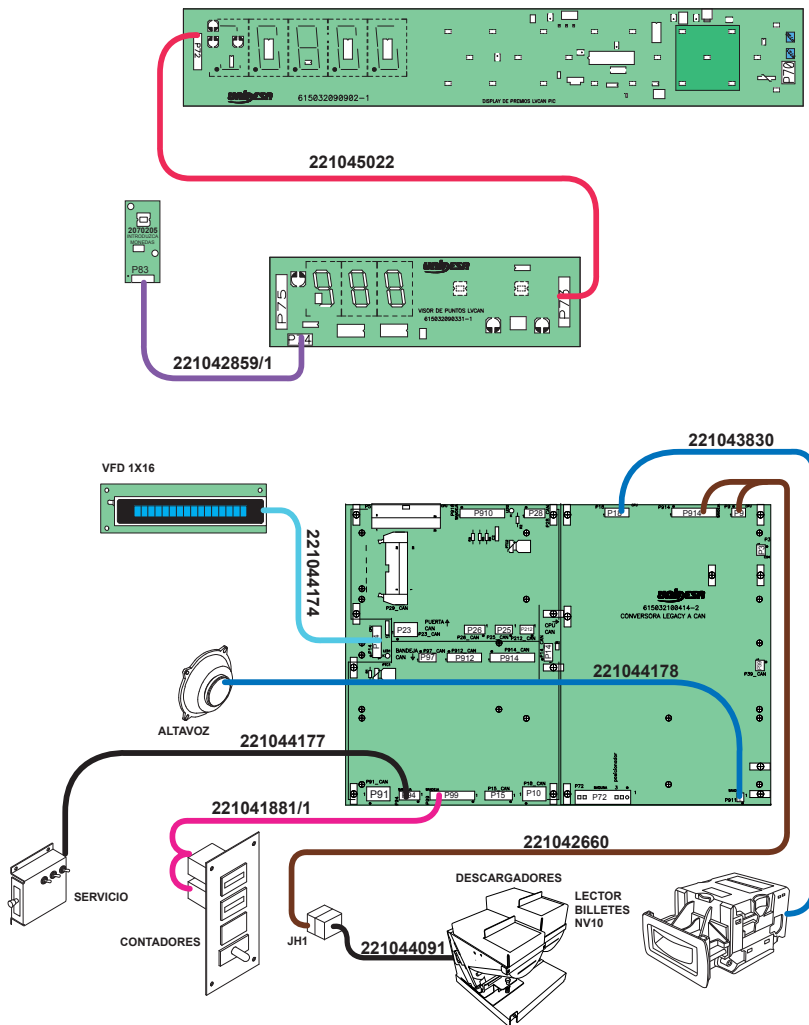


DIAGRAMA DE BLOQUES 1/2

Máquinas con tecnología C-CAN de origen.

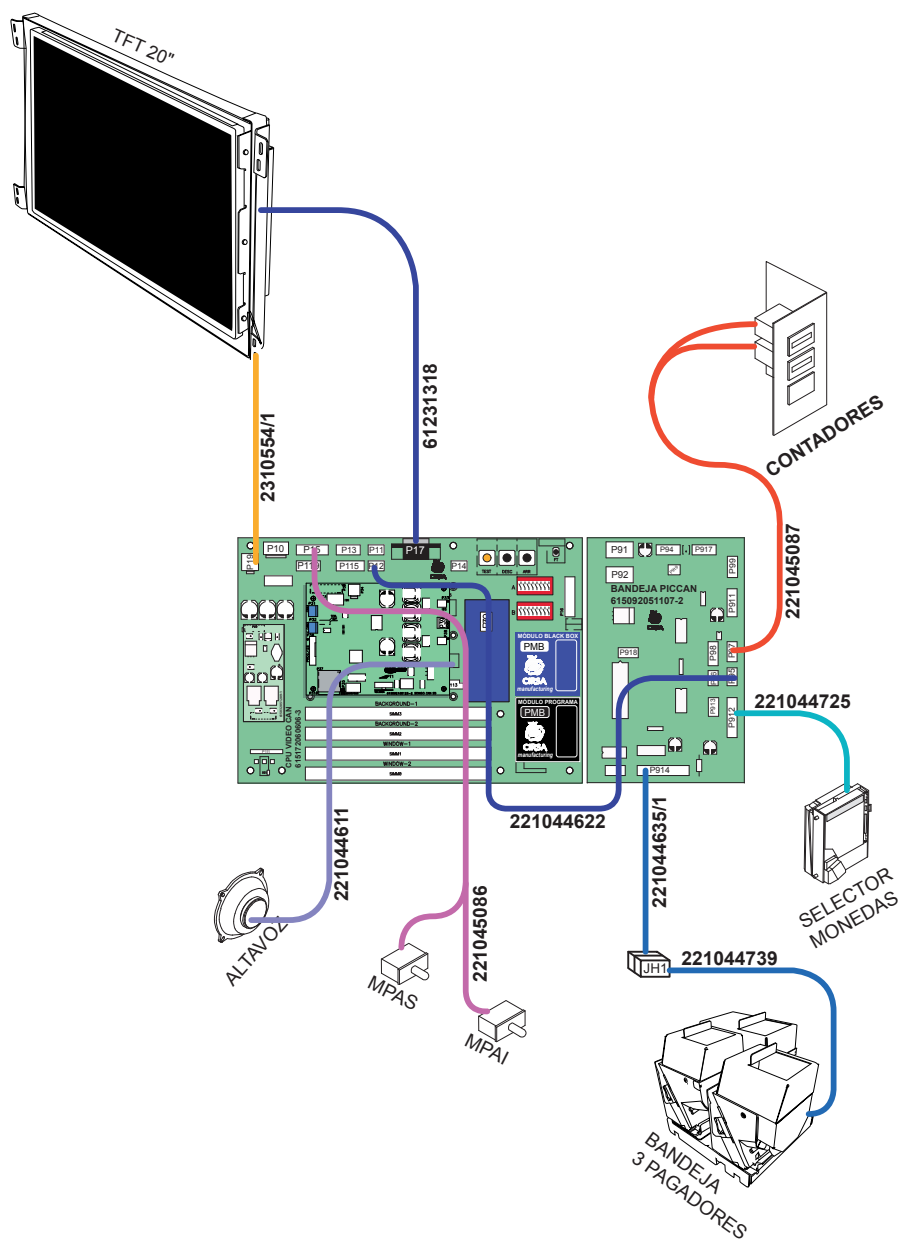


DIAGRAMA DE BLOQUES 2/2

