


Shoot-out™



 **TECFRI**_{S.A.}

TECFRI S.A. BERLIN, 11-13, bjos. Tel. 321 96 69 • 321 94 04 TELEX 97967 JCAA-E 08014 BARCELONA

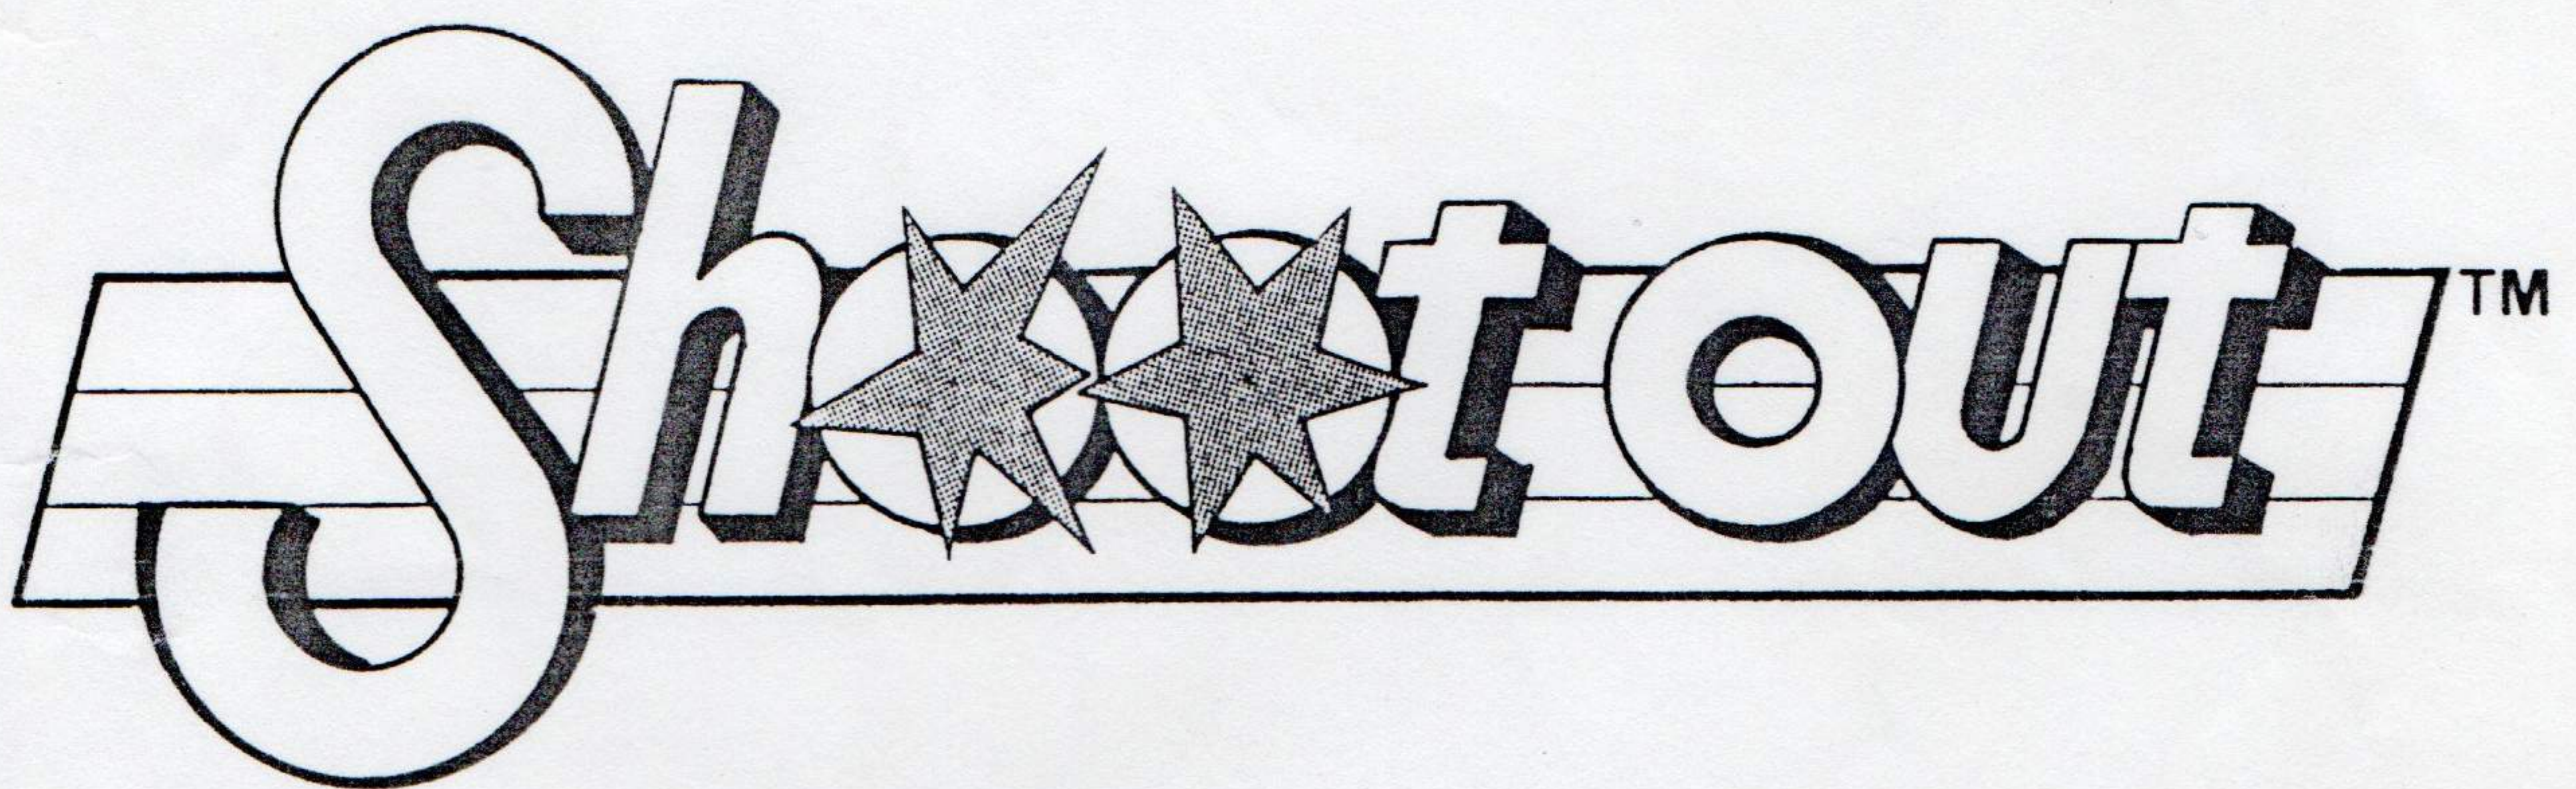


INSTRUCCIONES




CONEXIONADOS.

NUMERO DE TERMINALES

CONECTOR A, CR7E-44DA-3,96E(HRS) SOLO DE 3,96mm

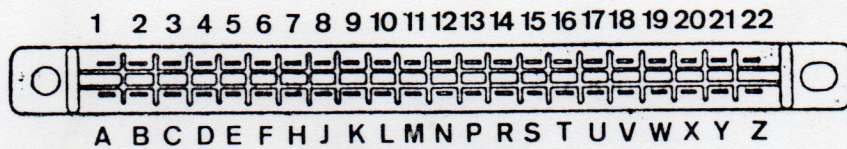

CONECTOR B, 1168-044-009(KEL) SOLO DE 3,96mm

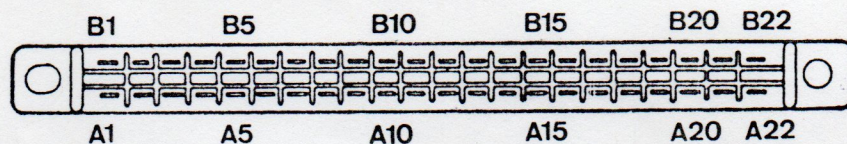


CONEXIONADO


CARA COMPONENTES			CARA SOLDADURA		
PIN N°			PIN N°		
HRS	KEL	SEÑAL	HRS	KEL	SEÑAL
1	B1	1J ABAJO	A	A1	2J ABAJO
2	B2	1J ARRIBA	B	A2	2J ARRIBA
3	B3	1J IZQUIERDA	C	A3	2J IZQUIERDA
4	B4	1J DERECHA	D	A4	2J DERECHA
5	B5		E	A5	
6	B6		F	A6	
7	B7		H	A7	
8	B8	SERVICIO	I	A8	
9	B9	1J DISPARO	K	A9	2J DISPARO 1
10	B10	1J SALTO 2	L	A10	2J SALTO 2
11	B11	1 JUGADOR	M	A11	2JUGADOR
12	B12	MONEDERO 1	N	A12	MONEDERO 2
13	B13	CONTAD. MONEDERO 1	P	A13	CONTAD. MONEDERO 2
14	B14	TV AZUL	R	A14	TV VERDE
15	B15	SINCRONISMO	S	A15	TV ROJO
16	B16		T	A16	
17	B17	ALTAVOZ +	U	A17	ALTAVOZ -
18	B18	+12 V	V	A18	
19	B19	+5 V	W	A19	+5V
20	B20	+5 V	X	A20	+5 V
21	B21	TV MASA	Y	A21	MASA
22	B22	MASA	Z	A22	MASA

EJEMPLO DE CONEXIONES STANDART

SE PUEDEN INSTALAR 2 SWITCHES POR MONEDERO

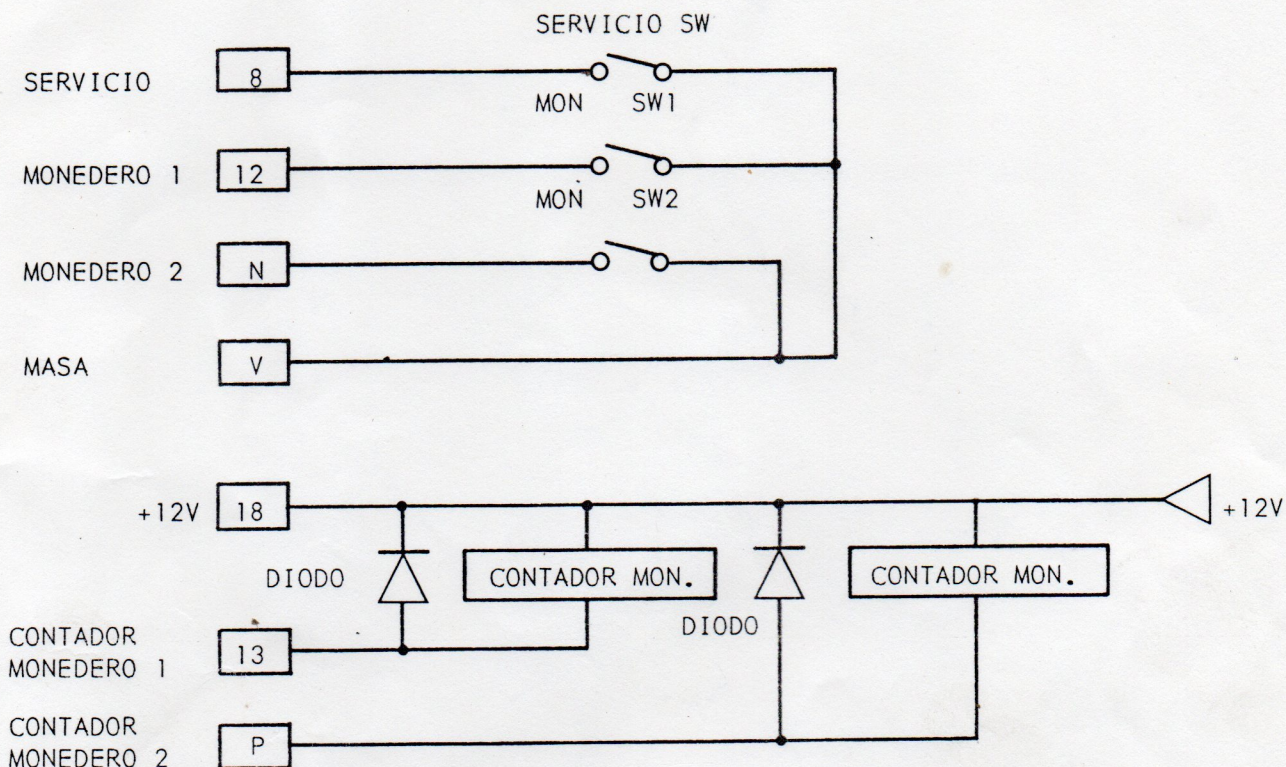


CIRCUITO INTERFASE CONTADOR DE MONEDA

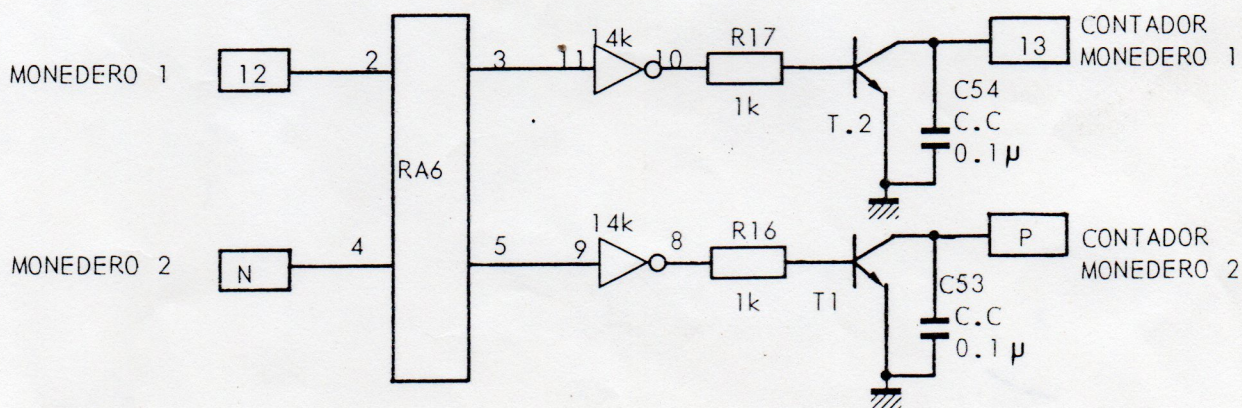


DIMENSIONES

DE-0203 → 280mm x 38mm.

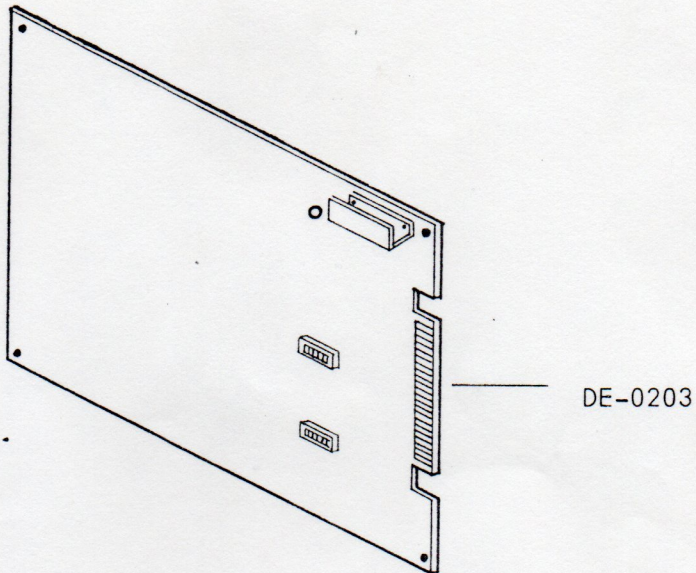

CONECTORES CR7E-44DA-3,96E (CN-1) (HRS)
 (1168-044-009) (KEL)

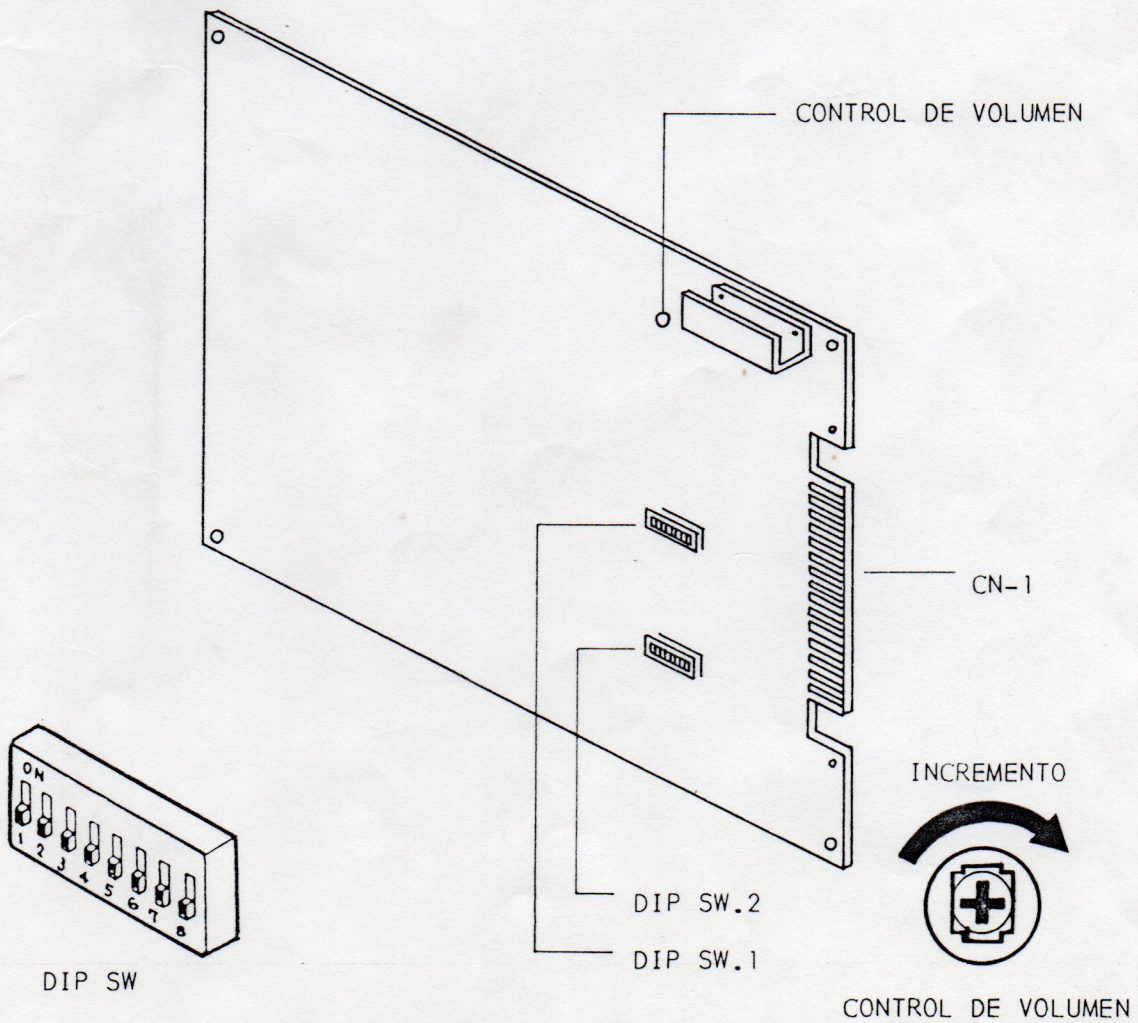

AJUSTE DIP SW

DIP SW					
Nº	AJUSTE				OBSERVACIONES
1	OFF	ON	OFF	ON	TIPO DE JUEGO MESA MUEBLE SELECTOR DERECHO
2	OFF	OFF	ON	ON	
	1 MONEDA	1	1	1	
	2 PARTID	3	4	6	
3	OFF	ON	OFF	ON	TIPO DE JUEGO MUEBLE SELECTOR IZQUIERDO
4	OFF	OFF	ON	ON	
	1 MONEDA	2	3	4	
	1 PARTID	1	1	1	
5	OFF		ON		SIEMPRE EN ON
6	OFF		ON		NOMBRE DE LA COMPAÑIA
	DATA EAST CORP.		DATA EAST USA INC.		
7	OFF		ON		SELECCION DE JUEGOS
	MESA		MUEBLE		
8	OFF		ON		SIEMPRE EN OFF

DIP SW 2					
Nº	AJUSTE				OBSERVACIONES
1	OFF	ON	OFF	ON	NUMERO DE DISPARO
2	OFF	OFF	ON	ON	
	3	5	1	∞	
3	OFF	ON	OFF	ON	INCREMENTO DE DISPARO "CADA X" PUNTOS
4	OFF	OFF	ON	ON	
	20.000.- 50.000.-	30.000.- 60.000.-	50.000.- 70.000.-	70.000.- 0	
5	OFF	ON	OFF	ON	DIFICULTAD
6	OFF	OFF	ON	ON	
	FACIL → DIFICULTAD				
	OFF		ON		
	OFF		ON		

FUENTE DE ALIMENTACION

+5 V	+/- 2%	4,0A
+12 V	+/- 2%	1,0A

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

	TEMPERATURA	HUMEDAD
FUNCIONAMIENTO	5~35°C	20~80%
ALMACEN	-15~65°C	10~90%

MONITOR TRC

SEÑALES DE COLOR R,G,B, SEPARADAS

NIBEL DE NEGRO 0~+2V

SEÑAL DE IMAGEN +2.5V~+4V

SEÑAL DE SINCRONISMO, COMPUESTOS U HORIZONTALES/ VERTICAL SEPARADOS


0 0~05V

1 +3V~+5V


TAMAÑO DE LA IMAGEN EN LA PANTALLA

LA IMAGEN SE PUEDE COMPRIMIR HORIZONTAL Y VERTICALMENTE HASTA UN 10%,
AJUSTE EL MONITOR PARA ENSANCHAR LA IMAGEN DE LA PANTALLA.

MANDOS DE CONTROL

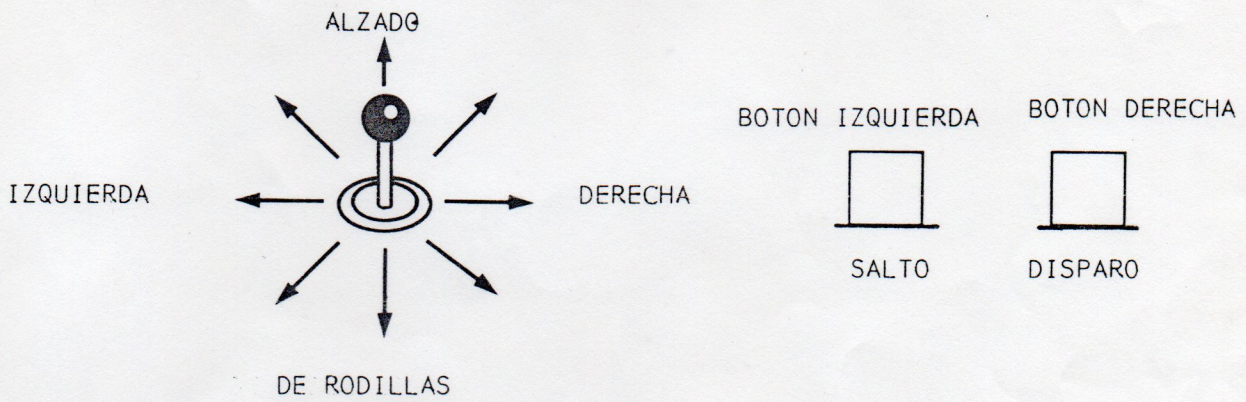

- ELIMINE A TODOS LOS GANSTERS PARA CAMBIAR DE PANTALLA.
SALTE PARA ESQUIVAR LAS BALAS.

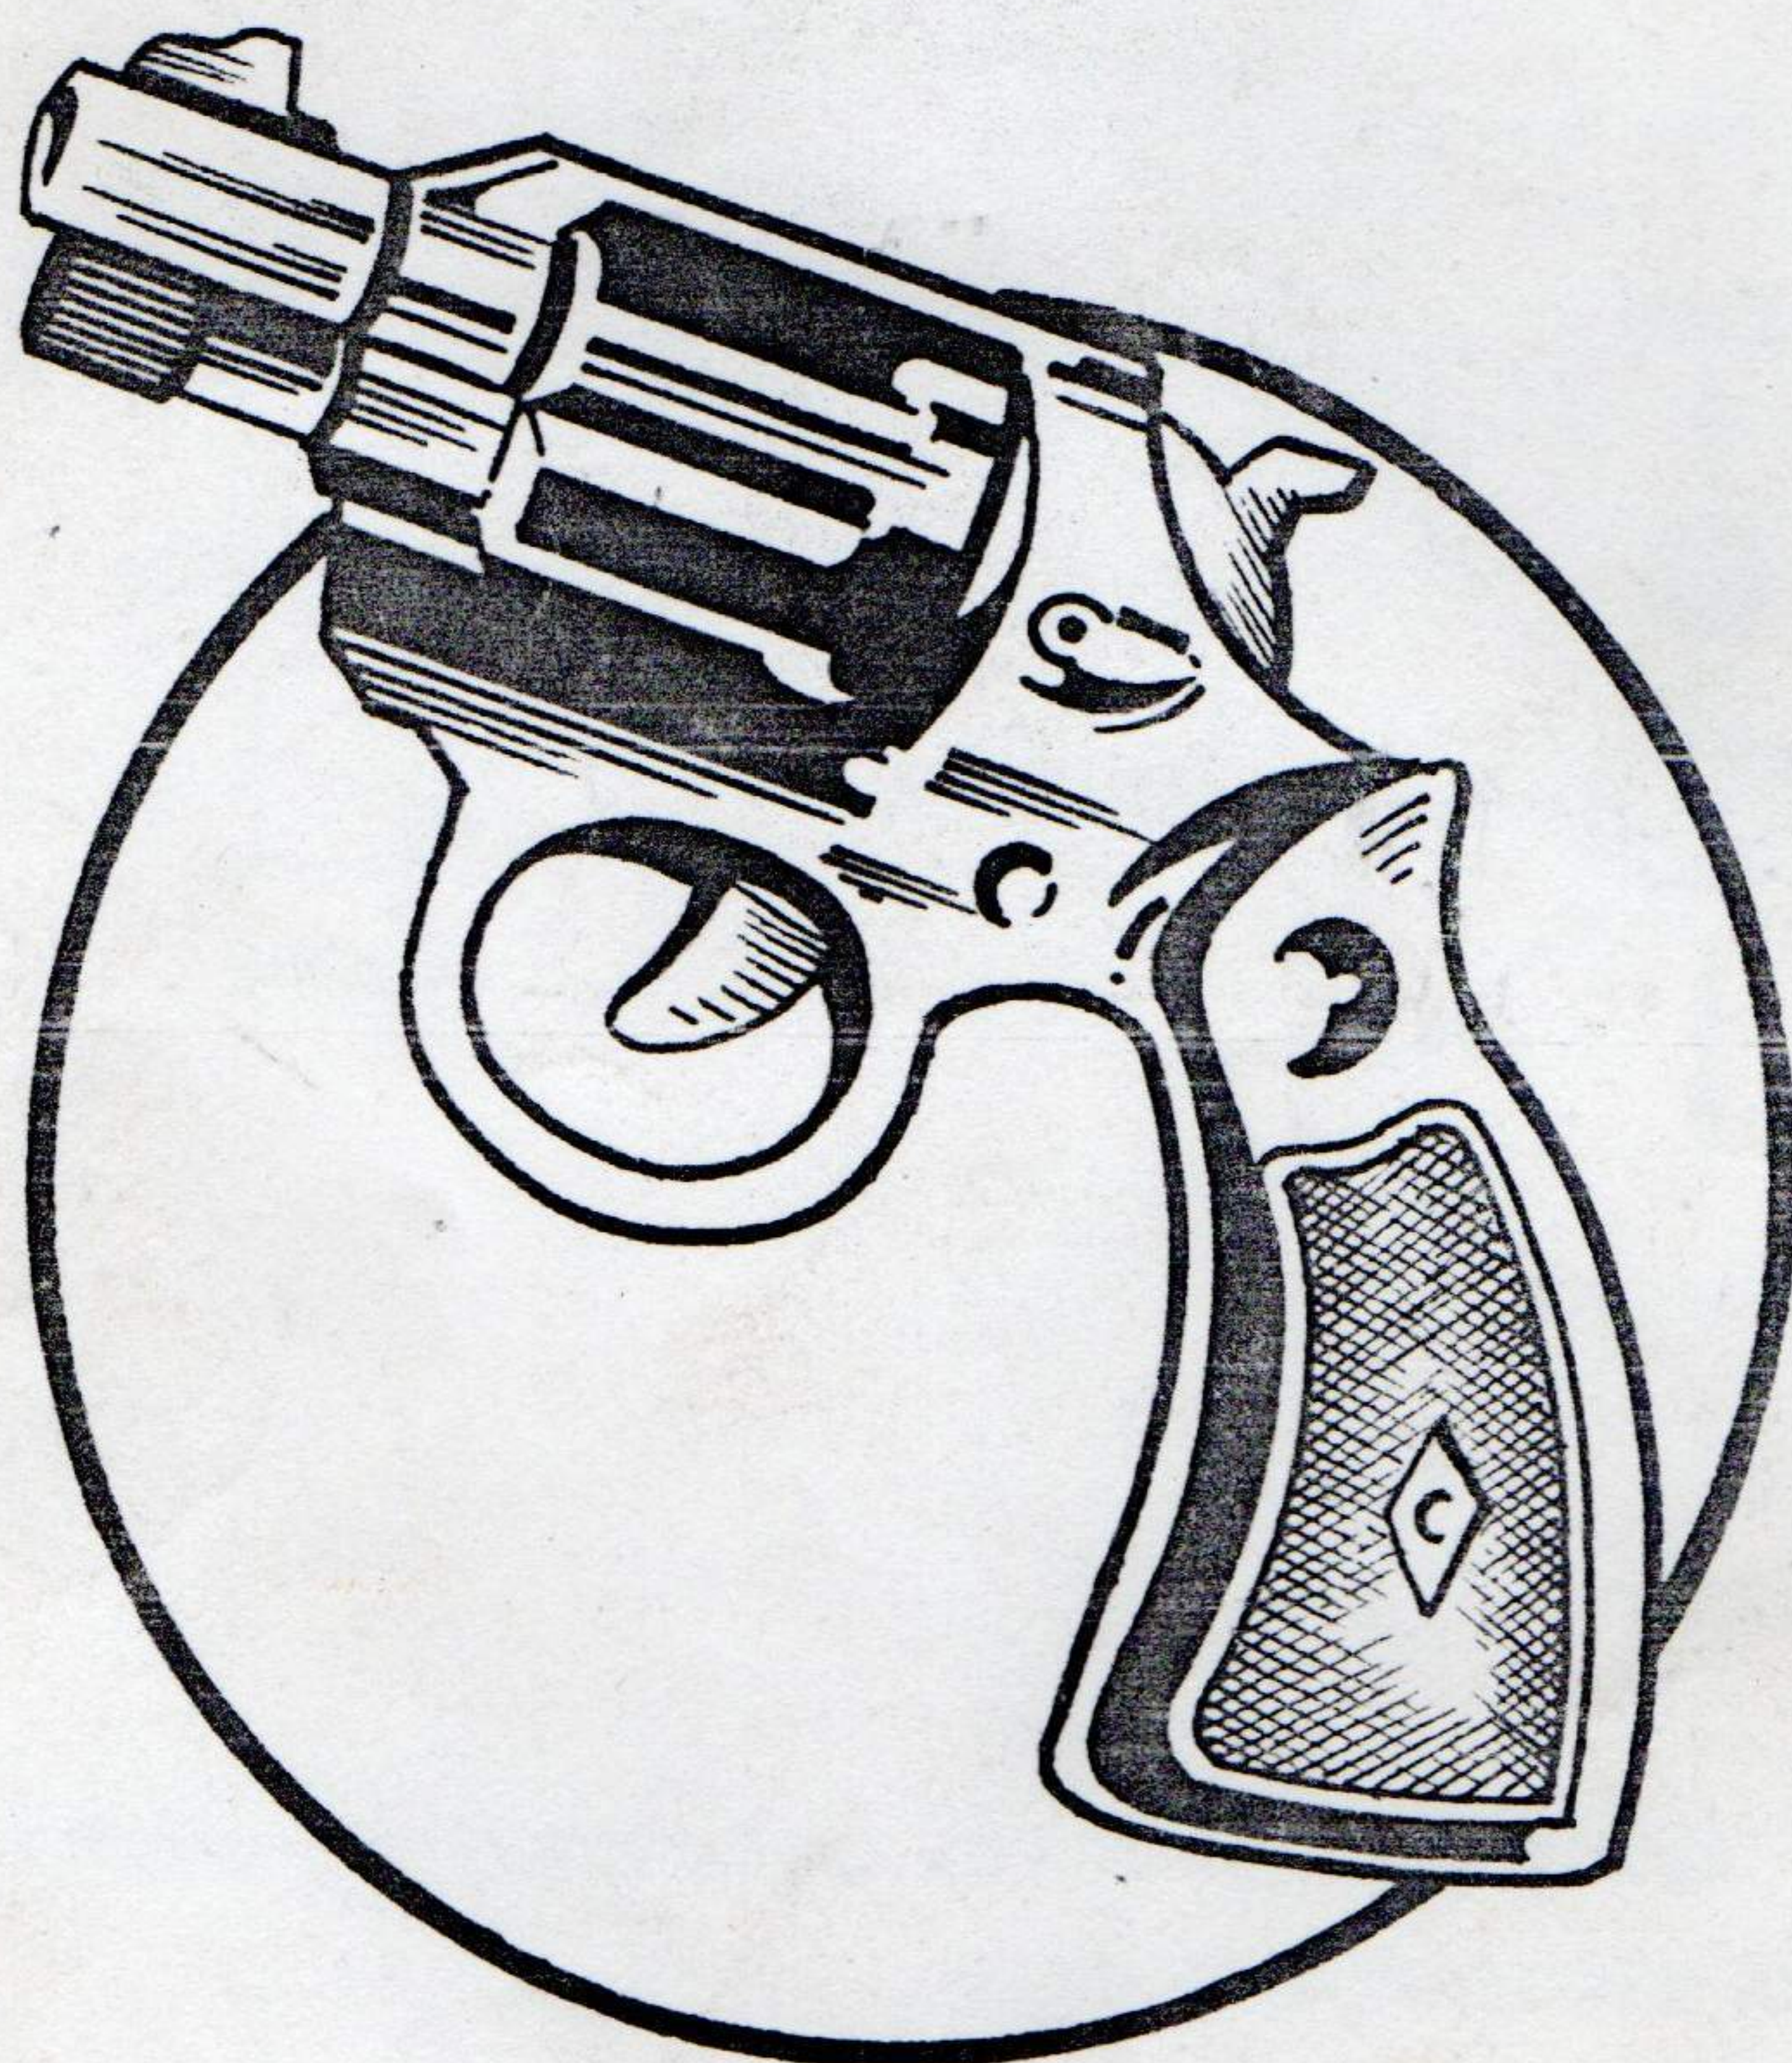

FABRICADO BAJO LICENCIA DATA EAST CORPORATION