

PHOENIX



Recreativos
FRANCO S.A.

Rufino González, 25

Tlf. 204 60 42

—MADRID—


CONECTOR R.G.B. INPUT - MONITOR MTC-90

BI Vi	1	SINCRONISMO	
	2	MASA (N.C.)	
	3	MASA (N.C.)	LLAVE DE POLARIZACION
BI Ro	4	ROJO (R)	
BI Ve	5	VERDE (G)	
BI Az	6	AZUL (B)	
Vi	7	MASA	

Conector hembra visto por las soldaduras.

NOTA.— Este conector quedará montado en la forma de mueble.


AJUSTES DE LA PLACA DE C. P. U.

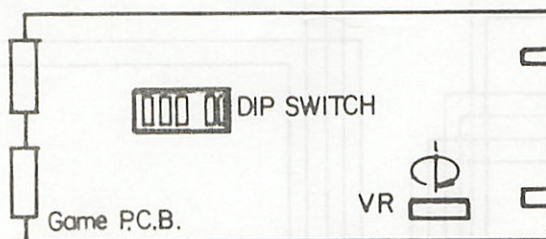


VR... Potenciómetro de ajuste del volumen de sonido. Para disminuir el volumen, se gira el potenciómetro en la dirección indicada por la punta de la flecha.

AJUSTES DE LOS SWITCHES DE JUEGO.

CONTENIDO	SW 1	SW 2	SW 3	SW 4	SW 5	SW 6	SW 7	SW 8
NUMERO DE NAVES					ESTOS SWITCHES NO SE UTILIZAN — PONERLOS EN POSICION "OFF"			
3	ON	- ON						
4	OFF	- ON						
5	ON	- OFF						
6	OFF	- OFF						
PUNTOS PARA BONIFI- CACION DE NAVES								
10.000				ON	- ON			
20.000				OFF	- ON			
30.000				ON	- OFF			
40.000				OFF	- OFF			
TIPO DE MUEBLE								
MESA VERTICAL					ON OFF			

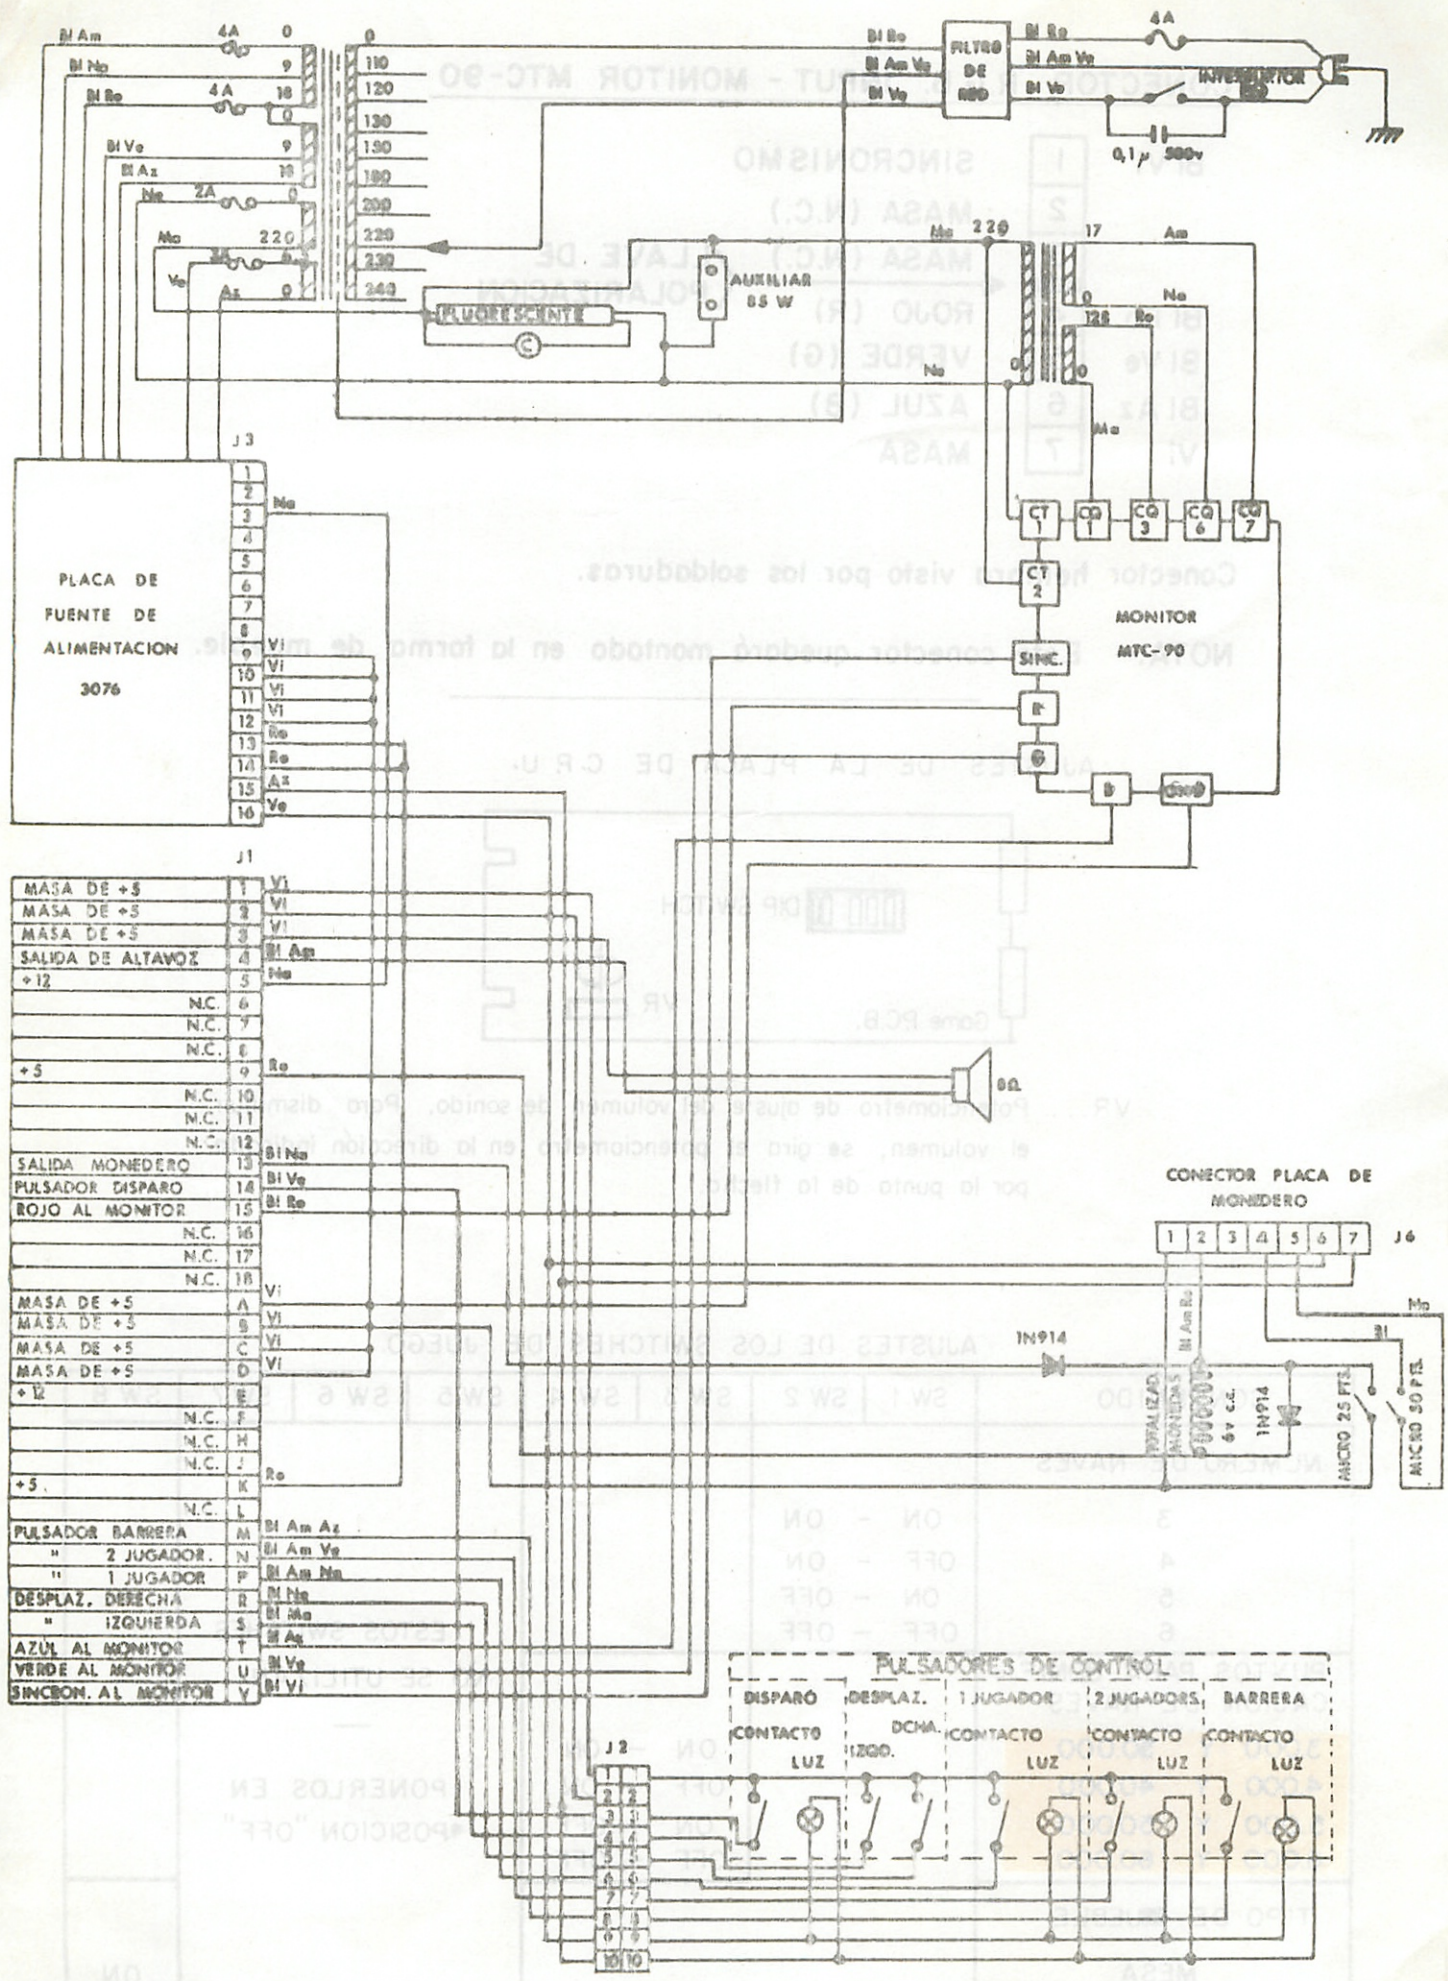

CABLEADO GENERAL PHOENIX
RECREATIVOS FRANCO, S.A.

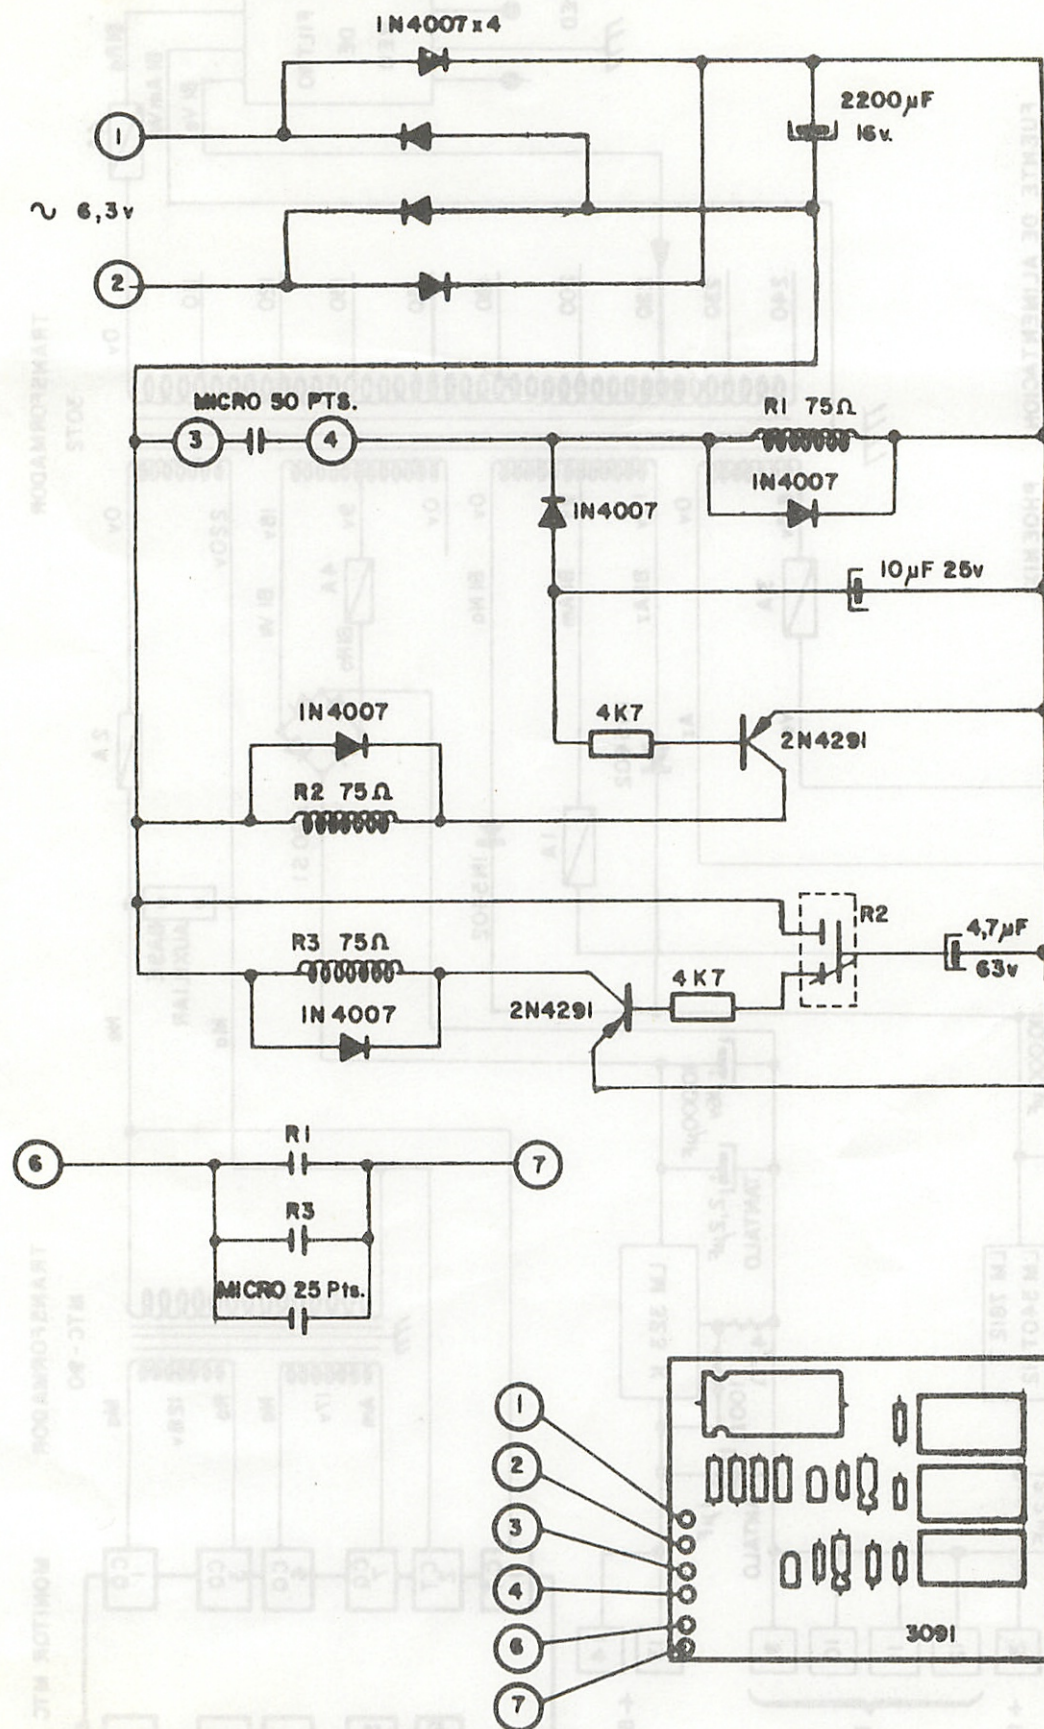

Modificado:	Fecha:	Dibujado:	Material:	RECREATIVOS FRANCO,S.A.
	13 .I. 81	Comprobado:		
Escala:	Denominación: MODELO PHOENIX 1 MONEDA DE 25 PTS. 1 PARTIDA 1 MONEDA DE 50 PTS. 2 PARTIDAS			Referencia: 3091

