


AMAZON



CONECTOR

LADO SOLDADURA LADO COMPONENTES

A	J1-ARRIBA X	J1-ABAJO X	1
B	J1-IZQUIERD X	J1-DERECHA X	2
C	J1-PULSAD.1	J1-PULSAD.2	3
D	J2-ARRIBA	J2-ABAJO	4
E	J2-IZQUIEDA	J2-DERECHA	5
F	J2-PULSAD.1	J2-PULSAD.2	6
H	MONEDERO X	MONEDERO 2 X	7
J	MASA X	MASA X	8
K	MASA X	MASA X	9
L	+5 X	+5 X	10
M	+12 X		11
N		+12 X	12
P	+5 X	+5 X	13
R	MASA X	MASA X	14
S	MASA X	MASA X	15
T	1 JUGADOR X	2 JUGADORES X	16
U	TEST X	SERVICIO X	17
V	CONTADOR 1 X	CONTADOR 2 X	18
W	ALTAVOZ + X	ALTAVOZ - X	19
X		ROJO X	20
Y	VERDE X	AZUL X	21
Z	MASA X	SINCRONISMO X	22

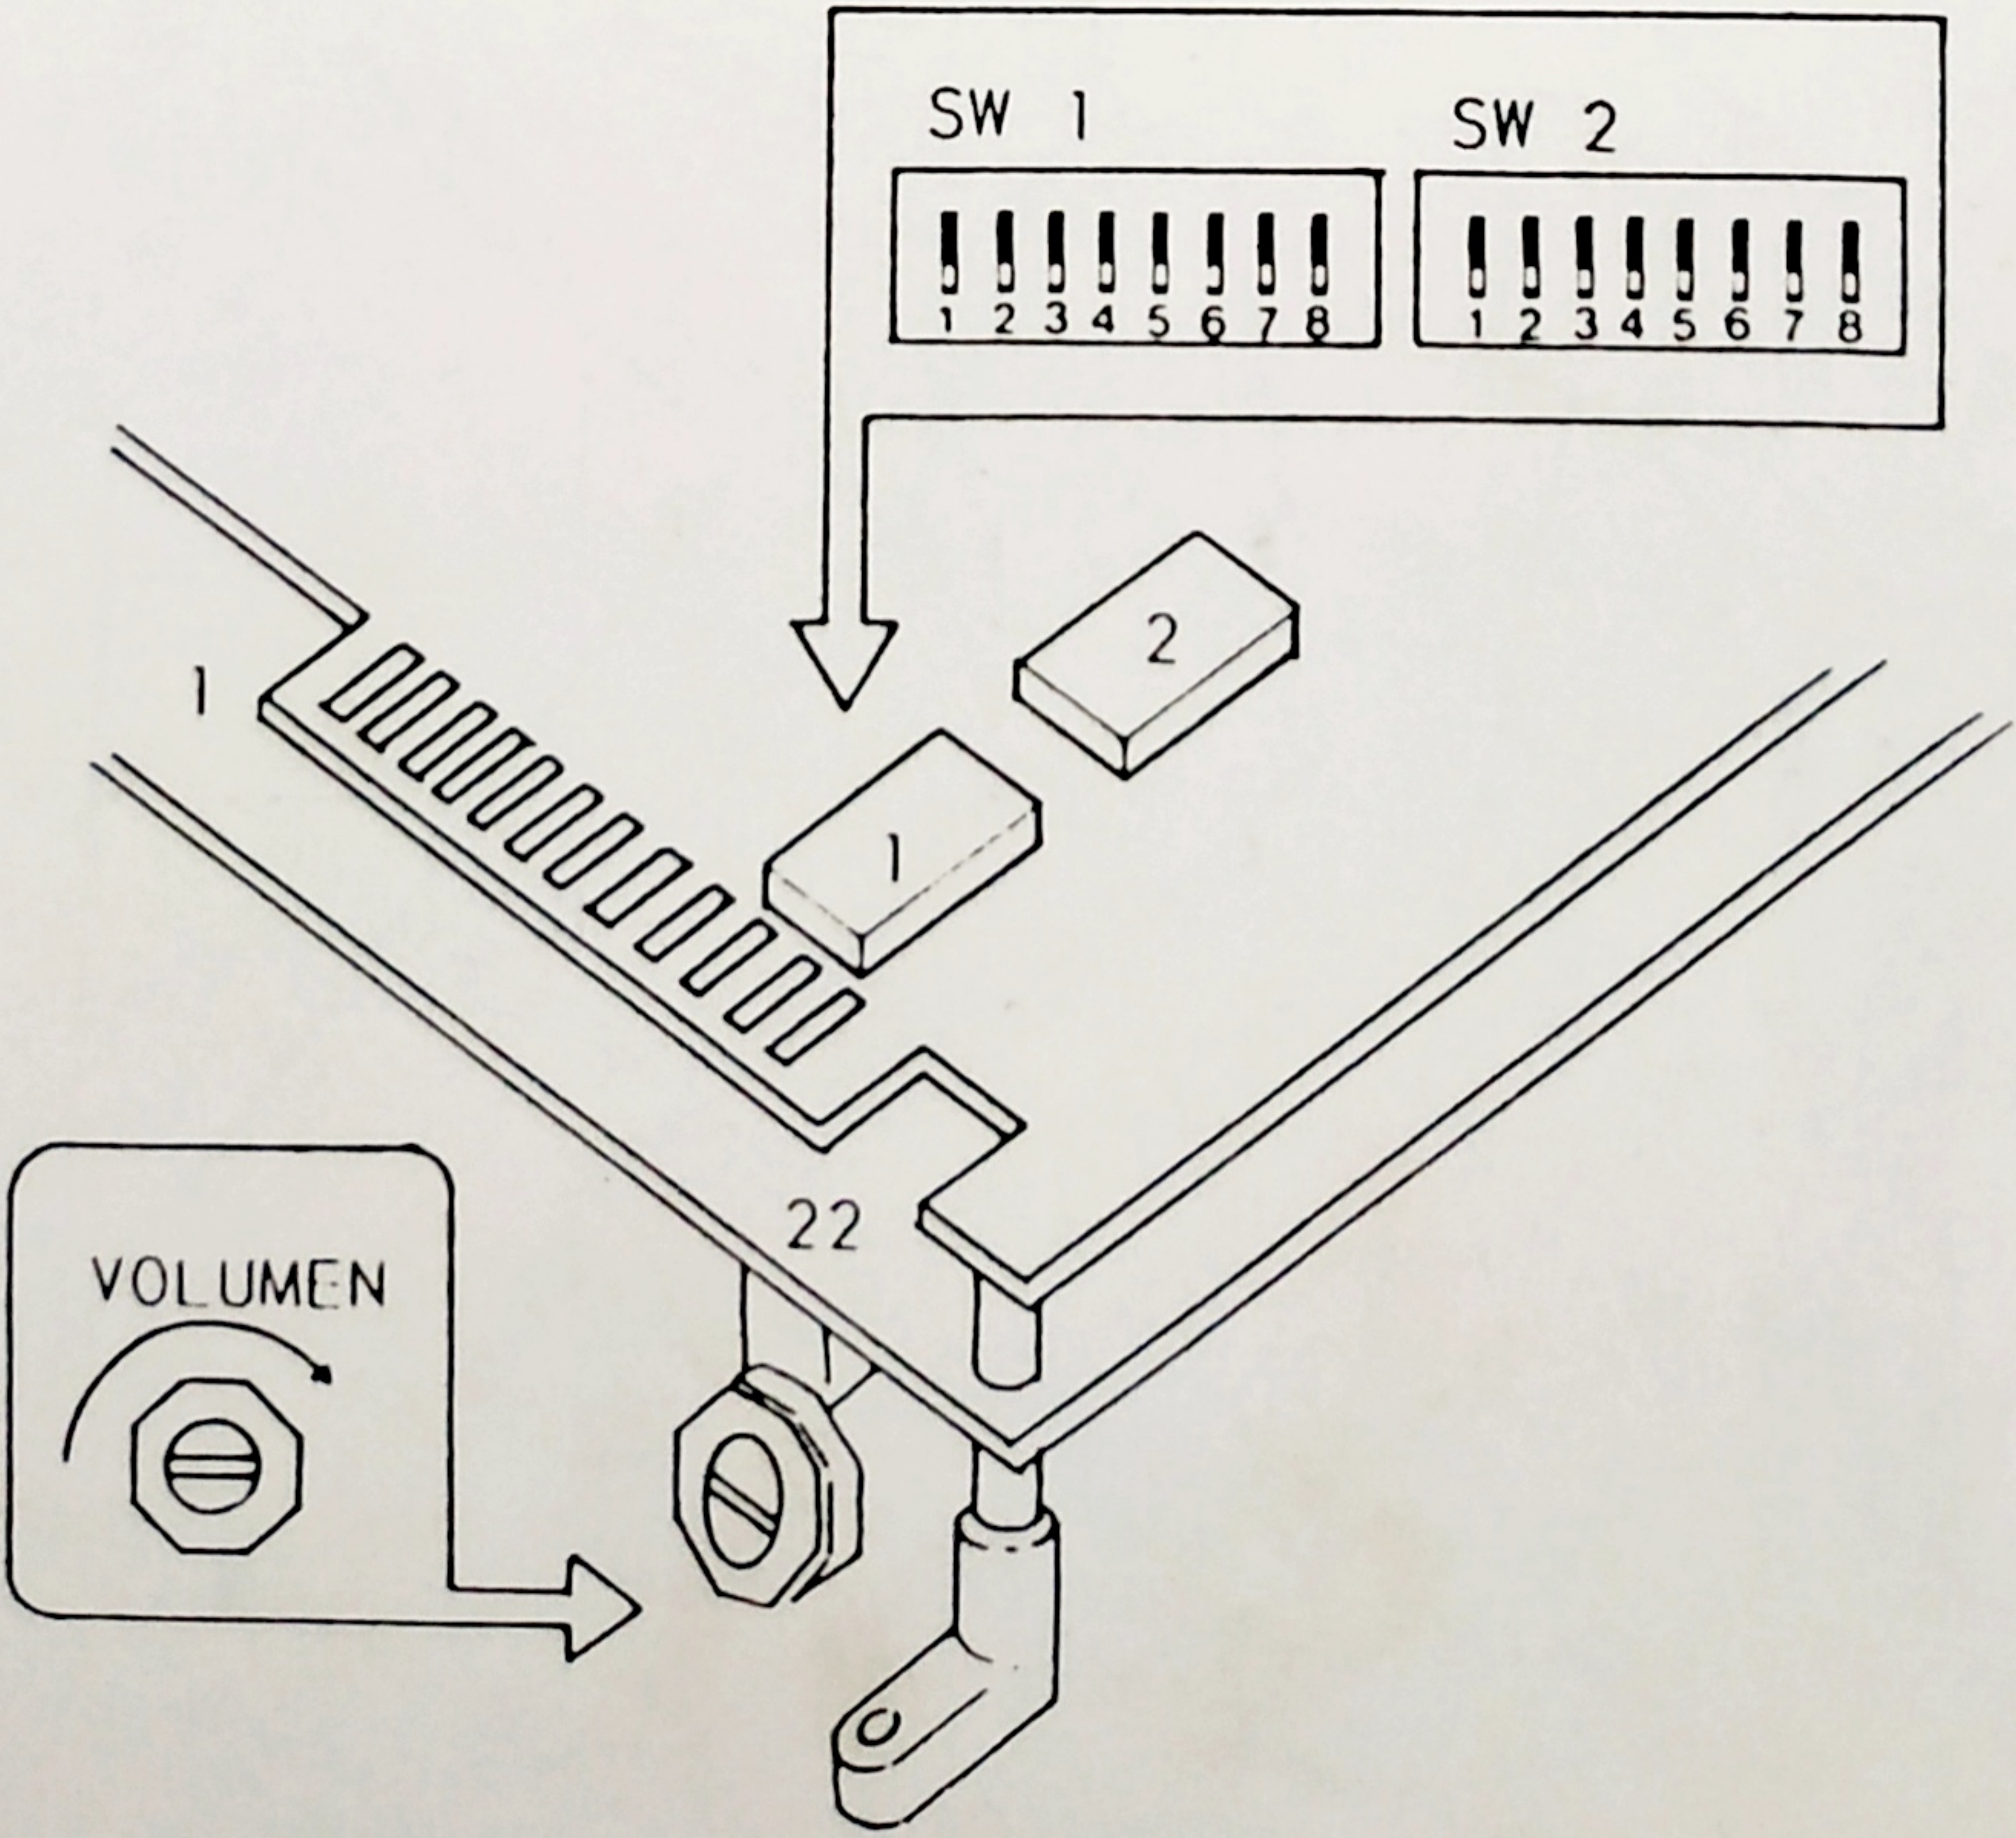

AJUSTES DIP SWITCH

SWITCH 1

		1	2	3	4	5	6	7	8
Nº DE JUGADORES	3	OFF	OFF						
	4	ON	OFF						
	5	OFF	ON						
	6	ON	ON						
BONUS JUGADOR	20000			OFF					
	50000			ON					
	60000				OFF				
	90000				ON				
CON SONIDO EXHIBIC.						OFF			
SIN " "						ON			
TIPO	MESA						OFF		
	MUEBLE						ON		

SWITCH 2

		1	2	3	4	5	6	7	8
MONEDER1	1 MONEDA 1 PARTIDA	OFF	OFF						
	1 MONEDA 2 PARTIDA	ON	OFF						
	2 MONEDA 1 PARTIDA	OFF	ON						
	JUEGO LIBRE	ON	ON						
MONEDER2	1 MONEDA 3 PARTIDA			OFF	OFF				
	1 MONEDA 6 PARTIDA			ON	OFF				
	2 MONEDA 3 PARTIDA			OFF	ON				
	3 MONEDA 1 PARTIDA			ON	ON				
DIFICULTAD FACIL DIFICIL						OFF			
						ON			
INVERSION DE PANTALLA		*							

