HANTAREX
VIDEOCOMMUNICATIONS

SCHEMA ELETTRICO / PARTS LIST
MONITOR POLO 14" - 16" - 20" - 21"

(I)	**ATTENZIONE!** Per effettuare qualsiasi misura di controllo nella sezione primaria alimentatore, usando voltmetro digitale o oscilloscopio, occorre separare il monitor dalla rete tramite un TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO, facendo comunque attenzione che la terra degli strumenti sia scollegata. Questa precauzione non è necessaria quando si effettuano le misure di controllo nella sezione monitor (deflessione e video), e sulle uscite secondarie dell'alimentatore. Il trasformatore di isolamento deve avere queste caratteristiche: Ingresso 220-240 V a.c.; Uscita 220-240 V a.c. 200 W minimo
(GB)	**WARNING!** Whenever voltage checks are to be made in the primary circuits of the power suppply, using a digital voltmeter or an oscilloscope, it is necessary to isolate the monitor from the mains supply by means of an ISOLATING TRANSFORMER also taking care that the instruments are disconnected from earth. This precaution is not necessary when making measurements in the monitor section (deflexion and video), nor in the secondary circuits of the power supply. The isolating transformer for the above purpose should have following characteristics: Input 220-240 V a.c.; Output 220-240 V a.c. 200 W minimum
(E)	**ATENCION!** Para efectuar medidas de control en la sección primaria del alimentador, usando voltímetro digital, o bien osciloscopio, es necesario separar el monitor de la red con un TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO, debiendo estar la tierra del instrumento conectada. De esta manera se evita que haya conexión directa a la red entre el instrumento y la seción primaria del alimentador, al estar el instrumento a la tierra se evita dañar cualquier componente y tener la máxima seguridad para el operador. Estas precauciones no son necesarias cuando se efectuan las medidas en la seción del monitor (deflexión vídeo), y sobre la salida secundaria del alimentador. El transformador debe tener estas características: Entrada 220-240 V a.c.; Salida 220-240 V a.c. 200W mínimo.
(F)	**ATTENTION!** Pour effectuer n'importe quelle mesure de contrôle dans la section primaire d'alimentation, en utilisant un voltamètre digital ou un oscilloscope, il faut séparer le moniteur du réseau au moyen d'un TRANSFORMATEUR D'ISOLEMENT, en faisant de toute façon attention à ce que la prise de terre des instruments soit débranchée. Cette précaution n'est pas nécessaire quand on effectue les mesures de contrôle dans la section moniteur (déflexions et vidéo), et sur les sorties secondaires de l'alimentateur. Le transformateur d'isolement doit avoir les caractéristiques suivantes: Entrée 220-240 V a.c.; Sortie 220-240 V a.c. 200 W minimum.
(D)	**VORSICHTSMAßNAHMEN!** Wenn im Primärnetzteil Messungen mit Hilfe von digitalen Voltmetern und Oszilloskopen vorgenommen werden, ist es notwendig, den Monitor von der Hauptstromversorgung zu trennen. Dies sollte über einen TRENNTRANSFORMATOR erfolgen. Es ist unbedingt darauf zu achten, daß dann alle Instrumente vom Erdpotential getrennt sind. Diese Vorkehrungen sind nicht notwendig, wenn Messungen auf der Monitorgrundplatine im Bereich der Ablenkung und Videoaufbereitung vorgenommen werden. Außerdem sind obengenannte Vorkehrungen nicht notwendig im Sekundärbereich des Netzteils. Der Trenntransformator sollte folgende Eigenschaften haben: Eingang 220-240 V a.c.; Ausgang 220-240 V a.c. 200 W.

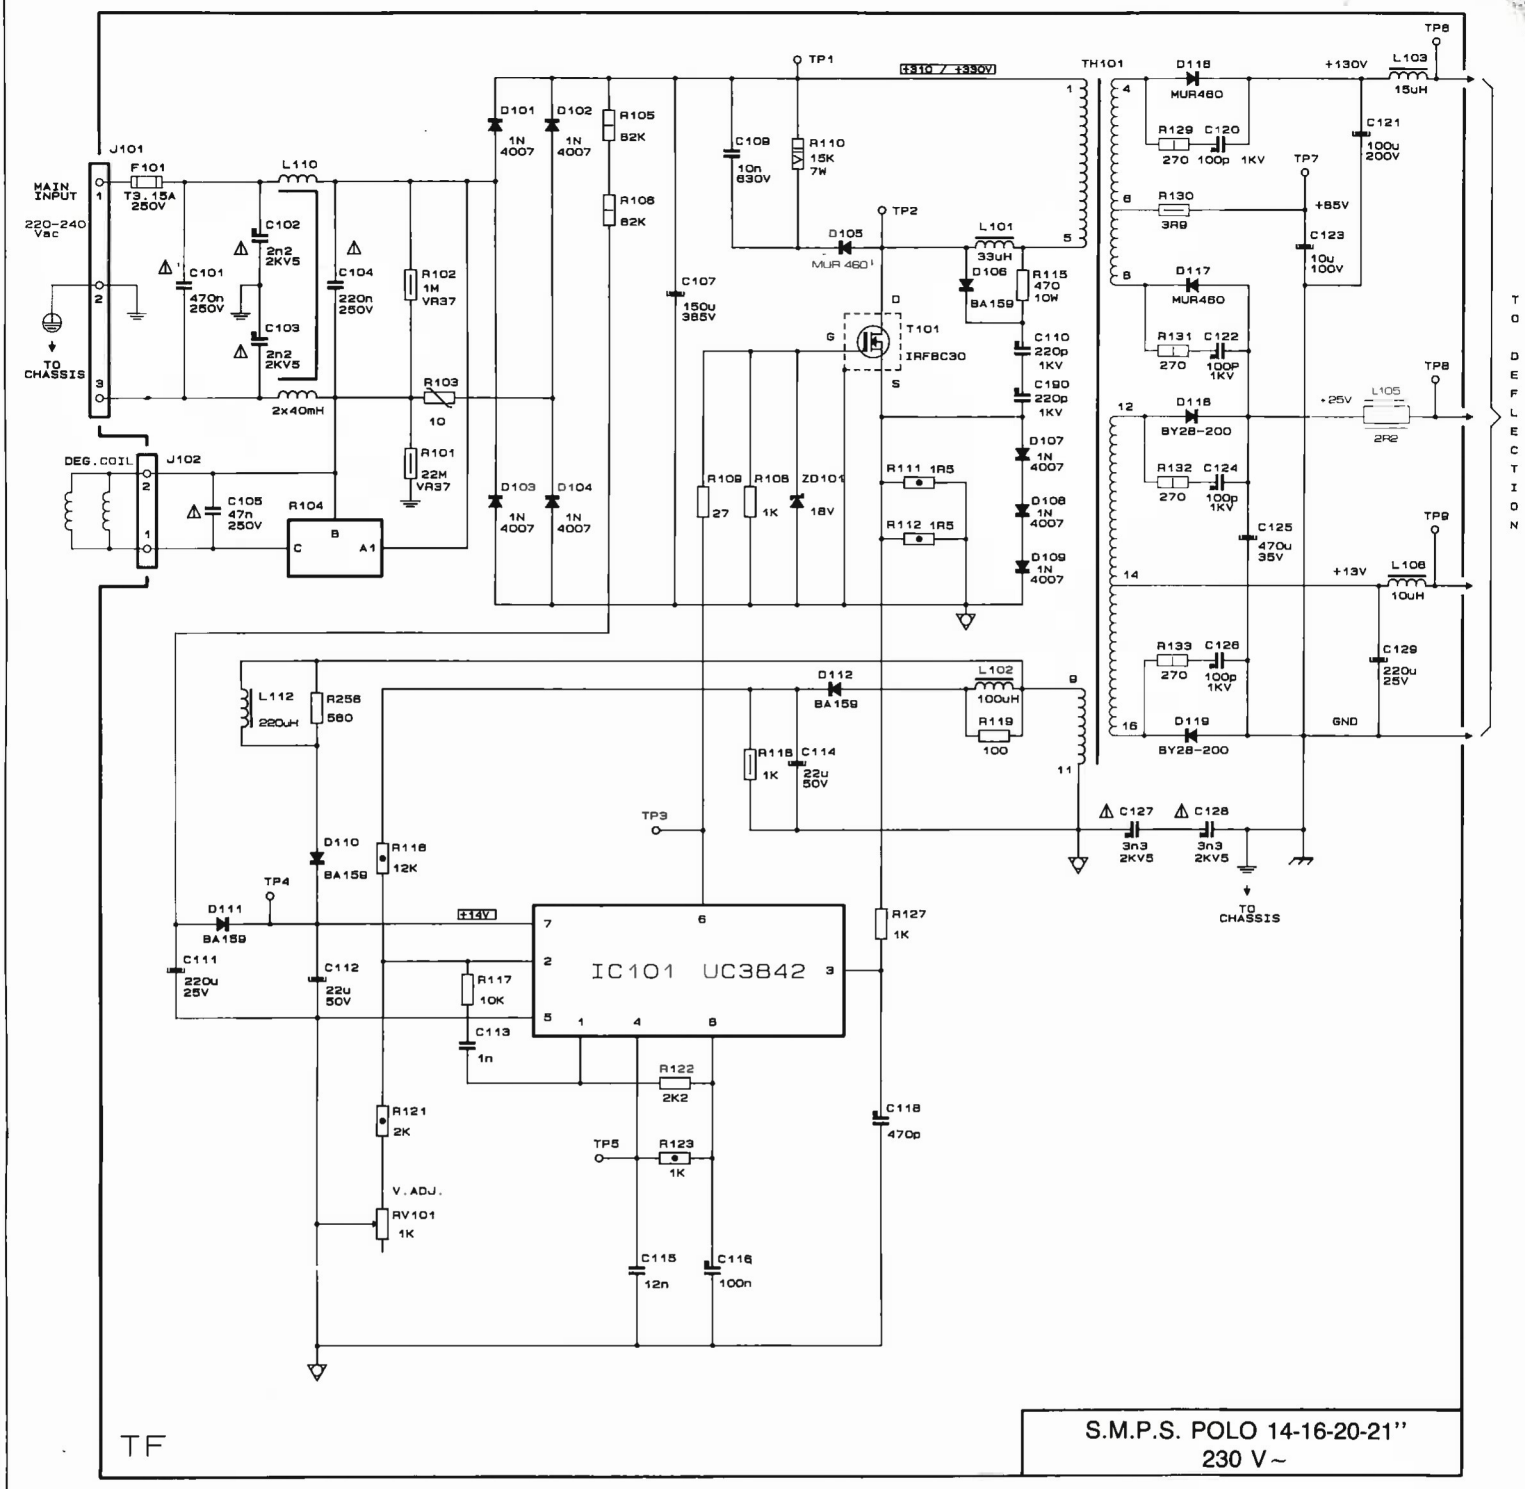

S.M.P.S. POLO 14-16-20-21''
230 V~

TP 2



TP 23



TP 32



TP 37



TP 3



TP 27



TP 35



TP 38



TP 21



TP 29



TP 36



R 32/33/34



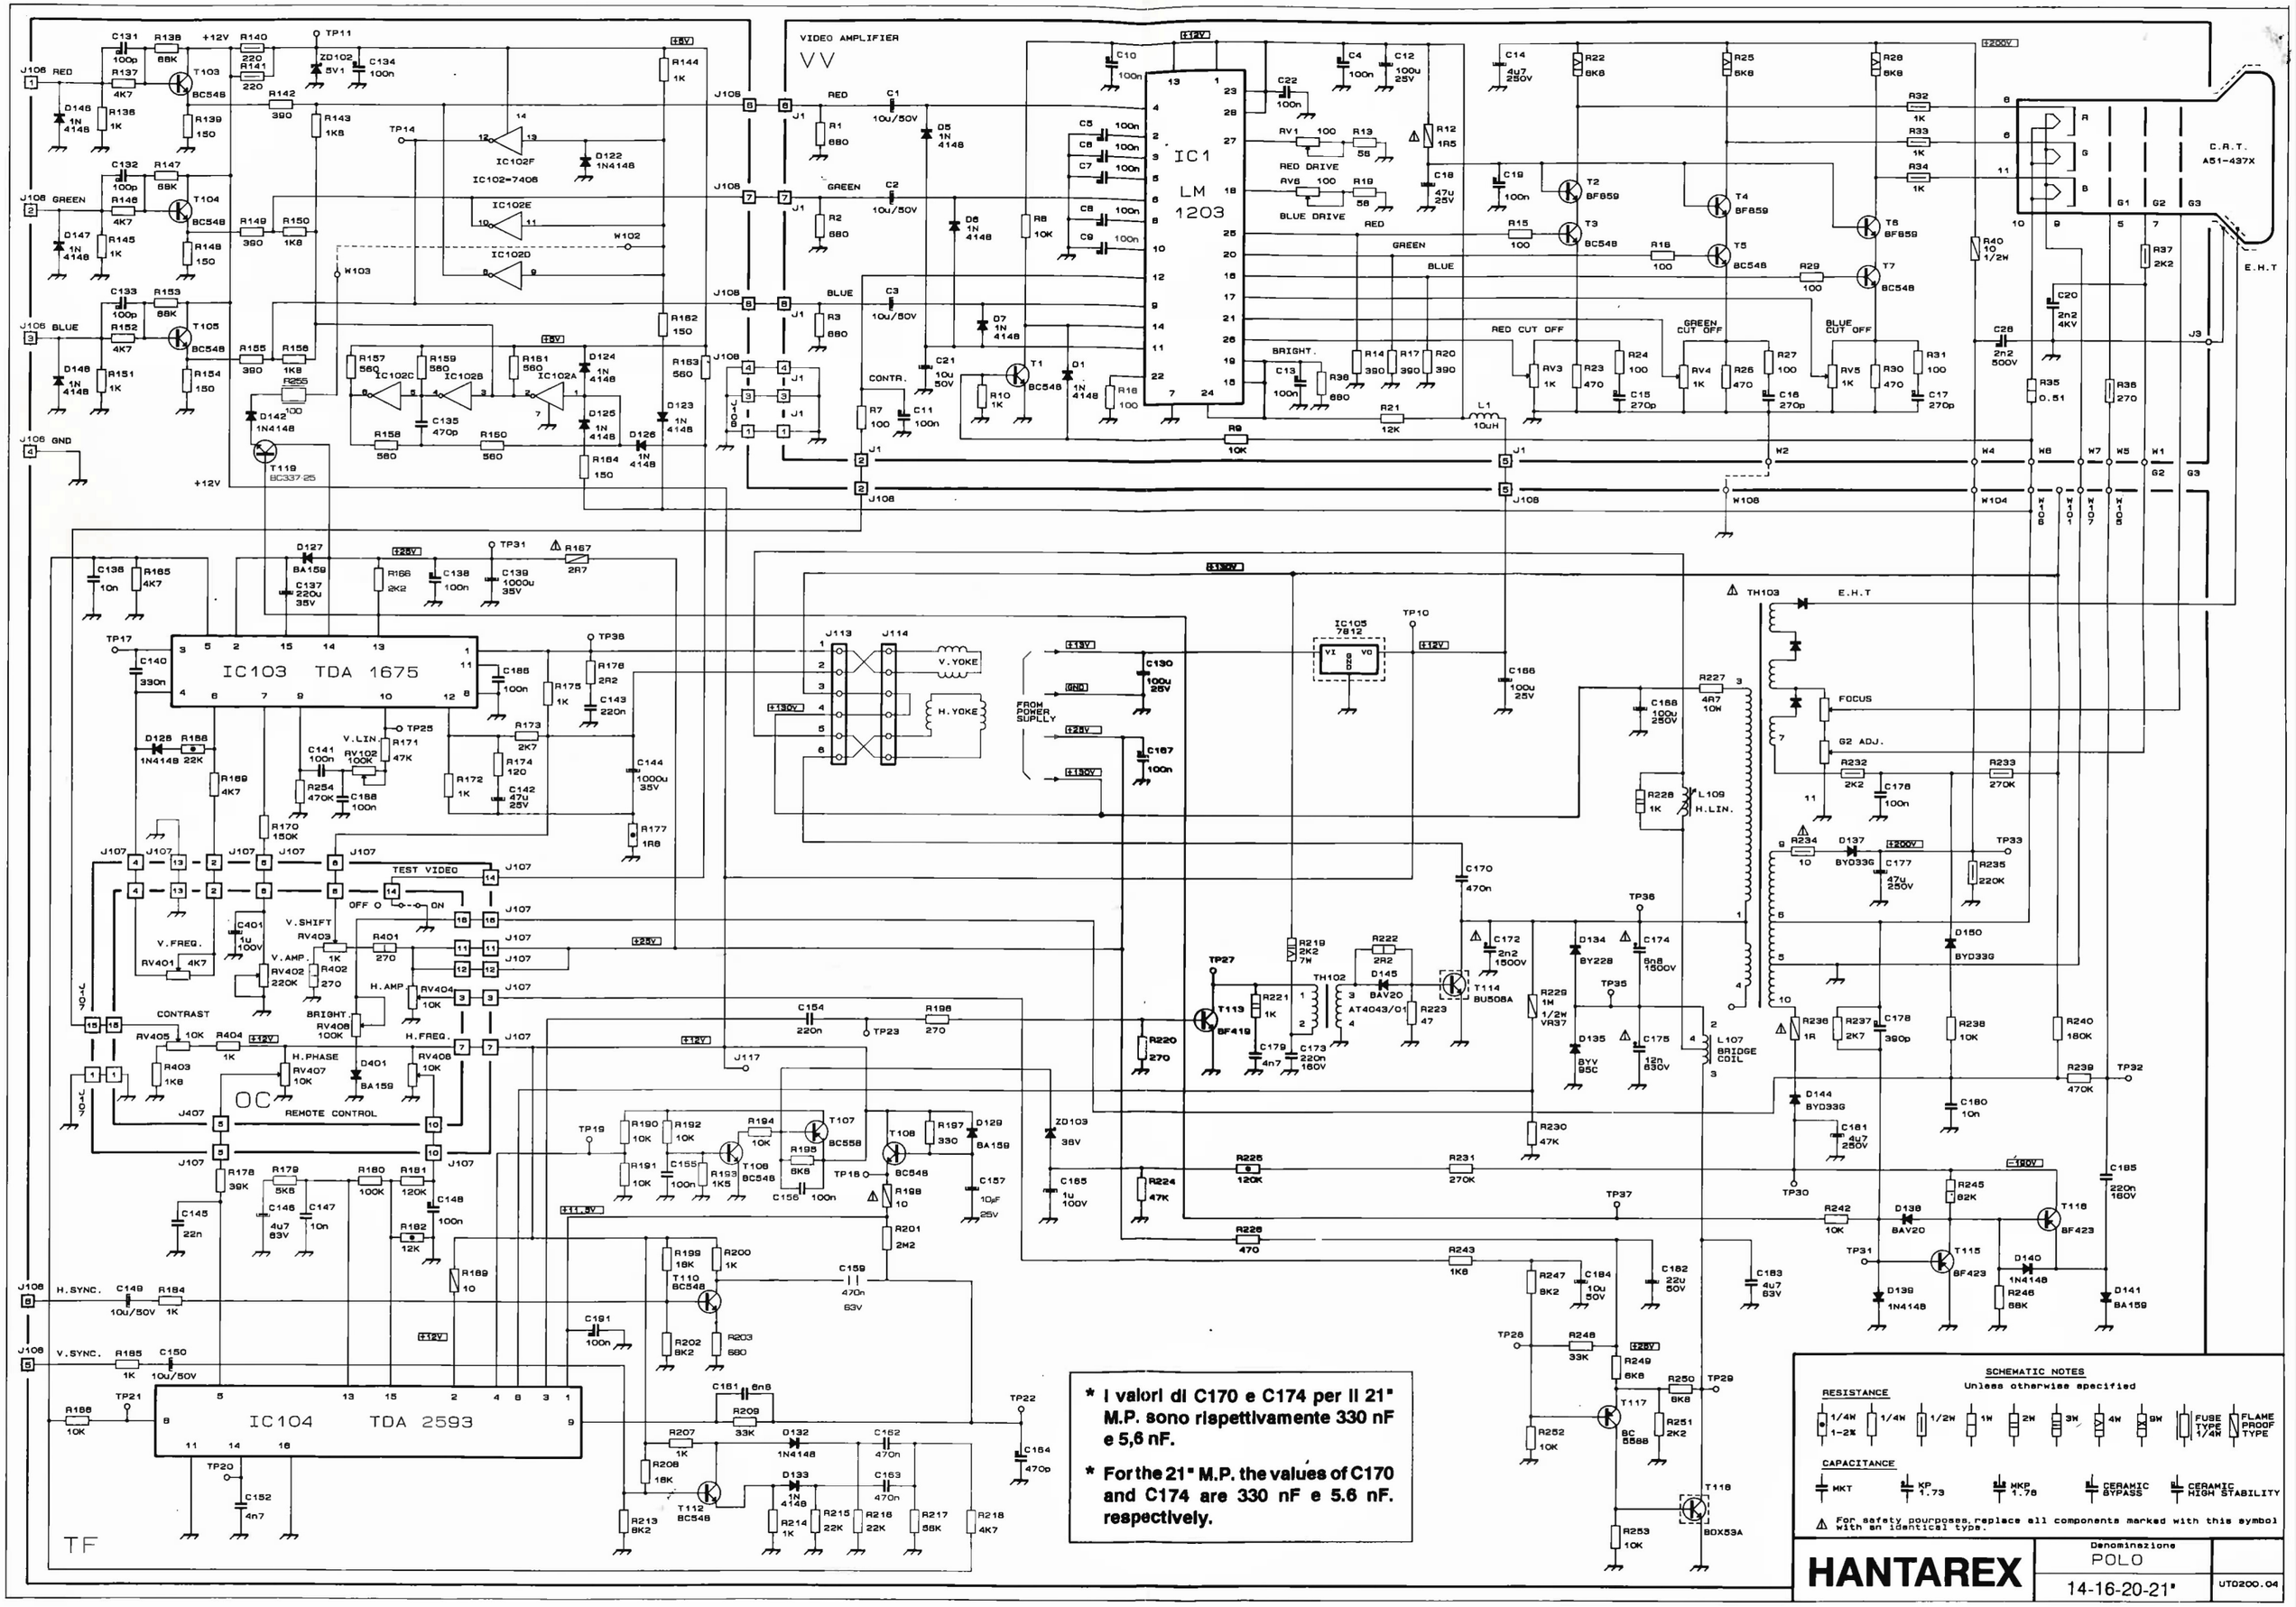
VIDEO AMPLIFIER
VV
IC1
LM 1203
IC102=7406
IC103 TDA 1675
IC104 TDA 2593
IC105 7812
C.R.T. A51-437X
E.H.T
V.YOKE
H.YOKE
FROM POWER SUPPLY
FOCUS
G2 ADJ.
H.LIN.
L109
L107 BRIDGE COIL
TEST VIDEO
OFF
ON
V.SHIFT
V.FREQ.
V.AMP.
H.AMP
BRIGHT.
CONTRAST
H.PHASE
H.FREQ.
REMOTE CONTROL
OC
TF
RED DRIVE
BLUE DRIVE
RED CUT OFF
GREEN CUT OFF
BLUE CUT OFF
CONTR.
H.SYNC.
V.SYNC.
V.LIN.
* I valori di C170 e C174 per il 21" M.P. sono rispettivamente 330 nF e 5,6 nF.
* For the 21" M.P. the values of C170 and C174 are 330 nF e 5.6 nF. respectively.
SCHEMATIC NOTES
Unless otherwise specified
RESISTANCE
CAPACITANCE
For safety purposes, replace all components marked with this symbol with an identical type.
HANTAREX
Denominazione
POLO
14-16-20-21"
UT0200.04

PARTS LIST MONITOR POLO 14"-16"-20"-21"

ASSIEME C.S. BASE + ASSIEME ZOCCOLO CINESCOPIO 14"-16"-20" 90°	COD. 63200840
ASSIEME C.S. BASE + ASSIEME ZOCCOLO CINESCOPIO 21" 90°	COD. 63200841
ASSIEME C.S. ZOCCOLO CINESCOPIO 14"-16"-20"-21"	COD. 62015900
ASSIEME C.S. COMANDERIA ESTERNA 14"-16"-20"-21"	COD. 62015920

ASSIEME CIRCUITO STAMPATO BASE 14"-16"-20"-21" TF

COD.	DESCRIZIONE	RIF. A SCHEMA
28020640	BOBINA 100 µH 10%	L102
28021210	BOBINA PONTE	L107
28025170	BOBINA LINEARITA'	L109
20620080	C.I. MA 7812	IC105
20620190	C.I. TDA 2593	IC104
20670070	C.I. SN 7406	IC102
20670950	C.I. TDA 1670A/1675	IC103
20672920	C.I. UC3842 A	IC101
26433601	C.C. 3.3NF 400V 2.5KVP	C127-128
24931502	C.E.RAD. 150MF 400V	C107
25144709	C.POLIPROPILENE 4.7NF 63V 2.5%	C152
25464710	C.P. 1.76 470NF 250V	C170 PER 14"-16"-20"
25463301	C.P. 1.76 330NF 250V	C170 PER 21" 90°
25651002	C.P. 1.73 10NF 630V	C109
25651200	C.P. 1.73 12NF 630V	C175
25742201	C.P. 1.73 2.2NF 1.5KV	C172
25746802	C.P. 1.73 6.8NF 1.5KV	C174 PER 14"-16"-20"
25745602	C.P. 1.73 5.6NF 1.5KV	C174 PER 21" 90°
34023356	CONN.AMP M1 6 VIE M.	J106-113-114
34074630	CONN. BURNDY 3 VIE F.	J101
34074640	CONN. BURNDY 2 VIE F.	J102
34076770	CONN. THRU-LINE 16 VIE M.	J107
20100001	DIODO 1N 4148	D122-123-124-125-126-130-131-132-133-139-140-146-147-148-128-142
20100012	DIODO BA 159	D127-129-141-106-110-111-112
20110091	DIODO ZENER 18V 1/2W 5%	ZD101
20110120	DIODO ZENER 36V 1/2W 5%	ZD103
20110860	DIODO ZENER 5.1V 1/2W 2%	ZD102
20130060	DIODO BAV20	D138
20150460	DIODO BYD33G	D137-144-150
20130160	DIODO BAV 20	D145
20150008	DIODO 1N 4007	D101-102-103-104-107-108-109
20150171	DIODO BYV 95/C	D135
20150210	DIODO DAMPER BY228	D134
20150421	DIODO FAST BYV28-200	D118-119
20151280	DIODO ULTRAFAST MUR 460	D116-117-105
28028820	FILTRO RETE	L110
29100019	FUSIBILE 3.15A RIT. 250V IMQ O SEMKO	F101
50428550	ISOLANTE 2KV PER TRANS.	T118-101
50429630	ISOLANTE 2KV PER TRANS.	T114
43000011	MOLLA A NASTRO X TO220	T114-118-101-IC103
21000340	NTC 10	R103
21000037	PTC PHILIPS 220V 2322.662.96009	R104
21311003	RES. ANTIFIAMMA 1E 5% 1/2W	R236
21313901	RES. ANTIFIAMMA 3.9E 5% 1/2W	R130
21321001	RES. ANTIFIAMMA 10E 5% 1/2W	R234
21221002	RES. ANTIFIAMMA 10E 5% 1/4W	R189-198
22514701	RES. ORIZZ. 4.7E 5% 10W	R227
22342203	RES. ORIZZ. 2.2K 5% 7W	R219
21432700	RES. OSSIDO MET. 270E 5% 1W	R129-131-132-133
21458200	RES. OSSIDO MET. 82K 5% 1W	R105-106-245
21541001	RES. OSSIDO MET. 1K 5% 2W	R221-228
21211501	RES. STRATO MET. 1.5E 1% 1/4W	R111-112
21241002	RES. STRATO MET. 1K 1% 1/4W	R123
21242001	RES. STRATO MET. 2K 1% 1/4W	R121
21251202	RES. STRATO MET. 12K 1% 1/4W	R182-116
21311000	RES. FUSIBILE 100E 1/4 W	R225
22351500	RES. VERT. 15K 5% 7W	R110
22534700	RES. VERT. 470E 10% 10W	R115
20410100	TRANS. BDX 53A	T118
20420140	TRANS. BF 419	T113
20430320	TRANS. BU 508A	T114
20432370	TRANS. IRFBC30	T101
20401069	TRANS. BC 337-25	T119
20401029	TRANS. BC 548B	T103-104-105-106-108-110-112
20401039	TRANS. BC 558B	T107-117
20420159	TRANS. BF 423	T115-116
28010590	TRASF. DRIVER	TH102
28028811	TRASF. SWITCH ELDOR 20820743 / SEMAR 17016232	TH101
28820061	TRASF. EHT	TH103
21312203	RES. FUSIBILE 2R2 1/4 W	L105

ASSIEME C.S. ZOCCOLO CINESCOPIO 14"-16"-20"-21" VV

COD.	DESCRIZIONE	RIF. A SCHEMA
20431070	TRANS. BF 859	T2-4-6
20673970	C.I. LM 1203N	IC1
21321001	RES. ANTIFIAMMA 10E 5% 1/2W	R40
21405101	RES. OSSIDO MET. 0.51E 10% 1W	R35
21746800	RES. OSSIDO MET. 6.8K 5% 4W	R22-25-28
23041013	TRIMMER CARBONE 1K VERT.	RV3-4-5
26422641	C.C. RAD. VDE 2.2NF 400V 20% 4KV	C20
34020400	TERMINALE MASSA CINESCOPIO S187	J3
34020780	ZOCCOLO CRT SMK CTV 3240-1251	
50117591	DISS. X TRANS.	T2-4-6
50430751	ALBERINO REGOLAZ. TRIMMER ROSSO	RV1
53840980	PROTEZIONE VIDEO IN PVC	
21211503	RES. ANTIFIAMMA 1.5E 5% 1/4W	R12
20401029	TRANS. BC 548 B	T1-3-5-7

ASSIEME C.S. COMANDERIA 14"-16"-20"-21" OC

COD.	DESCRIZIONE	RIF. A SCHEMA
20100012	DIODO BA 159	D401
21432700	RES. OSSIDO MET. 270E 1W	R401-402
23041009	TRIMMER CARBONE 1K ORIZ.	RV403
23044710	TRIMMER CARBONE 4.7K ORIZ.	RV401
23051013	TRIMMER CARBONE 10K ORIZ.	RV404-405-407-408
23061010	TRIMMER 100K ORIZ.	RV406
23062207	TRIMMER CARBONE 220K ORIZ.	RV402
34060140	CONNETTORE SHUNT	J402
50423430	ALBERINO PT15 D6 PER REGOLAZIONE	RV403
50430750	ALBERINO ESAG. VERDE PER REGOLAZ.	RV401-402-404-405-406-407-408

ASSIEME CINESCOPIO 14"

COD.	DESCRIZIONE
20810085	C.R.T. 14" S.R. SAMSUNG 37GGA85X TC
61001071	ASS. CABLAGGIO GIOGO DEFLESSIONE
62011322	ASS. CALZA MASSA
34020440	CONN. F. S187 160.430/2 PER J3
62016720	ASS. FASCIA SMAGNETIZZ.

ASSIEME STRUTTURA 14"

COD.	DESCRIZIONE
50111160	MONTANTE INTERNO
50111201	BASE

ASSIEME IMBALLO 14"

COD.	DESCRIZIONE
52823360	IMBALLO INTERNO
52823370	SPESSORE IN CARTONE
52824962	SCATOLA IMBALLO

ASSIEME CINESCOPIO 16"

COD.	DESCRIZIONE
20831110	C.R.T. 16" SAMSUNG 42GGA98X TC
61001071	ASS. CABLAGGIO GIOGO DEFLESSIONE
62011312	ASS. CALZA MASSA
34020440	CONN. F. S187 160.430/2 PER J3
62016720	ASS. FASCIA DEGAUSS.

ASSIEME STRUTTURA 16"

COD.	DESCRIZIONE
50111360	MONTANTE DESTRO
50111370	MONTANTE SINISTRO
50111380	MONTANTE CENTRALE
50111391	BASE

ASSIEME IMBALLO 16"

COD	DESCRIZIONE
52822370	SPESSORE IN CARTONE
52822380	IMBALLO INTERNO
52824952	SCATOLA IMBALLO

ASSIEME CINESCOPIO 20"

COD.	DESCRIZIONE
20810022	C.R.T. 20" S.R. VIDEOCOLOR A51-427X
61001071	ASS. CABLAGGIO GIOGO DEFLESSIONE
62011302	ASS. CALZA MASSA
34020440	CONN. F. S187 160.430/2 PER J3
61005521	ASS. FASCIA DEGAUSS.

ASSIEME STRUTTURA 20"

COD	DESCRIZIONE
50111210	MONTANTE DESTRO
50111220	MONTANTE SINISTRO
50111230	MONTANTE CENTRALE
50111241	BASE
50111450	STRUTT. RINFORZO COLLO CINESC
50420290	PROTEZIONE IN ABS COLLO CINESC.

ASSIEME IMBALLO 20"

COD.	DESCRIZIONE
53831550	PIANO DI IMBALLO INFERIORE
53831560	PIANO DI IMBALLO SUPERIORE
53831570	SCATOLA IMBALLO

ASSIEME CINESCOPIO 21" M.P.

COD.	DESCRIZIONE
20810037	C.R.T. 21" 90° M.P. A51EBV13X01
61001071	ASS. CABLAGGIO GIOGO DEFLESSIONE
62011302	ASS. CALZA MASSA
34020440	CONN. F. S187 160.430/2 PER J3
61005521	ASS. FASCIA DEGAUSS.

ASSIEME STRUTTURA 21"

COD.	DESCRIZIONE
50118882	MONTANTE DESTRO
50118872	MONTANTE SINISTRO
50118862	BASE
50118891	TRAVERSA SUPERIORE
50118901	STRUTTURA RINF. COLLO CINESC.
50420290	PROTEZIONE IN ABS COLLO CINESC.

ASSIEME IMBALLO 21"

COD.	DESCRIZIONE
52826550	SPESSORI IN CARTONE
52826560	PIANO D'APPOGGIO
	SCATOLA IMBALLO

ACCESSORI DI CORREDO

COD.	DESCRIZIONE
34074670	CONNETTORE 3 VIE INGRESSO ALIMENTAZIONE
34076400	CONTATTI MASCHIO INGRESSO ALIMENTAZIONE
34077420	TERMINALE AD OCCHIELLO FISSAGGIO TERRA
40114007	VITE METRICA 4x6 FISSAGGIO TERRA
42000540	RONDELLA DENTELLATA 4.3x8x0.5 FISSAGGIO TERRA
61000142	CABLAGGIO INGRESSO SEGNALI

MAIN P.C.B. ASSEMBLY + C.R.T. SOCKET ASSEMBLY 14"-16"-20" 90°	CODE 63200840
MAIN P.C.B. ASSEMBLY + C.R.T. SOCKET ASSEMBLY 21" 90°	CODE 63200841
C.R.T. SOCKET ASSEMBLY 14"-16"-20"-21"	CODE 62015900
REMOTE CONTROL P.C.B. ASSEMBLY 14"-16"-20"-21"	CODE 62015920

MAIN P.C.B. ASSEMBLY 14"-16"-20"-21" TF

CODE	DESCRIPTION	REF. No
28020640	COIL 100 µH 10%	L102-
28021210	BRIDGE COIL	L107
28025170	LINEARITY COIL	L109
20620080	I.C. MA 7812	IC105
20620190	I.C. TDA 2593	IC104
20670070	I.C. SN 7406	IC102
20670950	I.C. TDA 1670A/1675	IC103
20672920	I.C. UC3842 A	IC101
26433601	CER. CAP. 3.3NF 400V 2.5KVP	C127-128
24931502	RADIAL ELECT CAP. 150MF 400V	C107
25144709	CAP., POLYPROPOLENE 4.7NF 63V 2 5%	C152
25464710	C.P. 1.76 470NF 250V	C170 FOR 14"-16"-20"
25463301	C.P 1.76 330NF 250V	C170 FOR 21" 90°
25651002	C P. 1.73 10NF 630V	C109
25651200	C P. 1.73 12NF 630V	C175
25742201	C P. 1.73 2.2NF 1.5KV	C172
25746802	C.P. 1.73 6.8NF 1.5KV	C174 FOR 14"-16"-20"
25745602	C.P. 1.73 5.6NF 1 5KV	C174 FOR 21" 90°
34023356	6-WAY AMP CONNECTOR M1 M.	J106-113-114
34074630	3-WAY BURNDY CONNECTOR F.	J101
34074640	2-WAY BURNDY CONNECTOR F.	J102
34076770	16-WAY THRU-LINE CONN. M.	J107
20100001	DIODE 1N 4148	D122-123-124-125-126-130-131-132-133-139-140-146-147-148-128-142
20100012	DIODE BA 159	D127-129-141-106-110-111-112
20110091	DIODE ZENER 18V 1/2W 5%	ZD101
20110120	DIODE ZENER 36V 1/2W 5%	ZD103
20110860	DIODE ZENER 5.1V 1/2W 2%	ZD102
20130060	DIODE BAV20	D138
20150460	DIODE BYD33G	D137-144-150
20130160	DIODE BAV 20	D145
20150008	DIODE 1N 4007	D101-102-103-104-107-108-109
20150171	DIODE BYV 95/C	D135
20150210	DIODE DAMPER BY228	D134
20150421	DIODE FAST BYV28 200	D118-119
20151280	DIODE ULTRAFAST MUR 460	D116-117-105
28028820	MAINS FILTER	L110
29100019	TIME-DELAY FUSE 3.15A 250V IMQ O SEMKO	F101
50428550	INSULATOR 2KV FOR TRANS	T118-101
50429630	INSULATOR 2KV FOR TRANS	T114
43000011	SPRING X TO220	T114-118-101-IC103
21000340	NTC 10	R103
21000037	PTC PHILIPS 220V 2322.662.96009	R104
21311003	RESISTOR, NON-FLAMMABLE 1E 5% 1/2W	R236
21313901	RESISTOR, NON-FLAMMABLE 3.9E 5% 1/2W	R130
21321001	RESISTOR, NON-FLAMMABLE 10E 5% 1/2W	R234
21221002	RESISTOR, NON-FLAMMABLE 10E 5% 1/4W	R189-198
22514701	RESISTOR HORIZ. 4.7E 5% 10W	R227
22342203	RESISTOR HORIZ. 2 2K 5% 7W	R219
21432700	METAL OXIDE RES. 270E 5% 1W	R129-131-132-133
21458200	METAL OXIDE RES. 82K 5% 1W	R105-106-245
21541001	METAL OXIDE RES. 1K 5% 2W	R221-228
21211501	METAL LAYER RES. 1.5E 1% 1/4W	R111-112
21241002	METAL LAYER RES. 1K 1% 1/4W	R123
21242001	METAL LAYER RES. 2K 1% 1/4W	R121
21251202	METAL LAYER RES. 12K 1% 1/4W	R182-116
21252201	METAL LAYER RES. 22K 1% 1/4W	R168
21311000	FUSE RES. 100E 1/4 W	R225
22351500	RESISTOR VERT. 15K 5% 7W	R110
22534700	RESISTOR VERT. 470E 10% 10W	R115
20410100	TRANS. BDX 53A	T118
20420140	TRANS. BF 419	T113
20430320	TRANS. BU 508A	T114
20432370	TRANS. IRFBC30	T101
20401069	TRANS. BC 337-25	T119
20401029	TRANS. BC 548B	T103-104-105-106-108-110-112
20401039	TRANS. BC 558B	T107-117
20420159	TRANS. BF 423	T115-116
28010590	DRIVER TRANSF., AT4043/01	TH102
28028811	SWITCH TRANSF., ELDOR 20820743 / SEMAR 17016232	TH101
28820061	EHT TRANSF.	TH103
21312203	FUSE RES. 2R2 1/4 W	L105

C.R.T. SOCKET ASSEMBLY 14"-16"-20"-21" VV

CODE	DESCRIPTION	REF. No
20431070	TRANS. BF 859	T2-4-6
20673970	I.C. LM 1203N	IC1
21321001	RESISITOR, NON-FLAMMABLE 10E 5% 1/2W	R40
21405101	METAL OXIDE RES. 0.51E 10% 1W	R35
21746800	METAL OXIDE RES. 6.8K 5% 4W	R22-25-28
23041013	CARBON TRIMMER 1K VERT.	RV3-4-5
26422641	CER.CAP., RAD. VDE 2.2NF 400V 20% 4KV	C20
34020400	C.R.T. EARTHING TERMINAL S187	J3
34020780	CRT SOCKET SMK CTV 3240-1251	
50117591	HEATSINK X TRANS.	T2-4-6
50430751	TRIMMER ADJUSTMENT SHAFT. RED	RV1
53840980	P.V.C. ELECTRIC SHOCK PROTECTION	
21211503	RESISTOR, NON-FLAMMABLE 1.5E 5% 1/4W	R12
20401029	TRANS. BC 548 B	T1-3-5-7

CONTROLS P.C.B. ASSEMBLY 14"-16"-20"-21" OC

CODE	DESCRIPTION	REF. No
20100012	DIODE BA 159	D401
21432700	METAL OXIDE RES. 270E 1W	R401-402
23041009	CARBON TRIMMER 1K HORIZ.	RV403
23044710	CARBON TRIMMER 4.7K HORIZ.	RV401
23051013	CARBON TRIMMER 10K HORIZ.	RV404-405-407-408
23061010	TRIMMER 100K HORIZ.	RV406
23062207	CARBON TRIMMER 220K HORIZ.	RV402
34060140	SHUNT CONNECTOR	J402
50423430	TRIMMER ADJUSTMENT SHAFT PT15 D6	RV403
50430750	TRIMMER ADJUST. SHAFT, HEXAG. GREEN	RV401-402-404-405-406-407-408

C.R.T. ASSEMBLY 14"

CODE	DESCRIPTION
20810085	C.R.T. 14" S.R. SAMSUNG 37GGA85X TC
61001071	DEFLEXION YOKE WIRING ASSY
62011322	GROUNDING BREAIDED WIRE ASSY
34020440	CONNECTOR F. S187 160.430/2 FOR J3
62016720	DEGAUSSING COIL ASSY

MAINFRAME ASSEMBLY 14"

CODE	DESCRIPTION
50111160	INTERNAL PILLAR
50111201	BASE

PACKING ASSEMBLY 14"

CODE	DESCRIPTION
52823360	INTERNAL PACKING
52823370	CARDBOARD PACKING PIECE
52824962	PACKING BOX

C.R.T. ASSEMBLY 16"

CODE	DESCRIPTION
20831110	C.R.T. 16" SAMSUNG 42GGA98X TC
61001071	DEFLEXION YOKE WIRING ASSY
62011312	GROUNDING BRAIDED WIRE ASSY
34020440	CONNECTOR F. S187 160.430/2 FOR J3
62016720	DEGAUSSING COIL ASSY

MAINFRAME ASSEMBLY 16"

CODE	DESCRIPTION
50111360	RIGHT LEG
50111370	LEFT LEG
50111380	CENTRAL LEG
50111391	BASE

PACKING ASSEMBLY 16"

CODE	DESCRIPTION
52822370	CARDBOARD PACKING PIECE
52822380	INTERNAL PACKING
52824952	PACKING BOX

C.R.T. ASSEMBLY 20"

CODE	DESCRIPTION
20810022	C.R.T. 20" S.R. VIDEOCOLOR A51-427X
61001071	DEFLEXION YOKE WIRING ASSY
62011302	GROUNDING BRAIDED WIRE ASSY
34020440	CONNECTOR F. S187 160.430/2 FOR J3
61005521	DEGAUSSING COIL ASSY

MAINFRAME ASSEMBLY 20"

CODE	DESCRIPTION
50111210	RIGHT LEG
50111220	LEFT LEG
50111230	CENTRAL LEG
50111241	BASE
50111450	C.R.T. NECK REINFORCING FRAME
50420290	C.R.T. PROTECTION COLLAR IN ABS

PACKING ASSEMBLY 20"

CODE	DESCRIPTION
53831550	LOWER PACKING BOARD
53831560	UPPER PACKING BOARD
53831570	PACKING BOX

C.R.T. ASSEMBLY 21" M.P.

CODE	DESCRIPTION
20810037	C.R.T. 21" 90° M.P. A51EBV13X01
61001071	DEFLEXION YOKE WIRING ASSY
62011302	GROUNDING BRAIDED WIRE ASSY
34020440	CONNECTOR F. S187 160.430/2 FOR J3
61005521	DEGAUSSING COIL ASSY

MAINFRAME ASSEMBLY 21"

CODE	DESCRIPTION
50118882	RIGHT LEG
50118872	LEFT LEG
50118862	BASE
50118891	UPPER CROSS PIECE
50118901	C.R.T. NECK REINFORCING FRAME
50420290	C.R.T. PROTECTION COLLAR IN ABS

PACKING ASSEMBLY 21"

CODE	DESCRIPTION
52826550	CARDBOARD PACKING PIECE
52826560	SUPPORT PLATE
	PACKING BOX

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
34074670	3-WAY POWER SUPPLY INPUT CONNECTOR
34076400	POWER SUPPLY INPUT LUGS, MALE
34077420	FIXING EARTHING WIRE LUG
40114007	THREADED EARTHING POST 4x6
42000540	EARTHING POST TOOTHED WASHER 4.3x8x0.5
61000142	SIGNALS INPUT WIRING

Cod. 53889690