


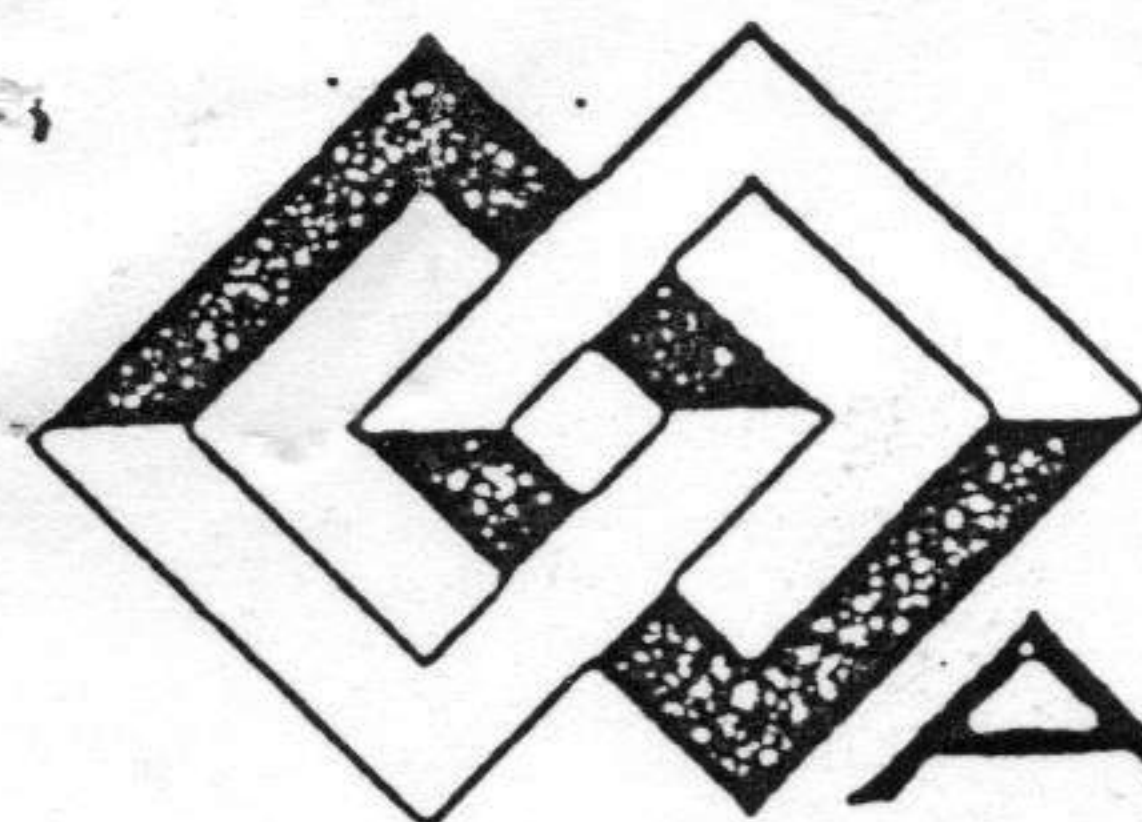

DOBLE - 28"

FABRICACION Y VENTA
DE MAQUINAS RECREATIVAS

IDEO
VALENCIA, S. L.

«VIDEOVAL»

FABRICANTE N.º V-31

Calle Cuba, 60 y 62 bajos

Teléf. (96) 341 60 74

Fax (96) 341 31 27

46006 - VALENCIA


CARACTERISTICAS MONEDERO N-50--AZKOYEN--

SWITCH	1	2	3	4
25 PTS. PARTIDA	OFF	OFF	OFF	---
50 PTS. PARTIDA	ON	OFF	OFF	---
75 PTS. PARTIDA	OFF	ON	OFF	---
100 PTS. PARTIDA	ON	ON	OFF	---
125 PTS. PARTIDA	OFF	OFF	ON	---
150 PTS. PARTIDA	ON	OFF	OFF	---
175 PTS. PARTIDA	OFF	ON	ON	---
200 PTS. PARTIDA	ON	ON	ON	---
SIN BONIFICACION	---	---	---	OFF
CON BONIFICACION	---	---	---	ON + 1 Partida con 100 pts. y 2 con 200 pts.

0 0 0 0 0
9 7 5 3 1

0 0 0 0 0
10 8 6 4 2

PIN 1 --- +12 VDC
PIN 2 --- GND (0 V.)
PIN 3 --- N.U.
PIN 4 --- CONTADOR (Reducido a 25 Pts.)
PIN 5 --- N.U.
PIN 6 --- INHIBICION (o V.)
PIN 7 --- CREDITOS (pulsos a placa)
PIN 8 --- N.U.
PIN 9 --- N.U.
PIN 10 --- N.U.

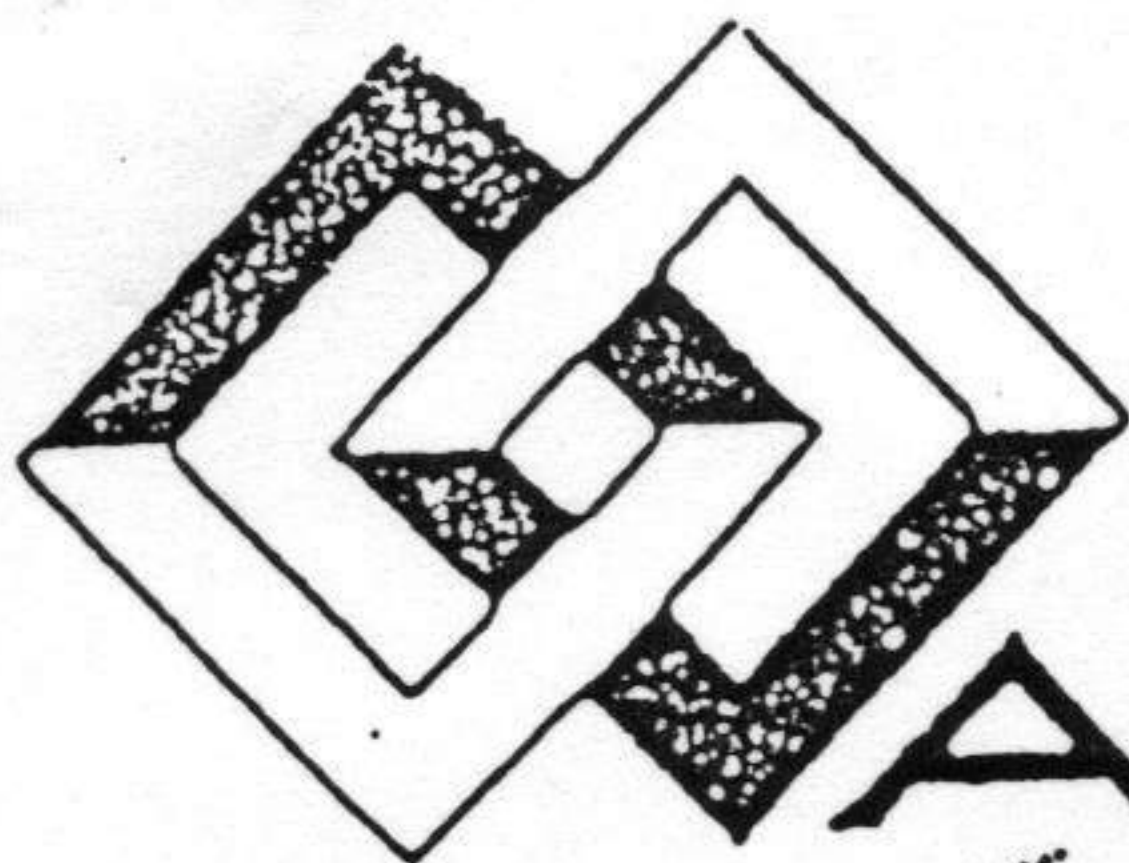

IDEO
VALENCIA, S. L.

FABRICACION Y VENTA
DE MAQUINAS RECREATIVAS

«VIDEOVAL»

FABRICANTE N.º V-31

Calle Cuba, 60 y 62 bajos

Teléf. (96) 341 60 74

Fax (96) 341 31 27

46006 - VALENCIA

ADAPTADOR DE CREDITOS 4X4

Tabla de combinaciones de créditos:

SWITCH				MONEDERO 1
1	2	3	4	
ON	ON	ON	ON	1/1
OFF	ON	ON	ON	1/2
ON	OFF	ON	ON	1/3
OFF	OFF	ON	ON	1/4
ON	ON	OFF	ON	1/5
OFF	ON	OFF	ON	1/6
ON	OFF	OFF	ON	1/7
OFF	OFF	OFF	ON	2/1
ON	ON	ON	OFF	2/3
OFF	ON	ON	OFF	2/4
ON	OFF	ON	OFF	2/5
OFF	OFF	ON	OFF	2/6
ON	ON	OFF	OFF	3/1
OFF	ON	OFF	OFF	3/2
ON	OFF	OFF	OFF	4/1
OFF	OFF	OFF	OFF	4/2

SWITCH			MONEDERO 2
5	6	7	
ON	ON	ON	1/1
OFF	ON	ON	1/2
ON	OFF	ON	1/3
OFF	OFF	ON	1/4
ON	ON	OFF	1/5
OFF	ON	OFF	1/6
ON	OFF	OFF	1/7
OFF	OFF	OFF	1/8

SWITCH		MODO FUNCIONAMIENTO
8	9	

ON	ON	PLACA 4 JUGADORES, PASA LOS CREDITOS PASO A PASO
OFF	ON	4 JUGADORES, PASA TOTAL CREDITOS ACUMULADOS
ON	OFF	2 PLACAS (MON1, MON3) PASA LOS CREDITOS PASO A PASO.
OFF	OFF	2 PLACAS (MON1, MON3) PASA TOTAL CREDITOS ACUMULADOS.

10	SWITCH
ON	ACUMULA SEGUN MODO DE FUNCIONAMIENTO.
OFF	NO ACUMULA. ENVIA LOS CREDITOS DIRECTAMENTE A CPU (MON 1)

ADAPTADOR 4 x 4

CONEXIONADO

JP1

- 1- + 5 Vcc
- 2- Entrada jugador 1
- 3- Entrada jugador 2
- 4- Entrada jugador 3
- 5- Entrada jugador 4
- 6- Entrada Monedero 1
- 7- Entrada Monedero 2
- 8- G N D
- 9- Salida Monedero 1
- 10- Salida Monedero 2
- 11- Salida Monedero 3
- 12- Salida Monedero 4

JP3

- 1- Salida lámpara 1
- 2- Salida lámpara 2
- 3- Salida lámpara 3
- 4- Salida lámpara 4
- 5- G N D
- 6- Salida contador 1
- 7- Salida contador 2
- 8- N. C.
- 9- Salida jugador 1
- 10- Salida jugador 2
- 11- Salida jugador 3
- 12- Salida jugador 4

JP2

- 1
- 2 Salidas
- 3 placa displays.
- 4

