


SALIDAS CONECTOR PLACA CONVERTIDOR DE MONEDEROS

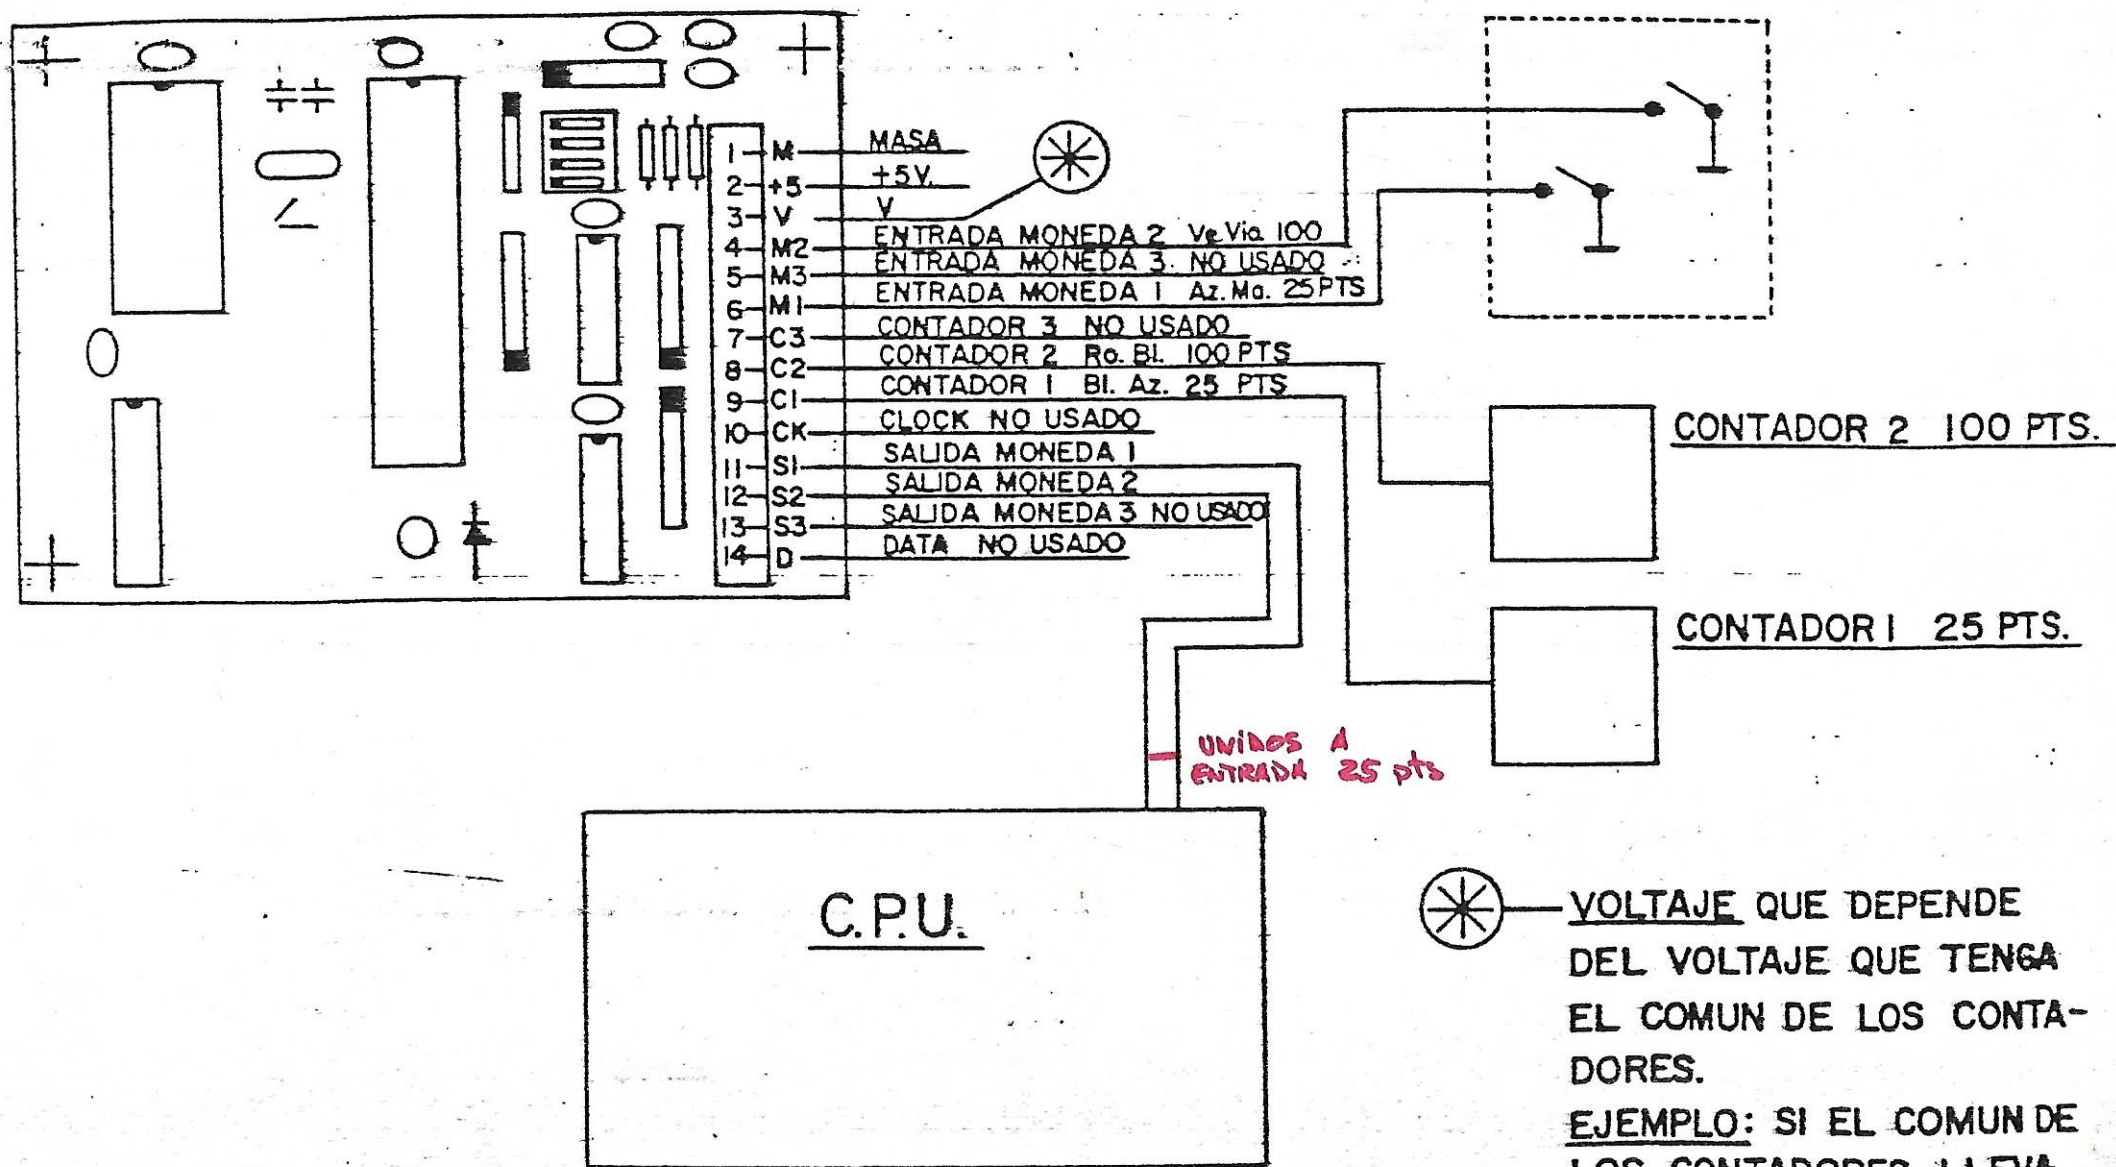

⊗ — VOLTAGE QUE DEPENDE
 DEL VOLTAGE QUE TENGA
 EL COMUN DE LOS CONTA-
 DORES.

EJEMPLO: SI EL COMUN DE
 LOS CONTADORES LLEVA
 +12V. AL PIN V DEBERAN
 LLEGAR +12V.

CODIGOS DE LOS MICROSWITCHES DEL

CONVERTIDOR DE MONEDEROS

1	2	3	4	MONEDERO 1		MONEDERO 2		MONEDERO 3	
ON	ON	ON	ON	1 MON	1 PAR	1 MON	1 PAR	1 MON	1 PAR
OFF	ON	ON	ON	1 MON	1 PAR	1 MON	3 PAR	1 MON	1 PAR
ON	OFF	ON	ON	1 MON	1 PAR	1 MON	4 PAR	1 MON	1 PAR
OFF	OFF	ON	ON	1 MON	1 PAR	1 MON	5 PAR	1 MON	1 PAR
ON	ON	OFF	ON	1 MON	2 PAR	1 MON	4 PAR	1 MON	1 PAR
OFF	ON	OFF	ON	1 MON	2 PAR	1 MON	5 PAR	1 MON	1 PAR
ON	OFF	OFF	ON	1 MON	2 PAR	1 MON	6 PAR	1 MON	1 PAR
OFF	OFF	OFF	ON	2 MON	1 PAR	2 MON	1 PAR	1 MON	1 PAR
ON	ON	ON	OFF	2 MON	1 PAR	1 MON	3 PAR	1 MON	1 PAR
OFF	ON	ON	OFF	2 MON	1 PAR	1 MON	4 PAR	1 MON	1 PAR
ON	OFF	ON	OFF	2 MON	1 PAR	1 MON	5 PAR	1 MON	1 PAR
OFF	OFF	ON	OFF	1 MON	4 PAR	1 MON	4 PAR	1 MON	1 PAR
ON	ON	OFF	OFF	1 MON	3 PAR	1 MON	3 PAR	1 MON	1 PAR
OFF	ON	OFF	OFF	1 MON	2 PAR	1 MON	2 PAR	1 MON	1 PAR
ON	OFF	OFF	OFF	1 MON	5 PAR	1 MON	5 PAR	1 MON	1 PAR
OFF	OFF	OFF	OFF	3 MON	1 PAR	1 MON	2 PAR	1 MON	1 PAR