

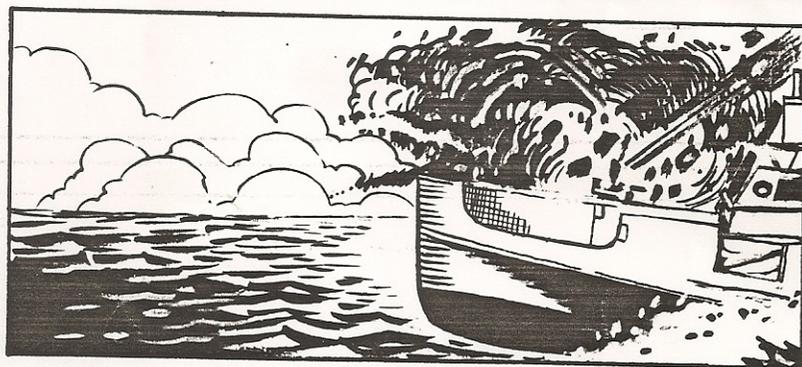
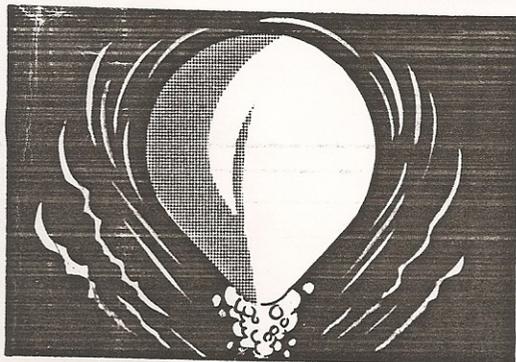


DISEÑADO Y FABRICADO POR

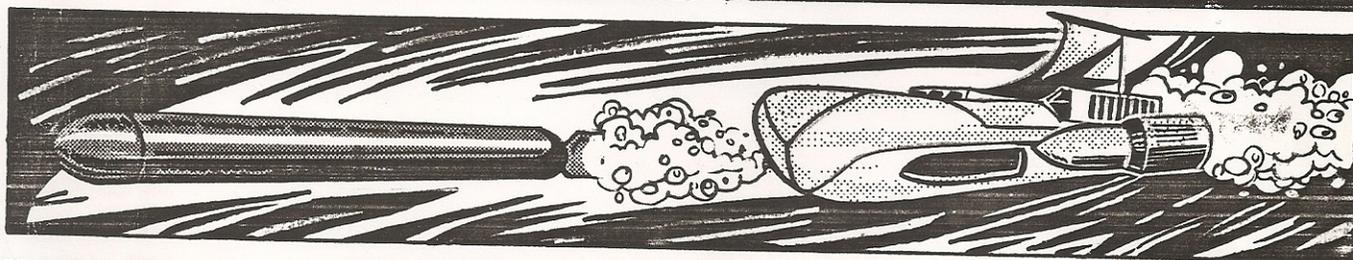

SAURO

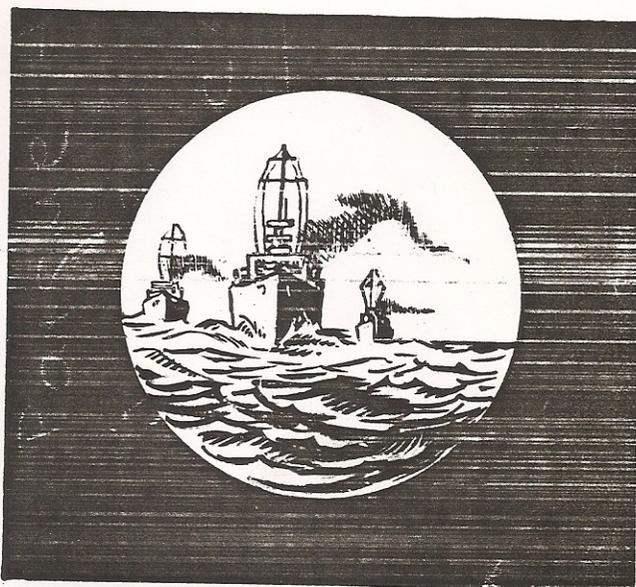


OK

LADO COMPONENTES			LADO SOLDADURA
+ 5 Vcc	1A	1B	GND
+ 5 Vcc	2A	2B	GND
	3A	3B	+ 12 Vcc
1J MISIL	4A	4B	1J ARRIBA
1J DISPARO FRONTAL	5A	5B	1J ABAJO
2J MISIL	6A	6B	1J IZQUIERDA
2J DISPARO FRONTAL	7A	7B	1J DERECHA
2 JUGADORES	8A	8B	2J ARRIBA
1 JUGADOR	9A	9B	2J ABAJO
MONEDERO 2	10A	10B	2J IZQUIERDA
MONEDERO 1	11A	11B	2J DERECHA
AZUL	12A	12B	CONTADOR 1
ROJO	13A	13B	CONTADOR 2
VERDE	14A	14B	
SINCRONISMO	15A	15B	ALTAVOZ (+)
+ 12 Vdc	16A	16B	ALTAVOZ (-)
GND AUDIO	17A	17B	+ 5 Vcc
GND	18A	18B	+ 5 Vcc

• DIP SWITCH 1

OPCIONES		1	2	3	4	5	6	7	8
TEST		ON							
JUEGO		OFF							
SONIDO EN EXHIBICION	CON SONIDO		ON						
	SIN SONIDO		OFF						
MUEBLE MESA				ON					
				OFF					
JUEGO LIBRE CON MONEDA					ON				
					OFF				
DIFICULTAD DE JUEGO	MUY FACIL					ON	ON		
	FACIL					OFF	ON		
	DIFICIL					ON	OFF		
	MUY DIFICIL					OFF	OFF		
JUEGO PROGRESIVO	CONTINUA JUEGO							ON	
	NO CONTINUA							OFF	
* STOP									ON
NO STOP									OFF

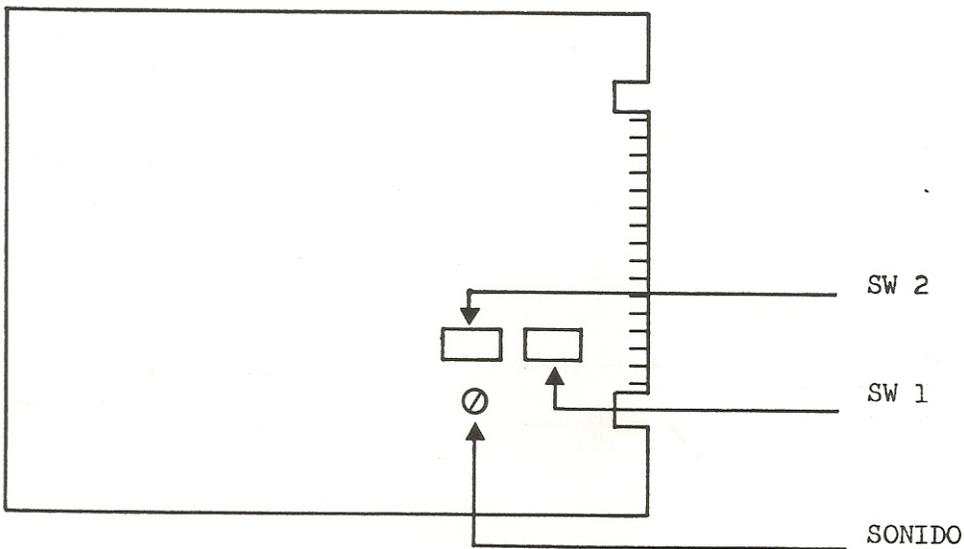

* SOLO PARA VERIFICACION, PARA LA IMAGEN CON 1 J y CONTINUA 2 J.

