



SWI	ODVIONES		c	c	ŀ				[
	VECTONES	-	2	2	4	•	0	-	~
	1 MONEDA 1 PARTIDA	OFF	OFF	OFF	OFF				
	1 MONEDA 2 PARTIDAS	NO	OFF	OFF	OFF				
	1 MONEDA 3 PARTIDAS	OFF	NO	OFF	OFF				
	1 MONEDA 4 PARTIDAS	NO	NO	OFF	OFF				
	1 MONEDA 5 PARTIDAS	OFF	OFF	NO	OFF				
MONEDED A	1 MONEDA 6 PARTIDAS	NO	OFF	NO	OFF				
	2 MONEDAS 1 PARTIDA	OFF	NO	NO	OFF				
	3 MONEDAS 1 PARTIDA	NO	NO	NO	OFF				
	4 MONEDAS 1 PARTIDA	OFF	OFF	OFF	NO				
	5 MONEDAS 1 PARTIDA	NO	OFF	OFF	NO				
	2 MONEDAS 3 PARTIDAS	OFF	NO	OFF	NO				
	JUEGO LIBRE	NO	NO	NO	NO				
	1 MONEDA 1 PARTIDA					OFF	OFF	OFF	OFF
	1 MONEDA 2 PARTIDAS		4			NO	OFF	OFF	OFF
1	1 MONEDA 3 PARTIDAS					OFF	NO	OFF	OFF
	1 MONEDA 4 PARTIDAS					NO	NO	OFF	OFF
	1 MONEDA 5 PARTIDAS					OFF	OFF	NO	OFF
MONEDEROR	1 MONEDA 6 PARTIDAS					NO	OFF	NO	OFF
	2 MONEDAS 1 PARTIDA					OFF	NO	NO	OFF
	3 MONEDAS 1 PARTIDA					NO	NO	NO	OFF
	4 MONEDAS 1 PARTIDA					OFF	OFF	OFF	NO
	5 MONEDAS 1 PARTIDA					NO	OFF	OFF	NO
	2 MONEDAS 3 PARTIDA					OFF	NO	OFF	NO
	JUEGO LIBRE					NO	NO	NO	NO

Cara SOLDADURAS		Cara COMPONENTES
GND	-	GND
GND	2	GND
+ 5V	e	+ 5V
+ 5V	4	+ 5V
	5	
+ 12V	9	+ 12V
	7	
	8	
	6	
ALTAVOZ (-)	10	ALTAVOZ (+)
	11	
VERDE	12	ROJO
SINCRONISMO	13	AZUL
	14	GND VIDEO
	15	
MONEDERO 2	16	MONEDERO 1
2 JUGADORES	17	1 JUGADOR
2J ARRIBA	18	1J ARRIBA
2J ABAJO	19	1J ABAJO
2J IZDA.	20	1J IZDA.
2J DCHA.	21	1J DCHA
2J PULSADOR 1	22	1 J PULSADOR 1
2J PULSADOR 2	23	1J PULSADOR 2
	24	
	25	
	26	
GND	27	GND
CND	00	CAD

LL	
	_
α	
Ц	٦l
0	
C	5
C	
F	-
5	
C	
I	

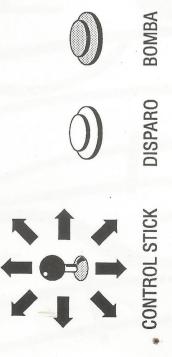



Conector	JAMMA
Tensión de Alimentación Pọwer Suply	Dc + 5 V, Dc + 12 V
Monitor	Horizontal
Juego Game	1 Jugador ó 2 Jugadores Simultáneamente

	1	_			-	T		T		—	-	-	-
8												OFF	100
2													Ι
9										OFF	NO		T
5								OFF	NO				Ī
4					OFF	NO	OFF						
3					OFF	OFF	NO						T
2	OFF	NO	OFF	NO									T
-	OFF	OFF	NO	NO									
OPCIONES	NORMAL	DIFICIL	FACIL	MUY DIFICIL	æ	cı	-	SI	ON	TOTAL	PARCIAL	NO	
OPCI			DIFICULIAU -	<u></u>		VIDA\$		SONIDO	EMOSTRACION	, DECNITOO	DESINGEO -	TECT	ā