












SCHEMA ELETTRICO / PARTS LIST

MONITOR POLO 25" - 28" FULL

(I)	ATTENZIONE! Per effettuare qualsiasi misura di controllo nella sezione primaria alimentatore, usando voltmetro digitale o oscilloscopio, occorre separare il monitor dalla rete tramite un TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO, facendo comunque attenzione che la terra degli strumenti sia scollegata. Questa precauzione non è necessaria quando si effettuano le misure di controllo nella sezione monitor (deflessione e video), e sulle uscite secondarie dell'alimentatore. Il trasformatore di isolamento deve avere queste caratteristiche: Ingresso 220-240 V a.c.; Uscita 220-240 V a.c. 200 W minimo
(GB)	WARNING! Whenever voltage checks are to be made in the primary circuits of the power supply, using a digital voltmeter or an oscilloscope, it is necessary to isolate the monitor from the mains supply by means of an ISOLATING TRANSFORMER also taking care that the instruments are disconnected from earth. This precaution is not necessary when making measurements in the monitor section (deflexion and video), nor in the secondary circuits of the power supply. The isolating transformer for the above purpose should have following characteristics: Input 220-240 V a.c.; Output 220-240 V a.c. 200 W minimum
(E)	ATENCIONI Para efectuar medidas de control en la sección primaria del alimentador, usando voltímetro digital, o bien osciloscopio, es necesario separar el monitor de la red con un TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO, debiendo estar la tierra del instrumento conectada. De esta manera se evita que haya conexión directa a la red entre el instrumento y la sección primaria del alimentador, al estar el instrumento a la tierra se evita dañar cualquier componente y tener la máxima seguridad para el operador. Estas precauciones no son necesarias cuando se efectúan las medidas en la sección del monitor (deflexión vídeo), y sobre la salida secundaria del alimentador. El transformador debe tener estas características: Entrada 220-240 V a.c.; Salida 220-240 V a.c. 200W mínimo.
(F)	ATTENTION! Pour effectuer n'importe quelle mesure de contrôle dans la section primaire d'alimentation, en utilisant un voltmètre digital ou un oscilloscope, il faut séparer le moniteur du réseau au moyen d'un TRANSFORMATEUR D'ISOLEMENT, en faisant de toute façon attention à ce que la prise de terre des instruments soit débranchée. Cette précaution n'est pas nécessaire quand on effectue les mesures de contrôle dans la section moniteur (déflexions et vidéo), et sur les sorties secondaires de l'alimentateur. Le transformateur d'isolement doit avoir les caractéristiques suivantes: Entrée 220-240 V a.c.; Sortie 220-240 V a.c. 200 W minimum.
(D)	VORSICHTSMAßNAHMEN! Wenn im Primärnetzteil Messungen mit Hilfe von digitalen Voltmetern und Oszilloskopen vorgenommen werden, ist es notwendig, den Monitor von der Hauptstromversorgung zu trennen. Dies sollte über einen TRENNTRANSFORMATOR erfolgen. Es ist unbedingt darauf zu achten, daß dann alle Instrumente vom Erdpotential getrennt sind. Diese Vorkehrungen sind nicht notwendig, wenn Messungen auf der Monitorgrundplatte im Bereich der Ablenkung und Videoaufbereitung vorgenommen werden. Außerdem sind obengenannte Vorkehrungen nicht notwendig im Sekundärbereich des Netzteils. Der Trenntransformator sollte folgende Eigenschaften haben: Eingang 220-240 V a.c.; Ausgang 220-240 V a.c. 200 W.

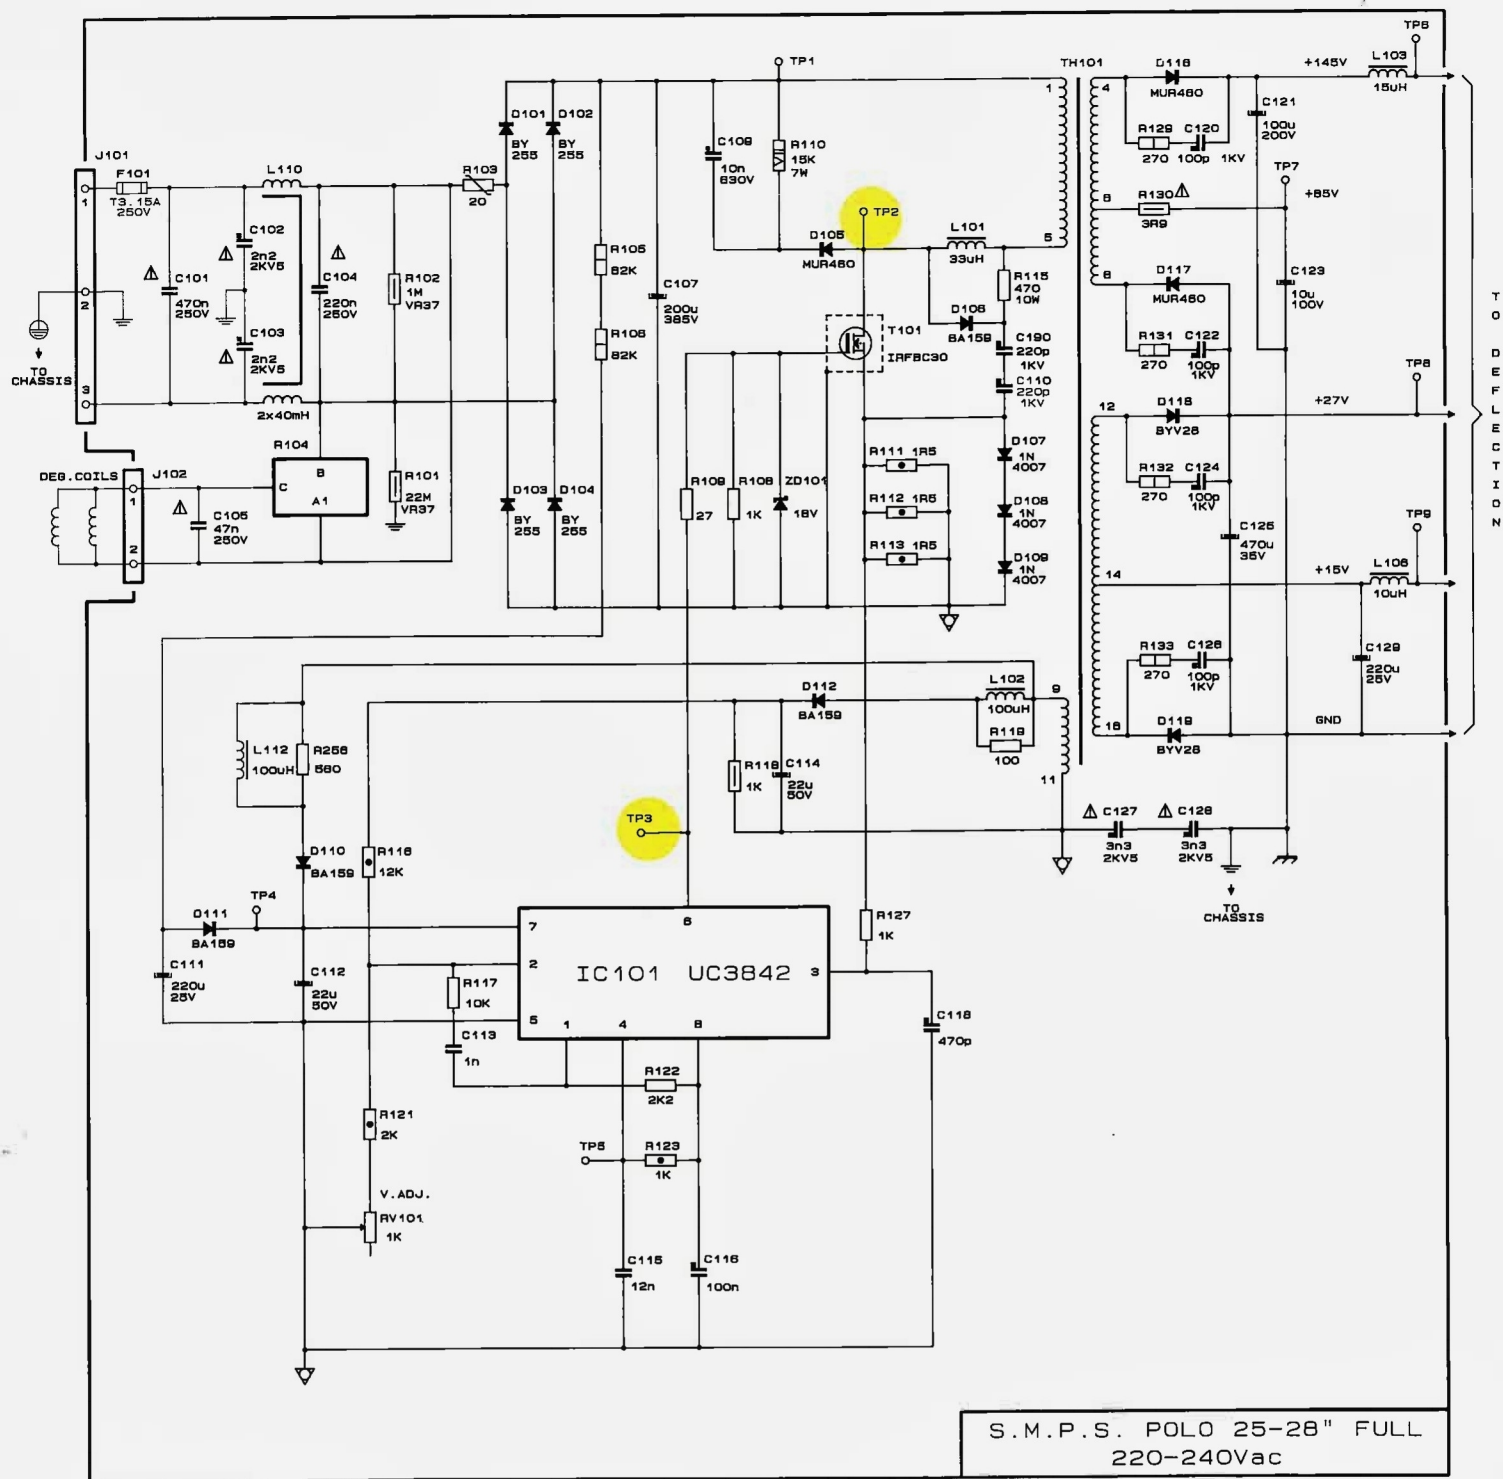

PARTS LIST MONITOR POLO 25"-28" FULL SQUARE

ASSIEME C.S. BASE + ASSIEME ZOCCOLO CINESCOPIO	COD. 63200811
ASSIEME C.S. ZOCCOLO CINESCOPIO	COD. 62015903
ASSIEME C.S. EST/OVEST	COD. 62015913
ASSIEME C.S. COMANDERIA ESTERNA	COD. 62015920

COD.	DESCRIZIONE	RIF. A SCHEMA
28020640	BOBINA 100 µH 10%	L112-102
28021210	BOBINA PONTE	L107
28025170	BOBINA LINEARITA'	L109
20620080	C.I. MA 7812	IC105
20620190	C.I. TDA 2593	IC104
20670070	C.I. SN 7406	IC102
20670950	C.I. TDA 1670A/1675	IC103
20672920	C.I. UC3842 A	IC101
26422621	C.C. 2.2NF 250V 2.5KVP	C102-103
26433601	C.C. 3.3NF 400V 2.5KVP	C127-128
24932200	C.E.RAD. 220MF 385V	C107
25144709	C.POLIPROPILENE 4.7NF 63V	C152
25463301	C.P. 1.76 330NF 250V	C170
25651002	C.P. 1.73 10NF 630V	C109
25651200	C.P. 1.73 12NF 630V	C175
25943301	C.P. 1.73 3.3NF 1.5KV	C172
25948201	C.P. 1.73 8.2NF 1.5KV	C174
34023356	CONN.AMP M1 6 VIE M.	J106-113-114
34074630	CONN. 3 VIE ALIMENTAZIONE F.	J101
34074640	CONN. 2 VIE DEGAUSSING F.	J102
34076770	CONN. THRU-LINE 16 VIE M.	J107
20100001	D102-123-124-125-126-130-131-132-133-139-140-146-147-148-128-142	

20100012	D107-108-109	
2010091	D101	
20110120	D103	
20110860	D102	
20130060	D138	
20150008	D107-108-109	
20150131	D101-102-103-104	
20150171	D135	
20150210	D134	
20150421	D118-119	
20150460	D137-144-150	
20151280	D105-117-116	
28028820	L110	
50428550	T118-101	
50429630	T114	
43000011	T114-118-101-IC103	
21000230	R103	
21000037	R104	
21311003	R236	
21313901	R130	
21321001	R234	
21221002	R189-198	
22342203	R219	
22514701	R227	
21405101	R222	
21432700	R129-131-132-133	
21458200	R105-106-245	
21541001	R221-228	
21211501	R113	
21211501	R111-112	
21241002	R123	
21242001	R182-116	
21251202	R168	
21252201	R225	
21251201	R177	
21311002	R110	
22351500	R115	
22534700	R118	
20410100	T113	
20420140	T114	
20430320	T101	
20432370	T119	
20400429	T103-104-105-106-108	
20401029	T110-112	
20401029	T107-117	
20401039	T115-116	
20420159	TH102	
28010590	TH103	
28028800	TH103	
28028811	TH101	

COD.	DESCRIZIONE	RIF. A SCHEMA
20431070	TRANS. BF 859	T2-4-6
20673970	C.I. LM 1203N	IC1
21406800	RES. OSSIDO MET. 0.68E 5% 1W	R35
21746800	RES. OSSIDO MET. 6.8K 5% 4W	R22-25-28
23031007	TRIMMER CARBONE 100E VERT.	RV1-2
23041013	TRIMMER CARBONE 1K VERT.	RV3-4-5
26422641	C.C. 2.2NF 400V/4KV P.P.	C20
34020400	TERMINALE MASSA CINESCOPIO S187	J3
34020780	ZOCCOLO CRT SQ.SMK CTV 3240-1251 VSD	
50430751	ALBERINO REGOLAZIONE ROSSO	RV1
50117591	DISS. X TRANS.	T2-4-6
50430750	ALBERINO VERDE	RV2
53840980	PROTEZIONE ANTIFOLGORAZIONE IN PVC	
20100001	D102-123-124-125-126-130-131-132-133-139-140-146-147-148-128-142	
20401029	TRANS. BC 548 B	T1-3-5-7

COD.	DESCRIZIONE	RIF. A SCHEMA
23044709	TRIMMER CARBONE 4.7K VERT.	RV701
23054721	TRIMMER CARBONE 47K VERT.	RV702
23044710	TRIMMER CARBONE 4.7K ORIZZ.	RV701
23054722	TRIMMER CARBONE 47K ORIZZ.	RV702
50430750	ALBERINO ESAG. VERDE PER REGOLAZ.	RV701-702
20401029	TRANS. BC 548/B	T701-702
20400429	TRANS. BC 547/B	T703

COD.	DESCRIZIONE	RIF. A SCHEMA
20100012	D107-108-109	
21432700	D101	
23041009	D103	
23044710	D102	
23051013	D138	
23061010	D107-108-109	
23062207	D101-102-103-104	
50423430	D135	
50430750	D134	
50430750	D118-119	
50430750	D137-144-150	
50430750	D105-117-116	
50430750	L110	
50430750	T118-101	
50430750	T114	
50430750	T114-118-101-IC103	
50430750	R103	
50430750	R104	
50430750	R236	
50430750	R130	
50430750	R234	
50430750	R189-198	
50430750	R219	
50430750	R227	
50430750	R222	
50430750	R129-131-132-133	
50430750	R105-106-245	
50430750	R221-228	
50430750	R113	
50430750	R111-112	
50430750	R123	
50430750	R182-116	
50430750	R168	
50430750	R225	
50430750	R177	
50430750	R110	
50430750	R115	
50430750	R118	
50430750	T113	
50430750	T114	
50430750	T101	
50430750	T119	
50430750	T103-104-105-106-108	
50430750	T110-112	
50430750	T107-117	
50430750	T115-116	
50430750	TH102	
50430750	TH103	
50430750	TH103	
50430750	TH101	

COD.	DESCRIZIONE
20830310	C.R.T. 25" VIDEOCOLOR FULL SQUARE A59 EA500x01
61001071	CABLAGGIO GIOGO DEFLESSIONE
61010340	FASCIA DI SMAGNETIZZ.
62013831	ASS. CALZA MASSA
34020440	CONN. F. S187 160.430/2 PER J3

COD.	DESCRIZIONE
50118821	TRAVERSA SUPERIORE
50118922	BASE
50118931	MONTANTE SINISTRO
50118941	MONTANTE DESTRO
50118950	TONDINO DI PROTEZ.
50420290	PROTEZIONE IN ABS COLLO CINESCOPIO

COD.	DESCRIZIONE
52829631	PIANO APPOGGIO INFERIORE
52831541	SCATOLA IMBALLO
52829642	PIANO APPOGGIO SUPERIORE

COD.	DESCRIZIONE
20830300	C.R.T. 28" FULL SQUARE A66EAS00x01
61001071	CABLAGGIO GIOGO DEFLESSIONE
61011880	FASCIA DI SMAGNETIZZ.
62016810	ASS. CALZA MASSA
34020440	CONN. F. S187 160.430/2 PER J3

COD.	DESCRIZIONE
50118781	TRAVERSA SUPERIORE
50118761	BASE
50119111	MONTANTE SINISTRO
50119121	MONTANTE DESTRO
50118770	TONDINO DI PROTEZ.
50119131	ALETTA DX-SX DI AGGIUNTA AI MONTANTI

COD.	DESCRIZIONE
52826470	SPESSORI IN CARTONE
52826491	SCATOLA IMBALLO

COD.	DESCRIZIONE
34074670	CONNETTORE 3 VIE INGRESSO ALIMENTAZIONE
34076400	CONTATTI MASCHIO INGRESSO ALIMENTAZIONE
34077420	TERMINALE AD OCCHIELLO FISSAGGIO TERRA
40114007	VITE METRICA 4x6 FISSAGGIO TERRA
42000540	RONDELLA DENTELLATA 4.3x8x0.5 FISSAGGIO TERRA
61000142	CABLAGGIO INGRESSO SEGNALE

PARTS LIST MONITOR POLO 25"-28" FULL SQUARE

MAIN P.C.B. ASSEMBLY + C.R.T. SOCKET ASSEMBLY	CODE 63200811
C.R.T. SOCKET ASSEMBLY	CODE 62015903
EAST-WEST P.C.B. ASSEMBLY	CODE 62015913
REMOTE CONTROL P.C.B. ASSEMBLY	CODE 62015920

COD.	DESCRIPTION	REF. No
28020640	COIL 100 µH 10%	L112-102
28021210	BRIDGE COIL	L107
28025170	LINEARITY COIL	L109
20620080	I.C. MA 7812	IC105
20620190	I.C. TDA 2593	IC104
20670070	I.C. SN 7406	IC102
20670950	I.C. TDA 1670A/1675	IC103
20672920	I.C. UC3842 A	IC101
26422621	CER.CAP. 2.2NF 250V 2.5KVP	C102-103
26433601	CER.CAP. 3.3NF 400V 2.5KVP	C127-128
24932200	RADIAL ELECT. CAP. 220MF 385V	C107
25144709	CAP., POLYPROPYLENE 4.7NF 63V	C152
25463301	C.P. 1.76 330NF 250V	C170
25651002	C.P. 1.73 10NF 630V	C109
25651200	C.P. 1.73 12NF 630V	C175
25943301	C.P. 1.73 3.3NF 1.5KV	C172
25948201	C.P. 1.73 8.2NF 1.5KV	C174
34023356	6-WAY AMP CONNECTOR M1 M.	J106-113-114
34074630	3-WAY POWER SUPPLY CONNECTOR F.	J101
34074640	2-WAY DEGAUSSING CONNECTOR F.	J102
34076770	16-WAY THRU-LINE CONNECTOR M.	J107
20100001	DIODE 1N 4148	D122-123-124-125-126-130-131-132-133-139-140-146-147-148-128-142

20100012	DIODE BA 159	D127-129-141-106-110-111-112
20110091	DIODE ZENER 18V 1/2W 5%	ZD101
20110120	DIODE ZENER 36V 1/2W 5%	ZD103
20110860	DIODE ZENER 5.1V 1/2W 2%	ZD102
20130060	DIODE BAV20	D138
20150008	DIODE 1N 4007	D107-108-109
20150131	DIODE BY255	D101-102-103-104
20150171	DIODE BYV 95/C	D135
20150210	DIODE DAMPER BY228	D134
20150421	DIODE FAST BYV28-200	D118-119
20150460	DIODE BYD33G	D137-144-150
20151280	DIODE ULTRAFAST MUR 460	D105-117-116
28028820	MAINS FILTER 2X40MH	L110
50428550	INSULATOR 2KV FOR TRANS.	T118-101
50429630	INSULATOR 2KV FOR TRANS.	T114
43000011	SPRING X TO220	T114-118-101-IC103
21000230	NTC 20E	R103
21000037	PTC, PHILIPS 220V 2322.662.96009	R104
21311003	RESISTOR, NON-FLAMMABLE 1E 5% 1/2W	R236
21313901	RESISTOR, NON-FLAMMABLE 3.9E 5% 1/2W	R130
21321001	RESISTOR, NON-FLAMMABLE 10E 5% 1/2W	R234
21221002	RESISTOR, NON-FLAMMABLE 10E 5% 1/4W	R189-198
22342203	RESISTOR, HORIZ. 2.2K 5% 7W	R219
22514701	RESISTOR, HORIZ. 4.7E 5% 10W	R227
21405101	METAL OXIDE RES. 0.51E 10% 1W	R222
21432700	METAL OXIDE RES. 270E 5% 1W	R129-131-132-133
21458200	METAL OXIDE RES. 82K 5% 1W	R105-106-245
21541001	METAL OXIDE RES. 1K 5% 2W	R221-228
21211501	METAL LAYER RES. 1.5E 1% 1/4W	R113
21211501	METAL LAYER RES. 1.5E 1% 1/4W	R111-112
21241002	METAL LAYER RES. 1K 1% 1/4W	R123
21242001	METAL LAYER RES. 2K 1% 1/4W	R121
21251202	METAL LAYER RES. 12K 1% 1/4W	R182-116
21252201	METAL LAYER RES. 22K 1% 1/4W	R168
21261201	METAL LAYER RES. 120K 2% 1/4W	R225
21311002	METAL LAYER RES. 1E 2% 1/2W	R177
22351500	RESISTOR VERT. 15K 5% 7W	R110
22534700	RESISTOR VERT. 470E 10% 10W	R115
20410100	TRANS. BDX 53A	T118
20420140	TRANS. BF 419	T113
20430320	TRANS. BU 508A	T114
20432370	TRANS. IRFBC30	T101
20400429	TRANS. BC 547B	T119
20401029	TRANS. BC 548B	T103-104-105-106-108
20401029	TRANS. BC 548B	T110-112
20401039	TRANS. BC 558B	T107-117
20420159	TRANS. BF 423	T115-116
28010590	TRANSF. DRIVER AT4043/01	TH102
28028800	TRANSF. EHT ELDOR 1242.5001/A	TH103
28028811	TRANSF. SWITCH ELDOR 20820743 / SEMAR 17016232	TH101

COD.	DESCRIPTION	REF.No
20431070	TRANS. BF 859	T2-4-6
20673970	I.C. LM 1203N	IC1
21406800	METAL OXIDE RES. 0.68E 5% 1W	R35
21746800	METAL OXIDE RES. 6.8K 5% 4W	R22-25-28
23031007	CARBON TRIMMER 100E VERT.	RV1-2
23041013	CARBON TRIMMER 1K VERT.	RV3-4-5
26422641	CER.CAP. 2.2NF 400V/4KV P.P.	C20
34020400	C.R.T. EARTHING TERMINAL S187	J3
34020780	CRT SOCKET SQ.SMK CTV 3240-1251 VSD	
50430751	TRIMMER ADJUSTMENT SHAFT, RED	RV1
50117591	HEATSINK X TRANS.	T2-4-6
50430750	TRIMMER ADJUSTMENT SHAFT, GREEN	RV2
53840980	P.V.C. ELECTRIC SHOCK PROTECTION	
20100001	DIODE 1N 4148	D1
20401029	TRANS. BC 548 B	T1-3-5-7

EAST-WEST P.C.B. ASSEMBLY 25"-28" JA M.P. -FULL		
CODE	DESCRIPTION	REF.No
23044709	CARBON TRIMMER 4.7K VERT.	RV701
23054721	CARBON TRIMMER 47K VERT.	RV702
23044710	CARBON TRIMMER 4.7K HORIZ.	RV701
23054722	CARBON TRIMMER 47K HORIZ.	RV702
50430750	TRIMMER ADJUST. SHAFT, HEXAG. GREEN	RV701-702
20401029	TRANS. BC 548/B	T701-702
20400429	TRANS. BC 547/B	T703