


GYRIUS (EXSERIUM)

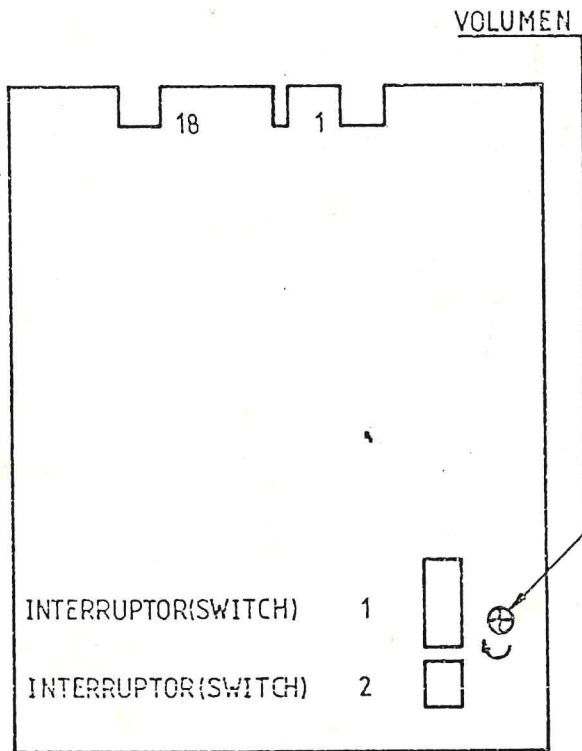

CONECTOR DE CFU			
CARA DE COMPONENTES			CARA DE SOLDADURAS
MASA	1	A	MASA
MASA	2	B	MASA
MASA	3	C	MASA
ALTAVOZ	4	D	—
+5V.	5	E	+5V.
—	6	F	—
PUESTA EN MARCHA DEL JUGADOR 1	7	H	PUESTA EN MARCHA DEL JUGADOR 2
INTERRUPTOR DE MONEDAS	8	J	INTERRUPTOR DE FALTA
—	9	K	—
+12V.	10	L	+12V.
1 POSICION ARRIBA	11	M	2 POSICION ARRIBA
1 POSICION ABAJO	12	N	2 POSICION ABAJO
1 POSICION A LA DERECHA	13	P	2 POSICION A LA DERECHA
1 POSICION A LA IZQUIERDA	14	R	2 POSICION A LA IZQUIERDA
1 POSICION DE FUEGO	15	S	2 POSICION DE FUEGO
1 POSICION DE FUEGO	16	T	2 POSICION DE FUEGO
VIDEO ROJO	17	U	VIDEO AZUL
VIDEO VERDE	18	V	SINCRONISMO

ASSA	DENOMINACION	PROYECTO	ESCALA	PLANO Nº
	CONECTOR C.P.U.	GYRIUS (EXSERIUM)		1
		DIBUJADO POR	FECHA	FIRMA
		A. REIGIA	16/7/84	A. Reigia

GYRIUS (EXSERIUM)

INTERRUPTOR 1.									
		1	2	3	4	5	6	7	8
NUMERO DE NAVES	1	ON	ON	ON					
NUMERO DE NAVES	2	OFF	ON	ON					
NUMERO DE NAVES	3	ON	OFF	ON					
NUMERO DE NAVES	4	OFF	OFF	ON					
NUMERO DE NAVES	5	ON	ON	OFF					
NUMERO DE NAVES	5	OFF	ON	OFF					
NUMERO DE NAVES	5	ON	OFF	OFF					
JUEGO LIBRE		OFF	OFF	OFF					
PUNTUACION DE 10.000		---	---	---	ON	ON			
PUNTUACION DE 20.000		---	---	---	OFF	ON			
PUNTUACION DE 30.000		---	---	---	ON	OFF			
PUNTUACION DE 40.000		---	---	---	OFF	OFF			
FACIL		---	---	---	---	---	ON	ON	
NORMAL		---	---	---	---	---	OFF	ON	
DIFICIL		---	---	---	---	---	ON	OFF	
MUY DIFICIL		---	---	---	---	---	OFF	OFF	
VERTICAL		---	---	---	---	---	---	---	ON
MESA		---	---	---	---	---	---	---	OFF

INTERRUPTOR 2.			
	1	2	3
UNA MONEDA, UNA JUGADA	ON	ON	ON
UNA MONEDA, DOS JUGADAS	ON	OFF	---
UNA MONEDA, TRES JUGADAS	---	---	OFF
UNA MONEDA, CUATRO JUGADAS	---	OFF	OFF
DOS MONEDAS, UNA JUGADA	OFF	ON	ON
TRES MONEDAS, UNA JUGADA	OFF	OFF	---
CUATRO MONEDAS, UNA JUGADA	OFF	---	OFF
CINCO MONEDAS, UNA JUGADA	ON	OFF	OFF

ASSA	DENOMINACION	PROYECTO	ESCALA	PLANONº
	<u>POSICIONES DE LOS INTERRUPTORES</u>	<u>GYRIUS (EXSERIUM)</u>		2
		DIBUJADO POR:	FECHA	FIRMA
		A. REIGIA	17/7/84	<i>A. Reigia</i>