

MANUAL TECNICO

6 ABR.1988


FECHA

MODELO : "FIRST GAMES"

NUMERO 0668

I " CODIGO DE COLORES CABLEADO COVIELSA FIRST GAMES "

<u>Función</u>	<u>Color</u>
Masa GND	Negro
+ 5v	Rojo
+ 12v	Azul
- 5v	Rojo/Negro
- 12v	Azul/Negro
Rojo Video	Rojo
Verde Video	Verde
Azul Video	Azul
Síncronismo	Blanco
1 Jugador	Verde/Gris
2 Jugadores	Naranja/Negro
Arriba 1	Amarillo/Negro
Abajo 1	LILA
Derecha 1	Rosa
Izquierda 1	Blanco/Marrón
Pulsador 1	Verde/ Marrón
Pulsador 2	Gris/Blanco
Pulsador 3	Verde/Rojo
Pulsador 4	Verde/Blanco
Monedero 1	Blanco/Rojo
Monedero 2	Verde/Negro
Pulsador 5	Amarillo/Gris
Pulsador 6	Verde/Amarillo
ALTAVOZ	Amarillo/Azul
Arriba 2	Blanco/Naranja
Abajo 2	Blanco/Negro
Derecha 2	Blanco/Azul
Izquierda 2	Marrón/Amarillo
TEST	
Servicio	
Desmagnetizadora	Amarillo/Verde

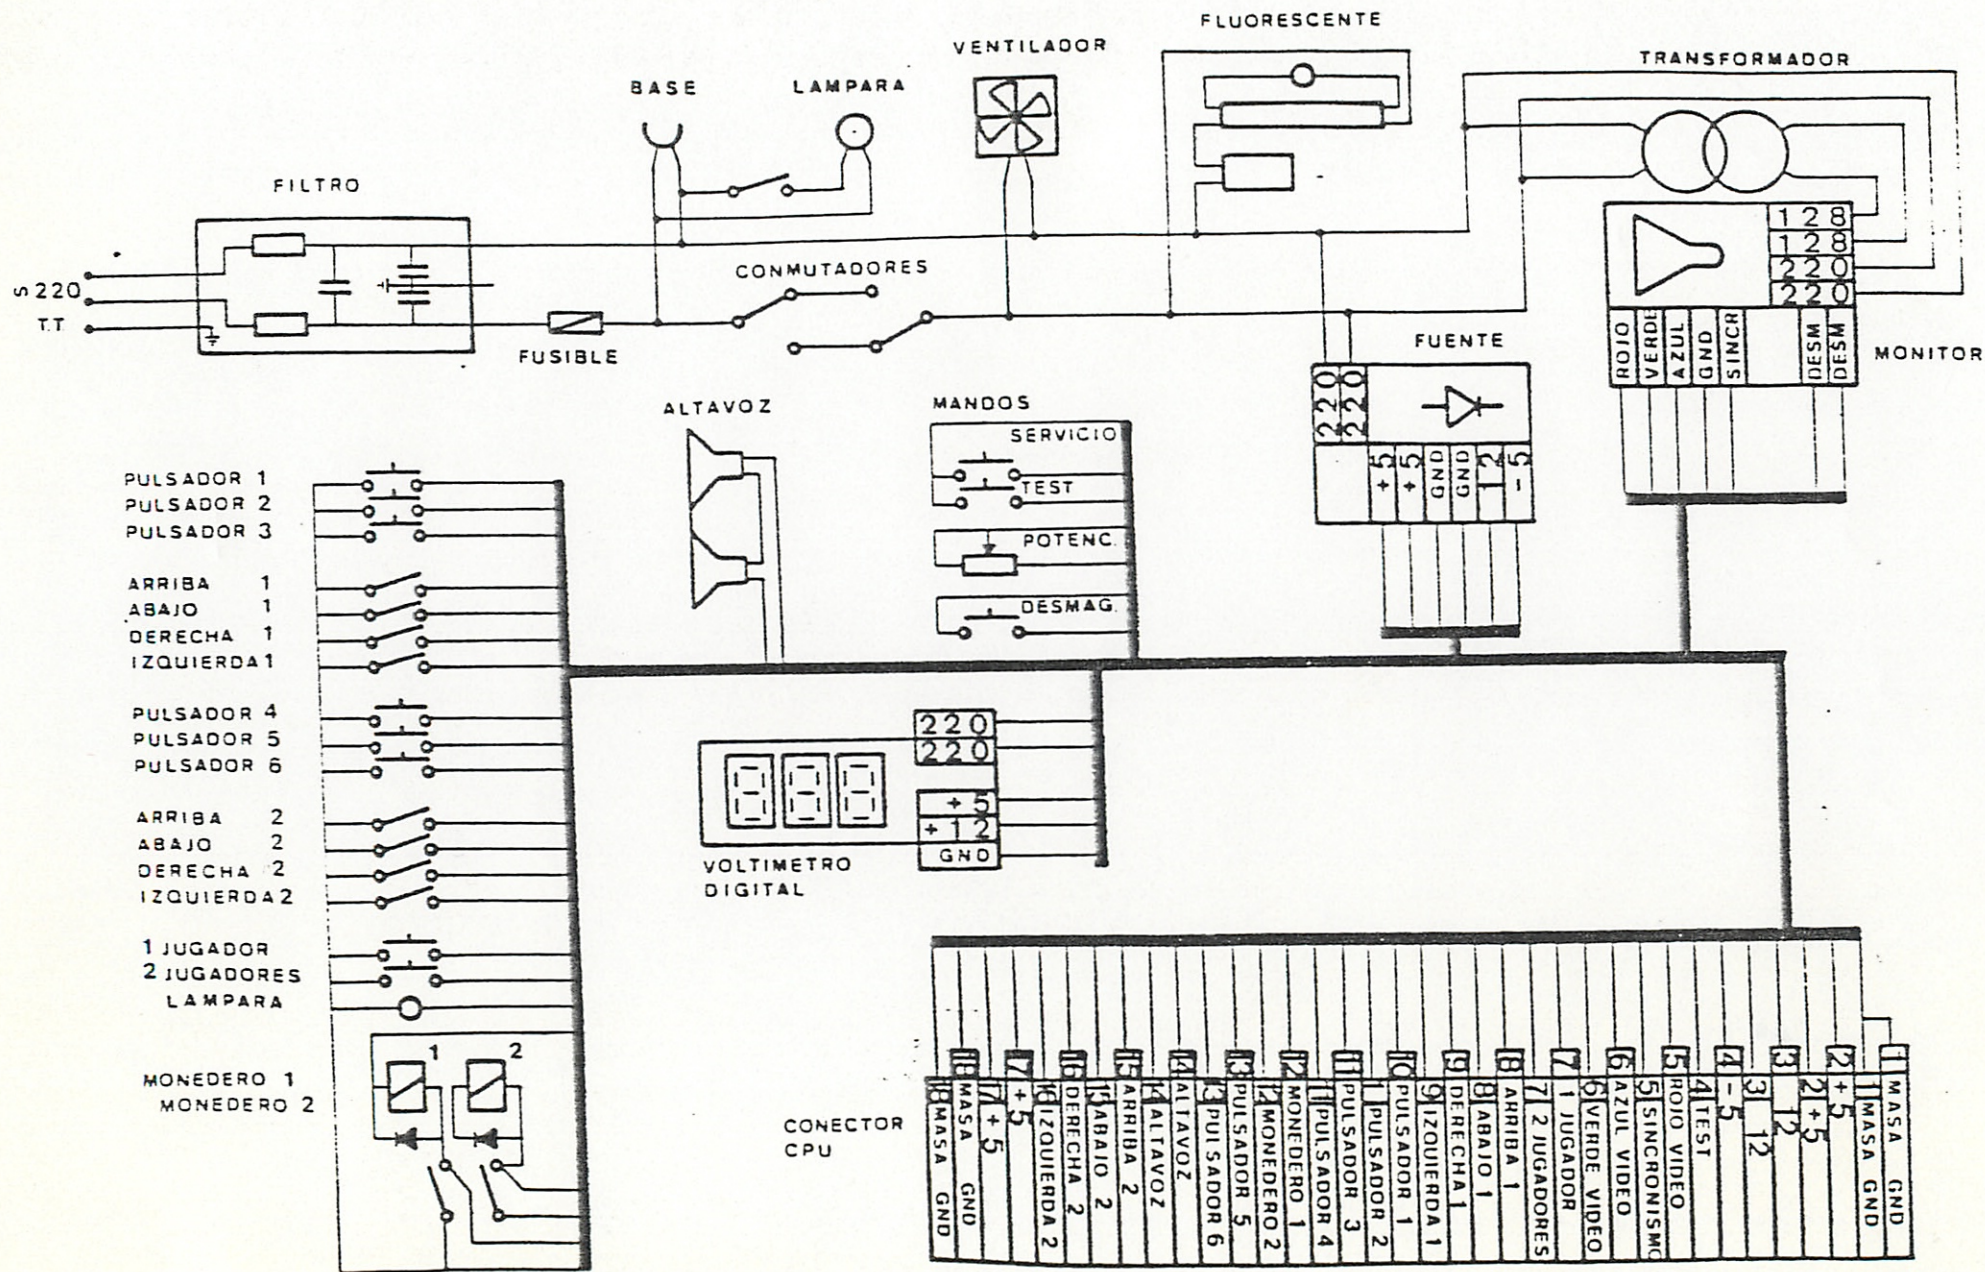

* La tarjeta de la Loto Play es un complemento de la maquina de Video, ya que nos ayuda a conseguir unas programaciones de los monederos de las placas, que sin ella no serian posibles, incluyendo el atractivo de crear una Loteria ajustable en porcentaje, tanto para el monedero 1º como al 2º monedero.

Para hacer un uso optimo de la Loto Play debemos seguir unos pasos:

1.- En la placa del Video-Juego, deberemos colocar todos los microswites en la combinación:

1 Moneda 1 Partida (1er Monedero)

1 Moneda 1 Partida (2º Monedero)

2.- La Loto Play se debera ajustar en la combinación deseada: microswites 5, 6, 7 y 8.

8	7	6	5	4	3	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---

Ejem.:

5	ON
6	ON
7	ON
8	ON

1er Moneda 1 Partida (Monedero 1)

1er Moneda 1 Partida (Monedero 2)

5	ON
6	OFF
7	ON
8	ON

1er Moneda 1 Partida (1er Monedero)

1º Moneda 4 Partidas (2º Monedero) que sera la moneda de 100 Ptas.

5	OFF
6	OFF
7	ON
8	OFF

4 Monedas 1 Partida (1º Monedero)

1 Moneda 1 Partida (2º Monedero)

3.- El ajuste de porcentaje de Loteria Consta de 4 Combinaciones 2%, 4%, 7% y 10%, es decir, que de cada 100 Monedas (segun porcentaje) tocara 2, 4, 7 o 10 partidas de cada 100 inserciones de monedas. El primer monedero dara 1 partida gratis y el 2º monedero de 100 Ptas dara 4 o 5 según combinación preparada.

4.- El multiplicador de creditos nos multiplica por dos los creditos del 1er monedero.

Ejem.:

8	7	6	5	4	3	2	1
ON	ON	ON	OFF				ON

esta combinación es de 1 Moneda 1 Part. (1er Moned.)
1 Moneda 2 Part. (2º Moned.)

8	7	6	5	4	3	2	1
ON	ON	ON	OFF			OFF	

esta combinación solo cambia Swit 3

TENEMOS: 1 Moneda 2 Partida (1er Moned.)

1 Moneda 2 Partidas (2º Moned.)

5.- La Bonificación del segundo monedero está pensada solo en el caso del contador unico de monedas (Rin 4 del Conector de Loto-Play), es decir, que en el contador - nos acumula todas las monedas (de 25Pts y de 100Pts. La operación es la siguiente:

* Se coman las monedas de 25 y las de 100 (4de 25 Ptas) y se colocan en el contador, pero en el caso que coloquemos el microswitte nº 4 en -- OFF, tendremos un Credits más en el segundo monedero que no pasa por- el contador.

Ejemplo:

8	7	6	5	4	3	2	1
ON	ON	OFF	OFF	ON			

1er Moneda 1 Partida (1er Monedero)
1er Moneda 4 Partida (2º Monedero)

8	7	6	5	4	3	2	1
ON	ON	OFF	OFF	OFF			

1 Moneda 1 Partida -1er Monedero
1 Moneda 5 Partidas-2º Monedero

Si con esta combinación tocara loteria Haria 5 y 4 Partidas ya que- suma la bonificación en la loteria.

EJEMPLOS DE PROGRAMA:

8 7 6 5 4 3 2 1
ON ON ON ON ON ON ON ON

1 Moneda 1 Partida (1er Monedero)
1 Moneda 1 Partida (2º Monedero)
Porcentaje Loteria 2%
Sin Bonificación 2º Monedero

8 7 6 5 4 3 2 1
ON ON OFF OFF OFF ON ON OFF

1 Moneda 1 Partida (1er Monedero)
1 Moneda 4Partida (2º Monedero)
Porcentaje Loteria 4%
Con Bonificación 2º Monederos(1Moneda+4Part.)
(2Monedero) + Bonificación (1Credito)

8 7 6 5 4 3 2 1
OFF ON ON ON ON OFF ON OFF


2 Monedas 1 Partida (1er Monedero)
1 Moneda 2Partidas (2º Monedero)
Sin Bonificación
Porcentaje Loteria 4%
Con Multiplicador creditos 1er Monederos,
de esta manera nos sumara, 1 Partida más,
al primer monedero.

LOTO - PLAY

SWITCH		8	7	6	5	4	3	2	1
PORCENTAJE DE LOTERIA	2%							ON	ON
	4%							ON	OFF
	7%							OFF	ON
	10%							OFF	OFF
MULTIPLICADOR								ON	
CREDITOS x 2								OFF	
BONIFICACION								ON	
MONEDERO 2 1Credito								OFF	
1Ms/1Cre 1Ms/1Cre		ON	ON	ON	ON				
1/1 1/2		ON	ON	ON	OFF				
1/1 1/3		ON	ON	OFF	ON				
1/1 1/4		ON	ON	OFF	OFF				
1/1 1/5		ON	OFF	ON	ON				
1/1 1/6		ON	OFF	ON	OFF				
1/1 1/7		ON	OFF	OFF	ON				
1/1 1/8		ON	OFF	OFF	OFF				
2/1 1/2		OFF	ON	ON	ON				
2/1 1/1		OFF	ON	ON	OFF				
3/1 1/1		OFF	ON	OFF	ON				
4/1 1/1		OFF	ON	OFF	OFF				
5/1 1/1		OFF	OFF	ON	ON				
6/1 1/1		OFF	OFF	ON	OFF				
7/1 1/1		OFF	OFF	OFF	ON				
8/1 1/1		OFF	OFF	OFF	OFF				

Monederos de 100 y 25
Con bonificación

on on off off off on on off

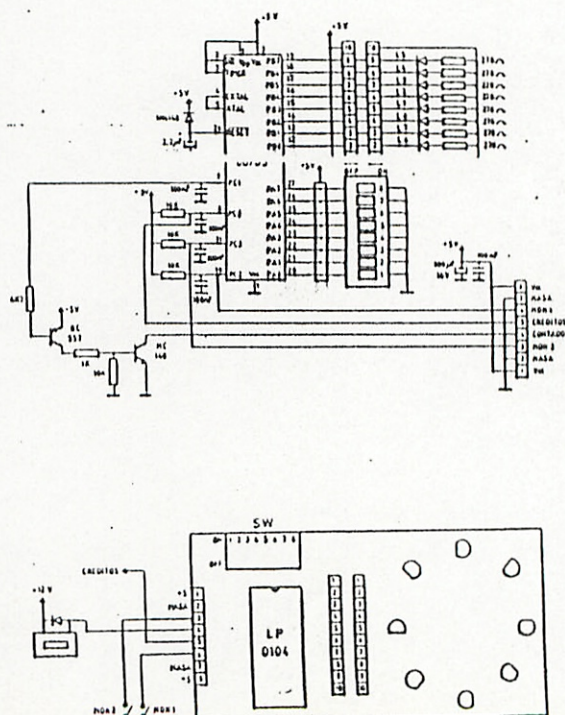

GAELCO S.A.

C/FLORIDABLANCA 146 2º 3º

BARCELONA 08011

TEL (93) 329 04 96 TELEX 99350