


KNUCKLE JOE

(RAMBO II)

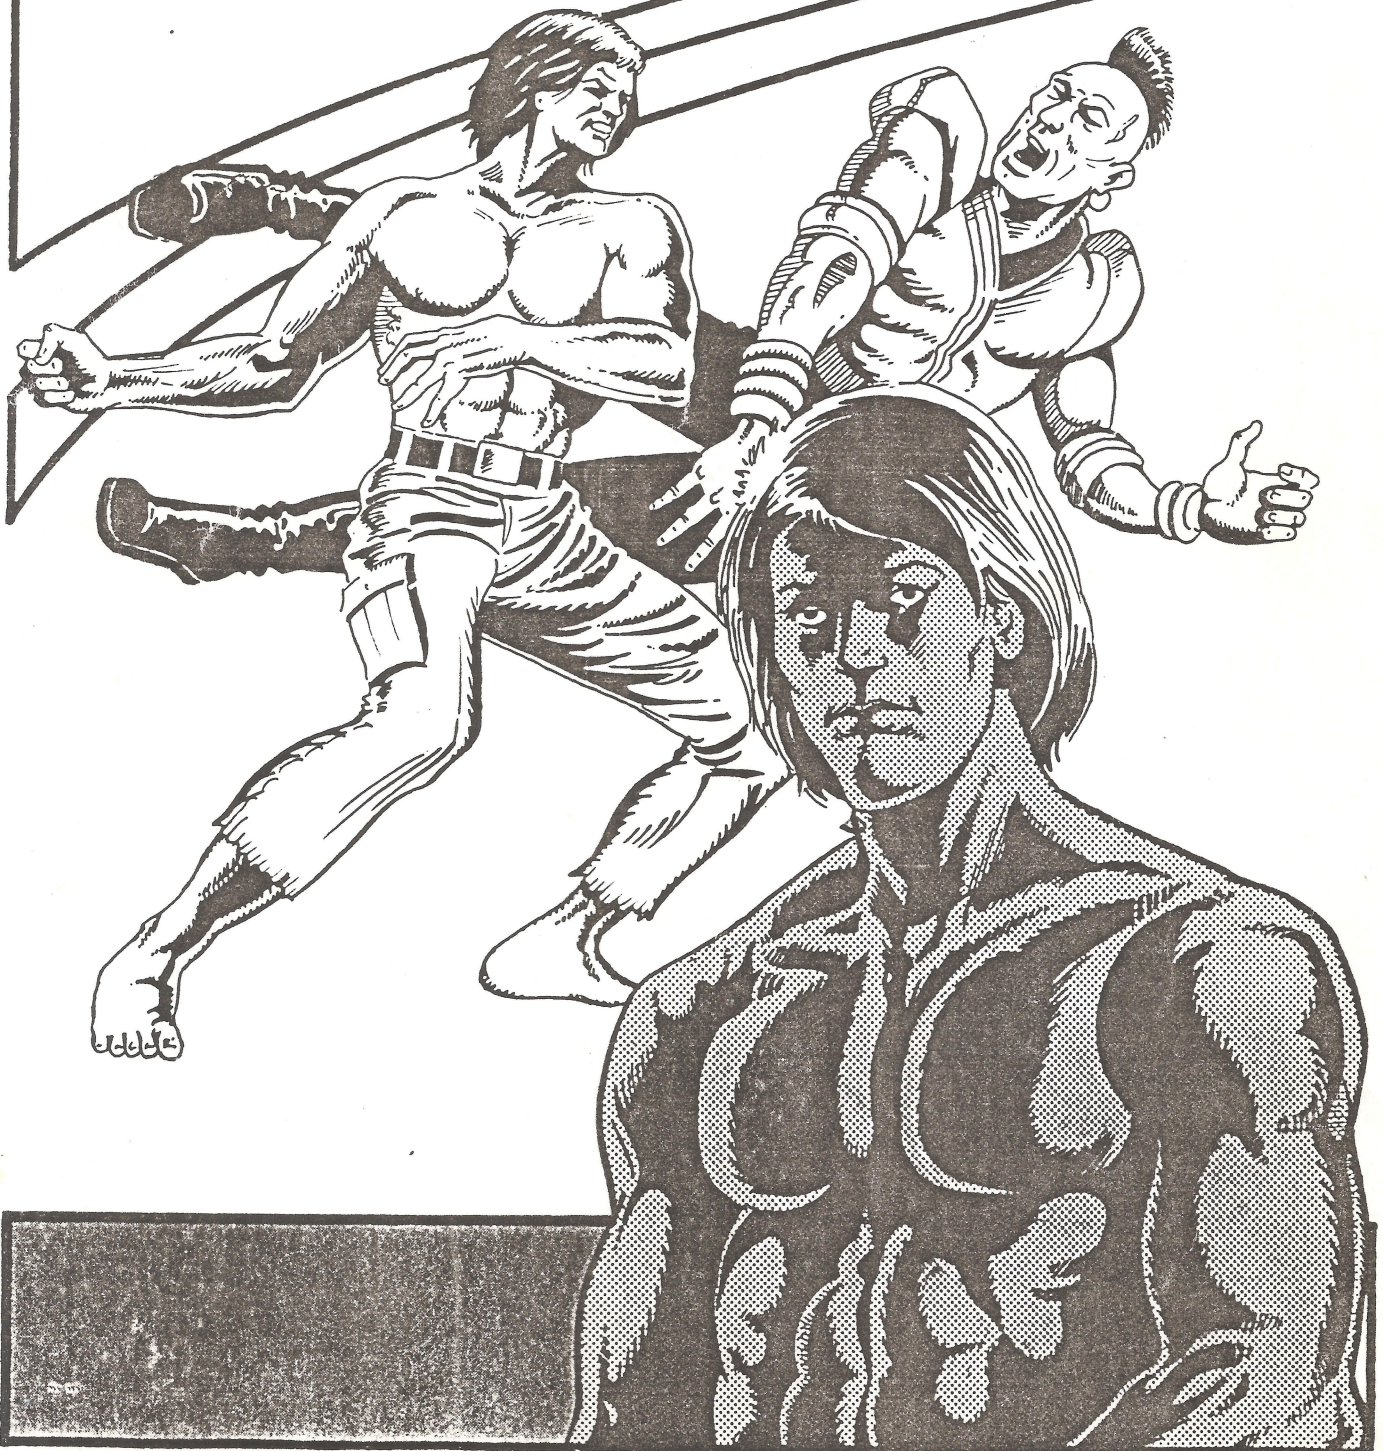

CONEXIONADO

DIP SWITCH

CARA SOLDADURA

CARA COMPONENTES

CARA SOLD

MASA

22

1

MASA

22

MONEDERO 1

MONED-1

CREDITO

OFF

OFF

OFF

21

2

21

+5V

OFF

2 MONED-1

CREDITO

ON

OFF

OFF

20

3

20

+5V

OFF

MONEDERO 2

MONED-2

CREDITO

OFF

ON

19

4

19

MONEDERO 1

1 JUGADOR IZQUIERDA

18

5

18

1 JUGADOR DERECHA

2 JUGADORES IZQUIERDA

17

6

17

2 JUGADORES DERECHA

VERDE

15

8

15

ROJO

2 JUGADORES-PATADA

14

9

14

1 JUGADOR-PATADA

ALTAVOZ (-)

13

10

13

ALTAVOZ (+)

+12V

12

11

12

+12V

+12V

11

12

11

+12V

SINCRONISMOS

10

13

10

2 JUGADORES - PUÑETAZO

1 JUGADOR-PUÑETAZO

9

14

9

1 JUGADOR-COMIENZO

8

15

8

2 JUGADOR-COMIENZO

2 JUGADORES-ARRIBA

6

17

6

1 JUGADOR-ARRIBA

2 JUGADORES-ABAJO

5

18

5

1 JUGADOR-ABAJO

CONTADOR 1

4

19

4

CONTADOR 2

MASA

2

21

2

MASA

MASA

1

22

1

MASA

DURA

CARA COMPONENTES

DIP SWITCH

DIP SWITCH 1		1	2	3	4	5	6	7	8
1' MONEDERO	1 MONED-1 CREDITO	OFF	OFF	OFF				OFF	
	2 MONED-1 CREDITO	ON	OFF	OFF				OFF	
	1 MONED-3CREDITOS	OFF	ON	ON				OFF	
	4 MONED-1 CREDITO	ON	ON	OFF				OFF	
	1 MONED-2CREDITOS	OFF	OFF	ON				OFF	
	3 MONED-1 CREDITO	ON	OFF	ON				OFF	
	1 MONED-5CREDITOS	OFF	ON	ON				OFF	
	5 MONED-1 CREDITO	ON	ON	ON				OFF	
2' MONEDEROS	1 MONED-1 CREDITO				OFF	OFF		OFF	
	2 MONED-1 CREDITO				ON	OFF		OFF	
	1 MONED-2CREDITOS				OFF	ON		OFF	
	3 MONED-1 CREDITO				ON	ON		OFF	
	JUEGO NORMAL						OFF	OFF	
	JUEGO SIN MUERTE						ON	OFF	
	NORMAL							OFF	OFF
	PRUEBA							OFF	ON

DIP SWITCH 2		1	2	3	4	5	6	7	8
PANTALLA INVERTIDA	ON								
	OFF								
TIPO DE MESA	ON								
	OFF								
Nº DE JUGADORES 3	OFF								
	ON								
10000/10000/20000 BONUS	OFF				OFF	OFF			
	ON				ON	OFF			
20000/20000/40000 BONUS	OFF				OFF	ON			
	ON				ON	ON			
FACIL	OFF						OFF	OFF	
	ON						ON	OFF	
DIFICIL	OFF						OFF	ON	
	ON						ON	ON	
MUY DIFICIL	OFF								OFF
	ON								ON



35
4
190