

TECFRI S.A.[®]

PITFALL!

THE LOST CAVERNS

COPYRIGHT ©





PITFALL II


OPCION DE JUGADORES POR MONEDA

DIP SWITCH A

**AJUSTE DE DIP SWITCH****DIP SWITCH B**


OPCIONES		1	2	3	4	5	6	7	8
MESA MUEBLE		OFF ON							
SONIDO EN EXHIBICION	OFF ON		OFF ON						
NUMERO DE JUGADORES	3 4 5 LIBRE			OFF ON	OFF ON				
PUNTUACION DE JUGADORES ADI- CIONALES	20.000-50.000 30.000-70.000					OFF ON			
NO CONTINUA CONTINUA							OFF ON		
DIFICULTAD DE JUEGO	NORMAL DIFÍCIL							OFF ON	

22 MASA
 21 AZUL
 20 ROJO
 19 ALTAVOZ
 18 PULSADOR DE SERVICIO
 17 PULSADOR DE TEST
 16 MONEDERO 2
 15 MONEDERO 1
 14 1 J. IZQUIERDA
 13 1 J. DERECHA
 12 1 J. ARRIBA
 11 1 J. ABAJO
 10 NO CONECTAR
 9 1 J. SALTO
 8 NO CONECTAR
 7 NO CONECTAR
 6 + 12 V.
 5 CONTADOR MONEDA 1
 4 + 5 V.
 3 + 5 V.
 2 MASA
 1 MASA

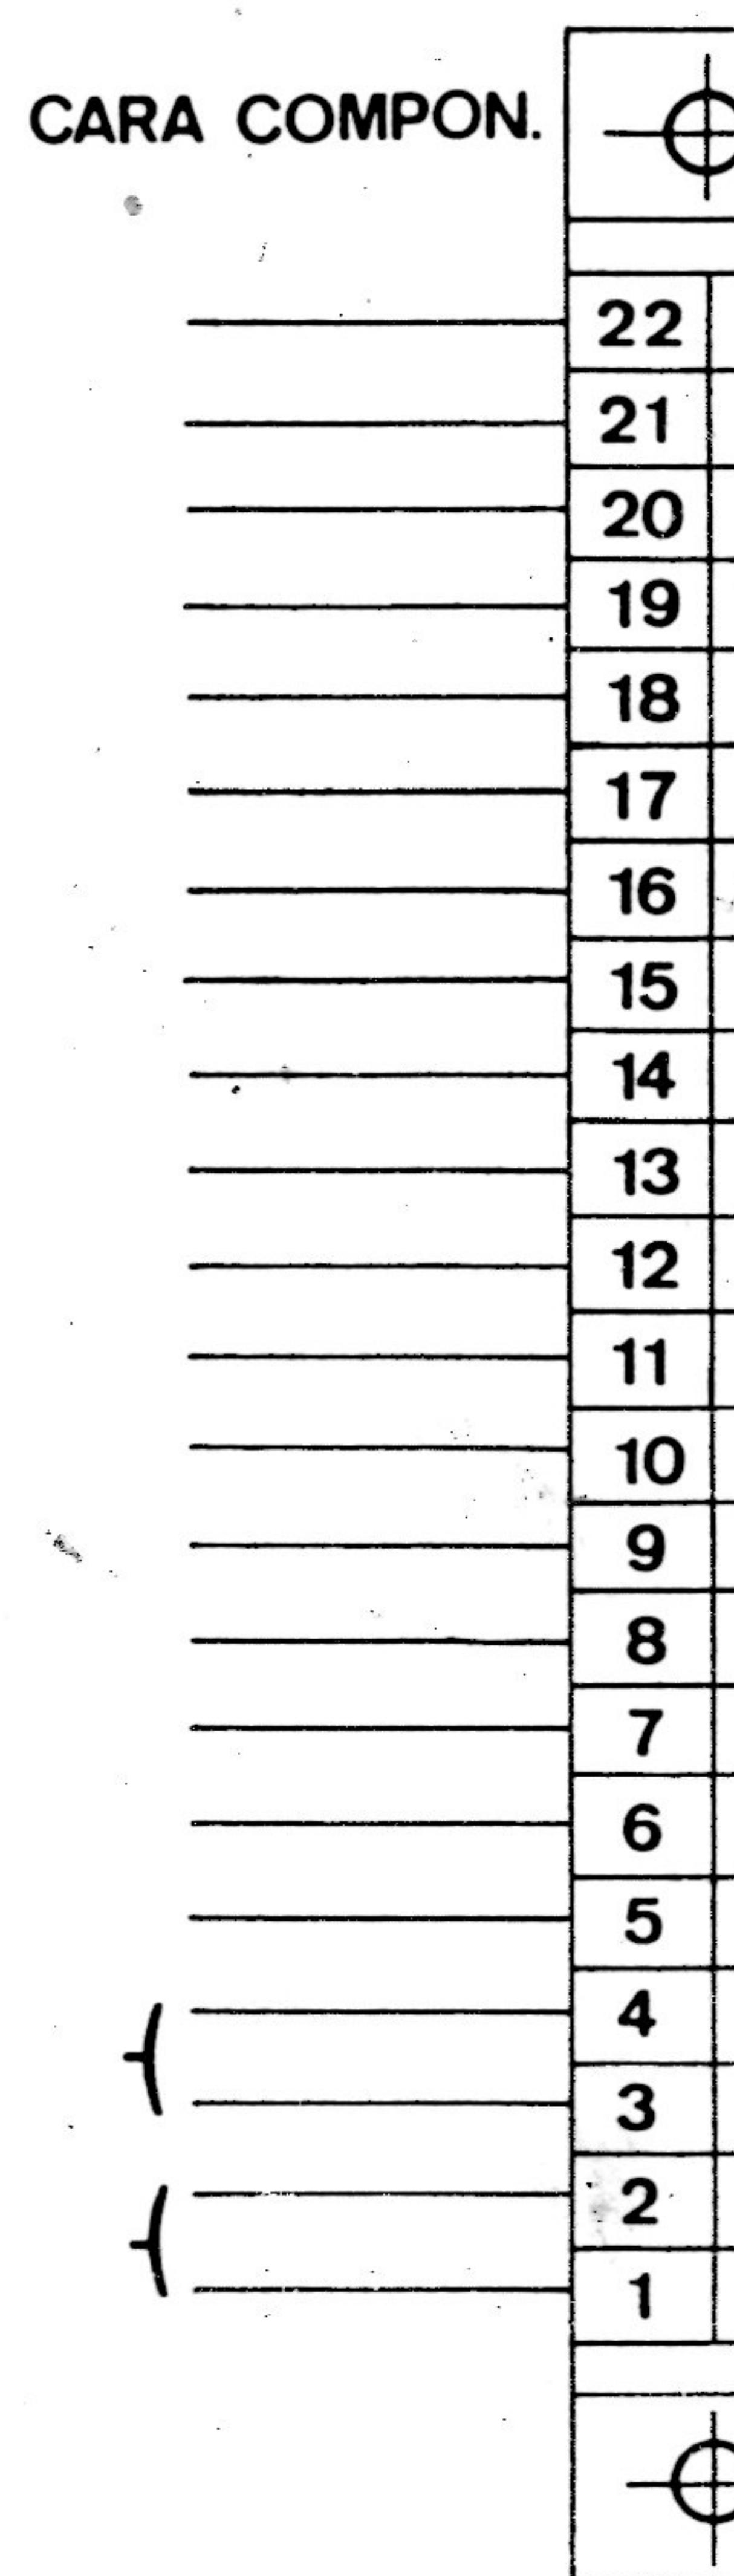


CARA SOLDADURA

MASA
 SINCRONISMO
 VERDE
 ALTAVOZ
 NO CONECTAR
 NO CONECTAR
 2 J. INICIO
 1 J. INICIO
 2 J. IZQUIERDA
 2 J. DERECHA
 2 J. ARRIBA
 2 J. ABAJO
 NO CONECTAR
 2 J. SALTO
 NO CONECTAR
 NO CONECTAR
 NO CONECTAR
 CONTADOR MONEDA 2
 + 5 V.
 + 5 V.
 MASA
 MASA

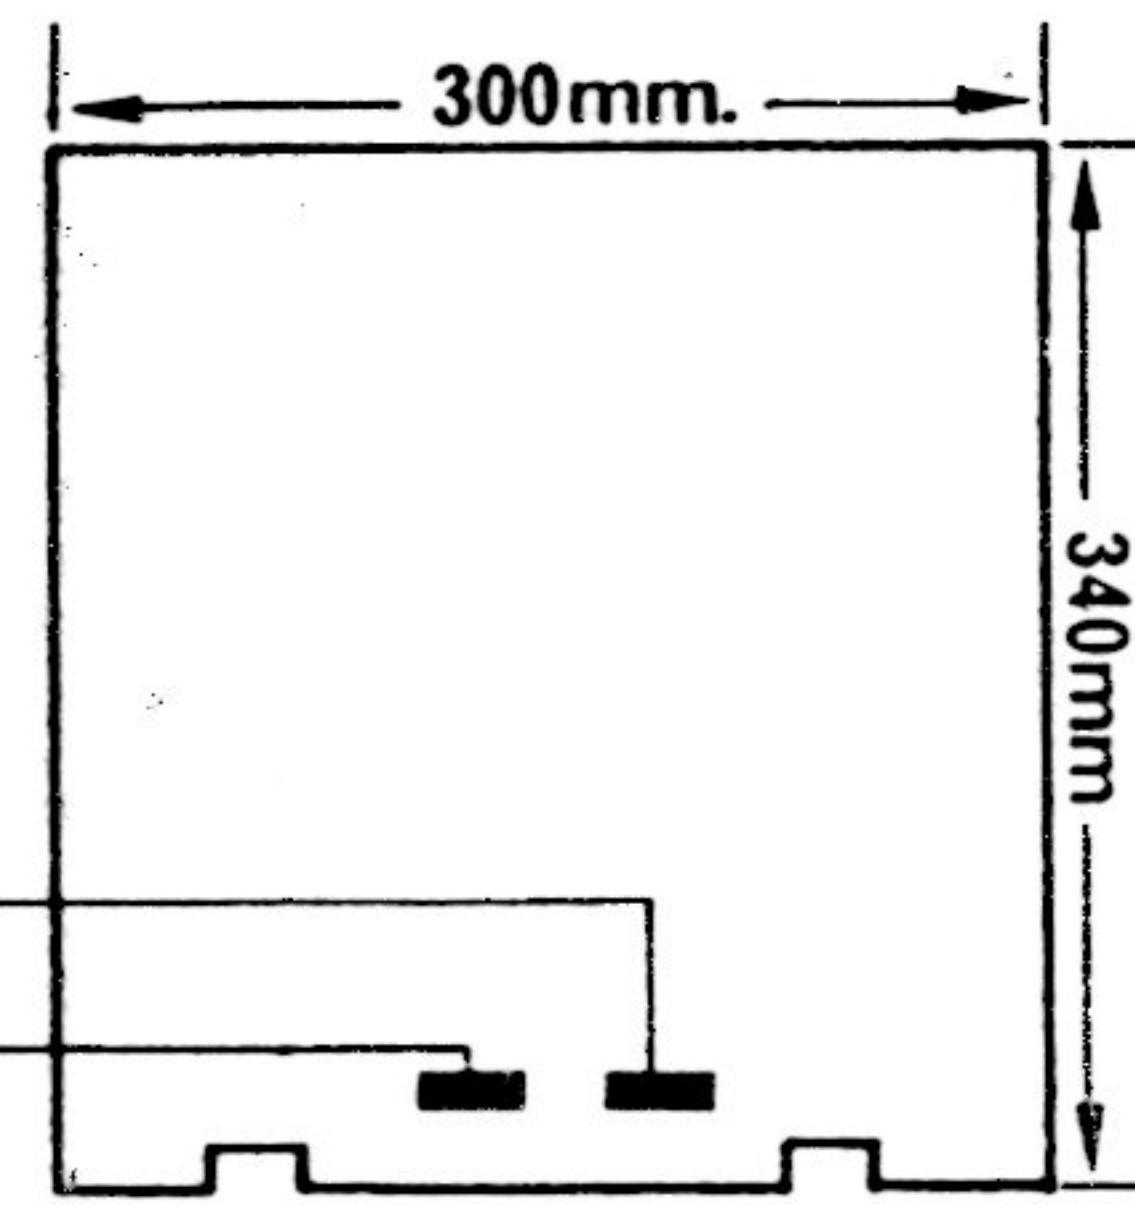

PLACA CIRCUITO IMPR.
No. 171-5054-02

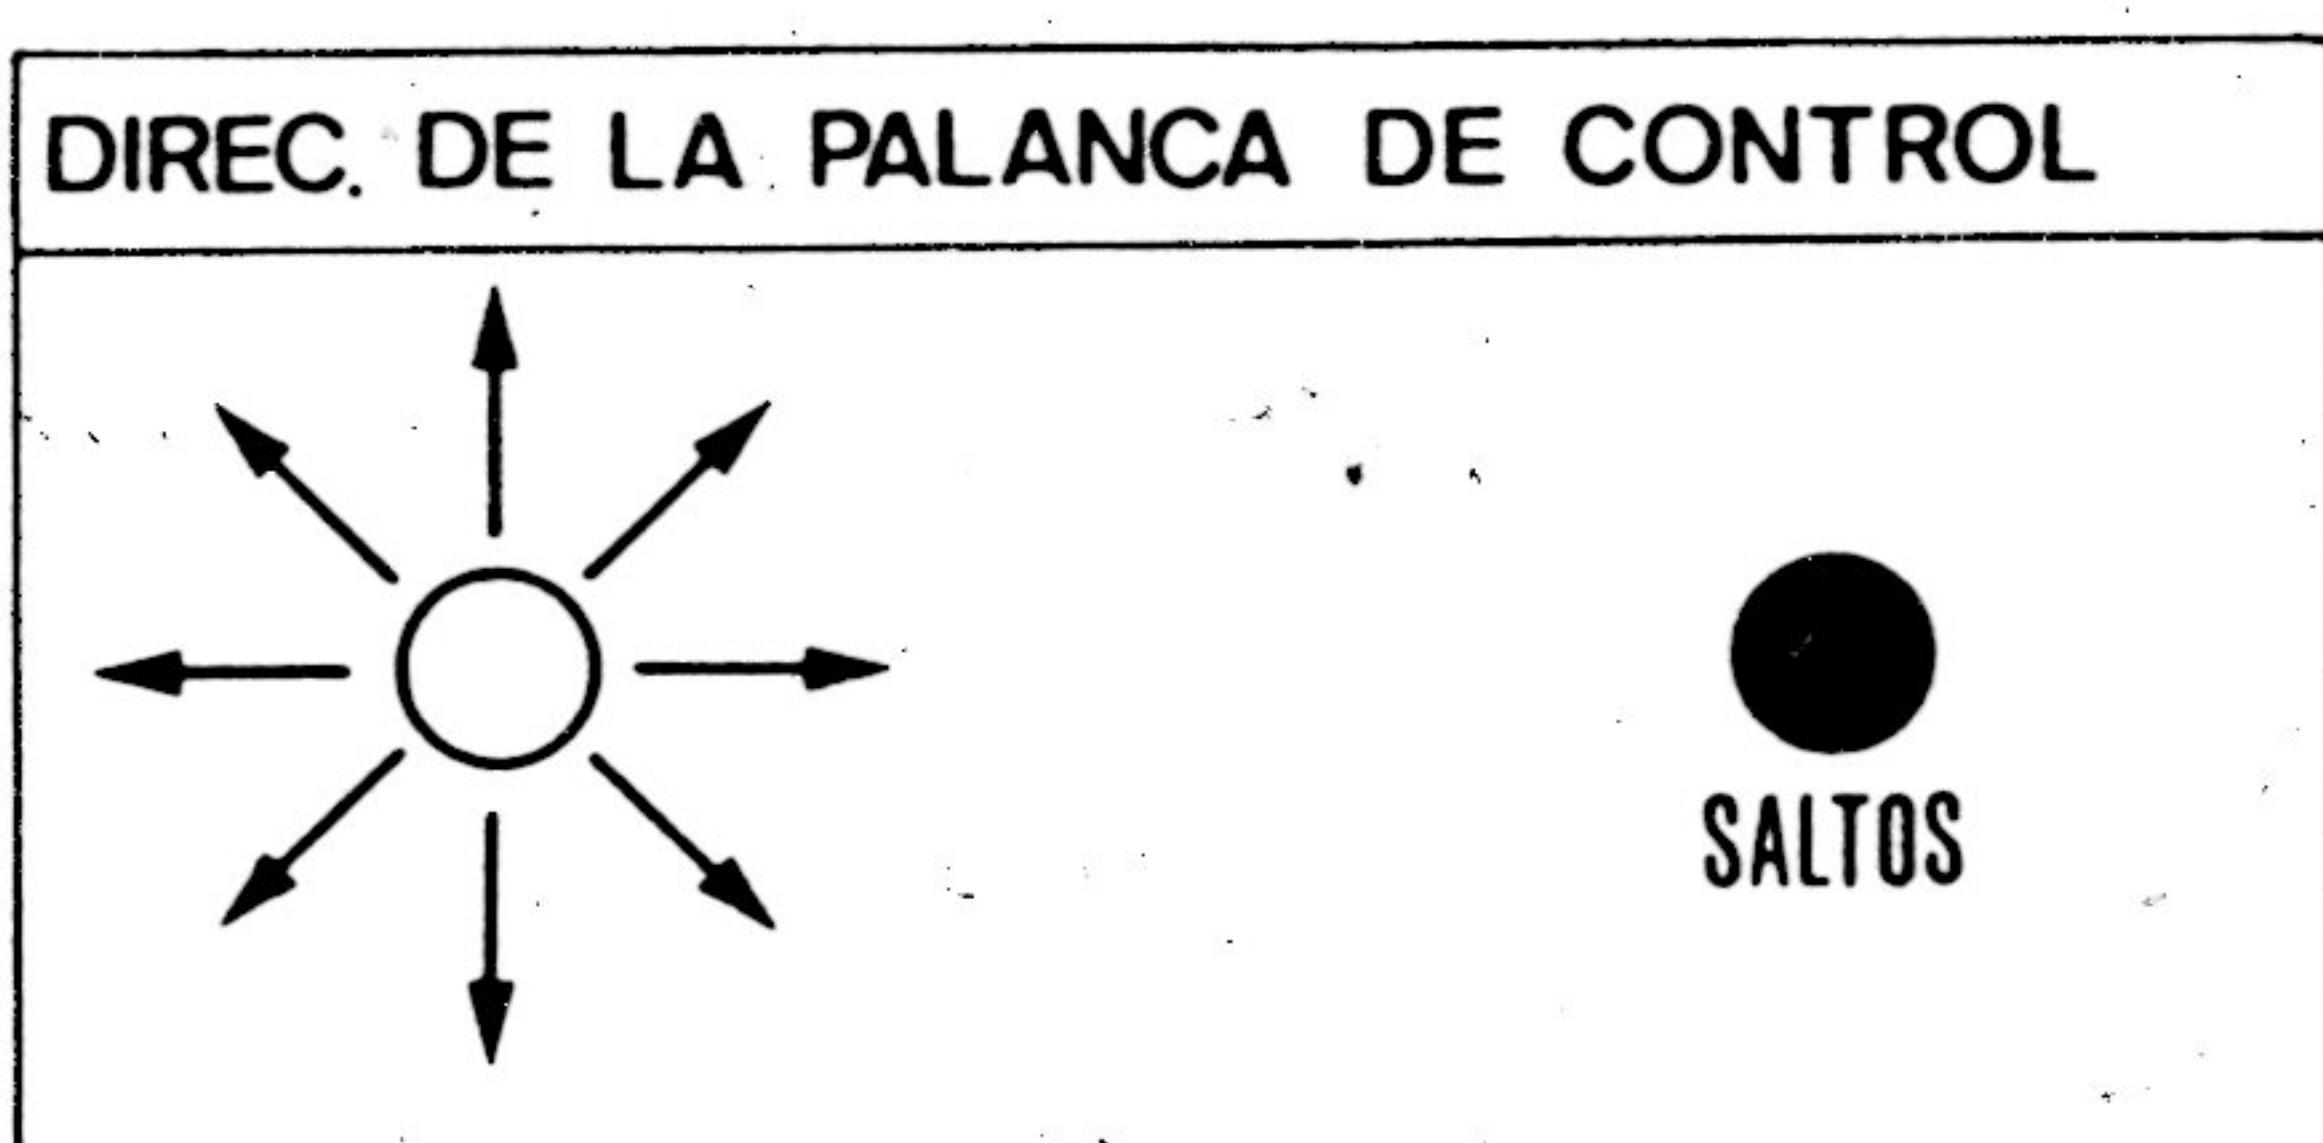

TENSIONES & CORRIENTES	
VOLTAJE	INTENSIDAD
DC 5 V.	4, 1 A
DC 12 V.	0, 25 A

